



ydramarine



CATALOGO PRODOTTI

**Forniture
professionali**
per la nautica
e l'industria



Consulenza tecnica qualificata per risultati perfetti

Fondata a Latisana nel 1998 Ydra Marine è un'azienda dinamica nata dall'impegno, dall'intraprendenza e dalla grande competenza nel settore nautico. Abbiamo sede nel Triveneto, ma operiamo su tutto il territorio nazionale ed estero.

La squadra di professionisti di Ydra Marine è specializzata nella vendita all'ingrosso di materiali e tecnologie per la nautica e nell'assistenza tecnica al cliente in tutte le fasi dall'acquisto all'applicazione, fornendo le informazioni e l'esperienza necessarie all'utilizzo professionale dei prodotti.

In particolare, per i cicli di pitturazione, la consulenza dei tecnici di Ydra Marine in cantiere consente di affrontare prontamente ed efficacemente le varie problematiche tecniche.

La fiducia riconosciuta a Ydra Marine da prestigiosi cantieri di costruzione italiani ed esteri per la fornitura dei loro Superyacht rappresenta il coronamento del lavoro professionale svolto negli anni.

Grazie alla stretta collaborazione fra Ydra Marine e le migliori Aziende Produttrici del settore Yacht, possiamo garantire un'ampia gamma di soluzioni per tutte le esigenze della cantierista, sia della nuova costruzione che del refit.

MARCHI PRESTIGIOSI ED ELEVATA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Da Ydra Marine ciascun cliente troverà competenza, efficienza, affidabilità e cortese accoglienza.

Ydra Marine è sempre stata all'avanguardia nell'individuare prodotti per la nautica innovativi e dalle prestazioni elevate, con l'obiettivo di offrire alla clientela i ritrovati delle tecnologie più avanzate per operatività e risultati sempre ottimali.

In linea con questi principi troverete presso la nostra sede una vasta scelta di materiali dei più importanti Produttori presenti sul mercato. Le aziende primarie rappresentate nel nostro catalogo si sono affidate a Ydra Marine quale vetrina e consulenza nel Triveneto e su tutto il territorio italiano grazie anche alla capillarità e alla puntualità nelle consegne.

Il nuovo sito B2B migliorerà ulteriormente il servizio riducendo le tempistiche di consegna e consentendo al cliente la gestione del proprio ordine accedendo ai propri sconti dedicati.

SISTEMI TINTOMETRICI

Ydra Marine dispone di diversi sistemi tintometrici per poter accontentare ogni esigenza per quanto riguarda la produzione dei migliori Topcoat del settore Yacht come Awlgrip, International, Isofan Marine e Lechler per il settore industriale. Questo ci consente di produrre in poche ore qualsiasi tinta richiesta anche in quantitativi importanti.

Inoltre con l'ausilio degli Spettrofotometri è possibile campionare e riprodurre fedelmente la tinta delle vostre imbarcazioni.

CENTRO TECNICO PER TEST E FORMAZIONE

La filosofia aziendale di Ydra Marine porta negli anni allo sviluppo di un centro tecnico per tutte le prove pratiche sui prodotti vernicianti e la formazione di applicatori professionisti. Disponiamo di una sala riunioni con proiettore per la parte teorica dei corsi e di un forno di verniciatura per l'applicazione sul campo dei prodotti.

Per ordini e informazioni

tel. 0431 55772

ydramarine@ydramarine.com

www.ydramarine.com

Indice

INTERNATIONAL - 1

Antivegetative	pag. 5
Smalti sottosmalti e additivi	pag. 7
Vernici trasparenti	pag. 10
Primer	pag. 11
Stucchi	pag. 12
Antiosmosi	pag. 12
Manutenzione barca	pag. 12
Diluenti	pag. 13
Diluenti linea professional	pag. 13
Resine epossidiche	pag. 13
Prodotti per interni	pag. 14

AWLGRIP - 2

AWLGRIP	pag. 15
AWLCRAFT SE SOLIDS	pag. 16
AWLCRAFT 2000	pag. 17
AWLCRAFT 2000 LSA	pag. 18
AWLCRAFT SE METALLIC	pag. 18
Catalizzatori	pag. 19
Vernici trasparenti	pag. 19
Trasparenti per il legno	pag. 19
Primer e Fondi	pag. 20
Stucchi	pag. 21
Diluenti	pag. 21
Prodotti ausiliari	pag. 21
Prodotti di protezione temporanea	pag. 22
Prodotti per la manutenzione	pag. 22

VENEZIANI - 3

Antivegetative	pag. 23
Trattamenti antiosmosi	pag. 24
Primer mono e bicomponenti	pag. 25
Resina 3+	pag. 25
Stucchi	pag. 26
Sottosmalti	pag. 27
Smalti e additivi	pag. 27
Linea legno	pag. 29
Prodotti di preparazione	pag. 30
Diluenti	pag. 31
Linea teak	pag. 31
Durepox	pag. 32

BOERO - 4

Antivegetative	pag. 33
Primer	pag. 35
Stucchi	pag. 35
Fondi	pag. 36
Smalti	pag. 37
Vernici	pag. 37
Diluenti	pag. 38
Prodotti diversi	pag. 38

HEMPEL - 5

Primer e fondi	pag. 39
Stucchi	pag. 41
Antivegetative	pag. 41
Diluenti	pag. 42
Sistema fouling release	pag. 42
Preparazione delle superfici	pag. 42

STOPPANI - 6

Smalti monocomponenti	pag. 46
Smalti bicomponenti	pag. 46
Vernici monocomponenti	pag. 46
Vernici bicomponenti	pag. 47
Antivegetative	pag. 48
Antiosmosi	pag. 48
Stucchi	pag. 48
Sottofondi e primer	pag. 48
Primer bicomponenti	pag. 49
Prodotti vari	pag. 49
Linea teak	pag. 49
Diluenti	pag. 50
Linea pesca	pag. 50

MARLIN - 7

Antivegetative	pag. 51
Primer	pag. 53
Finiture	pag. 53
Protettivi	pag. 54
Stucchi	pag. 54
Diluenti	pag. 54
Prodotti vari	pag. 54

FOULING RELEASE - 8

Marlin Yacht Paints	pag. 55
Propspeed	pag. 56

3M - 9

Abrasivi	pag. 57
Finitura e lucidatura	pag. 60
Manutenzione barca	pag. 63
Sigillatura	pag. 64
Incollaggio e fissaggio	pag. 65
Mascheratura	pag. 65
Sicurezza	pag. 66
Prodotti vari	pag. 70

MIRKA - 10

Dischi abrasivi	pag. 73
Fogli abrasivi	pag. 74
Rotoli abrasivi	pag. 75
Platorelli	pag. 76
Levigatrici	pag. 76
Aspiratori	pag. 76
Paste abrasive	pag. 77
Cuffie per lucidatura	pag. 77
Tamponi per lucidatura	pag. 78
Accessori	pag. 78
Nastro per mascheratura	pag. 78

SIKA MARINE - 11

Adesivi e sigillanti	pag. 79
Adesivi ibridi	pag. 80
Sistema completo per coperte	pag. 80
Manutenzione ponti	pag. 80
Aktivator	pag. 81
Primer	pag. 81
Prodotti complementari	pag. 82
Attrezzature	pag. 82

INTEC SLEM - 12

Stucchi	pag. 83
---------	---------

CECCHI GUSTAVO - 13

Spinnaker yacht varnish - vernice	pag. 85
Diluyente	pag. 86
Resine epossidiche	pag. 87
Manutenzione barca	pag. 87
Strumenti	pag. 88

WEST SYSTEM - 14

Resine	pag. 89
Indurenti	pag. 89
Pompe dosatrici	pag. 90
Kit	pag. 90
Addensanti ad alta densità	pag. 90
Addensanti a bassa densità	pag. 91
Pro-set	pag. 91
Entropy resins	pag. 93
Epifanes	pag. 93
Teakdecking systems	pag. 94

RIVESTIMENTI ANTISDRUCIOLO - 15

KiwiGrip	pag. 95
Loctite	pag. 96

OWATROL - 16

Protezione del ferro	pag. 97
Protezione del legno	pag. 98

CRC - CFG - 17

Lubrificanti multiuso per la nautica	pag. 99
Manutenzioni elettriche ed elettroniche	pag. 100
Manutenzione motori entro e fuoribordo	pag. 100
Lavamani e detergenti	pag. 101
Grassi	pag. 101
Pistola applicatrice	pag. 102
Smalti spray	pag. 102

TK LINE - 18

Vernici spray	pag. 103
Vernici speciali spray	pag. 104
Detergenti	pag. 104

ITALIA MARINE - 19

Pulizia	pag. 105
Protezione	pag. 106
Manutenzione	pag. 106

TORRGLER - 20

Adesivi	pag. 107
Sigillanti	pag. 108
Primer e pulitori	pag. 108
Accessori	pag. 109

ROTA - 21

Rulli e accessori	pag. 111
-------------------	----------

OMEGA - BULOVA - 22

Pennellesse	pag. 115
Pennelli ovalini	pag. 115
Plafoni in ghiera	pag. 116
Belle arti	pag. 116
Astuccini	pag. 116
Raschietti	pag. 116
Pennelli Bulova	pag. 116

D'AMBROSIO PRESTA MALCO - 23

Paste abrasive	pag. 117
Polish	pag. 118
Accessori	pag. 118

I COMPLEMENTARI - 24

Guanti	pag. 119
Abbigliamento protettivo	pag. 121
Protezione della vista	pag. 121
Stivali	pag. 121
Scarpe Sparco	pag. 122
Guarnizioni	pag. 123
Materiali per imballaggio	pag. 123
Adesivi e sgillanti	pag. 124
Sigillanti Zucchini	pag. 124
Sacchi	pag. 125
Materiale per laboratorio	pag. 125
Foglia	pag. 126
Teloni	pag. 126
Prodotti multiuso	pag. 127
Complementari verniciatura	pag. 129
Cromar	pag. 131
Corcos	pag. 131
Gelson	pag. 132
Yachtcare	pag. 132
Iosso	pag. 133
Barka	pag. 133
Foglia termoretraibile	pag. 134

DILUENTI - 25

Diluenti	pag. 135
----------	----------

COMPOSITI - 26

Linea PVC espanso	pag. 137
Sistema epossidico sicomin	pag. 140
Tessuto mat/Resine/gel coat/distaccanti/ catalizzatori	pag. 140
Accessori	pag. 142

BAHCO - 27

Attrezzi per carteggiatura e raschiatura	pag. 143
--	----------

MAP - 28

Fonoassorbenti	pag. 147
----------------	----------

SHURHOLD - 29

Guanti / spazzole / manici	pag. 151
----------------------------	----------

FESTOOL - 30

Utensili elettrici	pag. 153
Utensili a batteria	pag. 156
Aspiratori elettrici	pag. 158
Aspiratori a batteria	pag. 159
Sacchetti	pag. 160
Plattorelli	pag. 160
Accessori	pag. 161
Abrasivi	pag. 162

UTENSILI - 31

Utensili Fein	pag. 161
Accessori Fein	pag. 161
Utensili Flex	pag. 164
Utensili Rupes	pag. 164
Aspiratori Rupes	pag. 165
Plattorelli Rupes	pag. 166
Utensili Milwaukee	pag. 167

Soluzioni professionali per il refitting nautico: naviga nel nostro sito e scopri i vantaggi a te dedicati.

Ordina in modo facile e sicuro dal nostro catalogo online sul sito **www.ydramarine.com**: ti aspettano migliaia di articoli con descrizioni dettagliate, facili da trovare attraverso l'utilizzo della parola chiave o del codice. Scegli fra una selezione completa dei migliori materiali e prodotti dei leader di settore. Ti garantiamo prezzi sempre aggiornati, in linea con il mercato e ordini evasi in tempi rapidissimi. Inoltre la registrazione al sito ti consente di operare in un ambiente riservato con quotazioni dedicate.



I NOSTRI MARCHI

International
yachtpaint.com

AWLGRIP
FINISH FIRST

Veneziani
YACHTING

BOERO
YachtCoatings

HEMPEL

STOPPANI

MARLIN
Yacht Paints

PROPSPEED

3M
Marine

Sika

MIRKA

slem **Intec**

CECCHI

WEST SYSTEM

KiwiGrip
Non-Skid Deck Systems

LOCTITE

OWATROL
THE ORIGINAL

ROTA!

CRE **CFG**
1900

TK
HULL LINE

ITALIA
MARINE

IOSSO

OMEGA

BULOVA

EPIFANES
Yacht Coatings

CROMAR

YACHTCARE

Chimen
Solventi - diluenti - plastificanti

CORCOS s.r.l.
Corcos Articoli tecnici industriali

BOSTIK

D'AMBROSIO

TEAK WONDER
TRADEMARK

GELSON MARINE SYSTEM

ADESIVI & SIGILLANTI
FUSILLI ZUCCHINI

FESTOOL

PVC-CORE
by RITA WATSON

Resina **epoxy**

Sicomini
Epoxy Systems

map s.p.a.

SHURHOLD
CLEAN-N-SIMPLE

RUPES

FLEX

BAHCO

Fem

Milwaukee

Teakdecking Systems

LECHLER
SINCE 1928

Torggler



ANTIVEGETATIVE
SMALTI SOTTOSMALTI E ADDITTIVI
VERNICI TRASPARENTI
PRIMER
STUCCHI
ANTIOSMOSI
MANUTENZIONE BARCA
DILUENTI
DILUENTI LINEA PROFESSIONAL
RESINE EPOSSIDICHE
PRODOTTI PER INTERNI



ANTIVEGETATIVE

MICRON 350

Micron 350 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa SPC (copolimero autolevigante) di alta qualità adatta per applicazioni professionali e non, su imbarcazioni marine e di acqua dolce. Il sistema di levigazione continua fornisce fino a 2 anni di prestazioni, evitando l'accumulo di spessore nel tempo. La continua levigazione della superficie assicura una riduzione dell'attrito, pur mantenendo un rilascio ottimale dei biocidi, anche nei periodi di fermo. Può essere applicato fino a 12 mesi prima dell'immersione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	0,75 lt	1 pz	1000062500975	Azzurro
2	0,75 lt	1 pz	1000062800975	Bianco Dover
3	0,75 lt	1 pz	1000062400975	Blu scuro
4	0,75 lt	1 pz	1000062300975	Nero
5	0,75 lt	1 pz	1000062900975	Rosso
6	2,5 lt	1 pz	1000062500625	Azzurro
7	2,5 lt	1 pz	1000062800625	Bianco Dover
8	2,5 lt	1 pz	1000062400625	Blu scuro
9	2,5 lt	1 pz	1000062300625	Nero
10	2,5 lt	1 pz	1000062900625	Rosso
11	2,5 lt	1 pz	1000062600625	Verde
12	5 lt	1 pz	1000062500005	Azzurro
13	5 lt	1 pz	1000062800005	Bianco Dover
14	5 lt	1 pz	1000062400005	Blu scuro
15	5 lt	1 pz	1000062300005	Nero
16	5 lt	1 pz	1000062900005	Rosso
17	5 lt	1 pz	1000062600005	Verde
18	20 lt	1 pz	1000062500020	Azzurro
19	20 lt	1 pz	1000062800020	Bianco Dover
20	20 lt	1 pz	1000062400020	Blu scuro
21	20 lt	1 pz	1000062300020	Nero
22	20 lt	1 pz	1000062900020	Rosso

MICRON 300

Antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Antivegetativa autolevigante premium per applicazioni professionali e fai da te, adatta all'uso in acqua dolce e salata. Il sistema di levigazione continua fornisce fino a due anni di protezione, evitando l'accumulo di spessore nel tempo. La continua levigazione della superficie assicura una riduzione dell'attrito, pur mantenendo un rilascio ottimale dei biocidi, anche nei periodi di fermo. Può essere applicato fino a 12 mesi prima dell'immersione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
23	2,5 lt	1 pz	1000064700625	Grigio
24	5 lt	1 pz	1000064400005	Blu scuro
25	5 lt	1 pz	1000064300005	Nero
26	5 lt	1 pz	1000064900005	Rosso
27	20 lt	1 pz	1000064400020	Blu scuro
28	20 lt	1 pz	1000064300020	Nero
29	20 lt	1 pz	1000064900020	Rosso

MICRON 99

Micron 99 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Antivegetativa SPC (copolimero autolevigante) premium multistagionale adatta per applicazioni professionali. Il basso contenuto di VOC consente ai cantieri di abbattere le emissioni di solventi nel rispetto della Direttiva sulle Emissioni di Solventi (SED); inoltre l'alta resa consente di ridurre sia i consumi che i costi di manodopera.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
30	20 lt	1 pz	1009910100020	Azzurro
31	20 lt	1 pz	1009910300020	Blu scuro
32	20 lt	1 pz	1009910600020	Nero
33	20 lt	1 pz	1009910400020	Rosso

ANTIVEGETATIVE

UNI-PRO 250

UniPro 250 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa erodente adatta all'uso sia in acqua dolce che in acqua salata. Appositamente formulata per fornire protezione stagionale sia per barche a vela che a motore.



65R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
34	5 lt	1 pz	1001620000005	Azzurro
35	5 lt	1 pz	1001600000005	Bianco Dover
36	5 lt	1 pz	1001630000005	Blu scuro
37	5 lt	1 pz	1001640000005	Nero
38	5 lt	1 pz	1001610000005	Rosso
39	20 lt	1 pz	1001620000020	Azzurro
40	20 lt	1 pz	1001600000020	Bianco Dover
41	20 lt	1 pz	1001630000020	Blu scuro
42	20 lt	1 pz	1001640000020	Nero
43	20 lt	1 pz	1001610000020	Rosso

CRUISER 250

Cruiser 250 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa erodente adatta all'uso sia in acqua dolce che in acqua salata. Appositamente formulata per fornire protezione stagionale sia per barche a vela che a motore.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
55	0,75 lt	1 pz	1000015200975	Azzurro
56	0,75 lt	1 pz	1000015000975	Bianco Dover
57	0,75 lt	1 pz	1000015300975	Blu scuro
58	0,75 lt	1 pz	1000015400975	Nero
59	0,75 lt	1 pz	1000015100975	Rosso
60	2,5 lt	1 pz	1000015200625	Azzurro
61	2,5 lt	1 pz	1000015000625	Bianco Dover
62	2,5 lt	1 pz	1000015300625	Blu scuro
63	2,5 lt	1 pz	1000015400625	Nero
64	2,5 lt	1 pz	1000015100625	Rosso

TRILUX 33


Riformulata per fornire una protezione migliore ed un bianco ancora più brillante, Trilux 33 è un'antivegetativa ad alta prestazione dai colori brillanti. Potenziata con la tecnologia Biolux®, la formulazione a lenta erosione aiuta a prevenire l'accumulo di pittura e fornisce efficace protezione antivegetativa fino a 18 mesi. Adatta a tutti i tipi di supporto, incluso l'alluminio, Trilux 33 ora possiede un più basso contenuto di VOC, contribuendo così a ridurre l'emissione di solventi nell'ambiente.




R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
44	5 lt	1 pz	1000201515005	Azzurro
45	5 lt	1 pz	1000201402005	Bianco
46	5 lt	1 pz	1000201520005	Blu scuro
47	5 lt	1 pz	1000007200005	Grigio
48	5 lt	1 pz	1000201493005	Nero
49	5 lt	1 pz	1000201550005	Rosso
50	20 lt	1 pz	1000201515020	Azzurro
51	20 lt	1 pz	1000201402020	Bianco
52	20 lt	1 pz	1000201520020	Blu scuro
53	20 lt	1 pz	1000201493020	Nero
54	20 lt	1 pz	1000201550020	Rosso

CRUISER 200

Cruiser 200 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa erodente adatta all'uso sia in acqua dolce che in acqua salata. La tecnologia erodente previene l'accumulo di pitture e fornisce fino a un anno di protezione. Adatta per tutte le superfici compreso l'alluminio.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
65	0,75 lt	1 pz	1000000200975	Bianco
66	0,75 lt	1 pz	1000000204975	Nero
67	2,5 lt	1 pz	1000000200625	Bianco
68	2,5 lt	1 pz	1000000201625	Rosso
69	2,5 lt	1 pz	1000000203625	Blu scuro
70	2,5 lt	1 pz	1000000204625	Nero

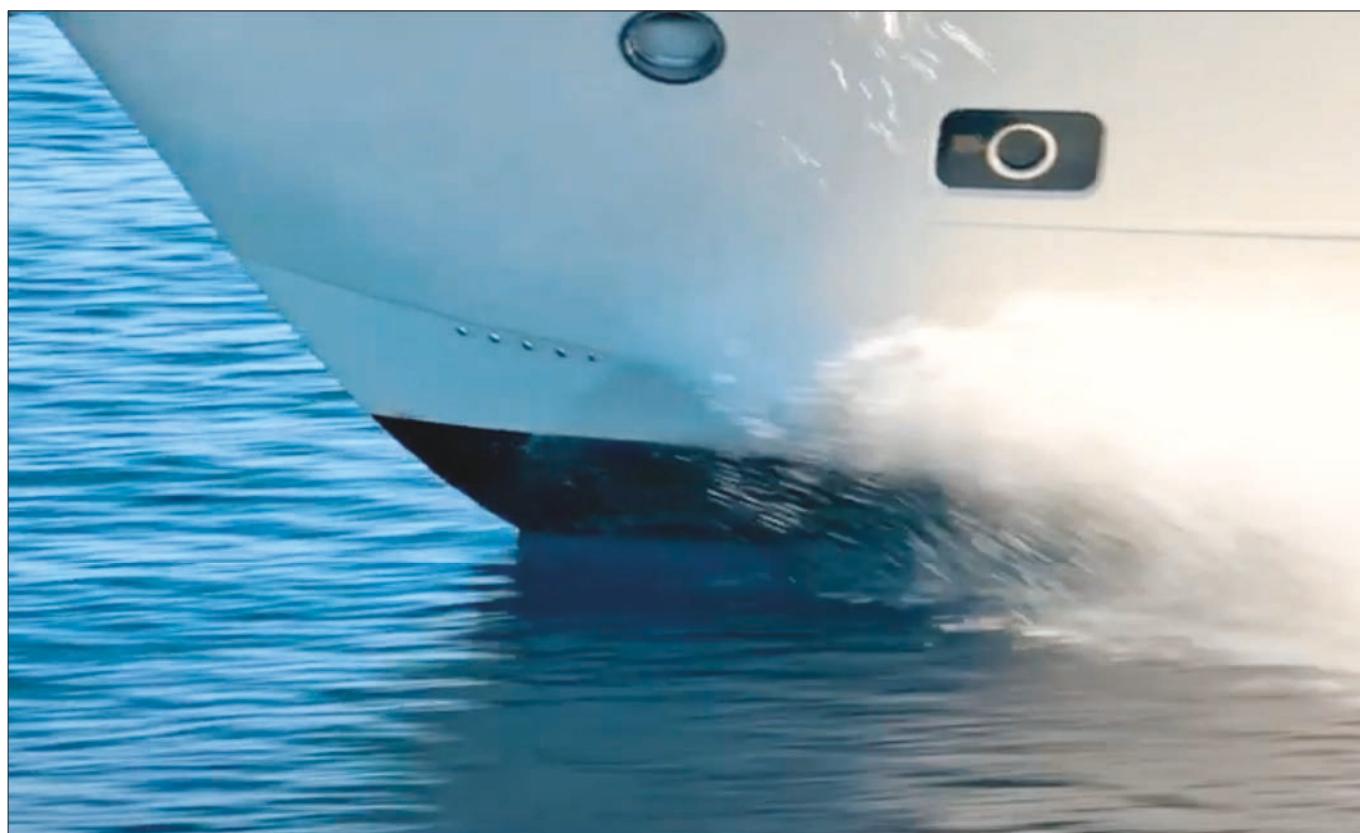

ANTIVEGETATIVE

International

BOATGUARD 100

Boatguard 100 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa erodente adatta all'uso sia in acqua dolce che in acqua salata. Fornisce fino a un anno di protezione. Può essere applicata fino a 6 mesi prima del varo.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
71	0,75 lt	1 pz	1001000020975	Azzurro
72	0,75 lt	1 pz	1001000000975	Bianco Dover
73	0,75 lt	1 pz	1001000030975	Blu scuro
74	0,75 lt	1 pz	1001000040975	Nero
75	0,75 lt	1 pz	1001000010975	Rosso
76	2,5 lt	1 pz	1001000020625	Azzurro
77	2,5 lt	1 pz	1001000000625	Bianco Dover
78	2,5 lt	1 pz	1001000030625	Blu scuro
79	2,5 lt	1 pz	1001000040625	Nero
80	2,5 lt	1 pz	1001000010625	Rosso
81	5 lt	1 pz	1000081100005	Azzurro
82	5 lt	1 pz	1000081400005	Navy
83	5 lt	1 pz	1000081300005	Nero
84	5 lt	1 pz	1000081200005	Rosso
85	20 lt	1 pz	1000081200020	Rosso

ULTRA 300

Antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Antivegetativa a matrice dura di alta qualità adatta sia per applicazioni professionali che fai da te, ed efficace sia in acqua dolce che salata. La finitura dura e levigabile fornisce fino a un anno di protezione. Adatta per essere carteggiata al fine di ottenere una finitura più liscia e massimizzare la scorrevolezza in acqua. Può essere levigata e pulita, se necessario. Ideale per imbarcazioni veloci a motore.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
86	0,75 lt	1 pz	1007250000975	Azzurro
87	0,75 lt	1 pz	1007280000975	Bianco Dover
88	0,75 lt	1 pz	1007240000975	Blu scuro
89	0,75 lt	1 pz	1007230000975	Nero
90	0,75 lt	1 pz	1007290000975	Rosso
91	2,5 lt	1 pz	1007250000625	Azzurro
92	2,5 lt	1 pz	1007280000625	Bianco Dover
93	2,5 lt	1 pz	1007240000625	Blu scuro
94	2,5 lt	1 pz	1007230000625	Nero
95	2,5 lt	1 pz	1007290000625	Rosso
96	5 lt	1 pz	1007280000005	Bianco Dover
97	5 lt	1 pz	1007240000005	Blu scuro
98	5 lt	1 pz	1007230000005	Nero

VC OFFSHORE EU

VC Offshore EU è un'antivegetativa ad alto potere, efficace anche in aree ad alta densità biologica, adatta sia per barche a vela che a motore. VC Offshore EU produce un film duro e sottile, facile da pulire e che consente un'eccellente levigatura. La finitura liscia riduce l'attrito migliorando la velocità e l'efficienza, aspetti importanti per ottenere prestazioni ottimali durante una competizione. Un altro grande vantaggio di VC Offshore EU è la possibilità di applicare l'antivegetativa e varare l'imbarcazione nella stessa giornata.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
99	0,75 lt	1 pz	1000201794975	Nero
100	0,75 lt	1 pz	1000201714975	Blu
101	0,75 lt	1 pz	1000201744975	Rosso
102	0,75 lt	1 pz	1000201704975	Bianco
103	2 lt	1 pz	1000201794002	Nero
104	2 lt	1 pz	1000201714002	Blu
105	2 lt	1 pz	1000201744002	Rosso
106	2 lt	1 pz	1000201704002	Bianco

TRILUX PROP-O-DREV

Trilux Prop-O-Drev è un'antivegetativa a matrice dura, espressamente formulata per l'impiego su gruppi poppi, fuoribordo ed eliche. La confezione aerosol è ideale per pitturare zone nascoste e difficilmente raggiungibili. Applicazione semplice e veloce, con risparmio di tempo e sforzi. Adatta all'impiego su alluminio ed acciaio inox.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
107	0,5 lt	1 pz	1002015210950	Grigio
108	0,5 lt	1 pz	1002015220950	Nero

SMALTI SOTTOSMALTI E ADDITTIVI

INTERPRIME 880 A+B

Interprime 880 è un sottosmalto epossidico bicomponente formulato per applicazioni a diverse temperature e per fornire un fondo perfetto per l'applicazione di smalti poliuretanici come Perfection. Interprime 880 è anche adatto per l'applicazione direttamente su Interfill 830 e Interfill 833. Può essere impiegato in un'ampia gamma di temperature (5°C - 35°C) senza necessità di aggiungere accelerante. Proprietà anticorrosive per trattare anche i punti dove la carteggiatura abbia "scoperto" la superficie metallica sottostante. Rapporto di miscelazione 1:1 per una facile misurazione dei componenti. Eccellente conservazione della brillantezza degli smalti. Ottima carteggiabilità Interprime 880 può essere utilizzato su una grande varietà di substrati compresi compositi/VTR, e sul metallo e legno adeguatamente primerizzati.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
109	2 lt A+B	1 pz	1002516018625	Bianco

PERFECTION PRO UNDERCOAT

È il nostro nuovo sottosmalto appositamente formulato per essere utilizzato con Perfection Pro Topcoat. Si tratta di un prodotto ad asciugatura rapida e facile da carteggiare, che offre vantaggi in termini di risparmio di tempo rispetto all'attuale schema di finitura Perfection Pro raccomandato. Formulato per l'applicazione a pennello e rullo e solo per uso professionale. Il sottosmalto Perfection Pro Undercoat è disponibile in una base bianca e nera e questi possono essere miscelati per creare sfumature di grigio per consentire un'applicazione più semplice e una copertura più uniforme.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
110	1 gallone	1 pz	100PU25000004	Bianco
111	1 gallone	1 pz	100PU25100004	Nero
112	Converter ¼	1 pz	100PU24900001	Trasparente
113	Activator ¼	1 pz	100PU24800001	Trasparente

Perfection Pro

Sviluppato dai
professionisti
per i professionisti

Disponibilità di una vasta gamma di colori
(oltre 200 colori RAL e i classici color
Perfection).

Per ulteriori informazioni contattare
il Servizio Tecnico Ydra Marine



AkzoNobel

Perfection Pro, poliuretano bicomponente, è lo smalto International di elevate prestazioni per finiture ad alta brillantezza. Fornisce eccezionale brillantezza e ritenzione del colore nel tempo ed eccellente resistenza agli agenti chimici. Disponibile in una vasta gamma di colori, Perfection Pro può essere applicato a spruzzo o pennello e rullo ed è adatto all'uso su qualsiasi supporto. Perfection Pro ha due resine base specifiche. Una resina è stata appositamente ottimizzata per l'applicazione a spruzzo e l'altra per l'applicazione a rullo e pennello. Entrambe sono state formulate per ottenere facilmente risultati professionali di elevata qualità. La presenza di filtri UV unitamente alle caratteristiche del poliuretano assicurano la maggior durata possibile del film di pittura.

* Chimicamente resistente a gasolio, oli, acidi moderati ed alcali. Perfection Pro solo per uso professionale.

PERFECTION PRO BRUSH

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
114	Quarto	1 pz	100PB90000001	Bianco
115	Quarto	1 pz	100PB50000001	Blu
116	Quarto	1 pz	100PB03100001	Clear
117	Quarto	1 pz	100PB70000001	Grigio/Nero
118	Quarto	1 pz	100PB80000001	Marrone
119	Quarto	1 pz	100PB30000001	Rosso/Giallo
120	Quarto	1 pz	100PB60000001	Verde
121	Gallone	1 pz	100PB90000004	Bianco
122	Gallone	1 pz	100PB50000004	Blu
123	Gallone	1 pz	100PB03100004	Clear
124	Gallone	1 pz	100PB70000004	Grigio/Nero
125	Gallone	1 pz	100PB80000004	Marrone
126	Gallone	1 pz	100PB30000004	Rosso/Giallo
127	Gallone	1 pz	100PB60000004	Verde

PERFECTION PRO CURING AGENT

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
142	1/2 Gallone	1 pz	100PC03202000
143	Pinta	1 pz	100PC03200500

PERFECTION PRO SPRAY

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
128	Quarto	1 pz	100PS90000001	Bianco
129	Quarto	1 pz	100PS50000001	Blu
130	Quarto	1 pz	100PS03000001	Clear
131	Quarto	1 pz	100PS70000001	Grigio/Nero
132	Quarto	1 pz	100PS80000001	Marrone
133	Quarto	1 pz	100PS30000001	Rosso/Giallo
134	Quarto	1 pz	100PS60000001	Verde
135	Gallone	1 pz	100PS90000004	Bianco
136	Gallone	1 pz	100PS50000004	Blu
137	Gallone	1 pz	100PS03000004	Clear
138	Gallone	1 pz	100PS70000004	Grigio/Nero
139	Gallone	1 pz	100PS80000004	Marrone
140	Gallone	1 pz	100PS30000004	Rosso/Giallo
141	Gallone	1 pz	100PS60000004	Verde

Perfection Pro

Standard Colours

RAL Code	Colour Description	Yacht Code
1000	Green Beige	YSC050
1001	Beige	YSC051
1002	Sand Yellow	YSC052
1003	Signal Yellow	YSC053
1004	Golden Yellow	YSC054
1005	Honey Yellow	YSC055
1006	Maize Yellow	YSC056
1007	Daffodil Yellow	YSC057
1011	Brown Beige	YSC058
1012	Lemon Yellow	YSC059
1013	Oyster White	YSC060
1014	Ivory	YSC061
1015	Light Ivory	YSC062
1016	Sulfur Yellow	YSC063
1017	Saffron Yellow	YSC064
1018	Zinc Yellow	YSC065
1019	Grey Beige	YSC066
1020	Olive Yellow	YSC067
1021	Rape Yellow	YSC068
1023	Traffic Yellow	YSC069
1024	Ochre Yellow	YSC070
1026	Luminous Yellow	YSC071
1027	Curry	YSC072
2028	Melon Yellow	YSC073
1032	Broom Yellow	YSC074
1033	Dahlia Yellow	YSC075
1034	Pastel Yellow	YSC076
1037	Sun Yellow	YSC077
2000	Yellow Orange	YSC978
2001	Red Orange	YSC079
2002	Vermilion	YSC080
2003	Pastel Orange	YSC081
2004	Pure Orange	YSC082
2005	Luminous Orange	YSC083
2007	Luminous Bright Orange	YSC084
2008	Bright Red Orange	YSC085
2009	Traffic Orange	YSC086
2010	Signal Orange	YSC087
2011	Deep Orange	YSC088
2012	Salmon Orange	YSC089
3000	Flame Red	YSC090
3001	Signal Red	YSC091
3002	Carmine Red	YSC092
3003	Ruby Red	YSC093
3004	Purple Red	YSC094
3005	Wine Red	YSC095
3007	Black Red	YSC096
3009	Oxide Red	YSC097
3011	Brown Red	YSC098
3012	Beige Red	YSC099
3013	Tomato Red	YSC100
3014	Antique Pink	YSC101
3015	Light Pink	YSC102
3016	Coral Red	YSC103
3017	Rose	YSC104
3018	Strawberry Red	YSC105
3020	Traffic Red	YSC106
3022	Salmon Red	YSC107
3024	Luminous Red	YSC108
3026	Luminous Bright Red	YSC109
3027	Raspberry Red	YSC110
3028	Pure Red	YSC111
3031	Orient Red	YSC112
4001	Red Lilac	YSC113
4002	Red Violet	YSC114
4003	Heather Violet	YSC115
4004	Claret Violet	YSC116
4005	Blue Lilac	YSC117
4006	Traffic Purple	YSC118
4007	Purple Violet	YSC119
4008	Signal Violet	YSC120
4009	Pastel Violet	YSC121
4010	Telemagenta	YSC122
5000	Violet Blue	YSC123

RAL Code	Colour Description	Yacht Code
5001	Green Blue	YSC124
5002	Ultramarine Blue	YSC125
5003	Sapphire Blue	YSC126
5004	Black Blue	YSC127
5005	Signal Blue	YSC128
5007	Brilliant Blue	YSC129
5008	Grey Blue	YSC130
5009	Azure Blue	YSC131
5010	Gentian Blue	YSC132
5011	Steel Blue	YSC133
5012	Light Blue	YSC134
5013	Cobalt Blue	YSC135
5014	Pigeon Blue	YSC136
5015	Sky Blue	YSC137
5017	Traffic Blue	YSC138
5018	Turquoise Blue	YSC139
5019	Capri Blue	YSC140
5020	Ocean Blue	YSC141
5021	Water Blue	YSC142
5022	Night Blue	YSC143
5023	Distant Blue	YSC144
5024	Pastel Blue	YSC145
6000	Patina Green	YSC146
6001	Emerald Green	YSC147
6002	Leaf Green	YSC148
6003	Olive Green	YSC149
6004	Blue Green	YSC150
6005	Moss Green	YSC151
6006	Grey Olive	YSC152
6007	Bottle Green	YSC153
6008	Brown Green	YSC154
6009	Fir Green	YSC155
6010	Grass Green	YSC156
6011	Reseda Green	YSC157
6012	Black Green	YSC158
6013	Reed Green	YSC159
6014	Yellow Olive	YSC160
6015	Black Olive	YSC161
6016	Turquoise Green	YSC162
6017	May Green	YSC163
6018	Yellow Green	YSC164
6019	Pastel Green	YSC165
6020	Chrome Green	YSC166
6021	Pale Green	YSC167
6022	Brown Olive	YSC168
6024	Traffic Green	YSC169
6026	Fern Green	YSC170
6026	Opal Green	YSC171
6027	Light Green	YSC172
6028	Pine Green	YSC173
6029	Mint Green	YSC174
6032	Signal Green	YSC175
6033	Mint Turquoise	YSC176
6034	Pastel Turquoise	YSC177
6037	Pure Green	YSC178
6038	Luminous Green	YSC179
7000	Squirrel Grey	YSC180
7001	Silver Grey	YSC181
7002	Olive Grey	YSC182
7003	Moss Grey	YSC183
7004	Signal Grey	YSC184
7005	Mouse Grey	YSC185
7006	Beige Grey	YSC186
7008	Khaki Grey	YSC187
7009	Green Grey	YSC188
7010	Tarpaulin Grey	YSC189
7011	Iron Grey	YSC190
7012	Basalt Grey	YSC191
7013	Brown-Grey also	YSC192
7015	Slate Grey	YSC193
7016	Anthracite Grey	YSC194
7021	Black Grey	YSC195
7022	Umbra Grey	YSC196
7023	Concrete Grey	YSC197

RAL Code	Colour Description	Yacht Code
7024	Graphite Grey	YSC198
7026	Granite Grey	YSC199
7030	Stone Grey	YSC200
7031	Blue Grey	YSC201
7032	Pebble Grey	YSC202
7033	Cement Grey	YSC203
7034	Yellow Grey	YSC204
7035	Light Grey	YSC205
7036	Platinum Grey	YSC206
7037	Dusty Grey	YSC207
7038	Agate Grey	YSC208
7039	Quartz Grey	YSC209
7040	Window Grey	YSC210
7042	Traffic Grey A	YSC211
7043	Traffic Grey B	YSC212
7044	Silk Grey	YSC213
7045	Telegrey 1	YSC214
7046	Telegrey 2	YSC215
7047	Telegrey 4	YSC216
8000	Green Brown	YSC217
8001	Ochre Brown	YSC218
8002	Signal Brown	YSC219
8003	Clay Brown	YSC220
8004	Copper Brown	YSC221
8007	Fawn Brown	YSC222
8008	Olive Brown	YSC223
8011	Nut Brown	YSC224
8012	Red Brown	YSC225
8014	Sepia Brown	YSC226
8015	Chestnut Brown	YSC227
8016	Mahogany Brown	YSC228
8017	Chocolate Brown	YSC229
8019	Grey Brown	YSC230
8022	Black Brown	YSC231
8023	Orange Brown	YSC232
8024	Beige Brown	YSC233
8025	Pale Brown	YSC234
8028	Terra Brown	YSC235
9001	Cream	YSC236
9002	Grey White	YSC237
9003	Signal White	YSC238
9004	Signal Black	YSC239
9005	Jet Black	YSC240
9010	Pure White	YSC241
9011	Graphite Black	YSC242
9016	Traffic White	YSC243
9017	Traffic Black	YSC244
9018	Papyrus White	YSC245

Perfection Pro

Colours Fandek

Colour Description	Yacht Code
Snow White (000)	YSC033
Matterhorn White (198)	YSC034
Flag Blue (990)	YSC035
Royal Blue (216)	YSC036
Rochelle Red (299)	YSC037
Jet Black (999)	YSC038
Platinum (183)	YSC039
Mediterranean White (184)	YSC040
Off White (192)	YSC041
Jade Mist Green (663)	YSC042
Mauritius Blue (991)	YSC043
Cream (070)	YSC044
Fighting Lady Yellow (056)	YSC045
Oyster White (194)	YSC046
Arctic White (248)	YSC047
Pearl White (253)	YSC048
Lauderdale Blue (936)	YSC049

SMALTI SOTTOSMALTI E ADDITTIVI

International

ONE UP

Primer/sottosmalto monocomponente per uso sopra la linea di galleggiamento, con smalti e finiture per coperte monocomponenti International. Semplice ma efficace, in grado di rendere più facile la verniciatura per i clienti DIY senza rinunciare all'aspetto estetico o alla protezione del supporto.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
144	0,75 lt	1 pz 1000250000975	Bianco
145	2,50 lt	1 pz 1000250000625	Bianco

NON SLIP ADDITIVE

Micro sfere di plastica da aggiungere agli smalti di finitura mono e bicomponente per ottenere una superficie antiscivolo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
154	Polvere	1 pz 1001202905910	

TOPLAC PLUS

Toplac è una finitura premium marine per tutte le superfici sopra la linea di galleggiamento. È estremamente facile da applicare a pennello a rullo e tampone e contiene filtri UV per una migliorata durevolezza. Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza. Gamma di colori brillanti. Una durata più che doppia rispetto alle finiture alchidiche ordinarie. La sua struttura chimica unica consente a Toplac di superare le finiture tradizionali producendo una brillantezza ad alta definizione e di lunga durata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
146	0,75 lt	1 pz 1001101001975	Bianco 001
147	0,75 lt	1 pz 1001101545975	Bianco 545
148	0,75 lt	1 pz 1001101812975	Avorio 812
149	0,75 lt	1 pz 1001101289975	Grigio 289
150	0,75 lt	1 pz 1001101018975	Blu 018
151	0,75 lt	1 pz 1001101011975	Rosso 504
152	0,75 lt	1 pz 1001101051975	Nero 051
153	2,5 lt	1 pz 1001101001625	Bianco 001

INTERDECK

Interdeck fornisce un'eccellente finitura antiscivolo. Contiene un aggregante fine ed è facilmente applicabile su tutte le superfici. La finitura a bassa lucentezza previene i fastidiosi riflessi della luce dai ponti. La dura resina poliuretanica protegge i ponti contro il logorio e l'usura quotidiana.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
155	0,75 lt	1 pz 1001202000975	Bianco 001

VERNICI TRASPARENTI

CLEAR WOOD SEALER FAST DRY

È un primer poliuretanico bicomponente trasparente ad alto spessore e a rapida essiccazione, da applicare prima di un lavoro di verniciatura o pitturazione. Penetra in profondità nel legno, sigillando il supporto e saturando le venature del legno per fornire una superficie liscia e resistente a urti, graffi e usura. Le proprietà di rapida essiccazione consentono di applicare fino a 4 mani in un giorno. Può essere utilizzato sotto vernici e finiture mono e bicomponenti International.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
156	A 5 lt	1 pz 1000032700005	Trasparente
147	B 5 lt	1 pz 1000032800005	Trasparente

PERFECTION PRO VARNISH

Perfection Pro Varnish offre una straordinaria durata con un'eccellente finitura lucida. Come vernice offre anche protezione UV ed è resistente agli agenti chimici e alle abrasioni. È un prodotto ideale per legni oleosi come il teak se è stato preparato correttamente. Formulato per l'applicazione a pennello e rullo e solo per uso professionale.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
158	Base 1 Gallone	1 pz 100PV24600004	Trasparente
159	Catalizzatore 1/2 Gall.	1 pz 100PC03202000	Trasparente

SCHOONER

Schooner è una vernice trasparente lucida a base di "olio tung" per gli yacht classici. Adatto all'uso su tutti i tipi di legno inclusi legni oleosi come il Teak e l'Iroko. Contiene filtri UV per schermare i raggi dannosi del sole garantendo un'incredibile durevolezza.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
160	0,75 lt	1 pz 1000008600975	Giallo ambrato

GOLDSPAR SATIN

Vernice satinata per uso negli interni. Le caratteristiche di rapida essiccazione riducono i rischi di contaminazione da polvere. La formulazione poliuretanica rende il prodotto resistente alle abrasioni, acqua bollente, acidi e alcali moderati.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
161	0,75 lt	1 pz 1002201251975	Trasparente

WOODSKIN

L'alternativa agli oli e alle vernici tradizionali, funziona come protezione per il legno. Facile da applicare, produce una finitura microporosa. Non è necessario diluire e neppure carteggiare tra le mani. Essicca in un sottile film semilucido con buone caratteristiche di dilatazione e livellamento. Penetra in profondità nel legno, creando una superficie sottile che non creperà e non sfoglierà. Adatto all'uso su tutti i tipi di



legno inclusi legni oleosi come il Teak e l'Iroko.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
162	0,75 lt	1 pz 1000031600975	Teak
163	2,5 lt	1 pz 1000031600625	Teak

PRIMER



INTERPRIME 820 A+B

Primer epossidico bicomponente ad alta prestazione che contiene pigmenti inerti ed additivi. Interprime 820 è adatto per impiego sull'acciaio ed alluminio sopra e sotto la linea di galleggiamento. Eccellente protezione anticorrosiva. Facile da carteggiare.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
164	20 lt A+B	1 pz 1000082000020	Bianco

INTERPRIME 450 A+B

Primer epossidico puro con eccellenti proprietà di barriera contro l'acqua ed elevata protezione anticorrosiva a lungo termine. Può essere applicato direttamente sopra ad acciaio ed alluminio adeguatamente preparati e primerizzati. Può essere applicato a scafi con sistema di protezione catodica a corrente impressa. Primer anticorrosivo ad alta prestazione



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
165	17,5 lt A+B	1 pz 1000045000175	Bronzo
166	17,5 lt A+B	1 pz 1000045100175	Alluminio

EPOXY A/F TIECOAT A+B

Ancorante epossidico bicomponente privo di catrame. Per uso come ancorante tra anticorrosivo e antivegetativa per assicurare la massima adesione del ciclo e le migliori prestazioni. Adatto all'uso su nuove costruzioni o per progetti di manutenzione e riparazione. Ampio intervallo di ricopertura con l'antivegetativa (fino a 5 giorni).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
167	20 lt A+B	1 pz 1000095000020	Grigio

EPOXY GP COATING A+B

Primer universale per acciaio pretrattato, alluminio e costruzioni rigide in compensato marino. Ha ampi intervalli di ricopertura (fino a 12 mesi, su se stesso o con gli smalti) e può essere applicato a spruzzo airless, pennello, rullo e spruzzo convenzionale. Formulato per l'uso in opera viva ed in opera morta.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
168	20 lt A+B	1 pz 1004051640020	Grigio
169	20 lt A+B	1 pz 1004050000020	Bianco

INTERPROTECT A+B

Primer epossidico ad essiccazione veloce e facile da applicare per protezione ad alta prestazione. Eccellente protezione anticorrosiva. Ancorante per antivegetativa da utilizzare sopra primer epossidici. Buona resistenza all'abrasione



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
170	0,75 lt A+B	1 pz 1001601400975	Bianco
171	0,75 lt A+B	1 pz 1001601403975	Grigio
172	2,5 lt A+B	1 pz 1001601400625	Bianco
173	2,5 lt A+B	1 pz 1001601403625	Grigio
174	5 lt A+B	1 pz 1001601400005	Bianco
175	5 lt A+B	1 pz 1001601403005	Grigio

VC TAR2 A+B

Primer epossidico bicomponente per la protezione antiosmosi delle barche in VTR e protezione anticorrosiva delle superfici in acciaio e lega leggera. Per uso solo sotto la linea di galleggiamento. Elevata dilatazione per ottenere una finitura eccellente. Facile da applicare - ricopribile entro poche ore. Non necessita di carteggiatura tra le mani. Offre eccellente barriera impermeabilizzante per protezione dall'osmosi. Primer ideale come base per tutte le antivegetative della gamma VC.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
176	1 lt A+B	1 pz 1000201639001	Nero
177	2,5 lt A+B	1 pz 1000202639625	Bianco
178	2,5 lt A+B	1 pz 1000201639625	Nero

PRIMOCON


Primer monocomponente convenzionale privo di catrame ad essiccazione veloce, per tutte le superfici immerse. Può essere utilizzato sotto tutte le antivegetative International o come isolante/sigillante per applicazione sopra antivegetative incompatibili o sconosciute. Previene la lisciviazione di TBT da una vecchia antivegetativa a base stagno se applicato ad uno spessore minimo di 80 micron.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
179	0,75 lt	1 pz 1001601984975	Grigio
180	2,5 lt	1 pz 1001601984625	Grigio
181	5 lt	1 pz 1001601984005	Grigio

PROPELLER PRIMER

Primer monocomponente a rapida essiccazione appositamente formulato per l'uso su fuoribordo, piedi poppi, assi ed eliche. Ha eccellenti proprietà di adesione grazie alla Dual-Activated Bonding Technology. Lavorando in combinazione con la nostra antivegetativa International raccomandata, dà origine ad un ciclo di pitturazione unificato che resiste alle forze dinamiche e di cavitazione per proteggere eliche e parti metalliche sotto la



linea di galleggiamento dall'accumulo di vegetazione.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
182	0,25 lt	1 pz 1001800000925	Rosso

STUCCHI

INTERFILL 830 A+B

Interfill 830 è la scelta migliore per profilare sopra e sotto la linea di galleggiamento su scafi in acciaio, alluminio e compositi. La speciale formulazione bicomponente epossidica di colore grigio chiaro riempie fino a 25 mm con una mano senza rischio di colature. Composizione a bassa densità. Ad alta forza e resistente agli urti. Facile da carteggiare. Impermeabile.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
183	5 lt A+B	1 pz A-1001601824625 B-1001601825625	Grigio
184	20 lt A+B	1 pz A-1001601830010 B-1001601831010	Grigio

INTERFILL 833 A+B

Interfill 833 è uno stucco a finire facile da carteggiare per impiego sopra Interfill 830 per correggere lievi imperfezioni prima dell'applicazione delle mani di finitura. Additivi ultra fini forniscono risultati extra lisci. Facile da carteggiare. Colore contrastante a Interfill 830. Interfill 833 può essere applicato a spatola, stecca o manara fino ad uno spessore di 0,3 cm.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
185	5 lt A+B	1 pz 1001601838005	Verde

STUCCHI

INTERFILL 830 A+B FAST

Interfill 830 Fast Cure è la scelta migliore per profilare sopra e sotto la linea di galleggiamento su scafi in Acciaio, Alluminio e Compositi. La speciale formulazione bicomponente epossidica di colore grigio chiaro riempie fino a 25 mm con una mano senza rischio di colature.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
186	830 A x10 lt 830 FAST B x10 lt	1 pz 1001601830010 1 pz 1000086900010	YAA867

INTERFILL 833 A+B FAST

Interfill 833 Fast Cure is an easily sandable finishing filler for use over Interfill 830 to correct minor surface defects before application of finishing coats. The product cures faster than the standard Interfill 833



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
187	5 lt A+B	1 pz 1000813815005	Verde

WATERTITE A+B

Watertite è uno stucco epossidico a rapida essiccazione adatto per VTR, metalli e costruzioni di legno rigido. La formulazione previene il ritiro ed è altamente impermeabile, rendendolo idoneo per la stuccatura nei cicli antiosmosi. Può essere applicato a spessori sino a 20 mm senza cedimenti. Utilizzare sopra e sotto la linea di galleggiamento. Proprietà di elevata forza ed adesione. Rapporto di miscelazione 1:1 per una facile misura dei componenti. Essiccazione molto rapida. Finitura estremamente levigata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
188	0,25 lt A+B	1 pz 1001601000925	Azzurro
189	1 lt A+B	1 pz 1001601000001	Azzurro

EPOXY FINISHING FILLER A+B

Stucco di finitura bicomponente a base di resine epossidiche, non soggetto a ritiro. Estremamente facile da applicare e carteggiare. Può essere applicato sia in opera viva che in opera morta fino a 2 mm.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
190	7,5 kg A+B	1 pz 1000006500075	Beige

ANTIOSMOSI

GELSHIELD PLUS A+B

Resina epossidica ad alti spessori, priva di solventi, per trattamenti osmosi. Disponibile in verde e celeste. L'alternanza dei due diversi colori agevola la ricopertura delle mani. E' possibile raggiungere almeno 150 micron con una mano. Non contiene solventi nocivi che potrebbero migrare verso lo scafo e quindi provocare la formazione di bolle. Ampi intervalli di ricopertura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
191	2,25 lt A+B	1 pz 1001601200625	Verde chiaro
192	2,25 lt A+B	1 pz 1001601300625	Celeste

GELSHIELD 200 A+B

Primer epossidico a rapida essiccazione e facile da applicare, per la protezione della VTR contro l'osmosi. Fornisce protezione contro l'osmosi in cinque mani (250 µm). Impiegabile sino a 5°C. Rapida essiccazione permette applicazione di più mani nello stesso giorno.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
193	0,75 lt A+B	1 pz 1001601212975	Verde
194	0,75 lt A+B	1 pz 1001601213975	Grigio
195	2,5 lt A+B	1 pz 1001601212625	Verde
196	2,5 lt A+B	1 pz 1001601213625	Grigio

MANUTENZIONE BARCA

SUPER CLEANER

Super Cleaner è un detergente ad alta concentrazione. Rimuove efficacemente cera, oli e contaminanti. Idoneo per utilizzo a mano e con idropulitrice. Sgrassa e pulisce senza danneggiare il gelcoat o la pittura. Impiegare sempre prima di applicare cere. Molto efficace come sgrassante quando utilizzato in elevate concentrazioni. Facile da usare. Non danneggia il plexiglas. Da utilizzare prima dell'applicazione di pitture e/o cere.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
197	0,5 lt	1 pz 1000082000950

DILUENTI

THINNER N° 1

Thinner No.1 è adatto per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi associati con: Vernici e pitture monocomponenti Yacht Primer, Toplac®, Pre Kote, Interdeck®, Danboline, Original, Goldspar Satin, Schooner®, Compass.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
198	1 lt	1 pz 1002001800001	Trasparente

THINNER N° 3

Thinner N°3 è adatto per diluire Antivegetative, Rivestimenti per carene ed altri prodotti speciali come Micron® Extra EU, Cruiser, Ultra, Trilux, Boatgard EU, Primocon®. Adatto per la pulizia degli attrezzi associati con i prodotti sopracitati.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
199	1 lt	1 pz 1002001885001	Trasparente

DILUENTI



THINNER N° 7

Thinner N°7 è adatto per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi associati con: Interprotect®, Gelshield® 200, e per la pulizia degli attrezzi con l'impiego di Interfill 830, Interfill 833.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
200	1 lt	1 pz 1002001961001	Trasparente

THINNER N° 100

Thinner No.100 è ideale per diluire Perfection® e Perfection Pro, è indicato particolarmente per l'applicazione a pennello ad alte temperature.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
202	1 lt	1 pz 1000010000001	Trasparente

THINNER N° 9

Thinner N°9 è adatto per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi associati con: Perfection® Varnish, Perfection, Perfection Undercoat.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
201	1 lt	1 pz 1002001966001	Trasparente

VC GENERAL THINNER

VC General Thinner è formulato per diluire tutti i prodotti VC quando richiesto e per pulire gli attrezzi di applicazione. E' in grado di dissolvere VC 17m e può essere utilizzato per rimuovere lo stesso VC 17m se necessario.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
203	1 lt	1 pz 1000201600001	Trasparente

DILUENTI LINEA PROFESSIONAL

THINNER 910

Questo prodotto è una miscela di solventi organici formulato espressamente per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi nell'impiego con Interprime 880, Interprime 820, Perfection e Perfection Pro per applicazioni a spruzzo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
204	1 lt	1 pz 1000091000001	Trasparente
205	5 lt	1 pz 1002009100005	Trasparente

THINNER 920

Questo prodotto è una miscela di solventi organici formulato espressamente per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi nell'impiego con Perfection. Utilizzare per applicazioni a spruzzo nella seguente fascia di temperature: 22-30°C.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
206	5 lt	1 pz 1002009200005	Trasparente

600 WIPE DOWN SOLVENT

Solvente di pulizia professionale formulato per sgrassare e rimuovere cere, oli e residui della carteggiatura dalla superficie prima dell'applicazione di Perfection.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
207	5 lt	1 pz 1002009100005	Trasparente

RESINE EPOSSIDICHE

EPIGLASS HT 9000 A+B

Un sistema di resina epossidica versatile, adatto per un'ampia varietà di usi, come rivestimento del fasciame, laminazione, stuccatura, profilatura ed incollaggio su ogni tipo di barca. Oltre all'elevata forza e durezza associata alle resine epossidiche, questa formula unica e facile da usare offre molte caratteristiche speciali. Privo di solventi e senza odore per un ambiente lavorativo più pulito. Migliorata lavorabilità per essere adattabile ad ambienti mutevoli. A bassa viscosità rende facile la miscelazione e l'impregnazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
208	3,75 Lt. A+B	1 pz 1002511900005

POMPE PER PROJECT

Pompe per project 3,75 lt. Kit 2 pompe



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
209	3,75 lt	1 pz 1002524051000

INTERIOR FINISH 750 A+B

Interior Finish 750 ha caratteristiche di elevata brillantezza e copertura, ed è appositamente formulato per l'uso negli interni di tutti i tipi di costruzione. La finitura resistente e durevole offre eccellente resistenza chimica ed è facile da pulire. Se applicato su Interior Primer 860, il ciclo dispone del Certificato di Lenta Propagazione della Fiamma. Richiede una ridotta preparazione della superficie e brevi intervalli di calpestabilità, ciò velocizza il processo d'applicazione e riduce l'impatto della pitturazione sulle altre attività.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
210	5 lt A+B	1 pz	1000075000005	RAL 9003
211	5 lt A+B	1 pz	1000075575105	RAL 9010

INTERIOR PRIMER 860 A+B

Interior Primer 860 è un primer epossidico multiuso, con basso VOC e alti volumi solidi, appositamente formulato per l'uso negli interni di tutti i tipi di costruzione. Richiede una ridotta preparazione della superficie e brevi intervalli di attesa per la calpestabilità, ciò velocizza il processo d'applicazione e riduce l'impatto della pitturazione sulle altre attività. Interior Primer 860 fornisce un'eccellente protezione anticorrosiva ed è in possesso del Certificato di Lenta Propagazione della Fiamma.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
212	20 lt A+B	1 pz	1000086000020	RAL 9010
213	20 lt A+B	1 pz	1000086686120	RAL 7035

DANBOLINE

Danboline protegge sentine, cale/depositi e paratie dalla penetrazione dell'umidità e dall'usura. Danboline resiste alle macchie di olio e combustibile e si pulisce facilmente. Ottimo potere coprente. Resistente all'usura.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
214	0,75 lt	1 pz	1001301100975	Grigio
215	0,75 lt	1 pz	1001301102975	Bianco
216	2,50 lt	1 pz	1001301100625	Grigio
217	2,50 lt	1 pz	1001301102625	Bianco





AWLGRIP
 AWLCRAFT SE SOLIDS
 AWLCRAFT 2000
 AWLCRAFT SE METALLIC
 CATALIZZATORI
 VERNICI TRASPARENTI
 TRASPARENTI PER IL LEGNO
 PRIMER E FONDI
 STUCCHI
 DILUENTI
 PRODOTTI AUSILIARI
 PRODOTTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA
 PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

AWLGRIP®
 FINISH FIRST

AWLGRIP



AWLGRIP

Prodotti di altissima qualità studiati per la finitura di tutti i tipi di imbarcazione. La loro formula permette di usufruire di un'ampia gamma di colori tutti altamente resistenti agli agenti atmosferici, alla ritenzione del colore ed alla perdita di brillantezza. Awlgrip, finitura poliuretano-bi-componente a base poliestere ha una durata maggiore rispetto alle finiture comunemente in commercio ed è applicabile sia a spruzzo che a pennello. Altissima dilatazione e resistenza del film finale. Non lucidabile.



BIANCHI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
1	G8003	MATTERHORN WHITE	Quart.	1 pz	9218003010000
2	G8003	MATTERHORN WHITE	Gall.	1 pz	9218003020000
3	G8010	OFF WHITE	Quart.	1 pz	9218010010000
4	G8010	OFF WHITE	Gall.	1 pz	9218010020000
5	G8004	VESTAL WHITE	Quart.	1 pz	9218004010000
6	G8004	VESTAL WHITE	Gall.	1 pz	9218004020000
7	G8009	OFF WHITE REV.	Quart.	1 pz	9218009010000
8	G8009	OFF WHITE REV.	Gall.	1 pz	9218009020000
9	G8022	INSIGNIA WHITE	Quart.	1 pz	9218022010000
10	G8022	INSIGNIA WHITE	Gall.	1 pz	9218022020000
11	G8044	SNOW WHITE	Quart.	1 pz	9218044010000
12	G8044	SNOW WHITE	Gall.	1 pz	9218044020000
13	G8089	CLOUD WHITE	Quart.	1 pz	9218089010000
14	G8089	CLOUD WHITE	Gall.	1 pz	9218089020000
15	G8212	BLUE TONE WHITE	Quart.	1 pz	9218212010000
16	G8212	BLUE TONE WHITE	Gall.	1 pz	9218212020000
17	H8002	CREAM	Quart.	1 pz	9218002010000
18	H8002	CREAM	Gall.	1 pz	9218002020000
19	H8015	EGGSHELL WHITE	Quart.	1 pz	9218015010000
20	H8015	EGGSHELL WHITE	Gall.	1 pz	9218015020000
21	H8086	CHEVY WHITE	Quart.	1 pz	9218086010000
22	H8086	CHEVY WHITE	Gall.	1 pz	9218086020000
23	H8087	FLEET WHITE	Quart.	1 pz	9218087010000
24	H8087	FLEET WHITE	Gall.	1 pz	9218087020000
25	H8139	OYSTER WHITE	Quart.	1 pz	9218139010000
26	H8139	OYSTER WHITE	Gall.	1 pz	9218139020000
27	H8208	STARK WHITE	Quart.	1 pz	9218208010000
28	H8208	STARK WHITE	Gall.	1 pz	9218208020000

GRIGI-NERI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
29	G1001	LIGHT GRAY	Quart.	1 pz	9211001020000
30	G1001	LIGHT GRAY	Gall.	1 pz	9211001030000
31	G1007	MEDIUM GRAY	Quart.	1 pz	9211007010000
32	G1007	MEDIUM GRAY	Gall.	1 pz	9211007020000
33	G1008	PEARL GRAY	Quart.	1 pz	9211008010000
34	G1008	PEARL GRAY	Gall.	1 pz	9211008020000
35	G1040	GRAYSTONE	Quart.	1 pz	9211040010000
36	G1040	GRAYSTONE	Gall.	1 pz	9211040020000
37	G1344	DARK GRAY	Quart.	1 pz	9211344010000
38	G1344	DARK GRAY	Gall.	1 pz	9211344020000
39	G1359	KINGSTON GRAY	Quart.	1 pz	9211359010000
40	G1359	KINGSTON GRAY	Gall.	1 pz	9211359020000
41	G8035	WHISPER GRAY	Quart.	1 pz	9218035010000
42	G8035	WHISPER GRAY	Gall.	1 pz	9218035020000
43	G2002	FLAT BLACK (2:1:1 mix)	Quart.	1 pz	9212002010000
44	G2002	FLAT BLACK (2:1:1 mix)	Gall.	1 pz	9212002020000
45	G2017	SUPER JET BLACK	Quart.	1 pz	9212017010000
46	G2017	SUPER JET BLACK	Gall.	1 pz	9212017020000

BLU

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
47	G5001	NAVY BLUE	Quart.	1 pz	9215001010000
48	G5001	NAVY BLUE	Gall.	1 pz	9215001020000
49	G5002	FLAG BLUE	Quart.	1 pz	9215002010000
50	G5002	FLAG BLUE	Gall.	1 pz	9215002020000
51	G5003	ARISTO BLUE	Quart.	1 pz	9215003010000
52	G5003	ARISTO BLUE	Gall.	1 pz	9215003020000
53	G5007	ROYAL BLUE	Quart.	1 pz	9215007010000
54	G5007	ROYAL BLUE	Gall.	1 pz	9215007020000
55	G5011	MARLIN BLUE	Quart.	1 pz	9215011010000
56	G5011	MARLIN BLUE	Gall.	1 pz	9215011020000
57	G5014	SKY BLUE	Quart.	1 pz	9215014010000
58	G5014	SKY BLUE	Gall.	1 pz	9215014020000
59	G5041	EMPRESS BLUE	Quart.	1 pz	9215041010000
60	G5041	EMPRESS BLUE	Gall.	1 pz	9215041020000
61	H5004	ICE BLUE	Quart.	1 pz	9215004010000
62	H5004	ICE BLUE	Gall.	1 pz	9215004020000
63	H5342	CARINTHIA BLUE	Quart.	1 pz	9215342020000
64	H5342	CARINTHIA BLUE	Gall.	1 pz	9215342030000
65	H5346	MIDNIGHT BLUE	Quart.	1 pz	9215346020000
66	H5346	MIDNIGHT BLUE	Gall.	1 pz	9215346030000
67	H5409	MAJESTIC BLUE	Quart.	1 pz	9215409010000
68	H5409	MAJESTIC BLUE	Gall.	1 pz	9215409020000

MARRONI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
69	G6001	SABLE BROWN	Quart.	1 pz	9216001010000
70	G6001	SABLE BROWN	Gall.	1 pz	9216001020000
71	G6003	PRAIRIE BEIGE	Quart.	1 pz	9216003010000
72	G6003	PRAIRIE BEIGE	Gall.	1 pz	9216003020000
73	G6004	MOON DUST	Quart.	1 pz	9216004010000
74	G6004	MOON DUST	Gall.	1 pz	9216004020000
75	G6006	CASTLE TAN	Quart.	1 pz	9216006010000
76	G6006	CASTLE TAN	Gall.	1 pz	9216006020000
77	G6009	SAHARA TAN	Quart.	1 pz	9216009010000
78	G6009	SAHARA TAN	Gall.	1 pz	9216009020000
79	G9001	SAN MATEO WHEAT	Quart.	1 pz	9219001030000
80	G9001	SAN MATEO WHEAT	Gall.	1 pz	9219001040000
81	H6160	DESERT SAND	Quart.	1 pz	9216160100000
82	H6160	DESERT SAND	Gall.	1 pz	9216160200000

VERDI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
83	H4024	DARK GREEN	Quart.	1 pz	9214024010000
84	H4024	DARK GREEN	Gall.	1 pz	9214024020000
85	H4089	JADE MIST GREEN	Quart.	1 pz	9214089010000
86	H4089	JADE MIST GREEN	Gall.	1 pz	9214089020000
87	H4094	FOREST GREEN	Quart.	1 pz	9214094010000
88	H4094	FOREST GREEN	Gall.	1 pz	9214094020000
89	H4256	SEA FOAM	Quart.	1 pz	9214256010000
90	H4256	SEA FOAM	Gall.	1 pz	9214256020000
91	H4302	KELLY GREEN	Quart.	1 pz	9214302010000
92	H4302	KELLY GREEN	Gall.	1 pz	9214302020000

VERDI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
93	H4365	AQUA MIST	Quart.	1 pz	9214365010000
94	H4365	AQUA MIST	Gall.	1 pz	9214365020000
95	H5328	TEAL	Quart.	1 pz	9215328010000
96	H5328	TEAL	Gall.	1 pz	9215328020000

ROSSI-GIALLI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
97	G7022	RED MAHOGANY	Quart.	1 pz	9217022010000
98	G7022	RED MAHOGANY	Gall.	1 pz	9217022020000
99	G7214	SUNFAST RED	Quart.	1 pz	9217214010000
100	G7214	SUNFAST RED	Gall.	1 pz	9217214020000
101	G7305	CLARET	Quart.	1 pz	9217305010000
102	G7305	CLARET	Gall.	1 pz	9217305020000
103	G7362	INTER ORANGE	Quart.	1 pz	9217362010000
104	G7362	INTER ORANGE	Gall.	1 pz	9217362020000
105	G7367	VIVID RED	Quart.	1 pz	9217367010000
106	G7367	VIVID RED	Gall.	1 pz	9217367020000
107	H7161	TOREADOR RED	Quart.	1 pz	9217161010000
108	H7161	TOREADOR RED	Gall.	1 pz	9217161020000
109	G9093	FIGHTING LADY	Quart.	1 pz	9219093010000
110	G9093	FIGHTING LADY	Gall.	1 pz	9219093020000
111	G9298	FEDERAL YELLOW	Quart.	1 pz	9219298010000
112	G9298	FEDERAL YELLOW	Gall.	1 pz	9219298020000

AWLCRAFT SE SOLIDS

AWLCRAFT SE SOLIDS

Rivoluzionaria base opaca a rapida essiccazione con eccellenti qualità di opacità. Formulata per applicazioni da effettuarsi in tempi ridotti, viene ricoperta dalla finitura trasparente Awlcraft Clear 2000 donando al film finale un eccezionale effetto di brillantezza e solidità. Grazie alla propria rapidità è applicabile dopo i primer o finiture Awlgrit/Awlcraft 2000, adeguatamente catalizzati e preparati, e permette di eseguire il ciclo completo in un solo giorno riducendo i tempi di lavorazione.



GRIGI-NERI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
148	L1004	GRAYSTONE	Gall.	1 pz	921L1004G
149	L1005	DARK GRAY	Quart.	1 pz	921L1005Q
150	L1005	DARK GRAY	Gall.	1 pz	921L1005G
151	L1006	KINGSTON GRAY	Quart.	1 pz	921L1006Q
152	L1006	KINGSTON GRAY	Gall.	1 pz	921L1006G
153	L8006	WHISPER GRAY	Quart.	1 pz	921L8006Q
154	L8006	WHISPER GRAY	Gall.	1 pz	921L8006G
155	L2001	SUPER JET BLACK	Quart.	1 pz	921L1032G
156	L2001	SUPER JET BLACK	Gall.	1 pz	921L2001G

BLU

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
157	L5001	NAVY BLUE	Quart.	1 pz	921L5001Q
158	L5001	NAVY BLUE	Gall.	1 pz	921L5001G
159	L5002	FLAG BLUE	Quart.	1 pz	921L5002Q
160	L5002	FLAG BLUE	Gall.	1 pz	921L5002G
161	L5003	ARISTO BLUE	Quart.	1 pz	921L5003Q
162	L5003	ARISTO BLUE	Gall.	1 pz	921L5003G
163	L5004	ROYAL BLUE	Quart.	1 pz	921L5004Q
164	L5004	ROYAL BLUE	Gall.	1 pz	921L5004G
165	L5005	MARLIN BLUE	Quart.	1 pz	921L5005Q
166	L5005	MARLIN BLUE	Gall.	1 pz	921L5005G
167	L5006	SKY BLUE	Quart.	1 pz	921L5006Q
168	L5006	SKY BLUE	Gall.	1 pz	921L5006G
169	L5008	EMPRESS BLUE	Quart.	1 pz	921L5008Q
170	L5008	EMPRESS BLUE	Gall.	1 pz	921L5008G
171	L5009	ICE BLUE	Quart.	1 pz	921L5009Q
172	L5009	ICE BLUE	Gall.	1 pz	921L5009G
173	L5012	CARINTHIA BLUE	Quart.	1 pz	921L5012Q
174	L5012	CARINTHIA BLUE	Gall.	1 pz	921L5012G
175	L5013	MIDNIGHT BLUE	Quart.	1 pz	921L5013Q
176	L5013	MIDNIGHT BLUE	Gall.	1 pz	921L5013G
177	L5014	MAJESTIC BLUE	Quart.	1 pz	921L5014Q
178	L5014	MAJESTIC BLUE	Gall.	1 pz	921L5014G

MARRONI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
179	L6001	SABLE BROWN	Quart.	1 pz	921L6001Q
180	L6001	SABLE BROWN	Gall.	1 pz	921L6001G
181	L6002	PRAIRIE BEIGE	Quart.	1 pz	921L6002Q
182	L6002	PRAIRIE BEIGE	Gall.	1 pz	921L6002G
183	L6003	MOON DUST	Quart.	1 pz	921L6003Q
184	L6003	MOON DUST	Gall.	1 pz	921L6003G
185	L6004	CASTLE TAN	Quart.	1 pz	921L6004Q
186	L6004	CASTLE TAN	Gall.	1 pz	921L6004G
187	L6005	SAHARA TAN	Quart.	1 pz	921L6005Q
188	L6005	SAHARA TAN	Gall.	1 pz	921L6005G
189	L9001	SAN MATEO WHEAT	Quart.	1 pz	921L9001Q
190	L9001	SAN MATEO WHEAT	Gall.	1 pz	921L9001G
191	L6007	DESERT SAND	Quart.	1 pz	921L6007Q
192	L6007	DESERT SAND	Gall.	1 pz	921L6007G

GRIGI-NERI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
141	L1001	LIGHT GRAY	Quart.	1 pz	921L1001G
142	L1001	LIGHT GRAY	Gall.	1 pz	921L1001Q
143	L1002	MEDIUM GRAY	Quart.	1 pz	921L1002Q
144	L1002	MEDIUM GRAY	Gall.	1 pz	921L1002G
145	L1003	PEARL GRAY	Quart.	1 pz	921L1003Q
146	L1003	PEARL GRAY	Gall.	1 pz	921L1003G
147	L1004	GRAYSTONE	Quart.	1 pz	921L1004Q

VERDI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
193	L4001	DARK GREEN	Quart.	1 pz	921L4001Q
194	L4001	DARK GREEN	Gall.	1 pz	921L4001G
195	L4002	JADE MIST GREEN	Quart.	1 pz	921L4002Q
196	L4002	JADE MIST GREEN	Gall.	1 pz	921L4002G
197	L4003	FOREST GREEN	Quart.	1 pz	921L4003Q
198	L4003	FOREST GREEN	Gall.	1 pz	921L4003G
199	L4004	SEA FOAM	Quart.	1 pz	921L4004Q
200	L4004	SEA FOAM	Gall.	1 pz	921L4004G
201	L4006	KELLY GREEN	Quart.	1 pz	921L4006Q
202	L4006	KELLY GREEN	Gall.	1 pz	921L4006G
203	L4007	AQUA MIST	Quart.	1 pz	921L4007Q
204	L4007	AQUA MIST	Gall.	1 pz	921L4007G
205	L5011	TEAL	Quart.	1 pz	921L5011Q
206	L5011	TEAL	Gall.	1 pz	921L5011G

ROSSI-GIALLI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
207	L7001	RED MAHOGANY	Quart.	1 pz	921L7001Q
208	L7001	RED MAHOGANY	Gall.	1 pz	921L7001G
209	L7002	SUNFAST RED	Quart.	1 pz	921L7002Q
210	L7002	SUNFAST RED	Gall.	1 pz	921L7002G
211	L7003	CLARET	Quart.	1 pz	921L7003Q
212	L7003	CLARET	Gall.	1 pz	921L7003G
213	L7004	INTER ORANGE	Quart.	1 pz	921L7004Q
214	L7004	INTER ORANGE	Gall.	1 pz	921L7004G
215	L7005	VIVID RED	Quart.	1 pz	921L7005Q
216	L7005	VIVID RED	Gall.	1 pz	921L7005G
217	L7006	TORADOR RED	Quart.	1 pz	921L7006Q
218	L7006	TORADOR RED	Gall.	1 pz	921L7006G
219	L9002	FIGHTING LADY	Quart.	1 pz	921L9002Q
220	L9002	FIGHTING LADY	Gall.	1 pz	921L9002G
221	L9003	FEDERAL YELLOW	Quart.	1 pz	921L9003Q
222	L9003	FEDERAL YELLOW	Gall.	1 pz	921L9003G

AWLCRAFT 2000

AWLCRAFT 2000

Prodotti di altissima qualità studiati per la finitura di tutti i tipi di imbarcazione. La loro formula permette di usufruire di un'ampia gamma di colori tutti altamente resistenti agli agenti atmosferici, alla ritenzione del colore ed alla perdita di brillantezza. Awlcraft 2000, finitura acrilica bi-componente che permette di essere lucidata dopo la sua completa catalisi e quindi facilita ritocchi e verniciature parziali. Particolarmente indicata per sovrastrutture dove la contaminazione da polvere necessita di essere levigata e lucidata.



BIANCHI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
223	F8024	MATTERHORN WHITE	Quart.	1 pz	9218024010000
224	F8024	MATTERHORN WHITE	Gall.	1 pz	9218024020000
225	F8020	OFF WHITE	Quart.	1 pz	9218020030000
226	F8020	OFF WHITE	Gall.	1 pz	9218020040000
227	F8018	VESTAL WHITE	Quart.	1 pz	9218018010000
228	F8018	VESTAL WHITE	Gall.	1 pz	9218018020000
229	F8166	OFF WHITE REV	Quart.	1 pz	9218166010000
230	F8166	OFF WHITE REV	Gall.	1 pz	9218166020000
231	F8150	INSIGNIA WHITE	Quart.	1 pz	9218150010000
232	F8150	INSIGNIA WHITE	Gall.	1 pz	9218150020000
233	F8063	SNOW WHITE	Quart.	1 pz	9218063010000
234	F8063	SNOW WHITE	Gall.	1 pz	9218063020000
235	F8215	CLOUD WHITE	Quart.	1 pz	9218215010000
236	F8215	CLOUD WHITE	Gall.	1 pz	9218215020000
237	F8015	BLUE TONE WHITE	Quart.	1 pz	9218015030000
238	F8015	BLUE TONE WHITE	Gall.	1 pz	9218015040000
239	F8016	CREAM	Quart.	1 pz	9218016010000
240	F8016	CREAM	Gall.	1 pz	9218016020000
241	F8017	EGGSHELL WHITE	Quart.	1 pz	9218017010000
242	F8017	EGGSHELL WHITE	Gall.	1 pz	9218017020000
243	F8082	CHEVY WHITE	Quart.	1 pz	9218082010000
244	F8082	CHEVY WHITE	Gall.	1 pz	9218082020000
245	F8185	FLEET WHITE	Quart.	1 pz	9218185010000
246	F8185	FLEET WHITE	Gall.	1 pz	9218185020000
247	F8222	OYSTER WHITE	Quart.	1 pz	9218222010000
248	F8222	OYSTER WHITE	Gall.	1 pz	9218222020000
249	F8155	STARK WHITE	Quart.	1 pz	9218155010000
250	F8155	STARK WHITE	Gall.	1 pz	9218155020000

GRIGI-NERI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
251	F1007	LIGHT GRAY	Quart.	1 pz	9211007030000
252	F1007	LIGHT GRAY	Gall.	1 pz	9211007040000
253	F1010	MEDIUM GRAY	Quart.	1 pz	9211010010000
254	F1010	MEDIUM GRAY	Gall.	1 pz	9211010020000
255	F1196	PEARL GRAY	Quart.	1 pz	9211196010000
256	F1196	PEARL GRAY	Gall.	1 pz	9211196020000
257	F1182	GRAYSTONE	Quart.	1 pz	9211182010000
258	F1182	GRAYSTONE	Gall.	1 pz	9211182020000
259	F1228	DARK GRAY	Quart.	1 pz	9211228010000
260	F1228	DARK GRAY	Gall.	1 pz	9211228020000
261	F1009	KINGSTON GRAY	Quart.	1 pz	9211009010000
262	F1009	KINGSTON GRAY	Gall.	1 pz	9211009020000
263	F1204	WHISPER GRAY	Quart.	1 pz	9211204010000
264	F1204	WHISPER GRAY	Gall.	1 pz	9211204020000
265	F2091	SUPER JET BLACK	Quart.	1 pz	9212091010000
266	F2091	SUPER JET BLACK	Gall.	1 pz	9212091020000

BLU

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
267	F5028	NAVY BLUE	Quart.	1 pz	9215028010000
268	F5028	NAVY BLUE	Gall.	1 pz	9215028020000
269	F5014	FLAG BLUE	Quart.	1 pz	9215014030000
270	F5014	FLAG BLUE	Gall.	1 pz	9215014040000
271	F5010	ARISTO BLUE	Quart.	1 pz	9215010010000
272	F5010	ARISTO BLUE	Gall.	1 pz	9215010020000
273	F5011	ROYAL BLUE	Quart.	1 pz	9215011030000
274	F5011	ROYAL BLUE	Gall.	1 pz	9215011040000
275	F5015	MARLIN BLUE	Quart.	1 pz	9215015010000
276	F5015	MARLIN BLUE	Gall.	1 pz	9215015020000
277	F5256	SKY BLUE	Quart.	1 pz	9215256010000
278	F5256	SKY BLUE	Gall.	1 pz	9215256020000
279	F5264	EMPRESS BLUE	Quart.	1 pz	9215264010000
280	F5264	EMPRESS BLUE	Gall.	1 pz	9215264020000
281	F5021	ICE BLUE	Quart.	1 pz	9215021010000
282	F5021	ICE BLUE	Gall.	1 pz	9215021020000
283	F5359	CARINTHIA BLUE	Quart.	1 pz	9215359010000
284	F5359	CARINTHIA BLUE	Gall.	1 pz	9215359020000
285	F5381	MIDNIGHT BLUE	Quart.	1 pz	9215381010000
286	F5381	MIDNIGHT BLUE	Gall.	1 pz	9215381020000
287	F5275	MAJESTIC BLUE	Quart.	1 pz	9215275010000
288	F5275	MAJESTIC BLUE	Gall.	1 pz	9215275020000

MARRONI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
289	F6171	SABLE BROWN	Quart.	1 pz	9216171010000
290	F6171	SABLE BROWN	Gall.	1 pz	9216171020000
291	F6012	PRAIRIE BEIGE	Quart.	1 pz	9216012010000
292	F6012	PRAIRIE BEIGE	Gall.	1 pz	9216012020000
293	F6102	MOON DUST	Quart.	1 pz	9216102010000
294	F6102	MOON DUST	Gall.	1 pz	9216102020000
295	F6014	CASTLE TAN	Quart.	1 pz	9216014010000
296	F6014	CASTLE TAN	Gall.	1 pz	9216014020000
297	F6017	SAHARA TAN	Quart.	1 pz	9216017010000
298	F6017	SAHARA TAN	Gall.	1 pz	9216017020000
299	F9014	SAN MATEO WHEAT	Quart.	1 pz	9219014010000
300	F9014	SAN MATEO WHEAT	Gall.	1 pz	9219014020000
301	F6187	DESERT SAND	Quart.	1 pz	9216187010000
302	F6187	DESERT SAND	Gall.	1 pz	9216187020000

VERDI

R. L.	C. AWL	Cont.	Conf.	Codice
303	F4121	Quart.	1 pz	9214121010000
304	F4121	Gall.	1 pz	9214121020000
305	F4114	Quart.	1 pz	9214114010000
306	F4114	Gall.	1 pz	9214114020000
307	F4105	Quart.	1 pz	9214105010000
308	F4105	Gall.	1 pz	9214105020000
309	F4101	Quart.	1 pz	9214101010000
310	F4101	Gall.	1 pz	9214101020000
311	F4088	Quart.	1 pz	9214088010000
312	F4088	Gall.	1 pz	9214088020000
313	F4126	Quart.	1 pz	9214126010000
314	F4126	Gall.	1 pz	9214126020000
315	F5252	Quart.	1 pz	9215252010000
316	F5252	Gall.	1 pz	9215252020000

ROSSI-GIALLI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
317	F7252	RED MAHOGANY	Quart.	1 pz	9217252010000
318	F7252	RED MAHOGANY	Gall.	1 pz	9217252020000
319	F7242	SUNFAST RED	Quart.	1 pz	9217242010000
320	F7242	SUNFAST RED	Gall.	1 pz	9217242020000
321	F7029	CLARET	Quart.	1 pz	9217029010000
322	F7029	CLARET	Gall.	1 pz	9217029020000
323	F7233	INTER ORANGE	Quart.	1 pz	9217233010000
324	F7233	INTER ORANGE	Gall.	1 pz	9217233020000

325	F7200	VIVID RED	Quart.	1 pz	9217200010000
326	F7200	VIVID RED	Gall.	1 pz	9217200020000
327	F7232	TORADOR RED	Quart.	1 pz	9217232010000
328	F7232	TORADOR RED	Gall.	1 pz	9217232020000
329	F9120	FIGHTING LADY	Quart.	1 pz	9219120010000
330	F9120	FIGHTING LADY	Gall.	1 pz	9219120020000
331	F9148	FEDERAL YELLOW	Quart.	1 pz	9219148010000
332	F9148	FEDERAL YELLOW	Gall.	1 pz	9219148020000

AWLCRAFT 2000 LSA

AWLCRAFT 2000 LSA

È un rivestimento in uretano acrilico bicomponente a rapida essiccazione. Oltre alla brillantezza e alla ritenzione del colore di lunga durata, utilizza pigmenti a basso assorbimento solare per ridurre

attivamente il calore trasmesso attraverso il rivestimento di finitura ai substrati sottostanti. Può essere applicato solo a spruzzo. Non utilizzare sotto la linea di galleggiamento.




R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
325	FL201	LSA BLACK	Gall.	1 pz	921FL201G

AWLCRAFT SE METALLIC

AWLCRAFT SE METALLIC

Rivoluzionaria base metallizzata/perlata a rapida essiccazione con eccellenti qualità di opacità. Awlcraft SE, formulata per applicazioni da effettuarsi in tempi ridotti, viene ricoperta dalla finitura trasparente Awlcraft Clear 2000 donando al film finale un eccezionale effetto di brillantezza e solidità. Awlcraft SE grazie alla propria rapidità è applicabile dopo i primer o finiture Awlgrit/Awlcraft 2000, adeguatamente catalizzati e preparati, e permette

di eseguire il ciclo completo in un solo giorno riducendo i tempi di lavorazione.



ARGENTO

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
326	E1004	TWILIGHT GRAY METALLIC	Quart.	1 pz	9211004000000
327	E1004	TWILIGHT GRAY METALLIC	Gall.	1 pz	9211004100000
328	E1005	MOONGLOW SILVER METALLIC	Quart.	1 pz	9211005000000
329	E1005	MOONGLOW SILVER METALLIC	Gall.	1 pz	9211005100000
330	E1006	STONE GRAY METALLIC	Quart.	1 pz	9211006000000
331	E1006	STONE GRAY METALLIC	Gall.	1 pz	9211006100000
332	E1001	SANDALWOOD METALLIC	Quart.	1 pz	9211001000000
333	E1001	SANDALWOOD METALLIC	Gall.	1 pz	9211001100000
334	E1002	GOLDEN GRAY METALLIC	Quart.	1 pz	9211002000000
335	E1002	GOLDEN GRAY METALLIC	Gall.	1 pz	9211002100000
336	E1009	CRYSTAL SILVER METALLIC	Quart.	1 pz	9211009000000
337	E1009	CRYSTAL SILVER METALLIC	Gall.	1 pz	9211009100000

NERO

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
338	E2002	PANTER BLACK METALLIC	Quart.	1 pz	9212002000000
339	E2002	PANTER BLACK METALLIC	Gall.	1 pz	9212002100000
340	E2003	BLACK MIST METALLIC	Quart.	1 pz	9212003000000
341	E2003	BLACK MIST METALLIC	Gall.	1 pz	9212003100000

MARRONI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
342	E6001	BROWN SUGAR METALLIC	Gall.	1 pz	9216001000000
343	E6001	BROWN SUGAR METALLIC	Quart.	1 pz	9216001100000
344	E6002	SATINBEIGE METALLIC	Gall.	1 pz	9216002000000
345	E6002	SATINBEIGE METALLIC	Quart.	1 pz	9216002100000
346	E6003	BRAZIL BROWN METALLIC	Gall.	1 pz	9216003000000
347	E6003	BRAZIL BROWN METALLIC	Quart.	1 pz	9216003100000

VERDI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
348	E4002	TROPICAL GREEN METALLIC	Quart.	1 pz	9214002000000
349	E4002	TROPICAL GREEN METALLIC	Gall.	1 pz	9214002100000
350	E4003	VERDE GREEN METALLIC	Quart.	1 pz	9214003000000
351	E4003	VERDE GREEN METALLIC	Gall.	1 pz	9214003100000
352	E4004	CYPRESS GREEN METALLIC	Quart.	1 pz	9214004000000
353	E4004	CYPRESS GREEN METALLIC	Gall.	1 pz	9214004100000
354	E4005	EMERALD GREEN METALLIC	Quart.	1 pz	9214005000000
355	E4005	EMERALD GREEN METALLIC	Gall.	1 pz	9214005100000
356	E4001	DEEP WOOD METALLIC	Quart.	1 pz	9214004000000
357	E4001	DEEP WOOD METALLIC	Gall.	1 pz	9214004100000
358	E4006	MEDINA METALLIC	Quart.	1 pz	9214006000000
359	E4006	MEDINA METALLIC	Gall.	1 pz	9214006100000
360	E4007	TASMANIAN GREEN METALLIC	Quart.	1 pz	9214007000000
361	E4007	TASMANIAN GREEN METALLIC	Gall.	1 pz	9214007100000
362	E4008	SEA GREEN METALLIC	Quart.	1 pz	9214008000000
363	E4008	SEA GREEN METALLIC	Gall.	1 pz	9214008100000

364	E4009	WHISPER GREEN METALLIC	Quart.	1 pz	9214002100000
365	E4009	WHISPER GREEN METALLIC	Gall.	1 pz	9214002200000

406BLU407

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
366	E5004	BAHIA BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215004000000
367	E5004	BAHIA BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215004100000
368	E5005	CARIBBEAN BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215005000000
369	E5005	CARIBBEAN BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215005100000
370	E5006	TOURMARINE BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215006000000
371	E5006	TOURMARINE BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215006100000
372	E5007	AQUAMARINE METALLIC	Quart.	1 pz	9215007000000
373	E5007	AQUAMARINE METALLIC	Gall.	1 pz	9215007100000
374	E5008	XENON BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215008000000
375	E5008	XENON BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215008100000
376	E5009	MID ATLANTIC BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215009000000
377	E5009	MID ATLANTIC BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215009100000
378	E5010	ENCHANTED BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215010000000
379	E5010	ENCHANTED BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215010100000
380	E5011	BRIGHT ATLANTIC BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215011000000
381	E5011	BRIGHT ATLANTIC BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215011100000
382	E5012	IMPERIAL BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215012000000
383	E5012	IMPERIAL BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215012100000
384	E5013	BLUE STEEL METALLIC	Quart.	1 pz	9215013000000
385	E5013	BLUE STEEL METALLIC	Gall.	1 pz	9215013100000
386	E5024	GLACIER BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215024000000
387	E5024	GLACIER BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215024100000
388	E5015	LIGHT SAPPHIRE METALLIC	Quart.	1 pz	9215015000000
389	E5015	LIGHT SAPPHIRE METALLIC	Gall.	1 pz	9215015100000
390	E5016	ROBIN BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215016000000
391	E5016	ROBIN BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215016100000
392	E5017	SPEED BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215017000000
393	E5017	SPEED BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215017100000
394	E5018	WISTERIA BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215017000000
395	E5018	WISTERIA BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215017100000
396	E5019	HORIZON BLUE METALLIC	Quart.	1 pz	9215019000000
397	E5019	HORIZON BLUE METALLIC	Gall.	1 pz	9215019100000

ROSSI

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
398	E7001	REDFIRE METALLIC	Gall.	1 pz	9217001000000
399	E7001	REDFIRE METALLIC	Quart.	1 pz	9217001100000
400	E7002	RED RASPBERRY METALLIC	Gall.	1 pz	9217002000000
401	E7002	RED RASPBERRY METALLIC	Quart.	1 pz	9217002100000
402	E7003	MERLOT RED METALLIC	Gall.	1 pz	9217003000000
403	E7003	MERLOT RED METALLIC	Quart.	1 pz	9217003100000
404	E7004	BRANDYWINE METALLIC	Gall.	1 pz	9217004000000
405	E7004	BRANDYWINE METALLIC	Quart.	1 pz	9217004100000
406	E7005	SALSA RED METALLIC	Gall.	1 pz	9217005000000
407	E7005	SALSA RED METALLIC	Quart.	1 pz	9217005100000
408	E7006	CAYENNE RED METALLIC	Gall.	1 pz	9217006000000
409	E7006	CAYENNE RED METALLIC	Quart.	1 pz	9217006100000

ORO

R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
410	E9002	CITRINE GOLD METALLIC	Gall.	1 pz	9219002000000
411	E9002	CITRINE GOLD METALLIC	Quart.	1 pz	9219002100000
412	E9003	CHAMELEON GOLD METALLIC	Gall.	1 pz	9219003000000
413	E9003	CHAMELEON GOLD METALLIC	Quart.	1 pz	9219003100000
414	E9004	AZTEC GOLD METALLIC	Gall.	1 pz	9219004000000
415	E9004	AZTEC GOLD METALLIC	Quart.	1 pz	9219004100000
416	E9005	AURORA GOLD METALLIC	Gall.	1 pz	9219005000000
	E9005	AURORA GOLD METALLIC	Quart.	1 pz	9219005100000

CATALIZZATORI

AWLCAT

Prodotti studiati per la catalisi delle finiture Awlgrip a spruzzo e pennello e Awlcraft esclusivamente a spruzzo.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
417	G3010	AWLCAT N. 2 - SPRAY CONVERTER	Quart.	1 pz	9213010100000
418	G3010	AWLCAT N. 2 - SPRAY CONVERTER	Gall.	1 pz	9213010200000
419	H3002	AWLCAT N. 3 - BRUSHING CONVERTER	Pint.	1 pz	9213002000000
420	H3002	AWLCAT N. 3 - BRUSHING CONVERTER	1/2 Gall.	1 pz	9213002010000



VERNICI TRASPARENTI

HIGH GLOSS CLEAR


Finitura trasparente poliuretanica bi-componente a base poliestere studiata per finiture di altissimo pregio e ricopertura di finiture colorate Awlgrip come mano addizionale. Ottima resistenza della brillantezza e agli agenti chimici. Non lucidabile.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
421	G3005	HIGH GLOSS CLEAR	Quart.	1 pz	9213005020000
422	G3005	HIGH GLOSS CLEAR	Gall.	1 pz	9213005030000

AWLCRAFT 3000 CLEAR

Finitura acrilica bi-componente lucidabile per applicazioni su finiture Awlcraft 2000 o Awlcraft SE come mano aggiuntiva o ricopertura delle basi metallizzate. Non utilizzare sotto la linea di galleggiamento.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
423	TF0300	AWLCRAFT 3000 CLEAR	Gall.	1 pz	921TF0300G

AWLGRIP HDT CLEAR

Awlgrip HDT Clear (High Definition Technology) è un trasparente poliuretanico di qualità superiore che combina durezza e resistenza ai micrograffi con la riparabilità di un rivestimento più morbido. Su misura per fornire brillantezza, protezione e ritenzione del colore come strato finale sopra Awlcraft SE, con eccezionale DOI (Distinctness of Image).



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
424	C0300	CLEARCOAT BASE	Gall.	1 pz	921C030000000
425	C0010	CURING SOLUTION	Gall.	1 pz	921C001000000
426	A0010	SLOW ACTIVATOR	Quart.	1 pz	921A001000000
427	A0020	FAST ACTIVATOR	Quart.	1 pz	921A002000000

AWLCRAFT CS

Trasparente opaco bicomponente intermiscelabile, creato appositamente per essere applicato su piccole e grandi superfici. Fornisce una finitura liscia, dura e durevole, con una buona resistenza ai graffi. Consiste in 2 basi (bassa lucentezza e media lucentezza) che possono essere mescolate insieme per ottenere una varietà di livelli di lucentezza.




R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
428	J0300	AWLCRAFT CS LOW GLOSS BASE	Gall.	1 pz	9210300010000
429	J0301	AWLCRAFT CS MEDIUM GLOSS BASE	Gall.	1 pz	9210301010000
430	J0010	AWLCRAFT CS CURING SOLUTION	Gall.	1 pz	9210001010000

TRASPARENTI PER IL LEGNO

AWLBRITE CLEAR ACRYLIC URETHANE

Finitura trasparente uretanica lucidabile a tre componenti da utilizzarsi come prodotto finale su parti in legno. Awlbrite Clear mantiene la propria brillantezza più a lungo delle vernici classiche ed è più veloce e di facile applicazione. Non utilizzare su legno nudo e sotto la linea di galleggiamento.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
431	J3005	AWLBRITE CLEAR Base (A)	Quart.	1 pz	9213005000000
432	J3005	AWLBRITE CLEAR Base (A)	Gall.	1 pz	9213005010000
433	J3006	AWLBRITE CLEAR Cat. (B)	Pint.	1 pz	9213006000000
434	J3006	AWLBRITE CLEAR Cat. (B)	1/2 Gall.	1 pz	9213006010000
435	A0031	Diluyente / Attivatore Pennello	Pint.	1 pz	9210031000000
436	A0001	Diluyente / Attivatore Spruzzo	Gall.	1 pz	9210031010000

AWLSPAR VARNISH


Vernice fenolica a base di olio di Tung da utilizzare per finiture su parti in legno interno ed esterno come protezione da agenti atmosferici ed acqua. Da utilizzare sopra la linea di galleggiamento.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
437	M3131	AWLSPAR	Quart.	1 pz	9213131000000

AWLWOOD MA

Awlwood MA è un sistema composto da un primer e una finitura trasparente (satinata o lucida). Combinando il primer e la finitura insieme, il risultato è un eccezionale sistema che lega direttamente con la struttura cellulare del legno dando migliori performance e mantenendo lo stesso livello di lucidità e donando un effetto naturale come la prima applicazione.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
438	J3809	Primer Clear	Quart.	1 pz	92138090000
439	J7809	Primer Red	Quart.	1 pz	92178090000
440	J9809	Primer Yellow	Quart.	1 pz	92198090000
441	J3890	Gloss	Quart.	1 pz	92138900000
442	J3890	Gloss	Gallone	1 pz	92138901000
443	T0200	Brush Cleaner	Quart.	1 pz	9210T02000000
444	T0200	Brush Cleaner	Gallone	1 pz	9210T20010000
445	T0201	Diluyente x Pennello	Quart.	1 pz	9210T20100000
446	T0202	Diluyente x Spruzzo	Quart.	1 pz	9210T20200000

PRIMER E FONDI

545 EPOXY PRIMER

Primer epossidico bi-componente con ottime proprietà anticorrosive e di adesione a tutti i tipi di supporto: acciaio, alluminio, legno e gel coat. 545 Epoxy Primer viene usato come mano di preparazione prima dell'applicazione di finiture Awlgrip e può essere applicato a spruzzo, rullo o pennello sopra e sotto la linea di galleggiamento. Colori: Bianco - Grigio

R. L. C. AWL

Cont. Conf. Codice

447	D1001	545 Gray Base	Quart.	1 pz	9211001000000
448	D1001	545 Gray Base	Gall.	1 pz	9211001010000
449	D1001	545 Gray Base	5 Gall.	1 pz	9211001005000
450	D8001	545 White Base	Quart.	1 pz	9218001000000
451	D8001	545 White Base	Gall.	1 pz	9218001010000
452	D8001	545 White Base	5 Gall.	1 pz	9218001005000
453	D3001	545 Converter	Quart.	1 pz	9213001000000
454	D3001	545 Converter	Gall.	1 pz	9213001010000
455	D3001	545 Converter	5 Gall.	1 pz	9213001005000



MAX CORE CF HIGH SOLIDS PRIMER

Primer anticorrosivo epossidico bi-componente, alto solido, senza cromati per acciaio ed alluminio con eccellenti proprietà di resistenza chimica e resistenza ai solventi. Prodotto unisce l'ottima adesione al supporto agli estesi tempi di ricopertura prima dell'applicazione con gli altri primer. Questa tecnologia elimina i rischi chimici aumentando l'adesione tra la superficie trattata e le applicazioni successive. Può essere utilizzato sopra e sotto la linea di galleggiamento. Colore: verde

R. L. C. AWL

Cont. Conf. Codice

456	R4330	MAX CORE CF PRIMER BASE	Gall.	1 pz	9210043300000
457	R3330	MAX CORE CF PRIMER CONV.	1/2 Gall.	1 pz	9210033300000
458	S4010	MAX CORE CF AEROSOL	250 ml	1 pz	9210040100000



QUICK BUILD

È un primer poliuretanico a tre componenti versatile ad asciugatura rapida. Pur mantenendo un'eccellente finitura. Quick Build Surfacer può adattarsi perfettamente a qualsiasi colore di finitura e riduce notevolmente il numero delle mani richieste.

R. L. C. AWL

Cont. Conf. Codice

459	A3110	SEALER ACTIVATOR	Quart.	1 pz	921A3110Q
460	A4210	SURFACER ACTIVATOR	Quart.	1 pz	921A4210Q
461	U3100	SEALER CONVERTER	Quart.	1 pz	921U3100Q
462	U4200	SURFACER CONVERTER	Quart.	1 pz	921U4200Q
463	U2000	BASE BLACK	Gall.	1 pz	921U2000G
464	U4000	BASE GREEN	Quart.	1 pz	921U4000Q
465	U5000	BASE BLUE	Quart.	1 pz	921U5000Q
466	U7000	BASE RED	Quart.	1 pz	921U7000Q
467	U8000	BASE WHITE	Gall.	1 pz	921U8000G
468	U9000	BASE YELLOW	Quart.	1 pz	921U9000Q




ULTRA BUILD EPOXY PRIMER

Primer epossidico bi-componente con eccellenti proprietà di copertura, riempimento e tenuta dello spessore in applicazione. Indicato nella necessità di avere un prodotto ad alto spessore con potere di riempimento delle imperfezioni esistenti sopra la linea di galleggiamento. Colore: bianco

R. L. C. AWL

Cont. Conf. Codice

479	D8008	ULTRA BUILD EPOXY P. Base	Gall.	1 pz	9218008000000
470	D3018	ULTRA BUILD EPOXY P. Conv.	Gall.	1 pz	9213018000000



HIGH BUILD EPOXY PRIMER

Primer epossidico bi-componente indicato per ricoperture ad alta resistenza con ottime proprietà di riempimento dei difetti. Applicabile sopra la linea di galleggiamento. Colori: bianco.

R. L. C. AWL

Cont. Conf. Codice

471	D8002	HIGH BUILD EPOXY PRIMER Base	Gall.	1 pz	9218002000000
472	D3002	HIGH BUILD EPOXY PRIMER Conv.	Gall.	1 pz	9213002020000
473	D8002	HIGH BUILD EPOXY PRIMER Base	4 Gall.	1 pz	9218002004000
474	D3002	HIGH BUILD EPOXY PRIMER Conv.	4 Gall.	1 pz	9213002004000



HULLGARD EXTRA EPOXY PRIMER

Primer epossidico bi-componente con ottime proprietà anticorrosive per la ricopertura dei supporti allo stato iniziale. Grazie ai suoi estesi tempi di ricopertura è il prodotto ideale prima dell'applicazione degli stucchi Awlfair. Colore: bianco

R. L. C. AWL

Cont. Conf. Codice

475	D6120	HULLGARD EXTRA Kit.	Gall.	1 pz	9216120100000
476	D6120	HULLGARD EXTRA Kit.	5 Gall.	1 pz	9216120050000



WASH PRIMER CF

Primer iniziale senza cromati per applicazioni su alluminio anodizzato. Facilita l'adesione al supporto ed alle mani successive di primer o fondi. Colore: giallo

R. L. C. AWL

Cont. Conf. Codice

477	D6600	WASH PRIMER CF BASE	Quart.	1 pz	9210066000000
478	D3300	WASH PRIMER CF CONV.	Quart.	1 pz	9210033000000



STUCCHI

AWL FAIR L.W.

Stucco epossidico bi-componente di alta qualità per riprendere e livellare superfici ed imperfezioni anche di notevole spessore. La nuova formulazione rende Awl-fair L.W. molto più lavorabile, di facile carteggiatura ed utilizzabile sia con miscelatori automatici che manuali. Disponibile anche in versione con catalizzatore rapido, può essere utilizzato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
479	D8200	AWLFAIR LW Base	Quart.	1 pz	9210000620000
480	D8200	AWLFAIR LW Base	2 Gall.	1 pz	9210082000000
481	D7200	AWLFAIR LW Converter	Quart.	1 pz	9210000720000
482	D7200	AWLFAIR LW Converter	2 Gall.	1 pz	9210072000000
583	D7222	AWLFAIR FAST Converter	Quart.	1 pz	9217222000000
484	D7222	AWLFAIR FAST Converter	2 Gall.	1 pz	9217222020000

AEROWAVE

È uno stucco riempitivo, da utilizzare sopra la linea di galleggiamento, progettato su misura per piccole riparazioni. Semplice da applicare con un tempo di indurimento rapido, un rapporto di miscelazione 1:1 ed una superficie facile da carteggiare, le proprietà di applicazione di Aerowave 2501 indicano che l'eliminazione dei difetti minori è ora più rapida e semplice che mai.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
487	A1801	AEROWAVE 2501 PART A	300ml	1 pz	9211801000000
488	A1802	AEROWAVE 2501 CURING SOLUTION 6009	300ml	1 pz	9211802000000

AWLFAIR SURFACING FILLER

Stucco epossidico bi-componente studiato per la stuccatura ed il riempimento di piccoli difetti, segni di carteggia tura ed imperfezioni. Esente da cali di spessore può essere utilizzato sopra Awl-fair L.W. o prima di primer a spessore o di finitura.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
485	D6200	AWLF AIR Surfacing Filler Base	1/2 Gall.	1 pz	9210000620000
486	D3200	AWLFAIR Surfacing Filler Converter	Quart.	1 pz	9210082000000



DILUENTI

REDUCER

Serie di diluenti studiati specificatamente per l'utilizzo con i prodotti Awlgrip e per la loro miglior riuscita. Diluenti dedicati alle varie temperature e tecniche di applicazione sia per finiture Awlgrip che per primer epossidici.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
489	T0001	TOPCOAT REDUCER Fast (Spray)	Quart.	1 pz	9210001000000
490	T0001	TOPCOAT REDUCER Fast (Spray)	Gall.	1 pz	9210001100000
491	T0002	EQUIPMENT CLEANER	Gall.	1 pz	9210002100000

R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
492	T0003	TOPCOAT REDUCER Stand.(Spray)	Quart.	1 pz	9210003000000
493	T0003	TOPCOAT REDUCER Stand.(Spray)	Gall.	1 pz	9210003100000
494	T0005	HOT WEATHER REDUCER	Gall.	1 pz	9210005000000
495	T0006	EPOXY PRIMER REDUCER	Quart.	1 pz	9210006000000
496	T0006	EPOXY PRIMER REDUCER	Gall.	1 pz	9210006100000
497	T0016	AWLSPAR REDUCER	Quart.	1 pz	9210016000000
498	T0031	TOPCOAT REDUCER Slow (Brush)	Quart.	1 pz	9210031100000
499	T0031	TOPCOAT REDUCER Slow (Brush)	Gall.	1 pz	9210031200000
500	T0073	ULTRA BUILD REDUCER	Gall.	1 pz	9210073000000
501	T0340	SURFACE CLEANER	Quart.	1 pz	9213400000000
502	T0340	SURFACE CLEANER	Gall.	1 pz	9213401000000
503	T0008	AWLPREP SURFACE CLEANER	Gall.	1 pz	9210008100000

PRODOTTI AUSILIARI

FLATTENING AGENT

Agente opacizzante che riduce la brillantezza delle finiture Awlgrip e Awlcraft 2000 fino a renderle opache o semilucide. Si consiglia l'applicazione a spruzzo; o in alternativa l'applicazione a rullo.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
504	G3013	FLATTENING AGENT	Gall.	1 pz	9213013010000

AWLCRAFT SE BLENDING SOLUTION

Additivi formulati in combinazione con i cicli Awlcraft SE per il ripristino sia di piccole imperfezioni che di superfici più estese.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
506	T0190	AWLCRAFT SE BLENDING SOLUTION	Quart.	1 pz	9210190000000

AWLCRAFT SE REPAIR PRIMER

Primer da utilizzare in caso di riparazione di Awlcraft SE o Awlgrip HDT, dal più piccolo graffio fino ad una riparazione su larga scala.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
505	E3001	REPAIR PRIMER	Quart.	1 pz	9210030010000

AWLCRAFT SE BLENDING SOLVENT

Additivi formulati in combinazione con i cicli Awlcraft SE per il ripristino sia di piccole imperfezioni che di superfici più estese.



R. L.	C. AWL		Cont.	Conf.	Codice
507	T0195	AWLCRAFT SE BLENDING SOLVENT	Quart.	1 pz	9210195000000

PRODOTTI AUSILIARI

COLD CURE ACCELERATOR FOR 545

Accelerante per 545 Epoxy Primer, riduce i tempi di ricopertura e carteggiatura fino al 50%. Deve essere miscelato fino al 12,5% del prodotto catalizzato, riducendo il quantitativo di solvente da aggiungere.



R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
508	M3066	COLD CURE	Pint.	1 pz	9213066000000

PRO CURE

Additivo accelerante per ridurre i tempi di catalisi e ricopertura delle finiture Awlgrip e Awlcraft 2000. Non utilizzare con i primer.



R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
509	73014	PRO-CURE X-98	2oz	1 pz	9217301400000
510	73015	PRO-CURE X-138	2oz	1 pz	9217301500000

CRATER X

Additivo da miscelare con le finiture Awlgrip e Awlcraft 2000 e studiato per ridurre in minima parte i difetti come: segni di silicone, puntature o "occhi di pesce". L'utilizzo di questo prodotto potrebbe modificare la distensione della finitura e non sostituisce la corretta preparazione delle superfici da trattare dai contaminanti. Non utilizzare con i primer.



R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
511	M1017	CRATER X	Quart.	1 pz	9211017000000

GRIPTEX

Additivo a base di perline polimerizzate per l'utilizzo sulle zone antiscivolo e del ponte di coperta. Deve essere miscelato alle finiture Awlgrip. Disponibile dalla grana più grossa a quella finissima.



R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
512	73012	GRIPTEX FINE	Quart	1 pz	9217301200000
513	73013	GRIPTEX COARSE	Quart	1 pz	9217301300000
514	73237	GRIPTEX EXTRA COARSE	Quart	1 pz	9217323700000

PRODOTTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA

AWL COAT TPC

Prodotto pelabile a base acqua per proteggere le superfici da danni e contaminazioni. Studiato per preservare i trattamenti Awlgrip da abrasioni, piogge acide, overspray di spruzzatura, ruggine e polvere di carteggiatura/discatura durante la costruzione o il ripristino di nuove costruzioni. Può essere utilizzato sopra le finiture Awlgrip e Awlcraft 2000



R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
515	WP101	AWLCOAT TPC temporary protective coating	5 Gall.	1 pz	9210010100005



PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

AWLWASH 2.0

Formulato per la pulizia delle finiture Awlgrip e Awlcraft 2000, non contiene alcali, acide ne abrasivi. Facilmente rimuovibile e con buoni poteri sgrassanti/deceranti, biodegradabile al 100%.



R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
516	73235	AWLWASH 2.0	Gall.	1 pz	9217323510000

AWLCARE

Awlcare è un polimero sintetico senza abrasivi, applicabile a mano, per la protezione delle finiture Awlgrip e Awlcraft 2000. Non contiene abrasivi pericolosi per la graffiatura delle finiture e rilascia sulla superficie uno spessore non ingiallente di polimero che resiste anche dopo molteplici lavaggi. Rimuove tracce di leggera ruggine, colature di gasolio e segni lasciati dall'acqua proteggendo la superficie da piogge acide e dalle contaminazioni ambientali se regolarmente riapplicato.



R. L.	C. AWL	Colore	Cont.	Conf.	Codice
517	73240	AWLCARE	Pint.	1 pz	9217324000000
518	73240	AWLCARE	1/2 Gall.	1 pz	9217324100000

LEGENDA

1/2 GALLONE = 1,892 LITRI	2 GALLONI = 7,570 LITRI	1 PINT = 0,473 LITRI
1 GALLONE = 3,785 LITRI	1 QUART = 0,946 LITRI	2 OZ = 59 CC



ANTIVEGETATIVE
 TRATTAMENTI ANTIOSMOSI
 PRIMER MONO E BICOMPONENTI
 RESINA 3+
 STUCCHI
 SOTTOSMALTI
 SMALTI E ADDITIVI
 LINEA LEGNO
 PRODOTTI DI PREPARAZIONE
 DILUENTI
 LINEA TEAK
 DUREPOX



Veneziani
 YACHTING™
used under license of Colorificio Zettagi S.r.l.

ANTIVEGETATIVE

RAFFAELLO NEXT

ANTIVEGETATIVA IDROFILA AUTOLEVIGANTE

Antivegetativa premium a matrice idrofila con elevato contenuto di rame e aggiunta di carbonio per performance eccellenti. Efficace in mari caldi, temperati e acque miste. Raffaello ha una solubilità controllata e quindi può essere convenientemente utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Non accumula eccessivo spessore nel tempo consumandosi progressivamente durante l'esercizio. Solo il colore bianco è idoneo a scafi in lega leggera.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	0,75 lt	1 pz	1144336010975	Azzurro
2	0,75 lt	1 pz	1144331530975	Bianco racing
3	0,75 lt	1 pz	1144335120975	Blu scuro
4	0,75 lt	1 pz	1144337080975	Nero
5	0,75 lt	1 pz	1144333750975	Rosso
6	2,5 lt	1 pz	1144336010625	Azzurro
7	2,5 lt	1 pz	1144331530625	Bianco racing
8	2,5 lt	1 pz	1144335120625	Blu scuro
9	2,5 lt	1 pz	1144337080625	Nero
10	2,5 lt	1 pz	1144333750625	Rosso

RAFFAELLO PRO

ANTIVEGETATIVA IDROFILA AUTOLEVIGANTE

Antivegetativa di qualità superiore a matrice idrofila. Grazie all'alto contenuto di composti del rame ed alla presenza di particelle di carbonio puro viene garantito un ottimo potere antivegetativo e una naturale scorrevolezza in tutte le condizioni di esercizio. Efficace in mari caldi, temperati e acque miste. Raffaello ha una solubilità controllata e quindi può essere convenientemente utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Non accumula eccessivo spessore nel tempo consumandosi progressivamente durante l'esercizio. Solo il colore bianco è idoneo a scafi in lega leggera.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
11	5 lt	1 pz	1144346010005	Azzurro
12	5 lt	1 pz	1144341530005	Bianco racing
13	5 lt	1 pz	1144345120005	Blu scuro
14	5 lt	1 pz	1144347080005	Nero
15	5 lt	1 pz	1144343750005	Rosso
16	10 lt	1 pz	1144341530010	Bianco racing
17	10 lt	1 pz	1144345120010	Blu scuro
18	10 lt	1 pz	1144347080010	Nero

SPEEDY CARBONIUM A+B

ANTIVEGETATIVA AD ALTA CONCENTRAZIONE DI CARBONIO PER ELEVATE PERFORMANCE

Antivegetativa bicomponente a matrice medio dura basata sull'utilizzo del carbonio quale componente attivo per il potenziamento delle prestazioni. Essiccazione rapida (due mani in giornata) e film liscio. Si applica a spruzzo. Dopo l'applicazione il film può essere carteggiato con carta n° 600 a umido per ottenere una superficie extraliscia. Tutte le tinte sono applicabili su barche in vetroresina, legno, acciaio e alluminio (su fondi adeguati).



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
19	0,75 lt A+B	1 pz	1146432708975	Nero
20	0,75 lt A+B	1 pz	1146432713975	Grigio
21	2,5 lt A+B	1 pz	1146432708625	Nero
22	2,5 lt A+B	1 pz	1146432712625	Grigio

ANTIVEGETATIVE

EUROSPRINT NEXT

ANTIVEGETATIVA A LUNGA DURATA

Antivegetativa a matrice dura ad alto contenuto di rame per garantire protezione eccellente. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste. Buona resistenza all'abrasione, è adatta a imbarcazioni a vela e a motore anche se superano i 35 nodi di velocità. Applicabile su scafi in legno, ferro e vetroresina. La formulazione della tinta bianca è adatta a scafi in lega leggera. esenti da oli, grassi e altre contaminazioni.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
23	0,75 lt	1 pz	1144251530975	Bianco
24	0,75 lt	1 pz	1144255120975	Blu scuro
25	0,75 lt	1 pz	1144257080975	Nero
26	0,75 lt	1 pz	1144253750975	Rosso
27	2,5 lt	1 pz	1144251530625	Bianco
28	2,5 lt	1 pz	1144255120625	Blu scuro
29	2,5 lt	1 pz	1144257080625	Nero
30	2,5 lt	1 pz	1144253750625	Rosso

EUROSPRINT PRO

ANTIVEGETATIVA A LUNGA DURATA

Antivegetativa a matrice dura dall'innovata formula che può garantire protezione per più stagioni. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste. Buona resistenza all'abrasione, è adatta a imbarcazioni a vela e a motore anche se superano i 35 nodi di velocità. Applicabile su scafi in legno, ferro e vetroresina. La formulazione della tinta bianca è adatta a scafi in lega leggera.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
31	5 lt	1 pz	1144271530005	Bianco
32	5 lt	1 pz	1144275120005	Blu scuro
33	5 lt	1 pz	1144277080005	Nero
34	10 lt	1 pz	1144271530010	Bianco
35	10 lt	1 pz	1144275120010	Blu scuro
36	10 lt	1 pz	1144277080010	Nero

CUPRON 3.0

ANTIVEGETATIVA ABLATIVA

Antivegetativa ablativa frutto di una evoluzione formulistica che garantisce una adeguata protezione stagionale e permette un'applicazione universale su tutti i tipi di barche e supporti. Per ottenere una buona prestazione durante tutta la stagione è necessario applicare 2 mani di prodotto. L'antivegetativa è compatibile con la maggior parte dei fondi come ad esempio Ticoprene e Unikote PRO. Tutte le tinte sono idonee per scafi in alluminio.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
37	0,75 lt	1 pz	1146369708975	Nero
38	0,75 lt	1 pz	1146369512975	Blu profondo
39	0,75 lt	1 pz	1146369375975	Rosso
40	0,75 lt	1 pz	1146369153975	Bianco
41	2,5 lt	1 pz	1146369708625	Nero
42	2,5 lt	1 pz	1146369512625	Blu profondo
43	2,5 lt	1 pz	1146369375625	Rosso
44	2,5 lt	1 pz	1146369153625	Bianco
45	10 lt	1 pz	1146369708010	Nero
46	10 lt	1 pz	1146369512010	Blu profondo
47	10 lt	1 pz	1146369375010	Rosso
48	10 lt	1 pz	1146369153010	Bianco

GUMMIPAIN A/F

ANTIVEGETATIVA SPECIALE PER GOMMONI

Antivegetativa caratterizzata da una matrice elastica, indicata per gommoni. Ottimo potere antivegetativo. Idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC e Hypalon. Ottima flessibilità ed aderenza.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
49	0,5 lt	1 pz	1146435153500	Bianco
50	0,5 lt	1 pz	1146435708500	Nero
51	0,5 lt	1 pz	1146435714500	Grigio

PROPELLER

ANTIVEGETATIVA PER ELICHE, ASSI E PIEDI POPPIERI

Antivegetativa a matrice dura formulata per l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di eliche, assi, piedi poppi, flaps, ecc. È esente da ossidulo di rame e da composti organostannici ed è quindi compatibile con tutti i tipi di metalli. Possiede un'ottima aderenza ed un buon potere antivegetativo. Il prodotto deve essere utilizzato



assieme al Propeller Primer per garantire il suo perfetto funzionamento. La sua nuova formula ha migliorato la resistenza alla sovra-protezione catodica.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
52	0,25 lt	1 pz	1146447503925	Bianco
53	0,25 lt	1 pz	1146447504925	Nero
54	0,25 lt	1 pz	1146447505925	Grigio Volvo

TRATTAMENTI ANTIOSMOSI

AQUASTOP A+B

PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE ANTIOSMOSI

Specifico per il trattamento di scafi in vetroresina interessati da fenomeni di osmosi e particolarmente consigliato per un trattamento di protezione preventiva. Caratterizzato da eccellente resistenza all'acqua (salata, dolce) fornisce una perfetta impermeabilizzazione dello scafo e rappresenta un ottimo fondo isolante per parti metalliche immerse (bulbi, flaps, timoni, ecc.).



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
55	0,75 lt A+B	1 pz	1144403001975	Azzurro tras.
56	2,50 lt A+B	1 pz	1144403001625	Azzurro tras.



PRIMER MONO E BICOMPONENTI

ADHERGLASS

PRIMER ANCORANTE PER VETRORESINA

Primer a base di polimeri sintetici. Ancorante monocomponente adatto a gel coat, vetroresina e fondi epossidici quali Epoxyway e Aquastop. Di rapida essiccazione, impiegato principalmente come primer per antivegetative su scafi in vetroresina o gel coat nuovi o riportati a nudo. Non è indispensabile carteggiare il supporto per garantire l'ancoraggio, è comunque necessario sgrassare a fondo la superficie. Tinta: rosa.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
57	0,75 lt	1 pz	1143624752975	Rosa
58	5 lt	1 pz	1143624752005	Rosa

TICOPRENE

PRIMER ALLUMINATO AL CLOROCAUCCIU

Primer alluminato al clorocaucci monocomponente. Pittura marina di uso generale, adatta per la manutenzione di carene e strutture in legno e acciaio. Può essere applicato su primer zincanti, fondi monocomponenti e bicomponenti. Usato anche come rivestimento sigillante per vecchie antivegetative. Buona resistenza all'immersione con-



tinua in acqua dolce e salata.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
59	0,75 lt	1 pz	1146420906975	Alluminato
60	2,5 lt	1 pz	1146420906625	Alluminato

PROPELLER PRIMER

PER ELICHE, ASSI E PIEDI MOTORE

Primer monocomponente a base di resine sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. Formulato espressamente per garantire l'adesione dell'antivegetativa Propeller sulle eliche, può essere convenientemente utilizzato su tutte le parti metalliche immerse da proteggere con l'antivegetativa come eliche, assi, flap, ecc. Primer migliorato a rapida essiccazione, buon potere anticorrosivo e facilità di applicazione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
61	0,25 lt	1 pz	1143640750925	Grigio chiaro

ADHERPOX A+B

PRIMER A LUNGA RICOPERTURA

Primer epossidico bi-componente modificato, ideale sia su opera viva sia su opera morta. Data la presenza di speciali materie prime, Adherpox è un ottimo primer per ogni tipo di supporto (leghe leggere comprese) e se applicato in più mani crea un'ottima barriera anticorrosiva. Grazie all'elevato contenuto di solidi in volume rispetta le normative sul VOC. Caratteristica importante è quella di poter essere ricoperto a distanza di tempo: entro 3 mesi con ogni tipo di antivegetativa ed entro 6 mesi con se stesso, senza la necessità di essere carteggiato.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
62	0,75 lt A+B	1 pz	1147062101975	Bianco
63	2,5 lt A+B	1 pz	1147062101532	Bianco

GEL PRIME

FONDO ALCHIDICO ANTIRUGGINE

Fondo alchidico antiruggine monocomponente. Di facile applicazione, ha un ottimo potere coprente ed è utilizzabile come finitura opaca per interni o come mano intermedia per cicli alchidici.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
64	0,75 lt	1 pz	1146516153975	Bianco
65	0,75 lt	1 pz	A richiesta	Arancione
66	2,5 lt	1 pz	1146516153625	Bianco
67	2,5 lt	1 pz	A richiesta	Arancione

RESINA 3+

RESINA 3+

SISTEMA ISOLANTE E PROTETTIVO PER LEGNO

Sistema epossidico strutturale senza solvente ideato per costruire, proteggere e restaurare il legno, la vetroresina e molti altri supporti. Resina 3+ è un sistema tecnologicamente avanzato che possiede ottime caratteristiche di penetrazione, flessibilità e adesione che la rendono indispensabile per la manutenzione. Il legno trattato con Resina 3+ viene impermeabilizzato e rinforzato mantenendo integre le sue caratteristiche di flessibilità e resistenza. Con Resina 3+ si possono ottenere degli incollaggi ad alta resistenza, protezioni superficiali ed impermeabilizzazioni della carena. Una volta catalizzata può essere miscelata con i suoi additivi, per ottenere degli stucchi di facile applicazione ed altissima resistenza.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
68	0,75 lt A+B	1 pz	1146721000975	Trasparente
69	1,5 lt A+B	1 pz	1146721000001	Trasparente
70	Base 10 lt	1 pz	1146721000010	Trasparente
71	Catalizz. 5 lt	1 pz	1146721999005	Trasparente

R-FIBERS

MICROFIBRE SINTETICHE PER RESINA 3+

Microfibre sintetiche facenti parte della gamma additivi da utilizzare in aggiunta alla RESINA 3+, per ottenere composti con diverse caratteristiche. Hanno una lunghezza media di 500 micron e, miscelate alla RESINA 3+, ne rinforzano la struttura creando all'interno del composto un network multidirezionale; nello stesso tempo, essendo a basso assorbimento, non alterano le caratteristiche di penetrazione nel supporto della RESINA 3+. Possono essere utilizzate per incollaggi strutturali tipo "fillet" (per incollare giunti a "T") dove si richiede uno stucco strutturale ad alta densità e forte struttura.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
72	0,75 lt	1 pz	1146711000975

RESINA 3+

R-SPHERES

MICROSFERE DI VETRO CAVE PER RESINA 3+

Microsfere facenti parte della gamma di additivi da impiegare in aggiunta alla RESINA 3+, per ottenere composti con diverse caratteristiche. Hanno basso assorbimento di umidità e quindi possono essere impiegate per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento. Ideali per il riempimento di fessurazioni orizzontali, piccole imperfezioni superficiali, stuccature a rasare e cordonature. Progettate per ottenere una gamma di stucchi a basso peso specifico, facil-

mente carteggiabili, la cui consistenza è modificabile a seconda della necessità dell'operatore.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
73	0,75 lt	1 pz	1146713000975

R-SILICIES

MICROSILICE COLLOIDALE PER RESINA 3+

Additivo addensante facente parte della gamma di additivi da impiegare in aggiunta alla RESINA 3+, per ottenere composti con diverse caratteristiche. Ideale per incollaggi, cordonature e grosse imperfezioni. Può essere impiegato per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento. E' possibile la sua miscelazione con gli altri additivi del sistema, migliorando la spatolabilità e l'aspetto del prodotto finale.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
74	0,75 lt	1 pz	1146715000975

STUCCHI

EPOMAST A+B

STUCCO EPOSSIDICO AD USO GENERALE

Stucco epossidico bicomponente ad alta resistenza meccanica. Ottima aderenza su qualsiasi tipo di superficie e su fondi epossidici. Ottima resistenza all'acqua ed assenza totale di ritiro anche a spessori elevati. Buon potere incollante per giunzioni. Permette di risanare superfici molto danneggiate ricostruendo a spatola spessori fino ad 10 mm; è anche applicabile direttamente su legno, vetroresina, acciaio e alluminio previa discatura. Elevata resistenza all'immersione. Facilità di impiego. Alta

spatolabilità. Buona carteggiabilità - Per tutti gli usi di stuccatura.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
75	0,5 kg A+B	1 pz	1144662504950	Grigio chiaro
76	2 kg A+B	1 pz	1144662504002	Grigio chiaro

EPOMAST EVO A+B

STUCCO EPOSSIDICO ULTRALEGGERO

Stucco di ultima generazione. La tecnologia impiegata per la sua produzione ne garantisce la perfetta omogeneità strutturale e l'assenza di bolle d'aria. Il suo punto di forza sono l'ottima applicabilità, buona carteggiabilità, eccellenti caratteristiche di flessibilità, allungamento e resistenza alla compressione. Queste caratteristiche lo rendono idoneo per il rivestimento di imbarcazioni in acciaio, alluminio, vetroresina e legno. E' normalmente usato per il riempimento di grosse imperfezioni, è possibile appli-

care notevoli spessori, in più passate. Può essere applicato sia sopra sia sotto la linea di galleggiamento. La sua composizione cremosa e la grana fine ne permettono l'impiego anche per lavori di finitura.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
77	1,5 lt A+B	1 pz	1146660118615	Azzurro
78	5 lt A	1 pz	1146660118005	Azzurro
79	5 lt B	1 pz	1146660999005	Azzurro

EPOMAST RAPIDO A+B

STUCCO EPOSSIDICO A RASARE

Stucco epossidico bicomponente di rapida essiccazione e ad alta resistenza, specifico per rasature e per piccole riparazioni. Applicabile fino ad un massimo di 1 cm per passata. Il prodotto può essere applicato su qualsiasi supporto opportunamente trattato con primer idonei. Può essere utilizzato su Epomast o fondi epossidici, sia per zone immerse che emerse. E' consigliabile la ricopertura con un fondo o un sottosmalto prima dell'applicazione della finitura, così da valorizzare al massimo il risultato finale. Possiede un'ottima carteggiabilità a

tempi brevi, sia a secco che ad umido.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
80	0,5 kg A+B	1 pz	1146604153950	Bianco

STUCCO VELOX

SINTETICO MONOCOMPONENTE A RASARE

Viene generalmente impiegato per rasature di finitura allo spessore massimo di un millimetro per mano in cicli monocomponenti su opera morta e sovrastrutture. Non è impiegabile nei cicli soggetti ad immersione continua o discontinua. Applicazioni di spessori superiori a un millimetro possono causare spaccature dello strato in cicli monocomponenti per opera morta e sovrastrutture. Lo Stucco Velox può essere sovraverniciato con fondi e finiture di tipo alchidico quali EasyLac e Unigloss.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
81	0,75 lt	1 pz	1146332153975	Bianco

SUB COAT XT A+B

EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER APPLICAZIONI SUBACQUEE

Composto epossidico puro al 100% di solidi in volume che ha la capacità di rimuovere l'acqua della superficie del supporto, garantendo un'ottima adesione anche sulle superfici bagnate. Particolarmente utile per la riparazione temporanea di falle ed incrinature dello scafo in acqua o in navigazione. Aderisce perfettamente su VTR, Gel Coat, epossidici già esistenti, epossictrame oltreché acciaio e calcestruzzo. Adatto alla riparazione temporanea di prese a mare, bagnasciuga e zone immerse di banchine in cemento. Resistente a temperature fino a 100°C.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
82	2 kg A+B	1 pz	1144612633002	Azzurro



EPOWAY A+B

FONDO EPOSSIDICO AD ALTO SPESSORE

Fondo bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la protezione isolante e anticorrosiva di tutte le superfici (legno, ferro, alluminio e vetroresina), esposte all'ambiente marino, ha inoltre un'ottima resistenza meccanica agli urti. Da impiegare come mano di fondo per cicli soggetti ad immersione continua o come sottofondo per sovrastrutture ed opera morta. Elevato potere isolante - Adatto per carene e sovrastrutture - Ottima protezione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
83	0,75 lt A+B	1 pz	1146675153975	Bianco
84	2,5 lt A+B	1 pz	1146675153625	Bianco

POLYGOAL A+B

SOTTOSMALTO POLIACRILICO BICOMPONENTE

Sottosmalto poliaccrilico bicomponente a spessore per cicli di verniciatura ad elevate prestazioni. Ottima carteggiabilità, particolarmente indicato quale mano di fondo per finiture. L'elevato spessore consente di chiudere le microporosità del ciclo esistente. Da applicare principalmente su fondi o stucchi epossidici previa carteggiatura. Applicabile direttamente su vetroresina e gelcoat dopo accurata carteggiatura e pulizia. Polygoal



costituisce un'ottima mano di fondo per finiture poliuretaniche valorizzandone la brillantezza.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
85	0,75 lt A+B	1 pz	1146757153975	Bianco
86	2,5 lt A+B	1 pz	1146757153625	Bianco

SMALTI E ADDITIVI

UNIGLOSS

SMALTO SUPERIORE MONOCOMPONENTE

Finitura alchidico-uretanica monocomponente. Di elevata qualità, eccellente dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantezza. Adatta all'uso sia esterno sia interno su imbarcazioni da diporto e in casa. Buona flessibilità ed adesione su una vasta gamma di primer, fondi e finiture. Non applicabile direttamente su primer zincanti inorganici o su lamiere zincate. Disponibile in diversi colori. Non idoneo ad immersione continua.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
87	0,5 lt	1 pz	1146726144950	Giallo sole
88	0,5 lt	1 pz	1142726718950	Rosso spinnaker
89	0,5 lt	1 pz	1146726350950	Beige duna
90	0,5 lt	1 pz	1142726189950	Verde reef
91	0,5 lt	1 pz	1142726370950	Blu sky
92	0,5 lt	1 pz	1142726641950	Blu genziana
93	0,5 lt	1 pz	1142726611950	Blu fondale
94	0,5 lt	1 pz	1146726718950	Nero gondola
95	0,5 lt	1 pz	1146726762950	Grigio nuvola
96	0,5 lt	1 pz	1142726501950	Bianco extra
97	0,5 lt	1 pz	1146726282950	Grigio Manta
98	0,5 lt	1 pz	1146726116950	Blu Marianne
99	2,5 lt	1 pz	1142726501625	Bianco extra

GEL GLOSS PRO A+B

FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE

Smalto di elevata qualità, ottima resistenza all'atmosfera marina e industriale, all'invecchiamento e ai raggi ultravioletti. Non ingiallisce, dalle ottime resistenze chimiche e meccaniche, ottima ritenzione della brillantezza. Eccellente dilatazione per un miglior risultato estetico di fuoribordo, coperta, sovrastrutture con superfici speculari e brillanti. Applicabile direttamente su gel coat o fondi epossidici e poliuretanici (EPOWAY, POLYGOAL). Non idoneo ad immersione continua.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
100	0,75 lt A+B	1 pz	1144755018975	Bianco matterhorn
101	0,75 lt A+B	1 pz	1144755035975	Bianco oyster
102	0,75 lt A+B	1 pz	1144765503975	Bianco
103	0,75 lt A+B	1 pz	1144762436975	Giallo limone
104	0,75 lt A+B	1 pz	1144755718975	Rosso spinnaker
105	0,75 lt A+B	1 pz	1144755189975	Verde reef
106	0,75 lt A+B	1 pz	1144755684975	Blu atlantide
107	0,75 lt A+B	1 pz	1146766112975	Blu marlin
108	0,75 lt A+B	1 pz	1146766645975	Blu oltremare
109	0,75 lt A+B	1 pz	1144755508975	Nero
110	0,75 lt A+B	1 pz	1144765715975	Grigio autunno
111	2,5 lt A+B	1 pz	1144765503625	Bianco

ANTISKID POWDER

ADDITIVO PER SMALTI A GRANULOMETRIA SELEZIONATA

È una polvere a granulometria selezionata di materiale plastico, inodore, da utilizzare come additivo antisdrucciolo in pitture per pavimenti e/o coperte di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche meccaniche e resistenza all'ambiente marino.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
112	0,15 kg	1 pz	1149530000500

CERAMITE YACHTING A+B

RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE PER INTERNI

Rivestimento epossidico ad alto spessore, inodore senza solvente per il trattamento interno o esterno di qualsiasi superficie da isolare, serbatoi di acqua, cambuse, celle frigorifere. Coadiuvante in cicli antiosmosi come impermeabilizzante di sentine, gavoni, superfici interne non a vista. Adatto per la verniciatura anche su legno e ferro. Ottime resistenze chimiche all'acqua dolce e salata, alla nafta, olii, soluzioni acide e basiche. Si lava facilmente con un semplice detergente liquido poiché ha una superficie dura e liscia.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
113	0,75 lt A+B	1 pz	1149515032975	Bianco

3

GUMMIPAIN

PITTURA ELASTOMERICA PER GOMMONI

Finitura idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione, flessibilità e ha inoltre un'ottima aderenza. Elevata resistenza all'ambiente marino, all'immersione in acqua dolce e salata e ai raggi ultravioletti.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
114	0,5 lt	1 pz	1146715153950	Bianco
115	0,5 lt	1 pz	1146715246950	Giallo limone
116	0,5 lt	1 pz	1146715275950	Arancio
117	0,5 lt	1 pz	1146715708950	Nero
118	0,5 lt	1 pz	1146715311950	Rosso zodiaco
119	0,5 lt	1 pz	1146715766950	Grigio

ECOPLAST

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO PER CELLE FRIGORIFERE

Rivestimento epossidico per interni destinato al contatto con sostanze alimentari, indicato per il trattamento di ghiacciaie, celle frigorifere, cambuse e serbatoi di acqua potabile. Prodotto certificato al contatto con sostanze alimentari in particolare per acqua potabile, pesce fresco e refrigerato, molluschi, crostacei, ecc. Ecoplast è un prodotto inodore e privo di solventi, applicabile facilmente anche in spazi ristretti. Impermeabilizzante e isolante ha un'elevata resistenza ad agenti chimici.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
120	2,5 kg	1 pz	1144499150625

SENTIFLEX

SMALTO MONOCOMPONENTE PER SENTINE

Smalto lucido per sentina a base di particolari resine che conferiscono buone resistenze chimiche, in particolar modo alla penetrazione di umidità, agli oli lubrificanti, al carburante e ai detersivi. Questo prodotto, poco percepibile all'olfatto, può essere applicato direttamente, previa preparazione, su acciaio, alluminio, legno e vetroresina. Di facile applicazione, possiede un ottimo potere coprente con eccellente distensione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
121	0,75 lt	1 pz	1146510714975	Grigio



V-SHINE

VERNICE MONOCOMPONENTE LUCIDA

Vernice trasparente dotata di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, particolare brillantezza, elasticità e potere riempitivo. La nuova formulazione offre un'elevata resistenza alla radiazione solare ultravioletta. Di facile applicazione, non si opacizza e conserva nel tempo la sua elasticità. Costituisce una finitura eccezionale per qualsiasi tipo di superficie in legno esposta sia all'interno che all'esterno.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
122	0,75 lt	1 pz	1146311000975	Trasparente
123	2,5 lt	1 pz	1146311000625	Trasparente

V-MATT

VERNICE MONOCOMPONENTE OPACA

Vernice monocomponente uretanica. Grazie alla presenza di speciali additivi UV e al suo finissimo aspetto estetico trova largo impiego su tutte le superfici in legno pregiato dell'arredamento interno ed esterno delle imbarcazioni.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
124	0,75 lt	1 pz	1146313000975	Trasparente
125	2,5 lt	1 pz	1146313000625	Trasparente

VB-SHINE

VERNICE BICOMPONENTE LUCIDA

Vernice trasparente bicomponente a base di resine poliuretaniche con un'ottima ritenzione di brillantezza. Dotata di eccezionali caratteristiche tecniche quali elasticità e resistenze meccaniche, può essere impiegata sia su legno che su altri supporti opportunamente preparati e in condizioni severe di esercizio. Grazie all'elevata resistenza all'abrasione, è consigliata per l'applicazione in zone fortemente sollecitate come corrimani e capibanda.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
126	0,75 lt	1 pz	1146321000975	Trasparente

VB-MATT HP

VERNICE BICOMPONENTE HP OPACA

VB-Matt HP è una vernice trasparente bicomponente acrilica ad elevato grado di opacità e resistenza al graffio. Fornisce un'ottima protezione dai raggi ultravioletti, dagli agenti atmosferici e dona un eccellente effetto estetico. Si raccomanda il suo utilizzo dove si rende necessario avere una finitura con eccellenti proprietà di protezione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
127	1,5 lt	1 pz	1146323000015	Trasparente

VB-SHINE HP

VERNICE BICOMPONENTE HP LUCIDA

VB-Shine HP è una vernice trasparente bicomponente acrilica, progettata per soddisfare le esigenze di durata nelle condizioni di esercizio delle imbarcazioni. Protegge il supporto dai raggi ultravioletti, dagli agenti atmosferici e dona un eccellente effetto estetico. Le sue elevate caratteristiche tecniche quali brillantezza, distensione e mancanza di ingiallimento, abbinate alla facilità di applicazione, ne consentono l'utilizzo su qualsiasi tipologia di imbarcazione. Il suo impiego è raccomandato dove si rende necessario avere una finitura trasparente con eccellenti proprietà. Il suo aspetto estremamente chiaro facilita il lavoro di ritocco riducendo al minimo l'effetto lente sulle zone sfumate.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
128	1,5 lt	1 pz	1146325000015	Trasparente

S-PROTECT

IMPEGNANTE PROTETTIVO MONOCOMPONENTE

Protettivo impregnante per legno, colorato e neutro. Penetra nel legno, modificandone l'aspetto nell'essenza e nella tonalità desiderata. La sua formulazione fornisce un'ottima protezione dagli agenti atmosferici, da funghi, muffe e insetti. È raccomandato su imbarcazioni sia per cicli in esterno che in interno, per verniciare tutti i tipi di legno.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
129	0,75 lt	1 pz	1146511001975	Trasparente
130	0,75 lt	1 pz	1146511373975	Mogano
131	0,75 lt	1 pz	1146511375975	Noce
132	0,75 lt	1 pz	1146511376975	Teak

SB-PROTECT

IMPEGNANTE PROTETTIVO BICOMPONENTE

SB-Protect è un prodotto bicomponente isolante per impregnazione di essenze pregiate, compensati marini e pannelli MDF. Le sue caratteristiche di penetrazione e isolamento consentono di ottenere superfici facilmente carteggiabili e ricopribili con prodotti mono o bicomponenti, per realizzare finiture sia pigmentate che trasparenti. È raccomandato l'utilizzo principalmente su legno nuovo o riportato perfettamente a nudo.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
133	1 lt	1 pz	1146521000001	Trasparente

V-SHINE AQUA

VERNICE MONOCOMPONENTE LUCIDA ALL'ACQUA

Vernice monocomponente brillante alchidica all'acqua con elevata durezza superficiale e resistenza in esterno. Totalmente esente dal fenomeno del blocking. Dotata di eccellente copertura, si distingue per ottima elasticità e distensione. Inodore.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
134	1 lt	1 pz	1146312000975	Trasparente
135	2,5 lt	1 pz	1146312000625	Trasparente

LINEA LEGNO

3

V-MATT AQUA

VERNICE MONOCOMPONENTE OPACA ALL'ACQUA

Vernice monocomponente all'acqua, trasparente satinata. Ideata per la decorazione e la protezione di manufatti in legno a vista esposti in ambienti aggressivi come ambienti marini. Prodotto di facile applicazione e rapida essiccazione, con aspetto satinato/vellutato. Buona lavorabilità, dilatazione, elasticità, resistenza al blocking ed agli agenti atmosferici. Ideale anche in ambienti chiusi perché inodore.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
136	0,75 lt	1 pz	1146314000975	Trasparente
137	2,5 lt	1 pz	1146314000625	Trasparente

VB-SHINE AQUA

VERNICE BICOMPONENTE LUCIDA ALL'ACQUA

Vernice bicomponente poliuretanica a base acquosa, trasparente lucida e non ingiallente. Ottima dilatazione, resistenza all'abrasione e agli agenti chimici e di facile applicazione. Dotata di elevata resistenza all'ambiente marino, è particolarmente indicata per il trattamento di superfici in legno interne ed esterne. Ottima anche per pavimentazioni e paioli in legno. Non idonea per supporti soggetti ad immersione continua.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
138	1 lt	1 pz	1146322000001	Trasparente

VB-MATT AQUA

VERNICE BICOMPONENTE OPACA ALL'ACQUA

Vernice bicomponente poliuretanica a base acquosa, trasparente satinata e non ingiallente. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione, pronta all'uso e di facile applicazione. Dotata di elevata resistenza all'ambiente marino, è particolarmente indicata per il trattamento di paratie, mobili e tutte le superfici in legno interne. Non idonea per supporti soggetti ad immersione continua. Ottima anche per pavimentazioni e paioli in legno.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
139	1 lt	1 pz	1146324000001	Trasparente

S-PROTECT AQUA

IMPREGNANTE PROTETTIVO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA

Impregnante per legno all'acqua. Ideato per la decorazione e la protezione di manufatti esposti in ambienti severi, quali atmosfere marine. Protegge il legno in profondità, colorandolo. Esalta la bellezza delle venature, mantenendone inalterato aspetto e naturale traspirabilità. Essicca rapidamente ed è inodore.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
140	0,75 lt	1 pz	1146512001975	Trasparente
141	0,75 lt	1 pz	1146512373975	Mogano
142	0,75 lt	1 pz	1146512375975	Noce
143	0,75 lt	1 pz	1146512376975	Teak



PRODOTTI DI PREPARAZIONE

AQUASTRIP

SVERNICIATORE PER ANTIVEGETATIVE A BASE ACQUOSA

Gel sverniciante ecologico con solventi a basso impatto ambientale. Specificamente formulato per la rimozione di vecchie antivegetative da superfici in legno, ferro, plastica e metalli in genere. Buon potere di rammollimento anche di smalti, vernici e sottofondi monocomponenti. Grazie alla sua formulazione il prodotto non intacca il gel coat o la vetroresina. Aquastrip consente di trattare grosse superfici come la carena in un'unica passata senza alcun pericolo per la barca. Esente da sostanze tossiche o nocive: non contiene N-metil-pirrolidone (NMP) ed Etilpirrolidone.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
144	2,5 lt	1 pz	1146040672625	Verde chiaro

DILUENTI

DILUENTE 6610

DILUENTE PER EPOSSIDICI

Il Diluente 6610 è indicato per la diluizione di Adherpox, Unikote Yachting; solo per la pulizia di attrezzi utilizzati per applicare Aquastop, CeramiteYachting, Resina 2000, Epomast, Epomast pro, Epomast Rapido, Subcoat S, Ecoplast.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
145	0,5 lt	1 pz	1146610000950	Trasparente
146	2,5 lt	1 pz	1146610000625	Trasparente

DILUENTE 6780

DILUENTE PER POLIURETANICI

Il Diluente 6780 è indicato per la diluizione di Fibrodur, Wood Gloss, Wood Mat, Gel Gloss pro; solo per la pulizia di attrezzi utilizzati per applicare Adherglass, Fibrodur.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
147	0,5 lt	1 pz	1146780000950	Trasparente
148	2,5 lt	1 pz	1146780000625	Trasparente

DILUENTE 6380

DILUENTE PER LINEA GUMMIPAIN

Il Diluente 6380 è indicato per Gummipaint e Gummipaint A/F, per applicazioni a pennello e a spruzzo.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
149	0,5 lt	1 pz	1146380000950	Trasparente

DILUENTE 6470

DILUENTE PER ANTIVEGETATIVE/SINTETICI

Utilizzabile con tutte le antivegetative Veneziani. E' indicato per tutti i prodotti sintetici quali Propeller Primer, Sentiflex, Stucco Velox, Ticoprene AL, Timber Gloss, Unigloss.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
150	0,5 lt	1 pz	1146470000950	Trasparente
151	2,5 lt	1 pz	1146470000625	Trasparente

DILUENTE 6700

DILUENTE PER GEL GLOSS PRO

Il Diluente 6700 è specifico per lo smalto Gel Gloss pro. Per l'applicazione a pennello è prevista una diluizione tra il 5-10% mentre l'applicazione a spruzzo prevede una percentuale compresa tra il 25-35%.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
152	0,5 lt	1 pz	1146700000950	Trasparente



LINEA TEAK

T-DETERGENT

DETERGENTE SMACCHIANTE PER TEAK

T-Detergent rimuove qualsiasi genere di contaminazione dal legno. La sua alcalinità bilanciata lo rende efficace e nello stesso tempo delicato nei confronti del teak, asportando lo sporco senza intaccare la riserva "oleosa" del legno.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
153	1 lt	1 pz	1146911000001	Trasparente

T-BLEACHING

SCHIARENTE PER TEAK

Il sole, la salsedine e l'inquinamento, tendono a far ingrigire il teak in poco tempo, togliendo quel fascino esotico che solo questa essenza sa donare. Il trattamento con T-Bleaching restituisce al legno la colorazione originale.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
154	1 lt	1 pz	1146913000001	Trasparente

T-PROTECTIVE

PROTETTIVO IMPREGNANTE PER TEAK

Oltre ad impregnare il legno, rendendo quindi più difficile la penetrazione dello sporco, T-Protective ristabilisce quell'equilibrio oleoso, specifico di questo tipo di materiale. Mette inoltre in risalto la colorazione del teak e rende più morbida al tatto la superficie.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
155	1 lt	1 pz	1146915000001	Trasparente
156	2,5 lt	1 pz	1146915000625	Trasparente





Veneziani Yachting è rivenditore esclusivo per l'Italia di Durepox 2k Primer.

Un primer bicomponente epossì-uretanico particolare ad alta pigmentazione, facile da carteggiare. È stato formulato come primer per il mercato della nautica, ma è particolarmente idoneo come finitura per barche da competizione.

Durepox 2K Primer è la scelta preferita per il mercato delle barche da regatta, per esempio l'Americas Cup e per molte altre competizioni internazionali.



SISTEMA EPOSSI-URETANICO BICOMPONENTE

DUREPOX HIGH PERFORMANCE CLEAR

Un finitura bicomponente epossì-uretanica particolare, facile da carteggiare, che è stato formulata per il mercato della nautica, da applicare direttamente al supporto o da usare in combinazione con i Durepox 2K Primer.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
157	1 lt	1 pz	1146663000001	Trasparente brillante
158	4 lt	1 pz	1146663000004	Trasparente brillante

DUREPOX 2K PRIMER

Durepox 2K Primer è un primer bicomponente epossì-uretanico particolare ad alta pigmentazione, facile da carteggiare. E' stato formulato come primer per il mercato della nautica, ma è particolarmente idoneo come finitura per barche da competizione.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
159	1 lt	1 pz	1146663708001	Nero
160	1 lt	1 pz	1146663153001	Bianco
161	4 lt	1 pz	1146663708004	Nero
162	4 lt	1 pz	1146663153004	Bianco

INDURITORE PER DUREPOX

DUREPOX 2K HARDNER

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
163	0,25 lt	1 pz	1146663999625
164	1 lt	1 pz	1146663999001

DILUENTI E ADDITIVI PER DUREPOX

DUREPOX 62C ACCELERATOR

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
165	1 lt	1 pz	1146664000001

DUREPOX REDUCER 400 NORMAL

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
166	1 lt	1 pz	1146665000001
167	4 lt	1 pz	1146665000004

DUREPOX REDUCER 400 SLOW

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
168	1 lt	1 pz	1146665001001



ANTIVEGETATIVE
PRIMER
STUCCHI
FONDI
SMALTI
VERNICI
DILUENTI
PRODOTTI DIVERSI



YachtCoatings

ANTIVEGETATIVE



ALTURA 619 PLUS

ANTIVEGETATIVA A MATRICE DURA AD ALTO CONTENUTO DI RAME

Antivegetativa long life di elevata efficacia, esente da biocidi organostannici, contenente rame che grazie alla sua particolare formula, protegge gli scafi in legno, acciaio e vetroresina anche in condizioni di acque aggressive.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
1	0,75 lt	1 pz 871P619001975	Bianco
2	0,75 lt	1 pz 871P619201975	Nero
3	0,75 lt	1 pz 871P619118975	Blu scuro
4	2,5 lt	1 pz 871P619001625	Bianco
5	2,5 lt	1 pz 871P619201625	Nero
6	2,5 lt	1 pz 871P619118625	Blu scuro

SCIROCCO 622 PLUS

ANTIVEGETATIVA A MATRICE DURA DI QUALITÀ SUPERIORE

Antivegetativa a matrice dura a base di composti di rame applicabile su scafi in acciaio, legno e vetroresina. Può essere utilizzata in tutti i tipi di mare e anche in acque lagunari. Solo il colore bianco è idoneo per scafi in lega leggera.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
7	0,75 lt	1 pz 871P622001975	Bianco
8	0,75 lt	1 pz 871P622118975	Blu scuro
9	0,75 lt	1 pz 871P622201975	Nero
10	2,5 lt	1 pz 871P622111625	Azzurro
11	2,5 lt	1 pz 871P622001625	Bianco
12	2,5 lt	1 pz 871P622118625	Blu scuro
13	2,5 lt	1 pz 871P622201625	Nero
14	2,5 lt	1 pz 871P622171625	Rosso

ALTURA 619 EXTRA

ANTIVEGETATIVA A MATRICE DURA TOP QUALITY

Antivegetativa long life di elevata efficacia, esente da biocidi organostannici, contenente rame che grazie alla sua particolare formula, protegge gli scafi in legno, acciaio e vetroresina anche in condizioni di acque aggressive.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
15	5 lt	1 pz 871E619001005	Bianco
16	5 lt	1 pz 871E619201005	Nero
17	5 lt	1 pz 871E619118005	Blu scuro
18	15 lt	1 pz 871E619001015	Bianco
19	15 lt	1 pz 871E619201015	Nero
20	15 lt	1 pz 871E619118015	Blu scuro

SCIROCCO 622 EXTRA

ANTIVEGETATIVA A MATRICE DURA DI QUALITÀ SUPERIORE

Antivegetativa long life, ad elevato potere antifouling, a base di veleni polivalenti, per scafi in legno, ferro, vetroresina. Per le sue particolari qualità è indicata anche per acque lagunari. Nel solo colore bianco idonea per scafi in alluminio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
21	5 lt	1 pz 871E622001005	Bianco
22	5 lt	1 pz 871E622118005	Blu scuro
23	5 lt	1 pz 871E622201005	Nero
24	15 lt	1 pz 871E622001015	Bianco
25	15 lt	1 pz 871E622118015	Blu scuro
26	15 lt	1 pz 871E622201015	Nero

ANTIVEGETATIVE

SEASON 952 EXTRA

ANTIVEGETATIVA A MATRICE DURA

Antivegetativa a matrice dura di qualità, buona protezione stagionale, contiene composti di rame. Utilizzabile su scafi in acciaio, legno e vetroresina e in acque medio aggressive.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
27	5 lt	1 pz 871E952001005	Bianco
28	5 lt	1 pz 871E952201005	Nero
29	5 lt	1 pz 871E952118005	Blu scuro
30	5 lt	1 pz 871E952171005	Rosso
31	5 lt	1 pz 871E952111005	Azzurro
32	15 lt	1 pz 871E952001015	Bianco
33	15 lt	1 pz 871E952201015	Nero
34	15 lt	1 pz 871E952118015	Blu scuro
35	15 lt	1 pz 871E952171015	Rosso

GIRAGLIA 633 EXTRA

ANTIVEGETATIVA TOP QUALITY AUTOLEVIGANTE

Antivegetativa di qualità superiore a matrice idrofila. Grazie all'alto contenuto di composti del rame viene garantito un ottimo potere antivegetativo e una naturale scorrevolezza in tutte le condizioni di esercizio. Efficace in mari caldi, temperati e acque miste. Possiede una solubilità controllata e quindi può essere convenientemente utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Permette di non accumulare eccessivo spessore nel tempo consumandosi progressivamente durante l'esercizio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
44	5 lt	1 pz 871E633001005	Bianco
45	5 lt	1 pz 871E633201005	Nero
46	5 lt	1 pz 871E633118005	Blu scuro
47	5 lt	1 pz 871E633171005	Rosso
48	5 lt	1 pz 871E633111005	Azzurro
49	15 lt	1 pz 871E633001015	Bianco
50	15 lt	1 pz 871E633201015	Nero
51	15 lt	1 pz 871E633118015	Blu scuro
52	15 lt	1 pz 871E633171015	Rosso

CROSSOVER

Antivegetativa ablativa di qualità dai colori brillanti. La nuova formulazione consente l'applicazione su tutti i tipi di supporto incluso l'alluminio, adatta per tutte le tipologie di imbarcazioni con velocità fino a 35 nodi. Per uso professionale e DIY.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
73	0,5 lt	1 pz 8710615001950	Bianco
74	0,5 lt	1 pz 8710615118950	Blu scuro
75	0,5 lt	1 pz 8710615201950	Nero
76	0,5 lt	1 pz 8710615171950	Rosso
77	2,5 lt	1 pz 8710615001625	Bianco
78	2,5 lt	1 pz 8710615118625	Blu scuro
79	2,5 lt	1 pz 8710615201625	Nero
80	2,5 lt	1 pz 8710615171625	Rosso
81	10 lt	1 pz 8710615001010	Bianco
82	10 lt	1 pz 8710615118010	Blu scuro
83	10 lt	1 pz 8710615201010	Nero
84	10 lt	1 pz 8710615171010	Rosso

MAGELLAN 630 EXTRA

ANTIVEGETATIVA CON INNOVATIVA TECNOLOGIA SPC

Antivegetativa top di gamma autolevigante e dai colori brillanti, sviluppata con innovativa tecnologia SPC (Self Polishing Copolymer); svolge la sua azione in acqua dolce e salata, garantendo la massima efficacia contro il fouling più aggressivo e ottimizzando il consumo di carburante con conseguente riduzione delle emissioni (CO2). Può essere applicata su tutte le imbarcazioni e tutti i supporti incluso l'alluminio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
36	5 lt	1 pz 871E630001005	Bianco
37	5 lt	1 pz 871E630201005	Nero
38	5 lt	1 pz 871E630118005	Blu scuro
39	5 lt	1 pz 871E630111005	Azzurro
40	5 lt	1 pz 871E630176005	Rosso
41	15 lt	1 pz 871E630001015	Bianco
42	15 lt	1 pz 871E630201015	Nero
43	15 lt	1 pz 871E630118015	Blu scuro

ADMIRAL 933 PLUS

ANTIVEGETATIVA AUTOLEVIGANTE A BASE RAME

Antivegetativa di qualità superiore a solubilità controllata del film, formulata secondo una nuova tecnologia che utilizza copolimeri specifici; a base di rame, può essere applicata su scafi in legno, acciaio, vetroresina. Solo il colore bianco è idoneo per scafi in alluminio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
53	0,75 lt	1 pz 871P933111975	Azzurro
54	0,75 lt	1 pz 871P933001975	Bianco
55	0,75 lt	1 pz 871P933118975	Blu scuro
56	0,75 lt	1 pz 871P933201975	Nero
57	0,75 lt	1 pz 871P933171975	Rosso
58	2,5 lt	1 pz 871P933111625	Azzurro
59	2,5 lt	1 pz 871P933001625	Bianco
60	2,5 lt	1 pz 871P933118625	Blu scuro
61	2,5 lt	1 pz 871P933201625	Nero
62	2,5 lt	1 pz 871P933171625	Rosso
63	5 lt	1 pz 871P933111005	Azzurro
64	5 lt	1 pz 871P933001005	Bianco
65	5 lt	1 pz 871P933118005	Blu scuro
66	5 lt	1 pz 871P933201005	Nero
67	5 lt	1 pz 871P933171005	Rosso
68	15 lt	1 pz 871P933111015	Azzurro
69	15 lt	1 pz 871P933001015	Bianco
70	15 lt	1 pz 871P933118015	Blu scuro
71	15 lt	1 pz 871P933201015	Nero
72	15 lt	1 pz 871P933171015	Rosso

ORION EXTRA

ANTIVEGETATIVA PER ELICHE, ASSI E PIEDI POPPIERI

Antivegetativa a matrice dura formulata per l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di eliche, assi, piedi poppi, flaps, ecc. E' esente da ossidulo di rame ed è quindi compatibile con tutti i tipi di metalli. Possiede un'ottima aderenza ed un buon potere antivegetativo. Il prodotto deve essere utilizzato assieme al Orion Primer per garantire il suo perfetto funzionamento. La sua nuova formula ha migliorato la resistenza alla sovrapprotezione catodica.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
85	0,25 lt	1 pz 871618001925	Bianco
86	0,25 lt	1 pz 871618065925	Grigio
87	0,25 lt	1 pz 871618201925	Nero

PRIMER

DEFENDER A+B

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE

Primer epossidico bicomponente modificato utilizzabile su qualsiasi tipo di supporto. Questo prodotto può essere impiegato come primer o come fondo nei cicli di verniciatura. Può essere ricoperto a distanza di tempo con ogni tipo di anti-vegetativa Boero. Ideale per la carena ma anche per il fuoribordo e le sovrastrutture.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
88	0,75 lt A+B	1 pz 871613001975	Bianco
89	0,75 lt A+B	1 pz 871613259975	Grigio
90	2,5 lt A+B	1 pz 871613001625	Bianco
91	2,5 lt A+B	1 pz 871613259625	Grigio
92	10 lt A+B	1 pz 871613001110	Bianco
93	10 lt A+B	1 pz 87161325910	Grigio

BOEROGUARD A+B

PRIMER ALTO SOLIDO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

Primer epossidico bicomponente basato su di una combinazione di resine e pigmenti che gli conferiscono eccellenti proprietà fisiche di adesione, elasticità e resistenza all'impatto ed all'abrasione. Presenta inoltre una buona resistenza all'acqua dolce e salata. Per il suo alto contenuto di solidi, può essere applicato anche ad alto spessore.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
99	2,5 lt A+B	1 pz 871967001625	Bianco
100	20 lt A+B	1 pz 87196700120	Bianco

DELTA 3000 A+B

PRIMER EPOSSIDICO UNIVERSALE

Primer epossidico dalle caratteristiche superiori, impiegato come mano di ancoraggio su supporti difficili quali alluminio, vetroresina, acciaio, legno. Applicato in mani sottili permette un eccezionale ancoraggio dei successivi rivestimenti, siano essi stucchi o intermedi bicomponenti ad alto spessore. È raccomandato come primer in cicli marini per parti sia immerse sia fuori dall'acqua.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
94	0,75 lt A+B	1 pz 8713000001975	Bianco
95	0,75 lt A+B	1 pz 8713000171975	Rosso
96	2,5 lt A+B	1 pz 8713000001625	Bianco
97	2,5 lt A+B	1 pz 8713000171625	Rosso
98	10 lt A+B	1 pz 871300017110	Rosso

ORION PRIMER

PRIMER PER ELICHE, ASSI, PIEDI POPPIERI

Primer per eliche in bronzo e leghe leggere esente da cromati e formulato opportunamente per ottenere ottime adesioni anche su supporti difficili come eliche e assi. Può essere impiegato anche su piedi poppi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
101	0,25 lt	1 pz 871644071925	Verde

STUCCHI

EPOLIGHT WIN A+B

STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE A SPESSORE

Stucco a spessore superleggero epossidico bicomponente, trova impiego in tutti quei casi in cui si vogliono ottenere superfici di alto valore estetico senza pregiudicare sensibilmente il peso finale dell'imbarcazione. Si applica facilmente sia in climi freddi che caldi e permette di realizzare spessori elevati in un'unica passata senza colature e senza cali di spessore. Possiede ottima carteggiabilità e può essere impiegato sia per supporti in acciaio che in alluminio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
102	0,75 lt A+B	1 pz 871656001975	Verde chiaro
103	15 lt A+B	1 pz 87165600115	Verde chiaro

EPOYACHT A+B

STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE LEGGERO

Epo yacht è uno stucco epossidico, bicomponente e ultra-leggero. Ha un rapporto di catalisi 1:1 e presenta una superficie estremamente omogenea, grazie alla sua elevata compattezza.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
104	5 lt A+B	1 pz 8716031615	Arancio
105	20 lt A+B	1 pz 87160316120	Arancio

EPOMAR A+B

STUCCO EPOSSIDICO A RASARE

Stucco fine, indicato per rasature a basso spessore o per eliminare piccole irregolarità. Adatto per applicazioni su superfici immerse, in legno, acciaio, alluminio e vetroresina. Prodotto senza solvente, di facile applicazione. Buona carteggiabilità. Se ne consiglia l'impiego anche per levigare superfici trattate con gli stucchi epossidici ad alto spessore come EPOYACHT o EPOLIGHT (previa catalisi separata può essere miscelato con l'EPOLIGHT per ottenere differenti consistenze).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
106	0,75 lt A+B	1 pz 871604001975	Grigio chiaro
107	4 lt A+B	1 pz 8716040014	Grigio chiaro

EPOXYCOQUE A+B

STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE A RAPIDA ESSICCAZIONE

Si applica fino a 1 cm e in rasatura fine. Di facile carteggiatura. Poco sensibile alle basse temperature al momento della polimerizzazione. Stucco impermeabile che non ritira. Si applica direttamente sulla vetroresina.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
108	0,5 lt A+B	1 pz 871260001950	Avorio chiaro

FONDI

DELTA UC HB A+B

FONDO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

Fondo epossidico bicomponente ad alto spessore per cicli epossidici e poliuretani che, per le notevoli qualità di protezione, resistenza ed aderenza, offre innumerevoli possibilità di impiego su qualsiasi supporto, in zone emerse o immerse dell'imbarcazione opportunamente preparate.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
109	0,75 lt A+B	1 pz 871636051975	Grigio
110	2,5 lt A+B	1 pz 871636051625	Grigio
111	10 lt A+B	1 pz 87163605110	Grigio

GIANO

FONDO UNIVERSALE MONOCOMPONENTE

Fondo antiruggine epossidico monocomponente che permette l'applicazione di smalti alchidici e/o poliuretani monocomponenti su prodotti bicomponenti nuovi o invecchiati. Si può anche applicare direttamente su ogni tipo di supporto previa opportuna preparazione. Il prodotto è di facile applicazione a pennello, rullo e spruzzo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
117	0,75 l	1 pz 871646001975	Bianco
118	2,5 lt	1 pz 871646001625	Bianco

MISTRAL FONDO

FONDO AL CLOROCAUCIÙ

Fondo anticorrosivo monocomponente al clorocaucciù, ad alto potere impermeabilizzante, formulato per superfici immerse. È ideale come mano isolante su vecchie antivegetative di cui non si conosce la natura prima dell'applicazione della nuova antivegetativa. Consente di ottenere alti spessori e crea un vero "effetto barriera" tra l'acqua e la superficie trattata. Si applica su acciaio e legno opportunamente preparati sia all'esterno che all'interno dell'imbarcazione. È anche consigliato come mano di fondo



su superfici emerse in cicli monocomponenti.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
119	0,75 lt	1 pz 871628051975	Grigio argento
120	5 lt	1 pz 871628051005	Grigio argento
121	2,5 lt	1 pz 871628051625	Grigio argento

EPOPLY A+B

SOTTOSMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

Sottosmalto riempitivo epossidico per impiego in cicli bicomponenti su opera morta. Dotato di un'ottima compattezza del film grazie ad un'eccellente distensione, è facilissimo da carteggiare ed assicura una perfetta finitura superficiale.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
112	0,75 lt A+B	1 pz 871962001975	Bianco
113	2,5 lt A+B	1 pz 871962001625	Bianco
114	2,5 lt A+B	1 pz 871962359625	Grigio
115	10 lt A+B	1 pz 87196200110	Bianco
116	10 lt A+B	1 pz 87196235910	Grigio scuro



NOXY

ANTIRUGGINE AD ALTA RESISTENZA

Pittura antiruggine sintetica ai fosfati di elevata qualità, particolarmente indicata per la protezione di superfici in acciaio e per la primerizzazione del legno. Si distingue per l'ottima resistenza all'esterno in ambiente marino e industriale leggero. È esente da cromati e da piombo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
122	0,75 lt	1 pz 871662051975	Grigio
123	2,5 lt	1 pz 871662051625	Grigio

SMALTI

FUTURA A+B

SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE BRILLANTE

Smalto poliuretanico acrilico caratterizzato da eccezionale resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici marini. È contraddistinto da ottime caratteristiche ottiche quali brillantezza, punto di bianco e resistenza all'abrasione e al lavaggio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
124	0,75 lt A+B	1 pz 871668001975	White
125	0,75 lt A+B	1 pz 871668018975	Matterhorn
126	0,75 lt A+B	1 pz 871668035975	Oyster White
127	0,75 lt A+B	1 pz 871668046975	Cloud Grey
128	0,75 lt A+B	1 pz 871668062975	Grey
129	0,75 lt A+B	1 pz 871668072975	Green
130	0,75 lt A+B	1 pz 871668116975	Dark Blue
131	0,75 lt A+B	1 pz 871668120975	Light Blue
132	0,75 lt A+B	1 pz 871668160975	Yellow
133	0,75 lt A+B	1 pz 871668180975	Red
134	0,75 lt A+B	1 pz 871668201975	Black
135	0,75 lt A+B	1 pz 871668401975	Ocean Blue
136	2,5 lt A+B	1 pz 871668001625	White

ALTURA TC

SMALTO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE

Particolarmente indicato per la protezione di imbarcazioni e/o manufatti in ambiente marino. Può essere applicato, previa preparazione, su tutti i supporti. Elevata resistenza, pennellabilità, facilità di applicazione e veloce essiccazione consentono di ottenere finiture lucide.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
137	0,5 lt	1 pz 871640001950	White
138	0,5 lt	1 pz 871640027950	Ivory
139	0,5 lt	1 pz 871640100950	Green
140	0,5 lt	1 pz 871640116950	Dark Blue
141	0,5 lt	1 pz 871640144950	Sunflower Yellow
142	0,5 lt	1 pz 871640178950	Red Italy
143	0,5 lt	1 pz 871640201950	Black
144	0,5 lt	1 pz 871640215950	Dark Green
145	0,5 lt	1 pz 871640262950	Royal Blue
146	0,5 lt	1 pz 871640282950	Artic Grey
147	0,5 lt	1 pz 871640350950	Old Ivory
148	0,5 lt	1 pz 871640400950	Blue
149	0,5 lt	1 pz 871640737950	Grey
150	2,5 lt	1 pz 871640001625	White

SMALTI

BISE A+B

SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE BUCCIATO

Smalto di finitura poliuretanico, ad effetto bucciato e satinato, di massima resistenza all'abrasione, all'ingiallimento e alle severe condizioni atmosferiche marine. La consistenza pastosa del prodotto consente facile applicabilità a rullo, ottenendo un aspetto a buccia d'arancia perfettamente uniforme.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
151	0,75 lt A+B	1 pz 871635001975	Bianco
152	2,5 lt A+B	1 pz 871635001625	Bianco



BOERO FRESH WATER A+B

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO PER SUPERFICI INTERNE

Rivestimento epossidico per superfici interne destinate a venire a contatto con sostanze alimentari e acqua potabile. Prodotto certificato e conforme al Dm 21.3.1973 (relativo al recepimento delle direttive 82/771/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE) concernente la disciplina delle superfici verniciate destinate a venire a contatto con sostanze alimentari.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
153	2,5 lt A+B	1 pz 871904001625	Bianco



FISHERMAR

SMALTO ALCHIDICO MONOCOMPONENTE BRILLANTE

Smalto lucido di finitura per esterno ed interno a base di resine alchidiche. Le sue principali caratteristiche sono: buona copertura, brillantezza, buona pennellabilità. Indicato per ambiente marino ed industriale.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
154	2,5 lt	1 pz 7203000002500	Bianco
155	2,5 lt	1 pz 7202800002500	Nero
156	2,5 lt	1 pz 7202600002500	Rosso
157	2,5 lt	1 pz 7203500002500	Azzurro
158	2,5 lt	1 pz 7202400002500	Blu scuro
159	2,5 lt	1 pz 7203300002500	Grigio chiaro
160	2,5 lt	1 pz 7200035902500	Grigio scuro



SENTILAK

SMALTO PER SENTINE

Smalto lucido per sentine a base di particolari resine che conferiscono buone resistenze chimiche, in particolar modo alla penetrazione di umidità, agli oli lubrificanti, al carburante e ai detergenti. Questo prodotto, poco percepibile all'olfatto, può essere applicato direttamente, previa preparazione, su vetroresina, legno, acciaio e alluminio. Di facile applicazione, possiede un ottimo potere coprente con eccellente distensione.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
161	0,75 lt	1 pz 871607001975	Bianco
162	0,75 lt	1 pz 871607051975	Grigio



VERNICI

BIOWOOD

PROTETTIVO IMPREGNANTE PER LEGNO

Protettivo impregnante per legno, colorato e neutro. Penetra nel legno, trasformandone l'aspetto nell'essenza e nella tonalità desiderata, lo protegge dagli agenti atmosferici e inoltre da funghi, muffe e insetti. Può essere usato su imbarcazioni sia all'esterno che all'interno per verniciare tutti i tipi di legno, perfettamente asciutti ed esenti da qualsiasi

traccia di sporco, grasso, polvere e di vecchie pitture o vernici.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
163	0,75 lt	1 pz 871647000975	Incolore
164	0,75 lt	1 pz 871647373975	Mogano
165	0,75 lt	1 pz 871647375975	Noce
166	0,75 lt	1 pz 871647376975	Teak



POLYWOOD A+B

IMPREGNANTE PER LEGNO BICOMPONENTE

È un prodotto bicomponente trasparente isolante per impregnazione di essenze pregiate, compensati marini e pannelli MDF. Le sue caratteristiche di penetrazione e isolamento permettono di ottenere superfici facilmente carteggiabili e ricopribili con prodotti mono o bicomponenti per realizzare finiture sia pigmentate che trasparenti. Il prodotto deve essere impiegato principalmente su legno nuovo o

riportato perfettamente a nudo. Non deve assolutamente formare un film superficiale ma penetrare nel supporto.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
166	1 lt A+B	1 pz 8716710001	Incolore



CHALLENGER UV A+B

VERNICE POLIACRILICA BICOMPONENTE

Vernice a due componenti trasparente con ottima ritenzione di brillantezza a base di resine poliuretaniche. È una vernice con eccezionali performances quali elasticità e resistenze meccaniche, che può essere impiegata sia su legno che su altri supporti opportunamente preparati e in condizioni severe di esercizio. Per la sua resistenza all'abrasione, è consigliata

per l'applicazione in zone fortemente sollecitate come corrimani e capibanda.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
167	0,75 lt A+B	1 pz 871685000975	Incolore



ALTURA UV

VERNICE BRILLANTE

Vernice trasparente sintetica. Offre una buona resistenza agli agenti atmosferici marini e ai raggi ultravioletti.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
168	0,375 lt	1 pz 871643000937	Incolore
169	0,75 lt	1 pz 871643000975	Incolore



ALTURA UV MAT

VERNICE SATINATA

Vernice poliuretanica monocomponente con speciali additivi UV. Per il suo finissimo aspetto estetico, trova largo impiego su tutte le superfici in legno pregiato dell'arredamento interno delle imbarcazioni.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
170	0,75 lt	1 pz 871648000975	Incolore



SUNGLOSS

VERNICE BRILLANTE EXTRA

Vernice trasparente sintetica, dotata di particolare brillantezza, elasticità e potere riempitivo. È dotata di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici marini ed offre elevata resistenza alla radiazione solare ultravioletta. Conserva nel tempo la sua elasticità e non si opacizza. Dotata di notevole pienezza, costituisce una finitura eccezionale per qualsiasi tipo di legno.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
171	0,75 lt	1 pz 871667000975	Incolore



DILUENTI

THINNER 693

DILUENTE PER EPOSSIDICI

Per applicazione a spruzzo, pennello e rullo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
172	0,5 lt	1 pz 871693000950
173	2,5 lt	1 pz 871693000625
174	25 lt	1 pz 871693000025


THINNER 698

DILUENTE MEDIO PER POLIURETANICI BICOMPONENTI

Per applicazione a spruzzo. Temp. 18° - 30° C



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
175	0,5 l	1 pz 871698000950
176	2,5 lt	1 pz 871698000625

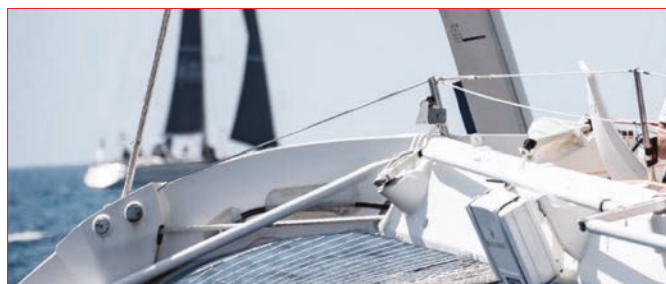

THINNER 703

DILUENTE PER MONOCOMPONENTI

Per applicazione a spruzzo, pennello e rullo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
177	0,5 l	1 pz 871703000950
178	2,5 lt	1 pz 871703000625

PRODOTTI DIVERSI

TEMPEST

SVERNICIATORE ALL'ACQUA

Sverniciatore all'acqua per antivegetative e prodotti monocomponenti, per esterni ed interni. Non danneggia il gelcoat e non intacca i fondi di natura epossidica. Esente da composti chimici nocivi, non emette vapori tossici.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
179	2,5 lt	1 pz 871682001625	Azzurro

GRIP ANTISKID

ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO

Antisdrucchiolo duro come la pietra, ma leggero come il sughero, si presenta sotto forma di sfere cave ad alta resistenza. Miscelabile con qualsiasi tipo di smalto o vernice, mono o bicomponente nella quantità di gr. 50 per ogni litro di vernice o smalto.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
180	0,125 lt	1 pz 871601000912	Grigio



PRIMER E FONDI
STUCCHI
ANTIVEGETATIVE
DILUENTI
SISTEMA FOULING RELEASE
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI



HEMPEL

Trust is earned

5

PRIMER E FONDI



UNDERWATER PRIMER

Primer universale monocomponente per carene di qualunque materiale o come sigillante della vecchia antivegetativa. Prodotto a base di clorocaucciù, contenente pigmenti di alluminio in scaglie.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
1	0,75 lt	1 pz 8890026031975	Alluminio
2	2,5 lt	1 pz 8890026031625	Alluminio

HIGH PROTECT II A+B

Primer epossidico bicomponente senza solventi, ad alto spessore. Da utilizzarsi sotto la linea di galleggiamento delle imbarcazioni in vetroresina e acciaio. Adatto per la prevenzione e la riparazione delle vescicole osmotiche nelle imbarcazioni in vetroresina.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
3	2,5 lt A+B	1 pz 8890035651625	Grigio
4	2,5 lt A+B	1 pz 8890135651625	Crema

LIGHT PRIMER A+B

Primer epossidico bicomponente, da utilizzarsi sia al di sopra che al di sotto della linea di galleggiamento per imbarcazioni in alluminio, vetroresina, legno compensato, acciaio e per altre parti in metallo o leghe leggere come assi, eliche e piedi poppi. Adatto anche per la prevenzione e la riparazione delle vescicole osmotiche nelle imbarcazioni in vetroresina e per la protezione delle carene e dei timoni.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
5	0,75 lt A+B	1 pz 8890145551975	Bianco
6	0,75 lt A+B	1 pz 8890045551975	Grigio
7	2,25 lt A+B	1 pz 8890145551622	Bianco
8	2,25 lt A+B	1 pz 8890045551622	Grigio

HEMPADUR QUATTRO A+B

Hempadur Quattro 17634 è un primer bicomponente epossidico universale che catalizza formando un rivestimento duro e compatto, resistente all'abrasione, all'acqua di mare e vari oli. Come primer universale ad elevate prestazioni, sia per superfici esposte che per superfici immerse, comprese le casse di zavorra, serbatoi dell'olio, da pitturare secondo i requisiti IMO-PSPC (Risoluzione MSC.215(82) e MSC.288(87)).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
9	20 lt A+B	1 pz 8891763622020	Crema
10	20 lt A+B	1 pz 8891763622120	Rosso

HEMPADUR 35560 A+B

È un prodotto bicomponente senza solventi epossidico-poliammidico ad alto spessore che catalizza formando un rivestimento resistente all'acqua dolce. Consigliato come rivestimento delle casse acqua potabile e condotte. Prodotto autoprimerizzante ad elevato contenuto di solidi per aree soggette alla abrasione in ambienti estremamente corrosivi (aree di impatto o piloni e ponti).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
11	20 lt A+B	1 pz 8890035560020	Crema
12	20 lt A+B	1 pz 8890035560120	Rosso



Hempel's Silic One

La nostra soluzione
antivegetativa più efficiente

hempelyacht.it



2
anni

Protezione
dalle
incrostazioni



Facile da
applicare e da
mantenere



Risparmio di
carburante



Senza
biocidi
e rame



STUCCHI

PROFAIR FILLER A+B

È uno stucco epossidico bicomponente leggero, molto aderente e resistente all'immersione e facile da carteggiare quando è completamente catalizzato. Può essere applicato a spessori elevati fino a 25 mm sui lati verticali senza problemi di colature.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
13	20 lt A+B	1 pz 8893529030520	Azzurro

EPOXY FILLER A+B

È uno stucco epossidico bicomponente esente da solventi che quando completamente catalizzato resiste all'acqua, idrocarburi alifatici, e prodotti simili. Può essere applicato con uno spessore fino a 5 mm senza colature o cedimenti.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
14	130 ml A+B	1 pz 8890035253001	Grigio chiaro

ANTIVEGETATIVE

GLOBIC NCT PRO 8992S

È una antivegetativa ad elevato contenuto di solidi, autopulente. Basata sulla tecnologia brevettata Hempel della matrice in acrilato contenente nano-capsule, l'effetto autopulente viene regolato dall'acqua di mare che interagisce con la struttura interna delle nano-capsule. Una potente miscela bioattiva autorinnovabile la rende adatta alla protezione nelle condizioni estreme di vegetazione lungo le acque costiere. Un rinforzo di fibre inorganiche nella matrice permette di dare resistenza meccanica al prodotto.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
15	20 lt	1 pz 8898190199920	Nero
16	20 lt	1 pz 8898190384020	Blu
17	20 lt	1 pz 8898190564620	Rosso

MILLE NCT

È un'antivegetativa autolevigante ad alte prestazioni che assicura un'eccellente protezione per tutta la stagione. Si basa sulla tecnologia del legante brevettata Hempel in cui l'effetto autolucidante è controllato dall'interazione dell'acqua marina con il legante.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
18	0,75 lt	1 pz 8897188019975	Nero
19	0,75 lt	1 pz 8897188030975	Blu
20	0,75 lt	1 pz 8897188031975	Azzurro
21	0,75 lt	1 pz 8897188056975	Rosso
22	0,75 lt	1 pz 8897188100975	Bianco
23	2,5 lt	1 pz 8897188019625	Nero
24	2,5 lt	1 pz 8897188030625	Blu
25	2,5 lt	1 pz 8897188031625	Azzurro
26	2,5 lt	1 pz 8897188056625	Rosso
27	2,5 lt	1 pz 8897188100625	Bianco

HARD RACING TECCEL

Hard Racing TecCel è una antivegetativa a matrice dura contenente TecCel per una finitura liscia che riduce l'attrito. Adatta per incrementare la velocità su imbarcazioni a elevate prestazioni o yacht da competizione. Da utilizzare al di sotto della linea di galleggiamento su tutti i substrati ad eccezione dell'alluminio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
28	0,75 lt	1 pz 8897688019975	Nero
29	0,75 lt	1 pz 8897688030975	Blu
30	0,75 lt	1 pz 8897688031975	Azzurro
31	0,75 lt	1 pz 8897688056975	Rosso
32	0,75 lt	1 pz 8897688100975	Bianco
33	2,5 lt	1 pz 8897688019625	Nero
34	2,5 lt	1 pz 8897688030625	Blu
35	2,5 lt	1 pz 8897688031625	Azzurro
36	2,5 lt	1 pz 8897688056625	Rosso
37	2,5 lt	1 pz 8897688100625	Bianco

BRAVO II

È una antivegetativa acrilica a matrice dura (matrice insolubile), a base di ossido di rame e composti organici (biocidi). Per la protezione dello scafo e della linea di galleggiamento di imbarcazioni veloci e da competizione in acque temperate. Non adatta per alluminio e leghe leggere per il rischio di corrosione in caso di contatto diretto.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
38	2,5 lt	1 pz 8997614031625	Azzurro
39	2,5 lt	1 pz 8997614019625	Nero
40	2,5 lt	1 pz 8997614037625	Blu
41	2,5 lt	1 pz 8997614051625	Rosso

ALU PROP NCT

Antivegetativa autolevigante contenente uno speciale composto a base di rame e biocidi organici che ne consente l'impiego per imbarcazioni in alluminio e altre leghe leggere (vedi scheda tecnica). Adatto anche per eliche, assi e piedi poppi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
42	0,75 lt	1 pz 8897110430975	Grigio Volvo
43	0,75 lt	1 pz 8897119990975	Nero
44	2,5 lt	1 pz 8897119990625	Nero

ANTIVEGETATIVE

MILLE PROFESSIONAL

Antivegetativa autolevigante ad uso stagionale, contenente ossido di rame, con micro viraggio del colore dopo una settimana dall'immersione dovuto all'effetto autorinnovante, adatta per tutte le imbarcazioni, fino a 25 nodi, per acque calde e temperate. Non adatta per alluminio o leghe leggere.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
45	5 lt	1 pz 8897110317505	Azzurro
46	5 lt	1 pz 8897110199925	Nero
47	5 lt	1 pz 8897110303905	Blu
48	5 lt	1 pz 8897110564605	Rosso
49	20 lt	1 pz 8897110317500	Azzurro
50	20 lt	1 pz 8897110199900	Nero
51	20 lt	1 pz 8897110303900	Blu
52	20 lt	1 pz 8897110511700	Rosso

HARD RACING PRO

Hard Racing TecCel è una antivegetativa a matrice dura contenente TecCel per una finitura liscia che riduce l'attrito. Adatta per incrementare la velocità su imbarcazioni a elevate prestazioni o yacht da competizione. Da utilizzare al di sotto della linea di galleggiamento su tutti i substrati ad eccezione dell'alluminio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
53	5 lt	1 pz 8897142199905	Nero
54	5 lt	1 pz 8897142303905	Blu
55	5 lt	1 pz 8897142564605	Rosso
56	20 lt	1 pz 8897142199900	Nero
57	20 lt	1 pz 8897142303900	Blu
58	20 lt	1 pz 8897142564600	Rosso

DILUENTI

THINNER 808

Diluyente per antivegetative autoleviganti e a matrice dura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
59	0,75 lt	1 pz 8890008081975	Trasparente

THINNER 845

Diluyente per prodotti epossidici.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
60	0,75 lt	1 pz 8890008451975	Trasparente

SISTEMA FOULING RELEASE

SILIC SEAL 45441

Primer sigillante epossidico, bicomponente, che consente di passare dal ciclo antivegetativo già applicato al nuovo sistema fouling release Hempel's Silic One senza dover rimuovere il ciclo preesistente. Può essere applicato sulla antivegetativa convenzionale preesistente, se in buone condizioni.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
61	2,5 lt	1 pz 8890454410625	Rosso chiaro

SILIC ONE TIECOAT 27450

Primer intermedio monocomponente silconico, avente funzione di assicurare l'aderenza tra Hempel's Light Primer 45551 e Hempel's Silic One 77450. E utilizzabile anche per ritocchi e riparazioni di aree minori danneggiate. È adatto su tutti i substrati escluso il legno.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
62	0,75 lt	1 pz 8892745023410	Giallo



SILIC ONE 77450

Rivestimento fouling release, ad alto solido, esente da biocidi. Un microstrato in idrogel a base di silicone assicura un rivestimento liscio e repellente. A ridotta energia superficiale, che impedisce l'adesione di organismi allo scafo e alle eliche, mentre i polimeri silconici facilitano l'effetto autopulente. Come un sistema fouling release per imbarcazioni in fibra di vetro e acciaio per acque fredde, temperate e calde.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
63	0,75 lt	1 pz 8897745019990	Nero

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

PAINT STRIPPER

Sverniciatore a base di solventi. Può essere usato su antivegetative, prodotti monocomponenti e vernici.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
64	2,5 lt	1 pz 8899954000625	Trasparente

ISOFAN MARINE
SMALTI MONOCOMPONENTI
SMALTI BICOMPONENTI
VERNICI MONOCOMPONENTI
VERNICI BICOMPONENTI
ANTIVEGETATIVE
ANTIOSMOSI
STUCCHI
SOTTOFONDI E PRIMER
PRIMER BICOMPONENTI
PRODOTTI VARI
LINEA TEAK
DILUENTI
LINEA PESCA

STOPPANI
Prodotti vernicianti di qualità

6

ISOFAN MARINE

STOPPANI
Prodotti vernicianti di qualità

Il progetto Isofan Marine

STOPPANI
Prodotti vernicianti di qualità

Gamma prodotti

I prodotti Isofan Marine, ideali per cicli di verniciatura di Yacht, barche da diporto e barche a vela, sono studiati per garantire finiture dall'ineguagliabile brillantezza, stabilità alla luce e resistenza all'invecchiamento degli scafi sottoposti quotidianamente ad esasperate condizioni climatiche, con una proposta cromatica unica e distintiva per il settore.

Distributori Partner e workshop con applicatori

La nuova proposta di finiture Stoppani Isofan Marine ha raccolto grandi consensi presso gli operatori del settore nel corso del Salone Nautico di Genova 2009; a partire dal mese di novembre sono stati sviluppati una serie di Meeting tecnico-applicativi rivolta agli utilizzatori. Obiettivo degli incontri erano dimostrazioni pratiche agli specialisti di settore direttamente presso i cantieri nautici, per fare testare sul campo gli eccellenti risultati raggiunti dai cicli di **finitura Isofan Marine**.

Il programma ha visto l'organizzazione di 15 Workshop presso altrettanti Distributori Partner Stoppani dislocati nelle aree geografiche strategiche per il settore nautico; la formazione teorica e le sessioni di lavoro applicative hanno visto la partecipazione di oltre 200 addetti del settore provenienti da Società d'applicazione, Cantieri di costruzione, Aziende di rimessaggio e Distributori di accessori nautici.

Applicatori Certificati

La numerosa partecipazione ai corsi di introduzione alla nuova tecnologia e la realizzazione dei primi importanti lavori con la gamma prodotti, hanno portato a predisporre uno specifico programma a favore degli applicatori professionali che hanno adottato il nuovo sistema di verniciatura e le correlate tecnologie colore.

A partire dal mese di febbraio 2010, si è sviluppata l'iniziativa Applicatori Certificati Isofan Marine: il programma, suddiviso in 5 fasi, ha portato al raggiungimento della qualificazione un elevato numero di applicatori.



Isofan Marine
The best way of painting

nuovi colori, effetti e tecnologie



Le prestazioni, l'emozione del colore,
la brillantezza, la durata,
gli effetti che danno personalità.

Isofan Marine è una scelta definitiva,
un momento importante
nella storia della tua barca.
Una storia che ti sarà chiesto di raccontare.



nuove tecnologie vernicianti per il settore yachting

Stoppani, brand consolidato nel settore nautico,
attraverso la spinta innovativa di Lechler
si arricchisce di nuove competenze tecnologiche
per innovare cicli e prodotti
dalla riconosciuta affidabilità.
Con Lechler, Stoppani propone
nuove soluzioni vernicianti
attraverso una gamma di prodotti di qualità
che permettono infinite soluzioni
estetiche e funzionali.



una gamma cromatica esclusiva



6

700 tinte pastello, 140 metallizzate, perlate e ad effetto, un'infinita proposta di fondi colorati. I numeri della selezione cromatica Isofan Marine, un'idea colore che si sviluppa attraverso le più recenti tendenze della progettazione nautica. Una proposta esclusiva che si rivolge ad armatori esigenti e designer esperti implementandone capacità tecnico-progettuali e possibilità creative.



CLIPPER

Finitura sintetica non ingiallente ed eccezionalmente brillante per tutte le superfici. Di ottima resistenza in ambiente marino e di elevata solidità alla luce, caratteristiche che ne fanno lo smalto per eccellenza del settore Yachting. La sua eccezionale dilatazione e la facilità applicativa lo rendono di alto gradimento anche per l'esecuzione di lavori in condizioni difficili.



CLIPPER SATINATO

Smalto con punto di bianco e grado di satinatura particolarmente studiato in grado di conferire alle superfici pitturate un gradevolissimo aspetto. Grazie alla consistenza leggermente tixotropica, che acquista fluidità sotto l'azione del pennello, può essere applicato senza cordone anche su ampie superfici. La sua pellicola dura, antigraffio e liscia al tatto ha una elevata resistenza all'ingiallimento, allo sfarinamento ed all'invecchiamento. Ideale per interni di imbarcazioni, trova impiego anche per la finitura di mobili, serramenti, manufatti in legno e vari lavori dove sia richiesta una finitura satinata di notevole pregio.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	4 lt	1 pz	9400030301004	30301 Bianco
2	2,5 lt	1 pz	9400030301625	30301 Bianco
3	0,750 lt	1 pz	9400030301975	30301 Bianco
4	0,750 lt	1 pz	9400030302975	30302 Bianco ghiaccio
5	0,750 lt	1 pz	9400030303975	30303 Bianco panna
6	0,750 lt	1 pz	9400030045975	30045 Sabbia
7	2,5 lt	1 pz	9400030305625	30305 Grigio autunno
8	0,750 lt	1 pz	9400030305975	30305 Grigio autunno
9	0,750 lt	1 pz	9400030306975	30306 Grigio perla
10	0,750 lt	1 pz	9400030312975	30312 Azzurro scuro
11	0,750 lt	1 pz	9400030313975	30313 Bleu genziana
12	2,5 lt	1 pz	9400030323625	30323 Bleu marino
13	0,75 lt	1 pz	9400030323975	30323 Bleu marino
14	0,75 lt	1 pz	9400030315975	30315 Rosso segnale
15	0,75 lt	1 pz	9400030319975	30319 Verde bosco
16	0,75 lt	1 pz	9400030410975	30410 Giallo
17	0,75 lt	1 pz	9400030321975	30321 Marrone
18	0,75 lt	1 pz	9400030322975	30322 Nero

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
19	2,5 lt	1 pz	9400030350625	Bianco satinato
20	0,75 lt	1 pz	9400030350975	Bianco satinato

CLIPPER INTERNO SCAFI

Pittura opaca realizzata per una efficace protezione di legno, ferro, vetroresina all'interno delle imbarcazioni. Di rapida essiccazione, resiste molto bene ad acqua dolce e salata, oli minerali e gasolio. Indicata per sentine, locali motori, paglioli, pozzetti, ecc.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
21	4 lt	1 pz	9400071090004	71090 Grigio
22	0,75 lt	1 pz	9400071090975	71090 Grigio
23	4 lt	1 pz	9400071092004	71092 Bianco
24	0,75 lt	1 pz	9400071092975	71092 Bianco

SMALTI BICOMPONENTI

GLASSTOP A+B

Smalto poliuretanico bicomponente, non-ingiallente, dotato di alta ritenzione di brillantezza e purezza di tinte. Ottima adesione su superfici in ferro, alluminio, legno, PVC.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
25	3 lt	1 pz	9400031301003	31301 Bianco
26	0,565 lt	1 pz	9400031301956	31301 Bianco
27	0,565 lt	1 pz	9400031303956	31303 Bianco panna
28	0,565 lt	1 pz	9400031312956	31312 Azzurro scuro
29	0,565 lt	1 pz	9400031309956	31309 Giallo
30	0,565 lt	1 pz	9400031313956	31313 Blu genziana
31	0,565 lt	1 pz	9400031323956	31323 Blu marino
32	0,565 lt	1 pz	9400031316956	31316 Rosso
33	0,565 lt	1 pz	9400031322956	31322 Nero
34	1 lt	1 pz	9400031300001	31300 Sol. B
35	0,185 lt	1 pz	9400031300918	31300 Sol. B

GLASSTOP BUCCIATO VERSILIA A+B

Smalto poliuretanico semilucido bianco non ingiallente ad effetto "buccia d'arancia" con elevate doti di elasticità, adesione e resistenza in atmosfere aggressive. Maschera i difetti della superficie ed attenua il riverbero dei raggi solari su coperte, tughe, cruscotti e fiancate di barche.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
36	3 lt	1 pz	9400039080003	39080 Sol. A
37	0,75 lt	1 pz	9400039080975	39080 Sol. A
38	1 lt	1 pz	9400039081001	39081 Sol. B
39	0,25 lt	1 pz	9400039081925	39081 Sol. B

VERNICI MONOCOMPONENTI

CLIPPER LUCIDA U.V.

Vernice poliuretanica monocomponente trasparente, brillante, non ingiallente di ottima pennellabilità e dilatazione. Additivata con speciale filtro U.V. per aumentare ulteriormente la resistenza ai raggi solari.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
40	4 lt	1 pz	9400065302004	65302
41	0,75 lt	1 pz	9400065302975	65302

CLIPPER OPACA U.V.

Vernice poliuretanica monocomponente trasparente, opaca, non ingiallente di ottima pennellabilità e dilatazione. Additivata con speciale filtro U.V. per aumentare ulteriormente la resistenza ai raggi solari.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
42	4 lt	1 pz	9400065303004	65303
43	0,75 lt	1 pz	9400065303975	65303

TOP WOOD VARNISH

Vernice monocomponente a elevata brillantezza e ottima resistenza agli agenti atmosferici. Formulato a base di resine fenoliche e olii di Tung. La vernice è arricchita di speciali filtri UV che la rendono resistente alle più severe condizioni climatiche. L'alto livello di protezione e di flessibilità la rendono particolarmente indicata per la finitura di superfici interne ed esterne di imbarcazioni, indicata sia per legno nuovo che già verniciato e utilizzabile al di sopra della linea di galleggiamento.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
44	0,75 lt	1 pz	9400065070975	Trasparente ambrato
45	4 lt	1 pz	9400065070004	Trasparente ambrato

CLASSIC YACHT U.V.

Vernice monocomponente "vecchio stile" formulata secondo i valori tradizionali a base di resine fenoliche cotte e olio di Tung con l'aggiunta di speciali filtri U.V. che proteggono il legno dal processo di invecchiamento causato dai raggi ultravioletti. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche può essere usata con ottimi risultati per la finitura di imbarcazioni.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
46	1 lt	1 pz	9400065056001	65056

VERNICI BICOMPONENTI

STARGLASS CLEAR U.V. A+B

Vernice poliuretanica trasparente, lucida, bicomponente, di eccezionale dilatazione, per imbarcazioni in legno o materiale composito dove è richiesta la massima resistenza agli agenti atmosferici nelle condizioni climatiche più severe. Con filtri U.V.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
47	0,75 lt	1 pz	9400031753975	31753 Sol. A
48	0,25 lt	1 pz	9400031751925	31751 Sol. B Pen

GLASSTOP CLEAR U.V. A+B

Vernice poliuretanica bicomponente extra lucida, contiene filtri U.V. per un'elevata protezione dall'ingiallimento e dalle radiazioni solari di imbarcazioni in legno. Può essere altresì usata per verniciatura di mobili e componenti in legno.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
49	2 lt	1 pz	9400068096002	68096 Sol. A
50	0,5 lt	1 pz	9400068096950	68096 Sol. A
51	1 lt	1 pz	9400068099001	68099 Sol. B
52	0,25 lt	1 pz	9400068099925	68099 Sol. B

VERNICE POLIURETANICA 910 A+B

Vernice bicomponente trasparente di rapida essiccazione, permette la realizzazione di cicli di verniciatura in tempi brevi. Adatta per qualsiasi tipo di manufatto in legno, grazie all'ottima resistenza viene consigliata nei cicli per imbarcazioni. Diluita al 50% si rivela un'ottima mano di impregnazione nei cicli poliuretanici.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
53	4 lt	1 pz	9400068030004	68030 Sol. A
54	1 lt	1 pz	9400068030001	68030 Sol. A
55	2 lt	1 pz	9400068031002	68031 Sol. B
56	0,5 lt	1 pz	9400068031950	68031 Sol. B

VERNICE POLIURETANICA TIX U.V. A+B

Vernice bicomponente tixotropica a rapida essiccazione per legno. Consente di realizzare cicli di verniciatura su legno limitando il numero di mani, grazie al maggior spessore ottenuto in fase di applicazione. Le sue caratteristiche chimico-fisiche la rendono adatta sia per imbarcazioni che per parquet e mobili. La presenza dei filtri UV garantisce una maggiore protezione del manufatto agli agenti atmosferici.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
57	4 lt	1 pz	9400068050004	68050 Sol. A
58	1 lt	1 pz	9400068050001	68050 Sol. A
59	2 lt	1 pz	9400068051002	68051 Sol. B
60	0,5 lt	1 pz	9400068051950	68051 Sol. B

VERNICE POLIURETANICA 918 SATINATA A+B

Vernice bicomponente di aspetto gradevolmente satinato per una finitura di gran classe degli interni di imbarcazioni. Mette in risalto la venatura del legno e la morbidezza della superficie. Impiegata anche per pavimenti, paglioli, ripiani e tavolini grazie alla sua resistenza al graffio, all'abrasione, agli oli, alcool, caffè e vino.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
61	2 lt	1 pz	9400068060002	68060 Sol. A
62	0,5 lt	1 pz	9400068060950	68060 Sol. A
63	1 lt	1 pz	9400068061001	68061 Sol. B
64	0,25 lt	1 pz	9400068061925	68061 Sol. B

FISHER ACTIVE

Antivegetativa a matrice semidura (tecnologia CDP). Adatta ad imbarcazioni ad alta attività è particolarmente indicata per acque temperate. Il prodotto essendo formulato con sali di rame non è compatibile con scafi di alluminio per il rischio di innesco di correnti galvaniche. La versione bianca è utilizzabile su alluminio e leghe, mentre le versioni colorate non sono compatibili con questi supporti.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
65	2,5 lt	9400088025625	Blu
66	2,5 lt	9400088027625	Blu marino
67	2,5 lt	9400088033625	Nero
68	2,5 lt	9400088024625	Rosso
69	2,5 lt	9400088021625	Bianco
70	0,75 lt	9400088025975	Blu
71	0,75 lt	9400088027975	Blu marino
72	0,75 lt	9400088033975	Nero
73	0,75 lt	9400088024975	Rosso
74	0,75 lt	9400088021975	Bianco

ANTIOSMOSI

EPOBLOK IMPREGNANTE A+B

Trattamento epossidico bicomponente a bassa viscosità formulato per reagire anche in presenza di forte umidità, evitando i fenomeni di osmosi. Due o più mani creano una barriera isolante perfettamente impermeabile. Adatto per l'impregnazione di barche in legno, soprattutto dove l'invecchiamento ne ha impoverito la fibra, e la forte umidità pregiudica qualsiasi trattamento.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
75	3 lt	1 pz 9400024124003	24124 Sol. A
76	0,5 lt	1 pz 9400024124950	24124 Sol. A
77	3 lt	1 pz 9400024125003	24125 Sol. B
78	0,5 lt	1 pz 9400024125950	24125 Sol. B

STUCCHI

STOPMASTIC 520

Stucco sintetico a rapida essiccazione, specifico per grandi rasature e stuccature di basso spessore. Sovraverniciabile esclusivamente con prodotti monocomponenti.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
79	1 lt	1 pz 9400025030950	25030

STOPDECK A+B

Stucco epossidico bicomponente a medio peso specifico per il livellamento di grandi superfici, in particolare per il sottorivestimento dei ponti di coperta. Caratterizzato da lavorabilità molto prolungata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
80	9 lt	1 pz 9400025005009	25005 Sol. A
81	1 lt	1 pz 9400025006001	25076 Sol. B

PLASTER FINISHER GREY A+B

Stucco epossidico bicomponente per rasature a finire. Di granulometria fine può essere usato per rasature sottili, per chiudere le porosità di stucchi epossidici a carica leggera predisponendo le superfici alla successiva fase di verniciatura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
82	2 lt Sol. A	1 pz 9400025051625	Grigio
83	2 lt Sol. B	1 pz 9400025052625	Grigio
84	0,5 lt A+B	1 pz 9400025054950	Kit

SOTTOFONDI E PRIMER

SOTTOFONDO 3967

Mano intermedia sopra stucchi a rasare o primer anticorrosivi prima delle mani di finitura. Di buon potere riempitivo, valorizza l'effetto estetico della finitura, ideale per la nautica da diporto. Non idoneo per superfici immerse.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
85	2,5 lt	1 pz 9400024110625	24110
86	0,75 lt	1 pz 9400024110975	24110

ANTICORROSIVA 2000

Antiruggine-isolante per legno. Primer anticorrosivo per strutture in ferro oppure impregnante antiputrido per strutture e superfici in legno o compensato marino soggette a forte umidità o contatto occasionale con acqua. Contiene fosfato di zinco ed additivi per la protezione del legno.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
87	2,5 lt	1 pz 9400027115625	27115
88	0,75 lt	1 pz 9400027115975	27115

INTERMEDIO EPOSSIDICO "R" A+B

Fondo epossidico bicomponente ad alto spessore, particolarmente indicato per impermeabilizzare stucchi epossidici. Facile da carteggiare, riduce tempi e costi di lavorazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
89	4 lt	1 pz 9400059012004	59012 Sol. A
90	1 lt	1 pz 9400059016001	59016 Sol. B

RESOLUTION PRIMER

Primer e intermedio universale mono-componente, formulato con resine a base di clorocaucciù e pigmenti di alluminio. Può essere utilizzato in opera viva (sotto la linea di galleggiamento) come mano di aderenza tra antivegetative nelle operazioni di carenaggio o per favorire l'aggancio dell'antivegetativa a primer epossidici essiccati.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
91	2,5 lt	1 pz 9400028060625	28060
92	0,75 lt	1 pz 9400028060975	28060

PRIMER BICOMPONENTI

BLACK EPOXY-TAR FREE A+B

Rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore modificato con bitumi speciali utilizzato per strutture in cemento, acciaio e alluminio, soggette ad immersione totale. Resiste all'acqua di mare, acqua dolce, petrolio greggio, soluzioni acide e basiche, indicato anche per la protezione di vasche di depurazione e dell'intera rete fognaria.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
93	4 lt	1 pz 9400024015004	24015 Sol. A
94	2 lt	1 pz 9400024016002	24016 Sol. B

EPOXY PLUS A+B

Rivestimento epossidico bicomponente per ferro, alluminio o cemento. Adatto sia per pavimentazioni che per serbatoi e impianti industriali contenenti o in contatto con oli, nafte, kerosene, soluzioni di soda. Omologato per il rivestimento interno di serbatoi d'acqua potabile, crea una pellicola atossica resistente. Applicabile anche per zoccolature di pareti in alternativa alla piastrellatura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
95	23,125 kg	1 pz 9400074158231	74158 Bianco
96	23,125 kg	1 pz 9400074155231	74155 Grigio
97	3,6 lt	1 pz 9400074155636	74155 Bianco
98	3,6 lt	1 pz 9400074158636	74158 Grigio
99	0,675 lt	1 pz 9400074155967	74155 Bianco
100	0,675 lt	1 pz 9400074158967	74158 Grigio
101	1,875 kg	1 pz 9400074156187	74156 Sol. B
102	0,4 lt	1 pz 9400074156940	74156 Sol. B
103	0,075 lt	1 pz 9400074156975	74156 Sol. B

SOTTOFONDO 912 A+B

Sottofondo a base poliuretanica con un'ottima copertura e buon potere riempitivo. Impiegato come intermedio su qualsiasi supporto opportunamente preparato.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
104	2,5 lt	1 pz 9400024080625	Bianco
105	1 lt	1 pz 9400024080001	Bianco
106	1 lt	1 pz 9400024081001	24081 Sol. B
107	0,4 lt	1 pz 9400024081940	24081 Sol. B

PRODOTTI VARI

ANTISDRUCCIOLO

Cera polipropilenica micronizzata a granulometria uniforme, da mescolare alla pittura, la quale applicata crea una superficie antisdrucciolo. Può essere aggiunta a tutti i tipi di prodotto verniciante, sia mono che bicomponente, trasparente o pigmentato, mantenendone le caratteristiche tecniche inalterate.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
108	0,1 kg	1 pz 9400055070910	55070

PASTA MOGANO 2527 A+B

Colorante poliuretanico bicomponente per imbarcazioni o strutture in legno nuove, sovraverniciabile con prodotti mono e bicomponenti, conferisce al legno trattato l'aspetto di legni più pregiati nell'intensità desiderata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
109	0,3 lt	1 pz 9400071070930	71070 Sol. A
110	0,2 lt	1 pz 9400071071920	71071 Sol. B

LINEA TEAK

TEAK-LIFE DETERGENTE

Prodotto ad alto potere detergente, appositamente formulato per la rimozione di salsedine, macchie di olio e grasso da coperte di imbarcazioni rivestite in teak.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
111	1 lt	1 pz 9400086182001	86182

TEAK-LIFE SBIANCANTE

Prodotto in grado di sbiancare il legno di teak sulle coperte delle imbarcazioni che a seguito dell'invecchiamento ha assunto una colorazione grigiasta.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
112	1 lt	1 pz 9400086181001	86181

TEAK-LIFE PROTETTIVO

Olio impregnante protettivo per legni pregiati. Adatto per la protezione e la conservazione dei diversi tipi legno usati in ambito marino. Preserva il legno per lungo tempo grazie al suo elevato potere penetrante nelle fibre e ne evidenzia le venature. Consigliato soprattutto per le coperte di imbarcazioni e yachts.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
113	1 lt	1 pz	9400071051001	71051
114	5 lt	1 pz	9400071051005	71051

DILUENTI

DILATANTE 371

Diluyente ritardante per prodotti poliuretano-bicomponenti.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
115	5 lt	1 pz	9400070030005	70030
116	1 lt	1 pz	9400070030001	70030
117	0,5 lt	1 pz	9400070030950	70030

DILUENTE 911

Diluyente per prodotti poliuretano-bicomponenti.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
118	25 lt	1 pz	9400070060025	70060
119	5 lt	1 pz	9400070060005	70060
120	1 lt	1 pz	9400070060001	70060
121	0,5 lt	1 pz	9400070060950	70060

DILATANTE 678

Diluyente ritardante per prodotti sintetici e poliuretano-monocomponenti.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
120	1 lt	1 pz	9400070050001	70050

DILUENTE 277

Diluyente universale per prodotti sintetici, alchidici, gliceroftalici e poliuretano-monocomponenti.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
121	5 lt	1 pz	9400070020005	70020
122	1 lt	1 pz	9400070020001	70020
123	0,5 lt	1 pz	9400070020950	70020

DILUENTE 6209

Diluyente per applicazioni a spruzzo di prodotti sintetici a rapida essiccazione, sintetici normali o poliuretano-monocomponenti.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
122	1 lt	1 pz	9400070110001	70110

EPOXY THINNER

Diluyente per prodotti epossidici bicomponenti.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
123	25 lt	1 pz	9400070171025	70171
124	5 lt	1 pz	9400070171005	70171
125	1 lt	1 pz	9400070171001	70171

DILUENTE 6400/D

Diluyente per l'applicazione a pennello e spruzzo di antivegetative e prodotti al clorocaucciù.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
126	25 lt	1 pz	9400070120025	70120
127	5 lt	1 pz	9400070120005	70120
128	1 lt	1 pz	9400070120001	70120
129	0,5 lt	1 pz	9400070120950	70120

LINEA PESCA

STOPLAC

Smalto sintetico lucido per ferro e legno, ideale per opere morte e sovrastrutture. Finitura brillante versatile bianca e colorata per la manutenzione a bordo di strutture. Non idoneo per immersione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
130	4 lt	1 pz	9400056910004	56910 Bianco
131	2,5 lt	1 pz	9400056910625	56910 Bianco
132	2,5 lt	1 pz	9400056916125	56916 Grigio
133	2,5 lt	1 pz	94000569200625	56920 Rosso
134	2,5 lt	1 pz	9400056915625	56915 Azzurro
135	2,5 lt	1 pz	9400056919625	56919 Blu
136	2,5 lt	1 pz	9400056921625	56921 Nero
137	0,75 lt	1 pz	9400056910975	56910 Bianco

ANTIVEGETATIVE
PRIMER
PROTETTIVI
FINITURE
DILUENTI
PRODOTTI VARI



7

ANTIVEGETATIVE

SUPER 505

ANTIVEGETATIVA SEMIDURA

Antivegetativa a matrice semidura a base di speciali resine e principi attivi, adatta ad imbarcazioni di media velocità (25 - 35 nodi) o che vengono utilizzate molto frequentemente. Protezione multistagionale (fino a 24 mesi applicando minimo 3 mani). Non adatta ad imbarcazioni in lega leggera.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	0,75 lt	1 pz	0110505503975	Bianco
2	0,75 lt	1 pz	0110505370975	Blu cielo
3	0,75 lt	1 pz	0110505371975	Blu mare
4	0,75 lt	1 pz	0110505755975	Rosso ossido
5	0,75 lt	1 pz	0110505508975	Nero
6	0,75 lt	1 pz	0110505600975	Grigio chiaro
7	2,5 lt	1 pz	0110505503625	Bianco
8	2,5 lt	1 pz	0110505370625	Blu cielo
9	2,5 lt	1 pz	0110505371625	Blu mare
10	2,5 lt	1 pz	0110505755625	Rosso ossido
11	2,5 lt	1 pz	0110505508625	Nero
12	2,5 lt	1 pz	0110505600625	Grigio chiaro

MARLIN TF

ANTIVEGETATIVA AUTOLEVIGANTE

L'antivegetativa più apprezzata ed utilizzata della gamma Marlin. E' un'antivegetativa autolevigante a base di speciali resine, composti rameosi ed agenti antilimo, adatta ad imbarcazioni fino a 25 - 30 nodi di velocità. Dotata di eccezionale efficacia, fino a 24 mesi (applicazione min. 3 mani) anche nei mari a forte crescita di vegetazione. Adatta a tutti i tipi di imbarcazione, tranne scafi in lega leggera.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
13	0,75 lt	1 pz	0110606503975	Bianco
14	0,75 lt	1 pz	0110606370975	Blu cielo
15	0,75 lt	1 pz	0110606380975	Blu mare
16	0,75 lt	1 pz	0110606755975	Rosso ossido
17	0,75 lt	1 pz	0110606508975	Nero
18	0,75 lt	1 pz	0110606504975	Grigio chiaro
19	2,5 lt	1 pz	0110606503625	Bianco
20	2,5 lt	1 pz	0110606370625	Blu cielo
21	2,5 lt	1 pz	0110606380625	Blu mare
22	2,5 lt	1 pz	0110606755625	Rosso ossido
23	2,5 lt	1 pz	0110606508625	Nero
24	2,5 lt	1 pz	0110606504625	Grigio chiaro

FLEXY A/F

ANTIVEGETATIVA FLESSIBILE PER GOMMONI

Antivegetativa flessibile per gommoni, può essere applicata sia sui tubolari che sulla chiglia in vetroresina. Va applicata direttamente, senza primer. FLEXY è un'antivegetativa insolubile in acqua, per cui è adatta anche a gommoni molto veloci.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
25	0,5 lt	1 pz	011040450795	Nero
26	0,5 lt	1 pz	011040450695	Grigio
27	0,5 lt	1 pz	011040450895	Bianco



ECO

ANTIVEGETATIVA ALL'ACQUA PER TRASDUTTORI

Eco è un'innovativa antivegetativa all'acqua, sviluppata e formulata per i trasduttori degli ecoscandagli. È esente da solventi e risponde alle indicazioni dei maggiori produttori di ecoscandagli. ECO è inoltre priva di qualsiasi composto di rame, che potrebbe interferire con il funzionamento del trasduttore stesso.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
28	70 ml	1 pz 011007000000	Nero

IDRON RACING

ANTIVEGETATIVA DURA ALL'ACQUA

È un'antivegetativa a matrice dura con una combinazione unica di resine e principi attivi. Fornisce un film estremamente liscio e scorrevole anche se applicata a pennello, può anche essere carteggiata per ottenere una finitura ancora più liscia. Grazie a speciali additivi di superficie contenenti PTFE (Teflon), le prestazioni dell'imbarcazioni migliorano fino al 10% rispetto a tradizionali antivegetative autoleviganti. La sua matrice dura e scorrevole, la grande efficacia e la possibilità di pulire la carena prima delle competizioni senza rimuovere vernice ne fanno la scelta ideale per imbarcazioni da regata. La sua formulazione unica la rende estremamente efficace sia per imbarcazioni performanti e veloci o di utilizzo molto frequente sia per imbarcazioni lente da crociera che stazionano a lungo all'ormeggio. IDRON inoltre ha un minor impatto ambientale e rende più salubre e sicuro l'ambiente di lavoro, essendo priva di solventi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
41	0,75 lt	1 pz 0110000110975	Grigio
42	0,75 lt	1 pz 0110012000975	Nero
43	0,75 lt	1 pz 0110013000975	Blu
44	0,75 lt	1 pz 0110014000975	Rosso
45	2,5 lt	1 pz 0110000110625	Grigio
46	2,5 lt	1 pz 0110012000625	Nero
47	2,5 lt	1 pz 0110013000625	Blu
48	2,5 lt	1 pz 0110014000625	Rosso

TRITON

ANTIVEGETATIVA SEMIDURA

Antivegetativa a matrice semidura ad alto contenuto di ossido rameoso. Adatta ad imbarcazioni da diporto veloci (fino a 45 nodi di velocità) o di uso molto frequente (motoscifi da pesca sportiva, charter). Ideale per una protezione di 12 mesi. Non adatta ad imbarcazioni in alluminio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
55	0,75 lt	1 pz 0110010000975	Bianco
56	0,75 lt	1 pz 0110050000975	Nero
57	0,75 lt	1 pz 0110060000975	Grigio
58	0,75 lt	1 pz 0110020000975	Blu Cielo
59	0,75 lt	1 pz 0110030000975	Blu Mare
60	0,75 lt	1 pz 0110040000975	Rosso Ossido
61	2,5 lt	1 pz 0110010000625	Bianco
62	2,5 lt	1 pz 0110050000625	Nero
63	2,5 lt	1 pz 0110060000625	Grigio
64	2,5 lt	1 pz 0110020000625	Blu Cielo
65	2,5 lt	1 pz 0110030000625	Blu Mare
66	2,5 lt	1 pz 0110040000625	Rosso Ossido

303

ANTIVEGETATIVA AUTOLEVIGANTE

Antivegetativa autolevigante ad alto contenuto di ossido rameoso. Eccezionale rapporto qualità prezzo, la scelta ideale per la protezione fino a 12 mesi di imbarcazioni fino a 25-30 nodi. Non adatta ad imbarcazioni in alluminio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
29	0,75 lt	1 pz 0110030301975	Bianco
30	0,75 lt	1 pz 0110030302975	Nero
31	0,75 lt	1 pz 0110030307975	Grigio
32	0,75 lt	1 pz 0110030303975	Blu Cielo
33	0,75 lt	1 pz 0110030304975	Blu Mare
34	0,75 lt	1 pz 0110030300975	Rosso Ossido
35	2,5 lt	1 pz 0110030301625	Bianco
36	2,5 lt	1 pz 0110030302625	Nero
37	2,5 lt	1 pz 0110030307625	Grigio
38	2,5 lt	1 pz 0110030303625	Blu Cielo
39	2,5 lt	1 pz 0110030304625	Blu Mare
40	2,5 lt	1 pz 0110030305625	Rosso Ossido

IDRON CRUISE

ANTIVEGETATIVA ALL'ACQUA

Fornisce un film estremamente liscio e scorrevole anche se applicata a pennello, può anche essere carteggiata per ottenere una finitura ancora più liscia. Grazie a speciali additivi di superficie contenenti PTFE (Teflon), le prestazioni dell'imbarcazioni migliorano fino al 10% rispetto a tradizionali antivegetative autoleviganti. La sua formulazione unica la rende estremamente efficace sia per imbarcazioni performanti e veloci o di utilizzo molto frequente sia per imbarcazioni lente da crociera che stazionano a lungo all'ormeggio. IDRON inoltre ha un minor impatto ambientale e rende più salubre e sicuro l'ambiente di lavoro, essendo priva di solventi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
49	0,75 lt	1 pz 0110009110975	Grigio
50	0,75 lt	1 pz 0110009120975	Nero
51	0,75 lt	1 pz 0110009130975	Blu
52	2,5 lt	1 pz 0110009110625	Grigio
53	2,5 lt	1 pz 0110009120625	Nero
54	2,5 lt	1 pz 0110009130625	Blu

VELOX PLUS

ANTIVEGETATIVA PER ELICHE E PIEDI

Antivegetativa per eliche, assi, piedi e gruppi poppi e parti metalliche permanentemente sommerse. È dotata di eccezionale adesione ed efficacia. Va applicata esclusivamente sopra il METAL PRIMER; non è compatibile con altre antivegetative.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
67	0,25 lt	1 pz 0110909509925	Nero
68	0,25 lt	1 pz 0110909504925	Bianco
69	0,25 lt	1 pz 0110909627925	Grigio Svezia
70	0,5 lt	1 pz 0110909509950	Nero
71	0,5 lt	1 pz 0110909504950	Bianco
72	0,5 lt	1 pz 0110909627950	Grigio Svezia
73	2,5 lt	1 pz 0110909504625	Nero
74	2,5 lt	1 pz 0110909627625	Grigio Svezia
75	2,5 lt	1 pz 0110909504025	Bianco

METAL PRIMER

PRIMER MORDENTE PER METALLI

Primer mordente per metalli. È dotato di grande adesione su bronzo, acciaio, ferro, leghe. Ideale come primer per l'antivegetativa per eliche e parti metalliche VELOX. Irruvidire bene la superficie con carta abrasiva a grana grossa (n. 80) prima dell'applicazione del primer sul metallo nudo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
76	0,25 lt	1 pz 0110001200920	Verde
77	0,5 lt	1 pz 0110001200950	Verde
78	2,5 lt	1 pz 0110001200625	Verde

METAL PRIMER 2K

PRIMER EPOSSIDICO IBRIDO PER ANTI VEGETATIVA VELOX

Primer epossidico ibrido bicomponente. Ideale in presenza di problemi di distacchi con METAL PRIMER monocomponente. Fornisce un'adesione e resistenza sensibilmente superiori in condizioni ESTREME.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
79	0,50 lt	1 pz 0110001200970	Verde

UNIVERSAL PRIMER

Primer per opera viva dotato di alta impermeabilità e buon potere anticorrosivo. Adatto ad isolare vecchie antivegetative.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
80	0,75 lt	1 pz 0110101535975	Grigio
81	2,5 lt	1 pz 0110101535628	Grigio

PRIMEPOX A+B

PRIMER EPOSSIDICO

Primer epossidico a due componenti, antiruggine ed anticorrosivo per ferro e leghe leggere. È dotato di grande adesione ed ottimo potere protettivo. Ideale come base per l'applicazione di ROSTAR o BARRIER per la protezione di barche in ferro o lega.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
82	0,75 lt A+B	1 pz 0110205505975	Rosso
83	2,5 lt A+B	1 pz 0110205505625	Rosso
84	0,75 lt A+B	1 pz 0110205505975	Grigio
85	2,5 lt A+B	1 pz 0110205505625	Grigio

FIBERGLASS PRIMER

PER VETRORESINA

Antivegetativa flessibile per gommoni, può Primer per carene in vetroresina e ABS. I suoi componenti conferiscono un'aderenza eccezionale su gelcoat, resine poliestere, resine epossidiche. Applicare prima di antivegetative autoleviganti e di tipo tradizionale.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
86	0,75 lt	1 pz 0110201503975	Rosa
87	2,5 lt	1 pz 0110201503625	Rosa

FINITURE

MARLIN GRIP

FINITURA ANTISCIVOLO ALL'ACQUA

Rivestimento antiscivolo all'acqua monocomponente. Si applica molto facilmente con apposito rullino fornito e il grado di rugosità è facilmente personalizzabile in funzione della quantità applicata e della pressione esercitata sul rullino. Ha una grande elasticità e un'ottima resistenza al calpestio, agli agenti atmosferici, all'acqua e ai raggi UV. Inoltre è morbida e vellutata sotto il piede, non trattiene lo sporco ed è facilissima da lavare.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
88	1 lt	1 pz 0110099100001	Bianco
89	1 lt	1 pz 0110099110001	Grigio chiaro
90	1 lt	1 pz 0110099120001	Avorio
91	5 lt	1 pz 0110099100005	Bianco
92	5 lt	1 pz 0110099110005	Grigio chiaro
93	5 lt	1 pz 0110099120005	Avorio

EPOGEL A+B

PROTETTIVO ATOSSICO PER GAVONI E SENTINE

Protettivo epossidico, atossico. Ideale per la verniciatura di sentine, gavoni, e altre superfici interne degli scafi in vetroresina. Impermeabilizza, blocca l'osmosi dell'interno, ferma i cattivi odori da emanazioni di stirolo, non dà origine a vapori tossici e può essere applicato con sicurezza anche in locali angusti.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
94	0,75 lt A+B	1 pz 0110975002975	Grigio
95	0,75 lt A+B	1 pz 0110975001975	Bianco
96	2,5 lt A+B	1 pz 0110975002625	Grigio
97	2,5 lt A+B	1 pz 0110975001625	Bianco



PROTETTIVI

BARRIER A+B

SISTEMA EPOSSIDICO STRUTTURALE

Prodotto di grande adesione, alta impermeabilità ed ottime caratteristiche meccaniche. Adatto al trattamento contro l'osmosi, come anticorrosivo per metalli, incollaggi vari, verniciatura di barche in legno, stratificazione con stuoie, mat, tessuti di varie fibre.



78R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
98	0,75 lt A+B	1 pz	0110970000975	Trasparente
99	0,75 lt A+B	1 pz	0110970200975	TIX
100	0,75 lt A+B	1 pz	0110975002975	Spatola
101	5 lt A+B	1 pz	0110970000005	Trasparente
102	5 lt A+B	1 pz	0110970200005	TIX
103	5 lt A+B	1 pz	0110970100005	Spatola

ROSTAR A+B

PROTETTIVO EPOSSICATRAMOSO

Protettivo epossicatramoso ad alto spessore, dotato di grandissima impermeabilità all'acqua. È particolarmente adatto alla protezione di carene in ferro, lega leggera e bulbi in ghisa o piombo.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
104	0,75 lt A+B	1 pz	0110000700975	Nero
105	2,5 lt A+B	1 pz	0110007000625	Nero

STUCCHI

STUCCO EPOSSIDICO

AD ALTO SPESSORE CON MICROSFERE

Stucco epossidico a due componenti esente da solventi, non dà adito a ritiri anche se applicato in grossissimi spessori. È leggero in quanto contiene delle speciali finissime microsfere cave di vetro. Per stuccature sia su vetroresina sia su prodotti epossidici. Adatto ad ogni tipo di imbarcazione, ha un'ottima resistenza all'acqua.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
106	0,75 lt	1 pz	0110000100975	Avorio

DILUENTI

DILUENTE N.2

PER ANTIVEGETATIVE

Diluyente per i seguenti prodotti: MARLIN TF, METAL PRIMER, SUPER 505, MARLIN HARD, MAXIMA, UNIVERSAL PRIMER.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
107	1 lt	1 pz	0110000200001	Trasparente

DILUENTE N.4

Diluyente per i seguenti prodotti: VELOX PLUS, METAL PRIMER, FLEXY antivegetativa, FLEXY smalto, EVERGLOSS (a pennello), FIBERGLASS PRIMER.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
108	1 lt	1 pz	0110000400001	Trasparente

DILUENTE N.5

PER EPOSSIDICI

Diluyente per i seguenti prodotti: EPOPLASTIC, EPOGEL, BARRIER, PRIMEPOX, ROSTAR.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
109	1 lt	1 pz	0110000500001	Trasparente

PRODOTTI VARI

SVERNICIATORE FORTE

SVERNICIATORE IDROSOLUBILE PER ANTIVEGETATIVE

Prodotto a base di speciali composti atossici che sono in grado di sciogliere le antivegetative mentre non intaccano il gel-coat né la resina poliesteri rinforzata con fibre di vetro. Adatto quando lo strato di vecchia antivegetativa è molto spesso.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
110	0,75 lt	1 pz	0110012200001	Blu
111	5 lt	1 pz	0110012200005	Blu



FOULING RELEASE

MARLIN YACHT PAINTS
PROPSPEED




8

MARLIN YACHT PAINTS



VELOX SIL- KIT

SISTEMA FOUL-RELEASE PER ELICHE
Velox Sil è un'innovativa finitura siliconica foul-release per eliche e parti metalliche (assi, piedi, flaps ecc.). È totalmente esente da biocidi e da sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per la salute dell'operatore, quali ad esempio le sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	0,25 lt	1 pz	0110909627111	Grigio
2	0,5 lt	1 pz	0110909627112	Grigio
3	1 lt	1 pz	0110909627113	Grigio
4	0,25 lt	1 pz	0110909627114	Nero
5	0,5 lt	1 pz	0110909627115	Nero
6	1 lt	1 pz	0110909627116	Nero
7	0,25 lt	1 pz	0110909627117	Bianco
8	0,5 lt	1 pz	0110909627118	Bianco
9	1 lt	1 pz	0110909627119	Bianco

LIGHT SIL

RIVESTIMENTO FOUL-RELEASE PER LUCI SUBACQUEE

Dotata di grande adesione al vetro e al metallo e di eccezionale trasparenza per non pregiudicare la resa luminosa delle luci.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
10	0,70 lt	1 pz	0110909627121	Trasparente

ECO SIL

ANTIVEGETATIVA FOUL-RELEASE PER TRASDUTTORI

Fornisce un'eccellente adesione a tutti i materiali plastici e non influenza minimamente il segnale dell'ecoscandaglio. Inoltre i solventi presenti non sono aggressivi e non intaccano le plastiche o le guarnizioni del trasduttore stesso.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
11	0,70 lt	1 pz	0110909627120	Trasparente

FLEXY SIL

VERNICE SILICONICA FOUL-RELEASE

È un'innovativa vernice siliconica foul-release studiata e formulata per i tubolari dei gommoni. Grazie alla sua ottima adesione, FLEXY Sil può essere applicata direttamente anche su molte altre superfici di componenti immerse come trasduttori, stabilizzatori, eliche di prua e altro.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
12	0,50 lt	1 pz	0110909627129	Trasparente

SVERNI SIL

SVERNICIATORE SPECIALE

Studiato appositamente per facilitare la rimozione della finitura siliconica VELOX SIL. Contiene speciali principi attivi e solventi che agiscono sul silicone ram-mollendolo e rendendo molto semplice la sua rimozione senza intaccare il primer.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
13	0,25 lt	1 pz	0110909627122	
14	0,75 lt	1 pz	0110909627123	

Trattamento a base silconico per eliche, assi ed eliche. Ideato per proteggere le parti metalliche sotto la linea d'acqua. Riduce la possibilità alle alghe ed ai crostacei di attaccarsi alle parti metalliche, contribuisce inoltre a ridurre i consumi e ad aumentare la velocità.

KIT PICCOLO

Il kit da 180 ml contiene tutto il necessario per rivestire un saildrive o una piccola elica. Questo kit ricoprirà una superficie di circa 0,4 m².

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
15	PROPSPEED KIT PICCOLO	180 ml 1 pz 1346002000000



KIT MEDIO

Il kit da 500 ml è perfetto per i professionisti della nautica e per i diportisti fai-da-te. Questo kit ricoprirà una superficie di circa 1 m².

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
16	PROPSPEED KIT MEDIO	500 ml 1 pz 1346005000000



KIT GRANDE

Il kit da 920 ml è stato creato appositamente per il professionista. Questo kit ricoprirà una superficie di circa 2 m².

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
17	PROPSPEED KIT GRANDE	920 ml 1 pz 1346010000000



SVERNICIATORE

Stripspeed rimuove i rivestimenti foul-release in 30 minuti. La consistenza compatta si fissa facilmente alle superfici verticali e sospese, rendendone facile l'applicazione. A differenza della smerigliatura o dell'utilizzo di sostanze abrasive, Stripspeed non provoca usura meccanica a seguito di molteplici utilizzi né rilascia polveri o detriti dannosi, favorendo la durata di vita del metallo.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
18	1 lt	1 pz 1346000000001	
19	5 lt	1 pz 1346000000005	



ABRASIVI
FINITURA E LUCIDATURA
MANUTENZIONE BARCA
SIGILLATURA
INCOLLAGGIO E FISSAGGIO
MASCHERATURA
SICUREZZA
PRODOTTI VARI

3M

9

ABRASIVI

3M

245 CARTA ABRASIVA A SECCO HOOKIT

Il sistema Hookit garantisce il fissaggio tra abrasivo ed apposito platorello (o tampone), attraverso il comodo sistema hook-and-loop (a strappo). Consigliata per la rimozione di ruggine e il ricondizionamento di superfici metalliche. Può essere impiegata su macchine o tamponi manuali speciali 3M. Disponibili in versione senza fori o con fori. Minerale all'ossido di alluminio ad alta prestazione.



Ø150 mm dischi - 15 fori LD 801 A

R. L.	Grana	Conf.	Codice
1	P 40	1 pz	7110027750000
2	P 60	1 pz	7110027746000
3	P 80	1 pz	7110027739000
4	P 100	1 pz	7110030431000
5	P 120	1 pz	7110030474000

Ø203 mm dischi - 8 fori LD 800 C

R. L.	Grana	Conf.	Codice
6	P 40	1 pz	7110034607840
7	P 60	1 pz	7110034607860
8	P 80	1 pz	7110800346080

241UZ - ROTOLI 118mm x 50m

Abrasivi ad alte prestazioni non provvisti di sistema di aggrappaggio, forniti in rotoli, utilizzabili a mano, adattabili ad utensili.



R. L.	Grana	Conf.	Codice
9	P 40	1 pz	7110099948798
10	P 60	1 pz	7110099948808
11	P 80	1 pz	7110099948806

255 - CARTA ABRASIVA A SECCO HOOKIT

Dischi oro in minerale di ossido di alluminio ad alta prestazione. Offrono un'elevata velocità di taglio, lunga durata e finitura uniforme. Ideali per la levigatura di vernici gelcoat, epossidici e primer. Sono provvisti del comodo sistema di aggrappaggio hook-and-loop che ne agevola il fissaggio e la rimozione della superficie dell'utensile. Disponibili nella versione con fori o senza fori.



Ø150 mm dischi - 15 fori LD 861 A

R. L.	Grana	Conf.	Codice
12	P 80	1 pz	7110027803000
13	P120	1 pz	7110027799000
14	P150	1 pz	7110027798000
15	P180	1 pz	7110027786000
16	P220	1 pz	7110027781000
17	P240	1 pz	7110027780000
18	P320	1 pz	7110027756000
19	P400	1 pz	7110027757000
20	P500	1 pz	7110027776000
21	P600	1 pz	7110027753000

Ø203 mm dischi - 8 fori

R. L.	Grana	Conf.	Codice
22	P80	1 pz	7119980012000
23	P120	1 pz	7110073739000
24	P150	1 pz	7110073745000
25	P180	1 pz	7110034687840
26	P240	1 pz	7110073749000
27	P320	1 pz	7110073758000

ABRASIVI

360L - DISCHI ABRASIVI MULTIHOLE

Questi dischi di colore viola sono composti da ossido di alluminio ad alte prestazioni. Il formato multiforo consente un'aspirazione ottimale delle polveri.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf.	Codice
28	P220	Ø 152 mm	1 pz	7110092962000
29	P240	Ø 152 mm	1 pz	7110092969000
30	P280	Ø 152 mm	1 pz	7110092977000
31	P320	Ø 152 mm	1 pz	7110093021000
32	P400	Ø 152 mm	1 pz	7110093022000
33	P500	Ø 152 mm	1 pz	7110093060000
34	P600	Ø 152 mm	1 pz	7110093068000
35	P800	Ø 152 mm	1 pz	7110093101000
36	P1000	Ø 152 mm	1 pz	7110093108000

260L - DISCHI MICROABRASIVI A SECCO HOOKIT

I dischi con supporto in film sono ideali per essere utilizzati nelle operazioni di finitura che precedono l'eventuale verniciatura, per la rimozione di colature e di polvere, prima dell'applicazione di paste abrasive. I dischi 3M 260L sono progettati per essere utilizzati con i tamponi Hookit Dust-Free Disc Pads. Sono costruiti in minerale di ossido di alluminio ad alta prestazione.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf.	Codice
45	P 600	Ø 150 mm	1 pz	7110062015000
46	P 800	Ø 150 mm	1 pz	7110062014000
47	P1000	Ø 150 mm	1 pz	7110062013000
48	P1200	Ø 150 mm	1 pz	7110062012000
49	P1500	Ø 150 mm	1 pz	7110062011000
50	P2000	Ø 150 mm	1 pz	7110028816000

50396 - INTERFACCIA SPUGNOSA A STRAPPO

Questi tamponi ad interfaccia morbida sono fabbricati in schiuma molto flessibile, sono da fissare sui tamponi per dischi a strappo standard, garantiscono un contatto totale al disco anche durante le lavorazioni di superfici curve.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
58	Ø 150 mm 15 fori	1 pz	711007163500

DISCHI TRIZACT

L'abrasivo Trizact™ è costituito da una struttura di minerale e resina a forma piramidale. Questa nuova tecnologia permette di ottenere un taglio ed una finitura costanti nel tempo. I dischi a struttura piramidale 3M Trizact™ P3000 e P6000 garantiscono una finitura uniforme e di elevata qualità riducendo drasticamente i tempi di lucidatura.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf.	Codice
67	P 1000	Ø 150 mm	1 pz	7110068355000
68	P 3000	Ø 150 mm	1 pz	7110037581000
69	P 6000	Ø 150 mm	1 pz	7110033095000
70	P 8000	Ø 150 mm	1 pz	7110030806000

737U - DISCHI ABRASIVI CUBITRON II MULTIHOLE

Questi dischi di colore viola utilizzano minerale Cubitron™ II ad alte prestazioni. Performance di taglio uniche nel processo di rimozione delle antivegetative



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf.	Codice
37	P80	Ø 152 mm	1 pz	7110016793000
38	P120	Ø 152 mm	1 pz	7110096882000
39	P150	Ø 152 mm	1 pz	7110096894000
40	P180	Ø 152 mm	1 pz	7110051422000
41	P220	Ø 152 mm	1 pz	7110051423000
42	P240	Ø 152 mm	1 pz	7110051424000
43	P320	Ø 152 mm	1 pz	7110051425000
44	P400	Ø 152 mm	1 pz	7110051428000

737U - FOGLIO ABRASIVO HOOKIT

il foglio abrasivo 737U 3M™ Hookit™ Purple Clean combina un'eccellente rimozione della polvere e un taglio rapido, abrasivo di lunga durata per una maggiore produttività e tempi di ciclo inferiori.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf.	Codice
51	P80	115 x 225 mm	1 pz	7110051399000
52	P120	115 x 225 mm	1 pz	7110051400000
53	P150	115 x 225 mm	1 pz	7110099168000
54	P180	115 x 225 mm	1 pz	7110099181000
55	P240	115 x 225 mm	1 pz	7110051404000
56	P320	115 x 225 mm	1 pz	7110051406000

255 - ROTOLI SERIE ORO 115mm x 50m

Abrasivi ad alte prestazioni non provvisti di sistema di aggrappaggio, forniti in rotoli da tagliare secondo le necessità, utilizzabili a mano, adattabili ad utensili o a lime tradizionali.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
57	P 40	1 pz	7110416784494
58	P 60	1 pz	7110905808004
59	P 80	1 pz	7118004331500
60	P 120	1 pz	7118004331600
61	P 150	1 pz	7118004331600
62	P 180	1 pz	7118004331600
63	P 220	1 pz	7118004331600
64	P 240	1 pz	7118004331600
65	P 320	1 pz	7118004331600
66	P 400	1 pz	7110033667000

245-255 - ROTOLI HOOKIT 115mm x 25m

Abrasivi ad alte prestazioni, disponibili nella comoda versione a strappo Hookit per un agevole fissaggio e rimozione delle lime a strappo (83978-83497). Offrono un'elevata velocità di taglio, lunga durata e resistenza all'intasamento su imbarcazioni.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
71	P40 Verde 245	1 pz	7110084059486
72	P60 Verde 245	1 pz	7110080059486
73	P80 Verde 245	1 pz	7118006128450
74	P120 Oro 255	1 pz	7110061079000
75	P150 Oro 255	1 pz	7110061070000
76	P180 Oro 255	1 pz	7110061077000
77	P220 Oro 255	1 pz	7110061076000
78	P240 Oro 255	1 pz	7110061075000
79	P320 Oro 255	1 pz	7110061073000

216U GOLD ROTOLO SOFT

I rotoli 3M™ 216U GOLD Soft sono ideali per la carteggiatura manuale grazie alla loro flessibilità. I nostri rotoli abrasivi con supporto in spugna, sono pre-tagliati e sono ideali per la finitura di fondi e vernici.

- Abrasivo con supporto in spugna per una maggiore flessibilità.
- Il supporto in spugna distribuisce la pressione in maniera uniforme sulla superficie durante la carteggiatura.
- Ottieni una carteggiatura uniforme.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
80	P150	114 mm x 25 m	1 pz 7110060216000
81	P180	114 mm x 25 m	1 pz 7117000084119
82	P240	114 mm x 25 m	1 pz 7117000084121
83	P320	114 mm x 25 m	1 pz 7117100140381
84	P360	114 mm x 25 m	1 pz 7117100140380
85	P400	114 mm x 25 m	1 pz 7117100140379
86	P500	114 mm x 25 m	1 pz 7117100140378
87	P600	114 mm x 25 m	1 pz 7117100139694
88	P800	114 mm x 25 m	1 pz 7117100139696
89	P1000	114 mm x 25 m	1 pz 7117100139695

XTRACT™ CUBITRON™ II DISCO IN RETE 710W

3M Xtract™ Cubitron™ Il Disco In Rete 710W combina la capacità di aspirazione della polvere con la maggiore velocità di taglio del settore. Questo disco per levigatura premium è dotato di supporto in rete con un'esclusiva struttura abrasiva che consente una levigatura praticamente priva di polvere, oltre che della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain. Potrai finire più pezzi con un solo disco, disperdere meno polvere nell'ambiente e aumentare la produttività senza sacrificare la salute dei lavoratori.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
97	P80+	ø 150 mm	1 pz 7117100249800
98	P120+	ø 150 mm	1 pz 7117100249799
99	P150+	ø 150 mm	1 pz 7117100249535
100	P180+	ø 150 mm	1 pz 7117100249536
101	P220+	ø 150 mm	1 pz 7117100249537
102	P240+	ø 150 mm	1 pz 7117100249538
103	P320+	ø 150 mm	1 pz 7117100249560

R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
104	P80+	ø 203 mm	1 pz 7117100249788
105	P120+	ø 203 mm	1 pz 7117100249802
106	P150+	ø 203 mm	1 pz 7117100249793
107	P180+	ø 203 mm	1 pz 7117100249792
108	P220+	ø 203 mm	1 pz 7117100249805
109	P240+	ø 203 mm	1 pz 7117100249791
110	P320+	ø 203 mm	1 pz 7117100249806

GRIPPY ROTOLI ABRASIVI FLESSIBILI

I dischi con supporto in film sono ideali per essere utilizzati nelle operazioni di finitura che precedono l'eventuale verniciatura, per la rimozione di colature e di polvere, prima dell'applicazione di paste abrasive. I dischi 3M 260L sono progettati per essere utilizzati con i tamponi Hookit Dust-Free Disc Pads. Sono costruiti in minerale di ossido di alluminio ad alta prestazione.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
123	P320	139 mm x 114 mm	1 pz 7110035109000
124	P400	139 mm x 114 mm	1 pz 7110035110000
125	P600	139 mm x 114 mm	1 pz 7110035111000
126	P800	139 mm x 114 mm	1 pz 7110035112000
127	P1000	139 mm x 114 mm	1 pz 7110035113000
128	P1200	139 mm x 114 mm	1 pz 7110035114000
129	P1500	139 mm x 114 mm	1 pz 7110035115000
130	P2000	139 mm x 114 mm	1 pz 7110035116000

DISCO ABRASIVO FLESSIBILE CON SUPPORTO IN SPUGNA


I dischi abrasivi flessibili con supporto in spugna 3M™ Hookit™ nascono dall'unione di un prodotto abrasivo a base di ossido di alluminio con un supporto in spugna morbida per creare un abrasivo per opacizzazione versatile e ad alte prestazioni per l'uso a umido o a secco, a mano o su macchina.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
90	P400	ø 150 mm	1 pz 7110033538000
91	P600	ø 150 mm	1 pz 7110033539000
92	P800	ø 150 mm	1 pz 7110033540000
93	P1000	ø 150 mm	1 pz 7110033541000
94	P1200	ø 150 mm	1 pz 7110033542000
95	P1500	ø 150 mm	1 pz 7110033543000
96	P2000	ø 150 mm	1 pz 7110033544000

950U CUBITRON™ II HOOKIT™ DISCO

3M™ Cubitron™ Il Hookit™ 950U è un disco abrasivo progettato per offrire prestazioni elevate nelle applicazioni body-in-white. È caratterizzato dalla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain dal taglio rapido e a lunga durata in una struttura aperta che riduce l'intasamento da residui della levigatura. Il supporto in carta di peso E è appositamente progettato per la levigatura del metallo.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
111	P60+	ø 150 mm	1 pz 7117100226887
112	P80+	ø 150 mm	1 pz 7117100226884
113	P120+	ø 150 mm	1 pz 7117100226886
114	P150+	ø 150 mm	1 pz 7117100226885
115	P180+	ø 150 mm	1 pz 7117100226888

BLUE NET DISCHI ABRASIVI CON SUPPORTO IN RETE, IN ROTOLO

I dischi abrasivi con supporto in rete 3M™ Blue Net garantiscono prestazioni eccezionali. Sono costruiti con una miscela di abrasivi ceramici e tradizionali che garantiscono una velocità di taglio elevata e una lunga durata. Riducono al minimo le polveri se utilizzati in abbinamento a un sistema di aspirazione.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
116	P80	ø 150 mm	1 pz 7117100250643
117	P120	ø 150 mm	1 pz 7117100250644
118	P150	ø 150 mm	1 pz 7117100250645
119	P180	ø 150 mm	1 pz 7117100250646
120	P220	ø 150 mm	1 pz 7117100250647
121	P240	ø 150 mm	1 pz 7117100250653
122	P320	ø 150 mm	1 pz 7117100250651

LIME HOOKIT RIGIDE E FLESSIBILI 115 x 750 mm

Le lime Hookit sono ideali per sagomare, rifinire, carteggiare ampie superfici quali scafi, stampi. Presentano una struttura durevole e leggera che combina proprietà ergonomiche e la garanzia di un rapido raggiungimento dei risultati desiderati. La lima rigida va usata su superfici piane, mentre quella flessibile è adatta alla lavorazione di superfici concave o convesse. Queste lime prevedono l'uso di rotoli a strappo in altezza 115 mm.




R. L.	Contenuto	Conf. Codice
131	flessibile	1 pz 7110083978000
132	rigida	1 pz 7110083497000

ABRASIVI

734 - WETORDRY FOGLI ABRASIVI AD ACQUA

734 Wetordry è costituito da un minerale di carburo di silicio di alta qualità, un supporto in carta perfezionato e di una struttura ottimizzata che garantiscono le seguenti prestazioni: maggiore capacità di taglio, maggiore flessibilità, maggiore durata delle proprietà abrasive e finitura uniforme ed omogenea, indicato per lavorazione ad umido.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf.	Codice
133	P 60	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032060
134	P 80	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032080
135	P100	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032011
136	P120	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032012
137	P150	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032015
138	P180	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032010
139	P220	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032022
140	P240	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032022
141	P280	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032022
142	P320	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032022
143	P360	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032022
144	P400	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032022
145	P500	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032022
146	P600	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032022
147	P800	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032022
148	P1000	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032112
149	P1200	230 mm x 280 mm	1 pz	7110074032112

618 FOGLI ABRASIVI

Indicata per essere usata su smalti e vernici. Lavora anche su superfici leggermente umide.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf.	Codice
150	P80	230 x 280 mm	1 pz	7110083923000
151	P100	230 x 280 mm	1 pz	7110083150000
152	P120	230 x 280 mm	1 pz	7110083143000
153	P150	230 x 280 mm	1 pz	7110025630000
154	P180	230 x 280 mm	1 pz	7110083148000
155	P220	230 x 280 mm	1 pz	7110083146000
156	P240	230 x 280 mm	1 pz	7110025600000
157	P280	230 x 280 mm	1 pz	7110025590000
158	P320	230 x 280 mm	1 pz	7110025580000
159	P400	230 x 280 mm	1 pz	7110083921000
160	P500	230 x 280 mm	1 pz	7110083920000

401Q - WETORDRY FOGLI ABRASIVI AD ACQUA

Indicata per essere usata su smalti e vernici. Lavora anche su superfici leggermente umide.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf.	Codice
161	P1500	138 x 230 mm	1 pz	7110050365000
162	P2000	138 x 230 mm	1 pz	7110073741000

FINITURA E LUCIDATURA

GELCOAT HEAVY CUTTING COMPOUND

Prodotto efficace e rapido per rimuovere ossidazioni e i segni lasciati dagli abrasivi di grana P600 e oltre. La formula offre tempi di lavorazione ottimali, per una maggiore durata del prodotto e una pulizia più facile. Ideale per tutte le superfici in gelcoat, tra cui imbarcazioni e caravan. Può essere usato nei cicli di finitura del gelcoat.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
163	946 ml - 36102E	1 pz	7110036102000

GELCOAT MEDIUM CUTTING COMPOUND & WAX

Formula dal taglio rapido specifica per gelcoat, ideale per rimuovere ossidazioni e graffi prodotti dagli abrasivi di grana P1000 o più fini. Può essere usata per lucidare e incerare in un unico passaggio, riducendo i tempi di lavoro e i costi. La formula offre tempi di lavorazione ottimali, per una maggiore durata del prodotto e una pulizia più facile. Ideale per tutte le superfici in gelcoat non sensibili al silicone.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
164	473 ml - 36105E	1 pz	7110036105000
165	946 ml - 36106E	1 pz	7110036106000

GELCOAT LIGHT CUTTING POLISH & WAX

Il nostro polish con cera è ideale per la rimozione di ossidazioni medie e fa parte della gamma completa di prodotti 3M™ Perfect-It™ per la finitura di superfici in gelcoat. Rimuove le imperfezioni anche sul gelcoat di colore scuro, più difficili da trattare. Può essere usato per rifinire, lucidare e incerare in un unico passaggio, riducendo i tempi e le spese di applicazione. La formula offre tempi di lavorazione ottimali, per una maggiore durata del prodotto e una pulizia più facile.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
166	473 ml - 36109E	1 pz	7110036109000
167	946 ml - 36110E	1 pz	7110036110000

BOAT WAX

Eccellente come passaggio finale nei processi dove è consigliata una finitura con cera. Contiene cera carnauba per una finitura brillante. Protegge dagli elementi atmosferici gelcoat, vernice, fibra di vetro e metalli. La formula a base di cera liquida è facile da applicare e pulire.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
168	473 ml - 36112E	1 pz	7110036112000
169	946 ml - 36113E	1 pz	7110036113000

BOAT WASH

Usato da solo per attività di pulizia generale oppure come primo passaggio del sistema di finitura per gelcoat 3M™ Perfect-It™. La formula altamente pulente elimina i comuni residui marini senza rimuovere la cera esistente dalle superfici. Può essere usato praticamente su tutte le aree delle imbarcazioni, da prua a poppa, incluse la carenatura e le aree anticivolo. Conveniente formula concentrata.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
170	473 ml - 09034E	1 pz	7110030340000
171	946 ml - 09035E	1 pz	7110090350000

9374 - PERFECT-IT PASTA ABRASIVA UNIVERSALE

Il sistema di finitura Perfect-It III è specifico per vernici nautiche. Questa pasta abrasiva offre una capacità di taglio elevata oltre ad una finitura lucida ultrafine. Rimuove completamente i segni di carteggiatura. Completare l'operazione con il prodotto Finesse-it II (PN 09048E) per una finitura brillante.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
172	1 lt	1 pz 7110093740001

9375 - PERFECT-IT PASTA ABRASIVA FINE

Taglio veloce. Da una finitura lucida. Facile pulitura della superficie. Consigliato per la rimozione di ossidazioni leggere, lievi graffi ed opacità della vernice. Da utilizzare dopo la 09374 in caso lavorazioni con carte abrasive. Conservare a temperatura ambiente lontano dal freddo. Se conservato nelle condizioni consigliate in contenitori originali non aperti, questo prodotto ha una durata di 36 mesi dalla data di fabbricazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
173	1 lt	1 pz 7110092220000

9376 - PERFECT-IT™ POLISH LUCIDANTE

Studiato specificamente per le vernici utilizzate nella nautica. Applicare a mano o tramite levigatrice rotorbitale Dual Action per risparmiare tempo e fatica. Garantisce una finitura perfetta di grande lucentezza e durata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
174	1 lt	1 pz 7110093760000

51815 - PASTA ABRASIVA FAST CUT PLUS EXTREME

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme è una pasta abrasiva dal taglio rapido, progettata per rimuovere velocemente i segni carteggiatura lasciati dai dischi di finitura in grana P1500 e P3000.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
175	1 kg	1 pz 7110051815000

80349 - PASTA ABRASIVA EXTRA FINE PLUS

La pasta abrasiva extra-fine 3M™ Perfect-It™ Plus è una pasta abrasiva fine, sviluppata per lucidare i moderni trasparenti delle vernici particolarmente resistenti ai graffi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
176	1 kg	1 pz 7110060300000

50383 - ULTRAFINA SE POLISH

Polish sviluppato per l'eliminazione completa di ologrammi dai colori critici al termine del processo di lucidatura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
177	1 lt	1 pz 7110042068000

9639 - FINESSE-IT POLISH LUCIDANTE

Il lucidante e materiale per finitura di 3M™ Finesse-it™ fa parte di una linea di composti e lucidanti appositamente sviluppati per l'uso su vernici OEM e su vernici da carrozzeria trattate al forno per rimuovere i graffi causati dalla sabbatura o per rimuovere segni circolari da aree già trattate ed è progettato per offrire i migliori risultati quando usato con una pulitrice ad aria o elettrica con pad di lucidatura 3M™ Finesse-it™.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
178	1 lt	1 pz 7118002195340

9023 - LUCIDANTE PROTETTIVO PER VINILE E GOMMONI

Prodotto adatto alla pulizia, ricondizionamento e protezione di parti in gomma o vinile delle imbarcazioni. L'innovativa formula in gel consente una protezione durevole per applicazioni sia all'esterno che all'interno. La consistenza gel consente inoltre di regolare meglio la quantità da applicare rispetto ai tradizionali detergenti liquidi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
179	0,236 lt	1 pz 7118003329900

9019 - LUCIDANTE PER METALLI

Rinnovatore sviluppato appositamente per rimuovere tracce di ruggine, ossidazione, corrosione ed opacizzazione da acciaio inossidabile, ottone, bronzo, rame, cromo, alluminio e altri metalli pesanti sulle imbarcazioni. Ridona la lucentezza originale ai metalli trattati.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
180	pasta da 500 ml.	1 pz 7118003346200

50400 PERFECT-IT PANNI ULTRA SOFT

Panni 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft ad alte prestazioni per rimuovere residui di prodotto, polvere, sporco e impronte senza lasciare graffi. Puoi usarli su un'ampia gamma di superfici, tra cui vetro, metallo, cromature, vinile e pelle.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
181	50400	1 pz 7110032156000

50486 PERFECT-IT PANNI ULTRA SOFT

Panni per la pulizia versatili e riutilizzabili adatti per l'uso in ospedali, ristoranti, uffici e bagni. Sono progettati per catturare e rimuovere polvere, sporco, impronte e umidità da un'ampia gamma di superfici, comprese quelle più delicate, per una brillantezza duratura e senza aloni.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
182	50486	1 pz 7110032157000

5717M - PLATORELLO HOOKIT PER SPUGNE/CUFFIE

Flusso d'aria equilibrato grazie ai fori di diverse dimensioni, per un'aspirazione delle polveri ottimale. Ottieni un'aspirazione delle polveri eccellente grazie alla configurazione a spirale dei fori. Scegli la densità della schiuma standard o morbida. Adatto per abrasivi 3M Hookit.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
183	da 178 mm e 203 mm	1 pz 7110057170000

5713 - CUFFIA IN LANA GIALLA PER POLISH

Rimuove i segni e graffi dalla vernice, compresi quelli lasciati dalle paste abrasive. Ottieni un'elevata qualità di taglio per risultati efficaci ed efficienti. Le cuffie sono dotate di un sistema di attacco con per sostituzioni rapide. Possono essere usate con polish 3M per ottenere prestazioni di elevata qualità.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
185	Ø 203 mm	1 pz 7119957130000

5738 - SPUGNA ONDULATA NERA

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una finitura ultra-brillante usando i tamponi in spugna morbidi per polish. Ideali per utilizzo con tutti i polish 3M™.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
187	Ø 203 mm	1 pz 7110016030000

50878 - SPUGNA DOPPIA PIATTA PER PASTE ABRASIVE VERDE

Sostituisci in modo semplice i tamponi con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle superfici circostanti, per ottenere risultati più rapidi e puliti grazie ai tamponi in schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. Prodotto fondamentale nell'ambito del



processo di lucidatura e finitura 3M™ Perfect-It™ con codice colore

R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
189	150 mm	1 pz 7110060750000

50879 - SPUGNA DOPPIA GIALLA ONDULATA PER PASTE ABRASIVE

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una finitura ultra-brillante usando i tamponi in spugna morbidi per polish. Ideali per utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto fondamentale nell'ambito del processo di lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice colore



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
191	150 mm	1 pz 7110065237000

3279 - CUFFIA IN LANA DOPPIA



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
193	Ø 230 mm	1 pz 7110083464000

5711 - CUFFIE IN LANA BIANCA PER PASTE ABRASIVE

Rimuovi i segni degli abrasivi di finitura e altri difetti di verniciatura. Cuffia in lana per paste abrasive. La particolare struttura della lana rende pratico l'utilizzo della cuffia anche su superfici ampie. Progettato per l'uso con il sistema 3M™ Hookit™.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
184	Ø 203 mm	1 pz 7119957110000

5737 - SPUGNA ONDULATA, BIANCA, ALTA DENSITÀ

Sostituisci in modo semplice i tamponi con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle superfici circostanti, per ottenere risultati più rapidi e puliti grazie ai tamponi in schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. Prodotto fondamentale nell'ambito del processo di lucidatura e finitura 3M™ Perfect-It™ con codice colore



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
186	Ø 203 mm	1 pz 7110034164000

33271 - ADATTATORE QUICK CONNECT


Rapida sostituzione dei tamponi per lucidatura. Semplifica la sostituzione di tamponi per paste e polish. Offre un attacco sicuro e stabile tra il tampone e la lucidatrice. Da usare con i tamponi di lucidatura 3M™ Quick Connect.



R. L.	Descrizione	Conf. Codice
188	Adattatore 14 mm	1 pz 7110046492000

50962 - SPUGNA DOPPIA VERDE ONDULATA PER PASTE ABRASIVE

Sostituisci in modo semplice i tamponi con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle superfici circostanti, per ottenere risultati più rapidi e puliti grazie ai tamponi in schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. Prodotto fondamentale nell'ambito del



processo di lucidatura e finitura 3M™ Perfect-It™ con codice colore

R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
190	150 mm	1 pz 7110065018000

50880 - SPUGNA DOPPIA BLUONDULATA PER POLISH


Ottieni un'intensa brillantezza sulle vernici di colore scuro. Ideale per l'applicazione di polish, aiuta a eliminare aloni e ologrammi. Il basso spessore garantisce una maggior aderenza alla superficie e trattiene bene il polish. Ideale da utilizzare con il polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
192	150 mm	1 pz 7110054076000

50874 - SPUGNA DOPPIA VERDE ONDULATA PER PASTE ABRASIVE

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una finitura ultra-brillante usando i tamponi in spugna morbidi per polish. Ideali per utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto fondamentale nell'ambito del processo



di lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice colore

R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
194	216 mm	1 pz 7110062482000

FINITURA E LUCIDATURA

50875 - SPUGNA DOPPIA GIALLA ONDULATA PER PASTE ABRASIVE

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una finitura ultra-brillante usando i tamponi in spugna morbidi per polish. Ideali per utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto fondamentale nell'ambito del processo di lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice colore



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
195	216 mm	1 pz 7110057010000

50708 - SPUGNA DOPPIA BLU ONDULATA PER POLISH


Ottieni un'intensa brillantezza sulle vernici di colore scuro. Ideale per l'applicazione di polish, aiuta a eliminare aloni e ologrammi. Il basso spessore garantisce una maggior aderenza alla superficie e trattiene bene il polish. Ideale da utilizzare con il polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
196	216 mm	1 pz 7110057020000

50388 SPUGNA PER POLISH BLU ONDULATA

I tamponi in spugna blu per polish 3M™ Perfect-It™ ti aiutano a eliminare le imperfezioni sulle superfici verniciate anche sui colori scuri, più difficili da lucidare. Grazie al loro design sono in grado di trattenere il polish durante l'applicazione, in modo da realizzare una finitura uniforme senza provocare fastidiosi schizzi di prodotto sulle superfici circostanti.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
197	150mm	1 pz 7110050388000

50487 SPUGNA PER PASTE ABRASIVE VERDE PIATTA

Tamponi in spugna 3M™ Perfect-It™ in abbinamento alle nostre paste abrasive per rimuovere i segni di carteggiatura formati nella fase di rimozione dei difetti di verniciatura e per ottenere una brillantezza finale eccezionale.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
198	150mm	1 pz 7110050487000

50488 SPUGNA PER LUCIDATURA GIALLA ONDULATA

Tamponi in spugna ondulata gialla 3M™ Perfect-It™ per l'applicazione di paste abrasive fini 3M™ e per ottenere un'eccezionale finitura delle superfici verniciate. I tamponi realizzano una finitura perfetta in modo rapido ed efficiente.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
199	150mm	1 pz 7110050488000

9378 SPUGNA DI LUCIDATURA AD ALTA BRILLANTEZZA NERO ONDULATA

Tamponi per finitura ultra-brillante 3M™ Perfect-It™ per rimuovere aloni e imperfezioni e ottenere la massima brillantezza delle vernici.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
200	150mm	1 pz 7110023186000

9550 SPUGNA PER PASTE ABRASIVE ARANCIONE PIATTA

Tamponi in spugna 3M™ Perfect-It™ in abbinamento alle nostre paste abrasive per rimuovere i segni di carteggiatura formati nella fase di rimozione dei difetti di verniciatura e per ottenere una brillantezza finale eccezionale.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
201	150mm	1 pz 7110023076000

MANUTENZIONE BARCA

5662 - STUCCO ACRILICO MARINO BIANCO

Progettato specificatamente per la riparazione delle imbarcazioni, questo stucco è raccomandato per livellare imperfezioni, graffi e abrasioni sulle superfici degli scafi. Di colore bianco, sovraverniciabile. Risulta inoltre facile da levigare, veloce da asciugare, facilmente spatolabile e poco soggetto a ritiro.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
202	200 ml	1 pz 7117245205423

5423 STUCCO ACRILICO VERDE ULTRA-RAPIDO

Lo stucco acrilico 3M™ è adatto a piccoli ritocchi e riparazioni in carrozzeria. Facilmente carteggiabile e a rapida essiccazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
203	200 g	1 pz 7110005423000

SAFETY WALK™ RESILIENT FINE

Presenta una superficie in gomma strutturata di spessore sottile 0,6 mm. Garantisce un rivestimento antiscivolo confortevole, igienico e di gradevole estetica. Adatto per aree umide di camminamento a piedi nudi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
204	cm 2,5x18,2 mt	1 pz 7110518557300	Trasparente
205	cm 5,0x18,2 mt	1 pz 7110518557200	Trasparente
206	cm 2,5x18,2 mt	1 pz 7110513279560	Bianco
207	cm 5,0x18,2 mt	1 pz 7110513278510	Bianco

SAFETY WALK™ GENERAL PURPOSE

Pellicola autoadesiva con granuli abrasivi legati da resine sintetiche, cosparsi su un robusto supporto in poliestere. Indicato per tutte le superfici pedonali o veicolari. Sulle superfici porose applicare uno strato di Primer 776. Spessore GP nero: 0,8 mm. GP trasparente: 0,9 mm.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
208	mm 19x610	1 pz 7110512250000	Nero
209	cm 2,5x18,2 mt	1 pz 7110512768000	Nero
210	cm 5,0x18,2 mt	1 pz 7110512565200	Nero

SCOTCH-BRITE™ 350

Indicato per la pulizia di superfici delicate quali vetro, alluminio, acciaio inox, ceramica, porcellana. Flessibile e di lunga durata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
215	mm 158x90x20	1 pz 7110003500000

SCOTCH-BRITE™ 551

Tampone di elevato spessore per pulizie aggressive. Ideale per le pulizie regolari. Non indicato su superfici intaccabili dall'azione abrasiva.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
217	mm 158x90x20	1 pz 7110005500000

TAMPONI SCOTCH-BRITE™ UNIVERSALI

Spugne flessibili in schiuma poliuretanica cosparsa di abrasivo, di due grane differenti sui due lati. Offrono il vantaggio di una doppia grana in un unico prodotto, assicurando praticità e versatilità d'uso. Due spugne in una!



AVF+	Contenuto	Conf. Codice
219	Rosso 120x280	1 pz 7110003130312

SUFN	Contenuto	Conf. Codice
220	Grigio 120x280	1 pz 7110028415000

6474 - SISTEMA DI PULIZIA DOODLEBUG CARDANICO (PEDUNCOLI IN PLASTICA)

È uno spazzolone professionale dotato di speciale snodo cardanico e di attacco a diametro variabile; può lavorare sia in orizzontale sia in verticale.



R. L.	Conf. Codice
220	1 pz 7110017180000

SAFETY WALK™ RESILIENT MEDIO


Presenta una superficie in gomma strutturata di spessore medio 1,2 mm. Consigliato per utilizzo in aree dove è previsto il camminamento a piedi nudi e/o con traffico non intenso a piedi calzati. Adatto per imbarcazioni. Sulle superfici porose applicare uno strato di Primer 776.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
211	cm 2,5x18,2 mt	1 pz 7110513280562	Grigio
212	cm 5,0x18,2 mt	1 pz 7110513280560	Grigio
213	cm 2,5x18,2 mt	1 pz 7110082406000	Nero
214	cm 5,0x18,2 mt	1 pz 7110097573000	Nero

SCOTCH-BRITE™ 450


Tampone di elevato spessore per le pulizie più pesanti. Ideale per la rimozione dello sporco tenace. Maneggevole e di lunga durata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
216	mm 158x90x20	1 pz 7110004500000

IMPUGNATURA PER FIBRE 961

Impugnatura per un uso facile e veloce in varie operazioni di pulizia.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
218	120 x 88 x 63 mm	1 pz 7110065830000

ACCOPPIATO SPUGNA


Accoppiato spugna per pulizie generali. La spugna e la fibra sono termosaldate e permettono all'acqua e ai detergenti di passare attraverso la struttura; la spugna costituisce un serbatoio di liquidi per la parte abrasiva.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
221	cm 17x10x7 cm	1 pz 7114207974000

TAMPONI DOODLEBUG

Tamponi per spazzolone Doodlebug Cardanico. Tampone bianco: indicato per la pulizia di superfici delicate. Ideale per finestre, piastrelle in ceramica, ecc. Tampone blu: indicato per la pulizia energica di superfici dure e opache. Tampone marrone: per un'azione abrasiva su superfici dure, irregolari, molto porose e incrostate.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
222	Bianco 25,4x11,7	1 pz 7110068268002
223	Blu 25,4x11,7	1 pz 7110068268002
224	Marrone 25,4x11,7	1 pz 7110068268002

SIGILLATURA

5200 FC ADESIVO / SIGILLANTE

Versione a polimerizzazione rapida del Marine 5200, questo sigillante poliuretano ha un tempo fuori polvere di un'ora e un tempo di polimerizzazione di 24 ore. Le sigillature che si ottengono sono estremamente tenaci, sia sopra che sotto la linea di galleggiamento, e assorbono facilmente eventuali deformazioni e vibrazioni.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
225	Cartuccia 296 ml.	1 pz 7110000764810	Bianco

4200 FC MARINE SIGILLANTE

Il sigillante adesivo a polimerizzazione rapida per il settore nautico 3M™ 4200FC è un poliuretano universale monocomponente che reagisce chimicamente con l'umidità per offrire un legame flessibile con una buona adesione alla maggior parte dei materiali.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
226	Cartuccia 296 ml.	1 pz 7110022178685	Bianco
227	Cartuccia 296 ml.	1 pz 7110022158690	Nero

SIGILLATURA

3200 MARINE SIGILLANTE SILICONICO

Sigillante siliconico flessibile che polimerizza con l'umidità; non cola, resiste alla formazione di muffa. Mantiene la flessibilità con eccellente resistenza all'ambiente marino. Aderisce a metallo verniciato e non, vetroresina, vetro, legni non oleosi, gomme carteggiate e alla maggior parte delle plastiche. Ideale per giunti già sigillati che necessitano di una finitura "cosmetica", esposta ai raggi

UV. Eccellente come guarnizione formata in loco in applicazioni di sigillatura.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
228	Cartuccia 280 ml.	1 pz	7110047763000	Bianco
229	Cartuccia 280 ml.	1 pz	7110047882000	Nero
230	Cartuccia 280 ml.	1 pz	7110056020280	Trasparente

4000 UV ADESIVO SIGILLANTE

Adesivo sigillante polimerico ad alte prestazioni resistente agli UV. Non ingiallisce ed ha una buona capacità di adesione a gelcoat, vetroresina, legno e molti tipi di plastiche. Suggerito per applicazioni a vista, accessori di coperta e boccaporti e per assemblaggi e riparazioni dove si rende necessario un intervento rapido. È utilizzabile sopra e sotto la linea di galleggiamento.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
231	Cartuccia 310 ml.	1 pz	7110065804000	Bianco

INCOLLAGGIO E FISSAGGIO

SPRAY 77

Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se posizionato con una sola superficie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire, consente l'incollaggio permanente di fogli in metallo, moquette, un'ampia gamma di schiume leggere, carta, cartone, feltro e tessuti a metalli verniciati e non, legno, truciolo e altri materiali di base. Resistenza termica: da -30°C a +60°C.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
232	Bombola 0,5 lt	1 pz	7110000351300

8080 ADESIVO SPRAY UNIVERSALE

Adesivo spray per usi generali con dispositivo di spruzzatura regolabile. 3M 8080 è indicato per l'incollaggio di tappezzerie interne, tessuti, tappetini, legno, gomma, plastiche rigide ed anche materiali con supporto vinilico.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
233	Bombola 0,5 lt	1 pz	7110000234700

50098 SPRAY INDUSTRIAL CLEANER

3M™ Industrial Cleaner e i prodotti per la rimozione di adesivi sono ideali per favorire lo scioglimento e la rimozione di sporcizia, grasso, catrame e di numerosi adesivi non indurenti. Puliscono senza lasciare aloni e si sono rivelati ottimi per preparare le superfici nelle applicazioni con adesivi. Sebbene questi detergenti universali siano indicati per un uso in-

dustriale, sono anche sufficientemente sicuri per le attività di ogni giorno.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
234	Bombola 0,5 lt	1 pz	7110026197000

8984 - PULITORE DI ADESIVO

Solvente a miscela speciale che permette di ripulire facilmente quasi tutti i tipi di adesivi e di rimuovere rapidamente cere, grasso, olio e catrame. Utilizzato correttamente, non danneggia superfici verniciate completamente asciutte, superfici in vinile o tessuti.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
235	1 lt	1 pz	7110089840000

MASCHERATURA

9678 CORDOLO PER MASCHERATURA

Cordolo spugnoso per mascheratura è perfetto per sigillare le fessure della carrozzeria (portiere, cofani, bagagliai...) durante la verniciatura, riducendo i tempi di applicazione e prevenendo le rilavorazioni necessarie per eliminare le linee nette di verniciatura prodotte dal nastro.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
236	mm 13x50 m	1 pz	1020083045130

6890 - NASTRO IN PVC A BASSA RUMOROSITÀ

Il nastro da imballo in PVC Scotch® 6890 è un nastro sigillante per chiusura scatole a bassa rumorosità ad alte prestazioni, adatto per sigillare scatole, combinare, effettuare sigillature termorestringenti e raggruppare pacchi leggeri.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
237	mm 50x66 m	1 pz	7110085980000

2328 NASTRO PER MASCHERATURA

Il prodotto 2328 è un nastro adesivo in carta crespata, studiato per applicazioni generiche nella mascheratura. È un prodotto economico utilizzato per mascherature di breve durata, per il fissaggio dei film da mascheratura, per affastellare, sostenere, sigillare. Resiste fino a una temperatura di 80 °C per 1 ora.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
238	mm 18x50 m	1 pz	7116680232819
239	mm 24x50 m	1 pz	7116680232825
240	mm 30x50 m	1 pz	7116680232830
241	mm 36x50 m	1 pz	7110068610000
242	mm 48x50 m	1 pz	7110069470000

244 NASTRO PER MASCHERATURA AD ALTE PRESTAZIONI

Il nastro 3M™ 244 è un eccellente nastro resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per uso interno ed esterno a lungo termine. Offre una linea di vernice precisa e nessuna perdita di vernice.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
243	mm 18x50 m	1 pz	7110076700000
244	mm 24x50 m	1 pz	7110076710000
245	mm 30x50 m	1 pz	7110035956000
246	mm 36x50 m	1 pz	7110077800000
247	mm 48x50 m	1 pz	7110078230000

2090 LONG MASKING TAPE

Nastro speciale di mascheratura in carta crespata, resistente ai raggi UV e all'umidità. Indicato in operazioni che prevedono una lunga permanenza sulla superficie prima della successiva rimozione. Si stacca senza lasciare residui fino a 1 mese dopo l'applicazione o 1 settimana se esposto a luce solare diretta.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
248	mm 18x50 m	1 pz	7110071376000
249	mm 24x50 m	1 pz	7110701188430
250	mm 36x50 m	1 pz	7110701188500
251	mm 48x50 m	1 pz	7110701188680

218 SCOTCH FINE LINE

Un nastro per mascheratura molto sottile, verde, ad elevate prestazioni, con un basso profilo ed un elevato coefficiente di adesione per ottenere delle eccellenti linee di separazione verniciatura e per altre applicazioni di mascheratura e collegamento.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
252	mm 3x55 m	1 pz	7110024171000
253	mm 6x55 m	1 pz	7110099540000
254	mm 9x55 m	1 pz	7110452436302
255	mm 12x55 m	1 pz	7110452456303
256	mm 19x55 m	1 pz	7110452456305

ROTOI MASKING FILM

Rotoli di film non poroso ad alta densità specificatamente studiati per la mascheratura e la protezione durante la verniciatura di un'ampia gamma di superfici di ponti o scafi di imbarcazioni.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
257	MF 48 mm 120x55m	1 pz	7110001476200
258	MF 72 mm 180x27,50 m	1 pz	7110001321200
259	MF 99 mm 250x27,50 m	1 pz	7110001321300

9

DISPENSER M3000

Dispenser dall'impugnatura maneggevole, che consente l'applicazione di film in polietilene di varie altezze, accoppiandolo da un lato con nastro adesivo 3M in carta.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
260	Dispenser	1 pz	7119807012177

LAMA MC FB 12 PER DISPENSER M3000

Lame da taglio da utilizzare con i dispenser Hand-Masker TM.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
261	300 mm 12 per MFCB	1 pz	7119807006802

SICUREZZA

9913 RESPIRATORE MONOUSO CON CARBONI ATTIVI

FFP1 SENZA VALVOLA

Il respiratore monouso Speciale 3M™ 9913 offre una protezione efficace, pratica e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e gas acidi a livelli di disturbo. Dotato di uno strato di carboni attivi che riduce le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
262	9913	1 pz	7110099130000

9922 RESPIRATORE MONOUSO CON CARBONI ATTIVI

FFP2 CON VALVOLA

Il respiratore monouso Speciale 3M™ 9922 offre una protezione efficace, pratica e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie, vapori organici e ozono in concentrazioni



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
263	9922	1 pz	7110021484000

9101E MASCHERINA VFLEX™

FFP3 CON VALVOLA

I respiratori per particolato 9101E soddisfano i requisiti dello Standard Europeo EN149:2001 + A1:2009, respiratori a facciale filtrante per l'uso contro i particolati. Offrono una efficace protezione per le vie respiratorie in ambito industriale dove i lavoratori sono esposti a particolato solido (polveri) e/o particolato liquido non volatile.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
264	9101E	1 pz	7117100181454

9152E MASCHERINA VFLEX™

FFP3 CON VALVOLA

I respiratori per particolato 9152E soddisfano i requisiti dello Standard Europeo EN149:2001 + A1:2009, respiratori a facciale filtrante per l'uso contro i particolati. Offrono una efficace protezione per le vie respiratorie in ambito industriale dove i lavoratori sono esposti a particolato solido (polveri) e/o particolato liquido non volatile.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
265	9152E	1 pz	7117100181473

9163E MASCHERINA VFLEX™

FFP3 CON VALVOLA

I respiratori monouso per polveri 3M™ VFlex™ offrono una protezione efficace per le vie respiratorie in ambito industriale dove i lavoratori sono esposti a particolato solido (polveri) e/o particolato liquido non volatile. Sono dotati di stringinaso in morbido alluminio, regolabile, e valvola di

esalazione 3M Cool Flow™ posta al centro del lembo frontale.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
266	9163E	1 pz 7117100181483

8710E RESPIRATORE MONOUSO

FFP1 SENZA VALVOLA

Il respiratore per carteggiatura a mano 3M™ 8710E è la nostra mascherina facciale filtrante con un robusto guscio resistente allo schiacciamento, ponte nasale regolabile e stringitesta con codifica colore per una protezione confortevole. È certificato FFP1.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
267	8710	1 pz 711008650000

8812 RESPIRATORE MONOUSO

FFP1 CON VALVOLA

Protegge da polveri, fumi e nebbie. Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV. Esempi d'impiego: Industria del cemento, vetro, ceramica, chimica, tessile, mineraria, meccanica, farmaceutica munita di valvola di espirazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
268	8812	1 pz 7110086597000

8810 RESPIRATORE MONOUSO

FFP2 SENZA VALVOLA

Protegge da polveri, fumi e nebbie. Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV. Esempio d'impiego: industria mineraria, acciaierie, fonderie, meccanica, farmaceutica, del legno



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
269	8810	1 pz 7110086356770

8822 RESPIRATORE MONOUSO

FFP2 CON VALVOLA

Il respiratore monouso 3M™ 8822 fornisce una protezione delle vie respiratorie efficace, comoda e leggera per polveri e nebbie.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
270	8822	1 pz 7110086597030

9310+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP1 SENZA VALVOLA

Il respiratore monouso 3M Aura 9310+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali

e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP1.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
271	9310	1 pz 7110040009271

9312+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP1 CON VALVOLA

Il respiratore monouso 3M Aura 9312+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali

e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP1.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
272	9312	1 pz 7110093120000

9320+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP2 SENZA VALVOLA

Il respiratore monouso 3M Aura 9320+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali

e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP2.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
273	9320	1 pz 7110040009274

9322+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP2 CON VALVOLA

Il respiratore monouso 3M Aura 9322+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali

e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP2.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
274	9322	1 pz 7110050001323

9330+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP3 SENZA VALVOLA

Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.. Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole

le da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
275	9330	1 pz 7110075631000

9332+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP3 CON VALVOLA

Il respiratore monouso 3M Aura 9332+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali

e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP3.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
276	9332	1 pz 7110040009282

RESPIRATORI SPECIALI SERIE 4000

a norma EN 405-2001 - Marcatura CE

4251-Respiratore per vapori organici +
polveri Classe FFA1P2.

4255-Respiratore per vapori organici +
polveri Classe FFA2P3.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
277	4251+	1 pz 7117100113098
278	4255+	1 pz 7117100113101

6200 - 6300 SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE

MISURA MEDIA E GRANDE

La semimaschera riutilizzabile 3M™, 6200, è realizzata con materiale elastomerico leggero e confortevole, con design a doppio filtro a baionetta, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità. La nostra semimaschera



riutilizzabile di misura media è a basso profilo e correttamente bilanciata.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
281	6200 media	1 pz 7110034596200
282	6300 grande	1 pz 7110042453000

FILTRI SERIE 6000 AD INNESTO DIRETTO

I filtri per gas e vapori forniscono protezione contro i vapori organici e possono essere utilizzati con le serie 6000 di maschere e semimaschere con sistema d'innesto a baionetta, che assicura un bloccaggio preciso e sicuro. I filtri sono leggeri e ben bilanciati quando inseriti sulla maschera. Inoltre assicurano un eccellente campo visivo grazie alla loro forma trapezoidale.



FILTRI PER GAS E VAPORI - A NORMA EN 149: 2001 MARCATURA CE

R. L.	Descrizione	Conf. Codice
285	6051 Filtri per gas e vapori A1	1 pz 7110087774000
286	6055 Filtro per gas e vapori organici Classe A2	1 pz 7110087777000
287	6057 Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi Classe ABE1	1 pz 7110086268140
288	6059 Protezione da gas, ammoniacale e vapori organici e inorganici ABEK1	1 pz 7110049680000

FILTRI SERIE 5000

FILTRI PER POLVERI - A NORMA EN 149: 2001 MARCATURA CE

R. L.	Descrizione	Conf. Codice
289	5911 Filtro per polveri Classe P1	1 pz 7110055125037
290	5925 Filtro per polveri Classe P2	1 pz 7110086733000
291	5935 Filtro per polveri Classe P3	1 pz 7110055113268

ACCESSORI, GHIERE E ADATTATORI PER FILTRI

R. L.	Descrizione	Conf. Codice
292	501 Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 6000	1 pz 7110034339700
293	6885 Pellicola salvaschermo per maschera a pieno facciale	1 pz 7117070799583

VERSAFLO™ POWERED AIR TURBO TR-600



R. L.	Descrizione	Conf. Codice
295	Versaflo™ TR-619E Starter Kit	1 pz 7110038232000
296	Filtro antiparticolato e odori fastidiosi 3M™ Versaflo™, TR-6820E	1 pz 7116820209950
297	Versaflo™ TR-6310E Filtro A2P	1 pz 7110023811000

ACCESSORI PER RESPIRATORI SERIE 4000

400-Prefiltro di protezione per respiratore 4251 e 4255.

Cool Flow™ Fan 10691 Ventola per SM Serie 0694X+



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
279	400 prefiltro	1 pz 7110086425163
R. L.	Contenuto	Conf. Codice
280	Cool Flow™ Fan 10691	1 pz 7117100135815

6800 - 6900 MASCHERA A PIENO FACCIALE

MISURA MEDIA E GRANDE

La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ 6800 è dotata di un'ampia lente in policarbonato e di facciale in materiale elastomerico, morbido e ipoallergenico. Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti consente di connettere numerose coppie di filtri 3M. La nostra maschera a pieno facciale di misura media è leggera



ed è munita di valvola 3M™ Cool Flow™ e di bardatura a quattro cinghie.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
283	6800 media	1 pz 7110070759868
R. L.	Contenuto	Conf. Codice
284	6900 grande	1 pz 7110707598760

2125 FILTRO ANTIPARTICOLATO, P2 R

Protezione di classe P2 R da particelle solide e liquide. Protezione unita a comfort ed equilibrio. Sufficientemente flessibili da adattarsi comodamente agli schermi per saldatura. Leggeri, con bassa resistenza respiratoria



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
298	2125	1 pz 7110086267630

2138 FILTRO ANTIPARTICOLATO P3 R

Protezione di classe P3 R da particelle solide e liquide, oltre che dall'ozono fino a 10 volte l'OEL. Ulteriore protezione dai vapori organici e dai gas acidi al di sotto del limite OEL. Protezione unita a comfort ed equilibrio. Grazie alle dimensioni sufficientemente piccole, si adattano comodamente agli schermi per saldatura



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
299	2138	1 pz 7110087757000

4510 INDUMENTO DI PROTEZIONE

La tuta di protezione 3M™ 4510 è una soluzione economica per la protezione da schizzi contenuti di sostanze chimiche, ad es., quelli della vernice a spruzzo, ed è certificata quale protezione standard di categoria III, tipo 5/6, ai sensi della direttiva sui DPI. Realizzata in materiale microporoso, per consentire la fuoriuscita dell'aria dall'indumento, per un ottimo compromesso tra protezione e traspirabilità in modo da ridurre lo stress termico dell'operatore.



R. L.	Taglia	Conf. Codice
300	M	1 pz 7117000089662
301	L	1 pz 7117000089663
302	XL	1 pz 7117000089664
303	XXL	1 pz 7117000089665

VISIERA 3M™ SERIE WP96, POLICARBONATO TRASPARENTE

La visiera 3M™ serie WP96 è la nostra visiera trasparente in policarbonato a elevata resistenza agli urti progettata per adattarsi agli elmetti 3M™. Può essere utilizzata con la calotta H8 grazie al semplice sistema di sostituzione della visiera.



R. L.	Conf. Codice
304	1 pz 7110000167040

4800 OCCHIALI A MASCHERINA

Occhiali a mascherina serie 4800 sono i nostri occhiali a mascherina che dispongono di una lente in policarbonato trasparente per resistenza agli urti e ventilazione indiretta per un maggiore comfort. Sono disponibili con un trattamento anti-appannamento delle lenti.



R. L.	Conf. Codice
306	1 pz 7110071347000

2890S OCCHIALI IN PC A TENUTA GAS

Gli occhiali di sicurezza per utensili elettrici 3M™ 2890S sono i nostri occhiali di sicurezza trasparenti e avvolgenti con resistenza agli spruzzi e agli urti, dotati di trattamento anti-appannamento e anti-graffio per offrire una visibilità chiara durante la verniciatura a spruzzo e la levigatura orbitale.



R. L.	Conf. Codice
308	1 pz 7110022464000

440 SOVRASTIVALI BIANCHI

Coprivali realizzati con lo stesso materiale laminato delle tute di protezione 3M™ 4535, tipo 5/6.



R. L.	Descrizione	Conf. Codice
310	Taglia unica	1 pz 7117000089719

450 SOVRASTIVALI CON SUOLA

I sovrastivali sono realizzati con lo stesso materiale laminato microporoso in polietilene delle tute di protezione 3M™ 4535, con suola antiscivolo.



R. L.	Descrizione	Conf. Codice
312	Taglia unica	1 pz 7117000088638

1100/1110 INSERTI AURICOLARI MONOUSO

Gli inserti auricolari della serie 1100 di 3M™ sono realizzati in schiuma poliuretana flessibile e ipoallergenica, per un comfort ottimale e una pressione minima all'interno dell'orecchio. La loro forma conica si adatta alla maggior parte dei canali auricolari e ne semplifica l'utilizzo. La loro superficie liscia e resistente allo sporco è garanzia di maggiore igiene, durata e comfort.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
314		2 pz 7110086604670
315		2 pz 7110011100000

82501 COPRICAPO H8, BARDATURA CON CRICCHETTO

La bardatura con cricchetto 3M™ H8 modello 82501-00000CP è la nostra calotta in materiale termoplastico ad alta resistenza, a sospensione con cricchetto regolabile e un esclusivo sistema che consente la sostituzione della visiera in pochi secondi.



R. L.	Conf. Codice
305	1 pz 7117000144936

2890 OCCHIALI IN PC VENTIL. INDIRETTA

Occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzati da un design moderno e sottile e un'ampia



fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.

R. L.	Conf. Codice
307	1 pz 7110028900000

71512 VIRTUA™ OCCHIALI DI PROTEZIONE ANTIGRAFFIO

I 3M™ Virtua™ AP occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione avvolgenti in stile unisex con lenti in policarbonato resistenti, protezione laterale integrale e rivestimento antigraffio.



R. L.	Descrizione	Conf. Codice
309	lenti trasparenti	1 pz 7117100244069

442 SOVRASCARPA BIANCHI

Sovrascarpe con elastico alla caviglia. Prodotti con lo stesso materiale utilizzato per gli indumenti tipo 5 e 6



R. L.	Descrizione	Conf. Codice
311	Taglia unica	1 pz 7117000089720

PELTOR™ OPTIME™ I CUFFIE AURICOLARI

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono i nostri protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB. Sono caratterizzate da un design dal profilo basso, che consente di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e sono dotate di comodi cuscinetti



ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie.

R. L.	Conf. Codice
313	1 pz 7117000039616

INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO 1310


Gli inserti auricolari con archetto 3M™ 1310 sono la nostra soluzione di protezione dell'udito costituita da un paio di inserti auricolari con archetto con un'originale e innovativa la banda flessibile e due paia di inserti di ricambio. Offrendo una vestibilità ottimale, riducono i livelli di rumore di un valore fino a 26 dB.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
316	1311	2 pz 7110018616800

NASTRI ISOLANTI TEMFLEX 1500 - 15 X 25 MT

Nastro in vinile ideale per isolamenti elettrici ad uso generico ed a scopo di identificazione. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno dell'imbarcazione. Disponibile in nero, arancione, verde, bianco, blu, grigio e giallo.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
317	Bianco	1 pz	7110051830000
318	Blu	1 pz	7110051830000
319	Nero	1 pz	7110051830000
320	Rosso	1 pz	7110051830000

SCOTCH® SUPER 33+ NASTRO ISOLANTE

Nastro di prima qualità adatto a qualsiasi condizione climatica e dotato di un'eccellente resistenza a: fuoco, abrasione, umidità, alcali, solventi, oli e numerosi acidi. Garantisce una completa protezione elettrica e meccanica.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
321	19 x 20 m	1 pz	7110016858000

SCOTCH 23 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE


Nastro altamente conformabile auto-agglomerante a base EPR (gomma etilenico-propilenica). Non vulcanizza, rimane stabile nel tempo ed ha eccellenti proprietà elettriche. Il nastro può essere usato sia per isolamento in applicazioni a bassa tensione che perguanti fino a 69 kV. Utilizzabile anche per qualsiasi applicazione generica a bordo.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
322	Nero 19 mm x 9 m	1 pz	7110088023000

1436 NASTRO ALLUMINIO

Nastro in alluminio per utilizzi di sigillatura, tenuta e giuntura permanente, che richiedono l'assoluta protezione offerta da un foglio in alluminio. Ideale, in interni ed esterni, per isolare, ricoprire, giuntare, riparare tubi metallici, grondaie, pannelli in fibra di lana, roccia o vetro.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
323	50 mm x 50 m	1 pz	7110014360000

764 NASTRO IN VINILE MULTIUSO

Il nastro 3M™ 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
324	50 mm x 33 m	1 pz	7110010040000

471 NASTRO PER MARCATURA DI SICUREZZA E CORSIA

La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
325	Blu 50 mm x 33 m	1 pz	7110082655000
326	Nero 50 mm x 33 m	1 pz	7110082652000

SISTEMA PER VERNICIATURA MONOUSO - PPS

Un sistema di preparazione e di spruzzatura delle vernici completamente nuovo che consente di svolgere un lavoro pulito, risparmiando tempo e denaro per la pulizia delle pistole e che migliora l'efficienza lavorativa di oltre il 15%.



***Contenuto: 1 pistola 58009 con adattatore PPS e regolatore di pressione
1 tazza rigida 16001
15 liner
15 coperchi senza filtro
25 stecche per miscelazione

*Contenuto: 1 caraffa da 3 Lt.
1 disp. per cop. PN16099
2 tazze rigide PN 16001
2 conf. PPS ric. PN 16743

16001 TAZZA RIGIDA CON GHIERA, STANDARD, 650 ml

R. L.	Conf.	Codice
327	2 pz	7110067903000

16026 - PPS™ KIT DI COPERCHI E LINER

R. L.	Conf.	Codice
328	1 pz	7110084714000

16743 RPPS-PPS RICARICABILE - CONFEZIONE DA 25 LINER E 25 COPERCHI

R. L.	Conf.	Codice
329	1 pz	7110016743000

SISTEMA PER VERNICIATURA MONOUSO - PPS 2.0

L'aerografo ad alte prestazioni 3M™ è una delle prime pistole spray realizzata per farti risparmiare tempo, offrendoti prestazioni al top della gamma. 3M sta reinventando i metodi di spruzzatura e verniciatura. L'aerografo si distingue per le prestazioni precise, il design leggero e resistente e l'innovativo sistema di ugelli intercambiabili, per una rapidità di applicazione e manutenzione mai vista prima.



26001 PPS™ SERIE 2.0 TAZZA RIGIDA, 650 ml

R. L.	Conf.	Codice
330	1 pz	7110026001000

26026 PPS™ SERIE 2.0 KIT TAZZE, 650 ml, 125 µ

R. L.	Conf.	Codice
331	1 pz	7117100128796

26778 KIT PISTOLA 3M + PPS 2.0

R. L.	Conf.	Codice
332	1 pz	7110026778000

26878 KIT PISTOLA 3M + TUBO + PPS 2.0

R. L.	Conf.	Codice
333	1 pz	7110026878000

**DP490 SCOTCH-WELD™
ADESIVO EPOSSIDICO**

Resistenza alle alte temperature. Adesione tenace che resiste alle condizioni più estreme. Non cola, per applicazioni pratiche su superfici verticali. Ideale per incollaggi robusti



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
334	Nero 50 ml	1 pz 7110003609378

**DP610 SCOTCH-WELD™
ADESIVO POLIURETANICO**

3M™ Scotch-Weld™ DP610 è un adesivo poliuretanico flessibile per l'incollaggio di plastiche, vetro e metalli verniciati.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
337	Trasp. 48,5 ml	1 pz 7117100200503

**DP105 SCOTCH-WELD™
ADESIVO EPOSSIDICO**

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP105 è un adesivo epossidico bicomponente particolarmente flessibile, ad assestamento rapido, che risulta trasparente una volta polimerizzato per incollaggi invisibili.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
338	Trasp. 48,5 ml	1 pz 7110037118000

**3M™ SJ3550CF DUAL LOCK™
SISTEMA DI FISSAGGIO
APRI E CHIUDI**

Sistema di fissaggio di colore nero con peduncoli a forma di fungo e supporto adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile alla pressione. Il tipo 250 si abbina al tipo 170, 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile. Resistenza alla trazione cinque volte maggiore dei tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e anelli 1000 cicli di apertura e chiusura



prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale

R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
339	25 mm x 45,7 m	1 pz 7117100279420

**3M™ SJ3552CF DUAL LOCK™
SISTEMA DI FISSAGGIO
APRI E CHIUDI**

Sistema di fissaggio di colore nero con peduncoli a forma di fungo e supporto adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile alla pressione. Il tipo 170 si abbina al tipo 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile. Resistenza alla trazione cinque volte maggiore dei tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e anelli. 1000 cicli di apertura e chiusura prima di



perdere il 50% della resistenza alla trazione originale

R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
341	25 mm x 45,7 m	1 pz 7110011555000

**3M™ SJ355D CF MINI PACK
DUAL LOCK**

Sistema di fissaggio di colore nero con peduncoli a forma di fungo e supporto adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile alla pressione. Il tipo 250 si abbina al tipo 170, 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile. Resistenza alla trazione cinque volte maggiore dei tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e anelli 1000 cicli di apertura e



chiusura prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale

R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
342	2 rotoli 25 mm x 5 m	1 pz 7117100297488

**3M™ SCOTCH-WELD™
EPX™ APPLICATORE
MANUALE**

Applicazione precisa, senza spreco di prodotto. Rapidità. Per cartucce bicomponente DP da 50 ml., 38 ml. e da 45 ml.


SCOTCH-WELD EPX APPLICATORE MANUALE

R. L.	Conf. Codice
335	1 pz 7110081900000

EPX UGELLO DI MISCELAZIONE PER DP490 50ml

R. L.	Conf. Codice
336	1 pz 7110035545000


**3M™ SJ3551CF DUAL LOCK™
SISTEMA DI FISSAGGIO
APRI E CHIUDI**

Sistema di fissaggio di colore nero con peduncoli a forma di fungo e supporto adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile alla pressione. Il tipo 400 si abbina al tipo 170 o 250. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile. Resistenza alla trazione cinque volte maggiore dei tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e anelli. 1000 cicli di apertura e chiusura prima di



perdere il 50% della resistenza alla trazione originale

R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
340	25 mm x 45,7 m	1 pz 7110017553000

**3M™ SJ356D
DUAL LOCK**

Dual Lock SJ356D è la versione short roll con 2 rotoli da 5m del SJ3560; è costituito da due strisce in plastica supportate con all'interno 250 peduncoli (per cm2) che, incastrandosi tra loro, creano un sistema di fissaggio molto resistente. E' riposizionabile. Costituito da adesivo acrilico trasparente, è ideale per incollare metalli, ABS, acrilici, policarbonato, plastiche. Adatto per uso



interno ed esterno. Larghezza: 25 mm. Spessore: 5,7 mm.

R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
343	2 rotoli 25 mm x 5 m	1 pz 7110019972000

3M™ SJ352D MINIPACK VELCRO

Supporto adesivo a base di gomma ad alte prestazioni, per applicazioni interne che richiedono resistenza alle medie temperature. Offre un saldo fissaggio adesivo a un'ampia gamma di superfici. Lunga durata per migliaia di chiusure. Adatto per diversi settori, tra cui trasporti, elettronica, apparecchiature da ufficio, allestimento di negozi e cartelli interni ed esterni



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
344	2 rotoli 25 mm x 5 m	1 pz 7110017120000

4910F VHB NASTRO TRASPARENTE

Il modo forte, rapido e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 4910 è progettato per l'incollaggio di materiali trasparenti o ovunque sia necessario un legame trasparente.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
345	19 mm x 11 m	1 pz 7110030970000

4991F VHB NASTRO GRIGIO

Il nastro 3M™ VHB™ 4991 è un adesivo acrilico polivalente grigio da 2,3 mm con interno in schiuma adattabile. Questo straordinaria nastro aderisce a molti tipi di superfici, tra cui metallo, plastica e legno. Questo nastro di qualità 3M offre resistenza allo strappo, aderenza superficiale e resistenza termica.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
346	19 mm x 5,5 m	1 pz 7110030977000

5952 VHB NASTRO NERO


Il modo forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 5952 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
347	19 mm x 11 m	1 pz 7117100223843

GPT-020F NASTRO BIADESIVO SUPPORTATO, TRASPARENTE

Il nastro ideale per un'ampia gamma di applicazioni, in grado di rispondere alle esigenze di molti mercati, inclusi elettrodomestici, macchinari industriali, trasporti, segnaletica, prodotti industriali generali ed elettronica di consumo.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
348	25 mm x 50 m	1 pz 7110019978000

SJ356B DUAL LOCK™ SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE TRASPARENTE

Il nostro sistema di fissaggio richiudibile usa un adesivo acrilico che aderisce bene a una gamma di materiali con energia superficiale medio-alta, tra cui alcune plastiche, metallo, vetro e superfici verniciate. Sistema di fissaggio richiudibile di colore nero con steli con testine a fungo e supporto adesivo acrilico. Il tipo 250 è compatibile con il tipo 170, 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
349	blister da 25 mm x 2,5 m	1 pz 7110030991000

SJ355B DUAL LOCK™ SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE NERO

Il nostro sistema di fissaggio richiudibile usa un adesivo acrilico che aderisce bene a una gamma di materiali con energia superficiale medio-alta, tra cui alcune plastiche, metallo, vetro e superfici verniciate. Sistema di fissaggio richiudibile di colore nero con steli con testine a fungo e supporto adesivo acrilico. Il tipo 250 è compatibile con il tipo 170, 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
350	blister da 25 mm x 2,5 m	1 pz 7110047851000

9192 NASTRO BIADESIVO IN POLIPROPILENE

3M 9192 è un nastro biadesivo caratterizzato da doppio adesivo con supporto in PPL, adesivo hot melt e liner in carta siliconata



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
351	50 mm x 25 m	1 pz 7110096587000

80347 PANNI LAVAMANI

Utilizza i panni lavamani 3M™ per eliminare velocemente dalle mani olio, adesivo, sigillante, grasso e vernice fresca o secca. I nostri panni contengono una sostanza nutriente che aiuta a proteggere la pelle.



R. L.	Conf. Codice
352	1 pz 7110053344000

34567 PANNI PROFESSIONALI

I panni per pulizia professionale 3M™ sono altamente assorbenti e adatti a usi intensivi. Da utilizzare per qualunque lavoro di officina o carrozzeria.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
353	30 cm x 40 cm	1 pz 7110026073000

50401 PANNI ANTIPOLVERE AD ACQUA

3M Tack Cloth Aqua Panno in tessuto non tessuto progettato per rimuovere la polvere e la contaminazione dalla superficie del pannello durante il processo di verniciatura, appositamente progettato per l'uso con vernici a base d'acqua



R. L.	Conf. Codice
354	1 pz 7110030070000

DISCHI ABRASIVI
FOGLI ABRASIVI
ROTOLE ABRASIVI
PLATORELLI
LEVIGATRICI
ASPIRATORI
PASTE ABRASIVE
CUFFIE PER LUCIDATURA
TAMPONI PER LUCIDATURA
ACCESSORI
NASTRO PER MASCHERATURA

MIRKA

10

DISCHI ABRASIVI



GOLD

Gold è un abrasivo multiuso e di lunga durata adatto ad innumerevoli applicazioni. Ha un taglio rapido ed una finitura decisamente omogenea grazie ai granuli in speciale ossido di alluminio distribuiti con un sistema di nuova generazione. Ha un supporto in carta, cosparsione semi-aperta e nuovi stearati a base di calcio (nelle grane P80-P180) e a base di zinco (nelle grane P220-P800) che migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficacia dell'abrasivo e aumentando la qualità delle finiture.


GOLD 150MM Grip 15F

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
1	P40	1326361105040	1 pz	2361105040
2	P60	1326361105060	1 pz	2361105060
3	P80	1326361109980	1 pz	2361109980
4	P100	1326361109910	1 pz	2361109910
5	P120	1326361109912	1 pz	2361109912
6	P150	1326361109915	1 pz	2361109915
7	P180	1326361109918	1 pz	2361109918
8	P220	1326361109922	1 pz	2361109922
9	P240	1326361109925	1 pz	2361109925
10	P280	1326361109928	1 pz	2361109928
11	P320	1326361109932	1 pz	2361109932
12	P400	1326361109941	1 pz	2361109941
13	P500	1326361109951	1 pz	2361109951
14	P600	1326361109961	1 pz	2361109961
15	P800	1326361109981	1 pz	2361109981



GOLD SOFT GRIP 150mm 15F

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
16	P320	1326371102032	1 pz	2371102032
17	P500	1326371102051	1 pz	2371102051
18	P800	1326371102081	1 pz	2371102081



ABRANET ACE®

Abranet Ace è il nuovo rivoluzionario disco Mirka per le levigature più impegnative, il più performante nella famiglia Abranet. Unico sul mercato, Abranet Ace è il primo abrasivo con granuli ceramici su supporto di rete. L'abbinamento tra i granuli ceramici e l'esclusivo supporto di rete garantisce prestazioni superiori, sia in termini di velocità che di qualità delle finiture. Rispetto all'Abranet offre inoltre un supporto ancora più resistente e un loop ottimizzato per una migliore adesione al platorello. Abranet Ace ha una straordinaria capacità di taglio, resiste all'usura e all'intasamento, dura a lungo ed è estremamente efficace sulle superfici, specialmente su fondi e trasparenti duri, su stucchi, compositi e legni duri.


ABRANET ACE 150mm GRIP

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
19	P80	1326241050800	1 pz	AC24105080
20	P120	1326241050120	1 pz	AC24105012
21	P150	1326241050150	1 pz	AC24105015
22	P180	1326241050180	1 pz	AC24105018
23	P240	1326241050250	1 pz	AC24105025
24	P320	1326241050320	1 pz	AC24105032
25	P400	1326241050410	1 pz	AC24105041
26	P500	1326241050510	1 pz	AC24105051
27	P600	1326241050610	1 pz	AC24105061
28	P800	1326241050810	1 pz	AC24105081
29	P1000	1326241050920	1 pz	AC24105092



ABRANET ACE HD 150mm GRIP

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
30	P40	1326024102540	1 pz	AH24102540
31	P60	1326024102560	1 pz	AH24102560
32	P80	1326024102580	1 pz	AH24102580
33	P120	1326024102512	1 pz	AH24102512



DISCHI ABRASIVI

MIRKA

IRIDIUM®

Iridium® è il nuovo abrasivo premium Mirka con supporto in carta multiforo. Prodotto con le tecnologie più innovative, Iridium riduce la durata dei cicli di preparazione e crea efficienza dalla sverniciatura alla finitura. Leviga veloce. Respinge la polvere. Dura a lungo.

IRIDIUM® 150mm GRIP 121F

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
34	40	1326246005040	1 pz	246CH05040
35	60	1326246005060	1 pz	246CH05060
36	80	1326246009980	1 pz	246CH09980
37	120	13262460099120	1 pz	246CH09912
38	150	13262460099150	1 pz	246CH09915
39	180	13262460099180	1 pz	246CH09918
40	240	13262460099250	1 pz	246CH09925
41	320	13262460099320	1 pz	246CH09932
42	400	13262460099410	1 pz	246CH09941
43	500	13262460099510	1 pz	246CH09951
44	600	13262460099610	1 pz	246CH09961



MICROSTAR®

Microstar è l'abrasivo sviluppato per rettificare difetti di verniciatura e opacizzare vernici e trasparenti. Si distingue per il sottile supporto in film di poliestere, gli speciali granuli in ossido di alluminio e lo speciale stearato che funge da strato protettivo evitando la formazione di accumuli e particelle sull'abrasivo. Con il suo graffio estremamente fine Microstar crea superfici perfettamente uniformi, ideali per una lucidatura più veloce. Microstar elimina rapidamente buccia d'arancia, sporchini ed altri difetti, resiste all'intasamento, dura più a lungo e assicura finiture di elevata qualità anche sui trasparenti più morbidi.

MICROSTAR® 150mm GRIP 15F

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
45	P800	1326611050810	1 pz	FM61105081
46	P1000	1326611050920	1 pz	FM61105092
47	P1200	1326611050930	1 pz	FM61105093
48	P1500	1326611050940	1 pz	FM61105094
49	P2000	1326611050950	1 pz	FM61105095
50	P2500	1326611050960	1 pz	FM61105096




ABRALON®

AbraLon® è stato il primo rivoluzionario prodotto brevettato Mirka, con prestazioni imbattibili nella levigatura ad umido. Ha un supporto in tessuto accoppiato a spugna estremamente flessibile, che si adatta facilmente alle curvature e consente di lavorare anche le forme scomode ed i bordi affilati senza il pericolo di carteggiare troppo. Questo permette di eseguire molte più operazioni a macchina anziché a mano, accorciando i tempi di lavoro.

ABRALON® 150mm GRIP SENZA FORI

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
51	P180	1326824102018	1 pz	8A24102018
52	P360	1326824102037	1 pz	8A24102037
53	P500	1326824102051	1 pz	8A24102051
54	P600	1326824102061	1 pz	8A24102061
55	P1000	1326824102092	1 pz	8A24102092
56	P2000	1326824102095	1 pz	8A24102095
57	P3000	1326824102098	1 pz	8A24102098
58	P4000	1326824102097	1 pz	8A24102097



FIBER A

I dischi fibrati sono resistenti e flessibili, adatti per levigare superfici difficili. La fibra ha ottime proprietà leganti che sono necessarie quando si rimuovono vernici, la ruggine o quando si carteggiano saldature.

FIBER A - 115 x 22+

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
59	P24	1326632200252	1 pz	6322002524
60	P36	1326632200253	1 pz	6322002536
61	P50	1326632200255	1 pz	6322002550
62	P60	1326632200256	1 pz	6322002560
63	P80	1326632200258	1 pz	6322002580




GALAXY®

Galaxy è l'abrasivo tecnologico Mirka su film. I granuli ceramici di Mirka® Galaxy sono progettati per restare costantemente taglienti. Durante il processo di levigatura, i granuli si spezzano e riformano continuamente bordi affilati. Ciò permette all'abrasivo di continuare a lavorare più rapidamente e per tempi più estesi. La finitura delle grane fini, inoltre, è estremamente compatta e facile da lucidare. Galaxy utilizza la foratura Multifit®, una disposizione ottimizzata dei fori che consente di applicare l'abrasivo su qualsiasi platorello, senza necessità di allineare i fori di aspirazione. Per via delle sue ottime capacità di aspirazione della polvere e della sua eccellente resistenza all'intasamento e all'usura, Mirka® Galaxy può levigare vari tipi di superfici e materiali, sia teneri che duri, e può essere impiegato in molteplici applicazioni in diversi settori, quali automotive, nautica e lavorazione del legno.

GALAXY 150mm GRIP MULTIFIT

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
64	P40	1326006105040	1 pz	FY6M105040
65	P60	1326006105060	1 pz	FY6M105060
66	P80	1326006105080	1 pz	FY6M105080
67	P100	1326006105010	1 pz	FY6M105010
68	P120	1326006105012	1 pz	FY6M105012
69	P150	1326006105015	1 pz	FY6M105015
70	P180	1326006105018	1 pz	FY6M105018
71	P220	1326006105022	1 pz	FY6M105022
72	P240	1326006105025	1 pz	FY6M105025
73	P320	1326006105032	1 pz	FY6M105032
74	P400	1326006105041	1 pz	FY6M105041
75	P500	1326006105051	1 pz	FY6M105051
76	P600	1326006105061	1 pz	FY6M105061
77	P800	1326006105081	1 pz	FY6M105081
78	P1000	1326006105092	1 pz	FY6M105092
79	P1200	1326006105093	1 pz	FY6M105093
80	P1500	1326006105094	1 pz	FY6M105094
81	P2000	1326006105095	1 pz	FY6M105095



FOGLI ABRASIVI

COARSE CUT

Coarse Cut è un abrasivo aggressivo raccomandato per tutte le operazioni di carteggiatura pesante, inclusa la rimozione di vernici e la levigatura del metallo. Coarse Cut è flessibile e molto resistente, grazie anche al supporto in carta con rinforzo speciale ed alla tecnologia di ancoraggio Mirka Progressive Bond™.

COARSE CUT 81x133mm GRIP 8F

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
82	P40	1326406880540	1 pz	4068805040
83	P60	1326406880560	1 pz	4068805060



COARSE CUT 115x230mm GRIP 10F

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
84	P40	1326406610254	1 pz	4066102540
85	P60	1326406610506	1 pz	4066105060



COARSE CUT 70x420mm GRIP 14F

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
86	P40	1326406640504	1 pz	4066405040
87	P60	1326406640506	1 pz	4066405060
88	P80	1326406640508	1 pz	4066405080
89	P120	1326406640512	1 pz	4066405012



Q. SILVER®

Q. Silver® è l'abrasivo ideale per carteggiare velocemente e con risultati eccellenti superfici difficili come vernici dure, stucchi epossidici e materiali compositi. Q. Silver® è un prodotto con ancoraggio di resina su resina, con un resistente supporto fortemente impregnato di carta al lattice flessibile e a cosparsione semi-aperta. Uno speciale trattamento antiintasamento assicura una durata maggiore e lo rende più conveniente. E' molto resistente al calore ed è stato sviluppato per garantire un'aggressività ottimale in tutte le operazioni. E' molto efficace nelle operazioni di svasatura, come ad esempio nella levigatura delle lacche nel settore automobilistico.

Q.SILVER® 81x133mm GRIP 8F

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
90	P80	1326668809980	1 pz	3668809980
91	P100	1326668809910	1 pz	3668809910
92	P120	1326668809912	1 pz	3668809912
93	P150	1326668809915	1 pz	3668809915
94	P180	1326668809918	1 pz	3668809918
95	P240	1326668809925	1 pz	3668809925
96	P320	1326668809932	1 pz	3668809932



Q.SILVER® 115x230mm GRIP 10F

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
97	P80	1326666109980	1 pz	3666109980
98	P100	1326666109910	1 pz	3666109910
99	P120	1326666109912	1 pz	3666109912
100	P150	1326666109915	1 pz	3666109915
101	P180	1326666109918	1 pz	3666109918
102	P240	1326666109925	1 pz	3666109925
103	P320	1326666109932	1 pz	3666109932



MIRLON TOTAL®

Abrasivo ideale per l'opacizzazione della cataforesi e di tutte le vernici o smalti particolarmente duri. E' prodotto con l'innovativa tecnologia Mirka Total Coating™ e si distingue per la grande flessibilità, efficacia ed economicità.

MIRLON TOTAL® 115x230mm FIBRA ABRASIVA SUPERSOFT



R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
110	GR.VF-360 ROSSO	1326811120253	1 pz	8111202537
111	GR.UF-1500 GRIGIO	1326111202594	1 pz	8111202594
112	GR.MF-2500 ORO	1326111202596	1 pz	8111202596

Q.SILVER® 70x420mm GRIP 14F

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
104	P80	1326366640408	1 pz	3666405080
105	P120	1326366640501	1 pz	3666405012
106	P150	1326366649915	1 pz	3666409915
107	P180	1326366649918	1 pz	3666409918
108	P240	1326366649925	1 pz	3666409925
109	P320	1326366649932	1 pz	3666409932



ROTTOLI ABRASIVI

COARSE CUT

Coarse Cut è un abrasivo aggressivo raccomandato per tutte le operazioni di carteggiatura pesante, inclusa la rimozione di vernici e la levigatura del metallo. Coarse Cut è flessibile e molto resistente, grazie anche al supporto in carta con rinforzo speciale ed alla tecnologia di ancoraggio Mirka Progressive Bond™.

COARSE CUT 115mm x 25m GRIP

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
113	P40	1326406001403	1 pz	406BY001403L
114	P60	1326406001603	1 pz	406BY001603L
115	P80	1326406001803	1 pz	406BY001803L



Q.SILVER

Q. Silver® è il più tecnologico abrasivo con supporto in carta, ideale per carteggiare velocemente e con risultati eccellenti superfici difficili come vernici dure, stucchi epossidici e materiali compositi. Q. Silver® è un prodotto con ancoraggio di resina su resina, con un resistente supporto in carta fortemente impregnato al lattice, flessibile e a cosparsione semi-aperta. Uno speciale trattamento anti-intasamento assicura una durata maggiore e lo rende più conveniente. E' molto resistente al calore ed è stato sviluppato per garantire un'aggressività ottimale in tutte le operazioni. E' molto efficace nelle operazioni di svasatura, come ad esempio nella levigatura delle lacche nel settore automobilistico.

Q.SILVER® 115mm x 25m GRIP

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
116	P80	1326366001803	1 pz	366BY001803L
117	P120	1326366001123	1 pz	366BY001123L
118	P150	1326366001153	1 pz	366BY001153L
119	P180	1326366001183	1 pz	366BY001183L
120	P220	1326366001223	1 pz	366BY001223L
121	P240	1326366001253	1 pz	366BY001253L
122	P320	1326366001323	1 pz	366BY001323L



ABRANET®

Abranet® è l'abrasivo che ha rivoluzionato la levigatura rendendola più efficace, più rapida, più economica e senza polvere. Si distingue per il suo esclusivo supporto: una retina poliammidica che permette la massima aspirazione delle polveri di carteggiatura. Questo evita la dispersione di particelle pericolose nell'ambiente di lavoro e soprattutto impedisce la formazione di accumuli ed intasamenti, assicurando grandi vantaggi: le finiture sono impeccabili e prive di difetti; l'abrasivo mantiene la sua efficacia molto più a lungo e leviga più in fretta, massimizzando il rendimento e riducendo i costi di lavorazione; la polvere non si disperde e si tutelano gli operatori da un pericoloso fattore di rischio.

ABRANET® 115mm x 10m GRIP

R. L.	Grana	Codice	Conf.	Cod. Mirka
123	P80	1326545001803	1 pz	545BY001803R
124	P100	1326545001103	1 pz	545BY001103R
125	P120	1326545001123	1 pz	545BY001123R
126	P150	1326545001153	1 pz	545BY001153R
127	P180	1326545001183	1 pz	545BY001183R
128	P240	1326545001253	1 pz	545BY001253R
129	P320	1326545001323	1 pz	545BY001323R
130	P400	1326545001413	1 pz	545BY001413R



PLATORELLI

PLATORELLO NET 150mm 5/16" GRIP 48F

R. L.	Mirka® DEROS	Mirka® CEROS	Mirka® PROS	Mirka® ROS	Mirka® ROS2	Ø (mm)	Forature compatibili	Tipo	Attacco/Passo	Versione		Codice	Conf.	Codice Mirka
131	●	●	●	●	●	150	6 6+1	Grip	5/16"	Medium		1326829260501	1 pz	8292605011
132	●	●	●	●	●	150	15 Abranet (48 fori)	Grip	5/16"	Hard		1326829260502	1 pz	8292605021

INTERFACCIA 150mm 67F

R. L.	Mirka® DEROS	Mirka® CEROS	Mirka® PROS	Mirka® ROS	Mirka® ROS2	Ø (mm)	Forature compatibili	Spessore (mm)			Codice	Conf.	Codice Mirka
133	●	●	●	●	●	150	6 6+1 15	5			1326295650111	1 pz	8295650111
134	●	●	●	●	●	150	6 6+1 15 Abranet (67 fori)	10			1326295601211	1 pz	8295601211

PROTEGGI PLATORELLI 150mm 67F 3MM

R. L.	Mirka® DEROS	Mirka® CEROS	Mirka® PROS	Mirka® ROS	Mirka® ROS2	Ø (mm)	Forature compatibili	Spessore (mm)	Tipo		Codice	Conf.	Codice Mirka
135	●	●	●	●	●	150	6 6+1 9 15 Abranet (67 fori)	3	Grip		1326295612111	1 pz	8295612111

LEVIGATRICI

MIRKA® DEROS (Levigatrici Rotorbitali Elettriche) e DEOS (Levigatrici Orbitali Elettriche)

R. L.	Conf.	Ø	Orbita	Descrizione	Imballo	Codice	Cod. Mirka
136	1 pz	125/150 mm	5,0 mm	Mirka® DEROS 5650CV	Cassetta in plastica	1326565020200	MID5650202CA
137	1 pz	150 mm	2,5 mm	Mirka® DEROS 625CV	Scatola cartone	1326625020200	MID6250202
138	1 pz	150 mm	5,0 mm	Mirka® DEROS 650CV	Scatola cartone	1326650020220	MID65002022
139	1 pz	150 mm	8,0 mm	Mirka® DEROS 680CV	Scatola cartone	1326680020220	MID68002022
140	1 pz	70x198mm	3,0 mm	Mirka® DEOS 383CV	Scatola cartone	1326383020100	MID3830201
142	1 pz	81x133mm	3,0 mm	Mirka® DEOS 353CV	Scatola cartone	1326353020100	MID3530201



Mirka® DEOS 383CV



Mirka® DEROS 650CV



Mirka® DEROS 5650CV



ASPIRATORI

MIRKA DUST EXTRACTOR

R. L.	Conf.	Descrizione		Codice	Cod. Mirka
142	1 pz	Aspiratore Mirka® 1230 L AFC senza tubo	classe L con filtro a scuotimento automatico	1326899920111	8999200111
143	1 pz	Aspiratore Mirka® 1025 L	classe L	1326899900011	8999000111

L'aspiratore Mirka® 1230 L AFC è un utensile professionale in classe L, con motore da 1200 W e un'efficiente turbina che genera un'aspirazione da 250 mbar con un flusso d'aria da 4500 l/min. E' dotato del sistema di scuotimento automatico del filtro, che scarica la polvere e assicura prestazioni costanti, e della funzione Auto-start per l'avviamento automatico dell'utensile collegato. Ha un design compatto e intelligente: è piatto nella parte superiore e permette di alloggiare le cassette porta-utensili Mirka, grazie anche al filtro compatto in nano fibre che migliora l'aspirazione e lascia spazio a un contenitore da 30 litri. E' dotato di staffe per avvolgere cavo e tubo in modo ordinato e di ruote ampie per spostamenti più agevoli anche su pavimenti irregolari.



Il Mirka® Dust Extractor 1025 L è un aspiratore classe L compatto e performante, adatto alle esigenze di tanti settori. Pratico e maneggevole, in dimensioni contenute racchiude utilissime funzionalità come l'auto-pulizia del filtro con il tasto Push&Clean e l'avviamento automatico quando è collegato un utensile elettrico, per risparmiare tempo ed elettricità. Staccando il tubo si attiva un soffio d'aria dall'apposita bocchetta, per pulire meglio anche gli angoli difficili da raggiungere. Il contenitore da 25 l con maniglia interna è ottimo per pulizie veloci e pratico da vuotare. Il Mirka® Dust Extractor 1025 L ha una pratica fascetta per avvolgere il cavo di alimentazione (da 5 m), si trasporta ovunque con estrema facilità e con il motore da 1000 W assicura sempre la giusta potenza.



POLARSHINE 10

Polarshine 10 è uno straordinario lucidante di grado medio che può essere utilizzato con tutti i sistemi di verniciatura e su tutti i colori. La sua efficacia, unita a quella delle micrograne Mirka, permette di rimuovere rapidamente imperfezioni e graffi sia su lucido diretto che su doppio strato, senza lasciare aloni e restituendo lo stesso punto di brillantezza e la stessa profondità di colore che la superficie aveva prima della riparazione. Il 10 non contiene silicone ed ha una formulazione studiata per mantenere bassa la temperatura della superficie durante la lucidatura. in spugna liscia o bugnata.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Codice Mirka
144	250 ml	1 pz	1326799502511	7995002511
145	1 lt	1 pz	1326799501111	7995010111
146	5 lt	1 pz	1326799501511	7995010511

POLARSHINE 35

Polarshine 35 è un nuovo composto lucidante aggressivo, sviluppato appositamente per i processi industriali impegnativi e per l'industria navale. E' adatto per materiali come gel coat, lacche altamente brillanti e compositi. Questo prodotto ha un composto che rende il lavoro più veloce e più efficace producendo superfici estremamente brillanti. L'uso di Polarshine 35 riduce le fasi di carteggiatura, ha delle speciali proprietà emulsionanti che riducono il rischio di seccare o di surriscaldare la superficie. La viscosità del 35 riduce gli schizzi e ne rende facile l'uso.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Codice Mirka
148	250 ml	1 pz	1326799280251	7992800251
149	1 lt	1 pz	1326799281011	7992810111
150	2,8 lt	1 pz	1326799280281	7992802811

POLARSHINE 12

Polarshine 12 è una pasta lucidante a base d'acqua, priva di silicone. Rimuove i graffi dalle grane P2000 e fini (dipende dalla superficie e dal tampone di lucidatura).



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Codice Mirka
147	1 lt	1 pz	1326799121111	7991210111

POLARSHINE 45

Polarshine 45 risponde all'esigenza nel settore nautico di una pasta lucidante più veloce e aggressiva. E' un composto veloce e mordente, senza silicone e all'acqua, ottimale per il gelcoat. I suoi benefici: risparmio di tempo e denaro nel processo di lucidatura, l'operatore ottiene di più in meno tempo, con meno passaggi. Il ciclo è in un solo step su bianco/colori chiari. Può essere usato su nero /colori scuri come primo step, seguito da un secondo passaggio con Polarshine 10 + cuffia in lana.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Codice Mirka
151	250 ml	1 pz	1326799452511	7994502511
152	1 lt	1 pz	1326799451011	7994510111
153	2,8 lt	1 pz	1326799452811	7994502811

10

CUFFIE PER LUCIDATURA

CUFFIA LANA RITORTA GRIP

R. L.	Misura	Conf.	Codice	Codice Mirka
154	150 mm	1 pz	1326990155111	7990155111
155	180 mm	1 pz	1326990185111	7990185111



CUFFIA LANA RITORTA DOPPIO LATO

R. L.	Misura	Conf.	Codice	Codice Mirka
156	180 mm	1 pz	1326992185111	7992185111

ADATTATORE PER CUFFIA LANA RITORTA

Doppio lato M14/W5/8"

R. L.	Conf.	Codice	Codice Mirka
157	1 pz	1326990999111	7990999111

CUFFIA LANA AGNELLO GRIP

R. L.	Misura	Conf.	Codice	Codice Mirka
161	150 mm	2 pz	1326990150111	7990150111
162	180 mm	2 pz	1326990180111	7990180111



CUFFIA LANA AGNELLO PRO GRIP GIALLA

Cuffia realizzata con fibre di lana di alta qualità che garantiscono una performance elevata anche in caso di uso intenso e impegnativo. La cuffia assicura risultati eccellenti se usata con le paste lucidanti Mirka Polarshine 35 e 10. E' adatta per la lucidatura di tutti i tipi di vernici nei settori ART, Marine e Wood, così come nelle applicazioni OEM.



R. L.	Misura	Conf.	Codice	Codice Mirka
158	80 mm	2 pz	1326799008211	7990082111
159	150 mm	2 pz	1326799135111	7991351011
160	180 mm	2 pz	1326799180211	7991800211

TAMPONE GIALLO LISCIO GRIP

Tampone liscio per lucidatura con supporto in spugna di media densità e ottima elasticità. Il tampone è progettato per essere utilizzato in combinazione con le paste lucidanti Mirka, sia per levigare con Polarshine che per lucidare. Questo tampone in gomma è adatto per i processi di lucidatura di tutti i tipi: verniciature nei settori ART, Marine e Wood, ma anche Vehicle e Tier1.




R. L.	Misura	Conf.	Codice	Codice Mirka
163	150 mm	2 pz	1326993415011	7993415011

TAMPONI PER LUCIDATURA

MIRKA

TAMPONE GIALLO BUGNATO

Tampone bugnato per lucidatura con supporto in spugna di media densità e ottima elasticità. La forma bugnata migliora le prestazioni di taglio e riduce la temperatura della superficie durante il processo di lucidatura. Il tampone è sviluppato per essere utilizzato in combinazione con le paste lucidanti Mirka, sia per levigare, che per lucidare. Questo tampone è adatto per i processi di



lucidatura di tutti i tipi: verniciature nei settori ART, Marine e Wood, ma anche Vehicle e Tier1.

R. L.	Misura	Conf. Codice	Codice Mirka
164	150 mm	2 pz 1326799341502	7993415021

TAMPONE NERO LISCIO GRIP

Tampone liscio per lucidatura con supporto in spugna per la rimozione di ologrammi. Offre una finitura eccellente sia su vernici fresche sia su quelle completamente asciutte. Il buon equilibrio tra elasticità e densità della spugna contribuisce al risultato finale. Il tampone è progettato per essere usato in combinazione con le paste Polarshine F05, VF5 e Polarshine 3 Nano wax.



R. L.	Misura	Conf. Codice	Codice Mirka
165	150 mm	2 pz 1326993100111	7993100111

TAMPONE NERO BUGNATO

Tampone bugnato per lucidatura con supporto in spugna per la rimozione di ologrammi. Offre una finitura eccellente sia su vernici fresche sia su quelle completamente asciutte. Il buon equilibrio tra elasticità e densità della spugna contribuisce al risultato finale. Il tampone è progettato per essere usato in combinazione con le paste Polarshine F05, VF5 e Polarshine 3 Nano wax.



R. L.	Misura	Conf. Codice	Codice Mirka
166	150 mm	2 pz 1326993115021	7993115021

ACCESSORI

FILM ELETTROSTATICO FILM MASK MIRKA

Film elettrostatico in polietilene per la protezione dell'auto durante la verniciatura.



R. L.	Misura	Conf. Codice	Codice Mirka
167	4 x 150 m	1 pz 1326919011002	9190110012
168	5,3 x 150 m	1 pz 1326919011013	9190110013

SPIA GUIDA 100 g NERO

Dry Guide Coat di Mirka è un eccellente prodotto per evidenziare le imperfezioni e i graffi degli stucchi in Poliestere e Primer. Il prodotto ha un applicatore unico che rilascia una copertura uniforme di polvere. Questo prodotto ha eccellenti proprietà coprenti che rendono visibili tutte le imperfezioni e i graffi. Un eccezionale strumento per guidare l'operatore durante la levigatura fino ad ottenere un risultato perfetto.



R. L.	Misura	Conf. Codice	Codice Mirka
178	100 g nero	1 pz 1326193500111	9193500111

TAZZE MONOUSO

Tazze graduate per miscelare e conservare la vernice. 10 diversi rapporti di miscelazione, stampati in modo chiaro e leggibili dall'interno. Rialzate alla base per evitare che il freddo si trasferisca alla vernice durante la miscelatura. Plastica resistente alle basse temperature. Coperti da acquistare separatamente.



R. L.	Filtro	Conf. Codice	Codice Mirka
169	Tazze graduate 400 ml	1 pz 1326310034960	8310034960
170	Tazze graduate 650 ml	1 pz 1326310034961	8310034961
171	Tazze graduate 1300 ml	1 pz 1326310034962	8310034962
172	Tazze graduate 2240 ml	1 pz 1326310034963	8310034963
173	Coperchi tazze grad. 400 ml	1 pz 1326310034965	8310034965
174	Coperchi tazze grad. 650 ml	1 pz 1326310034966	8310034966
175	Coperchi tazze grad. 1300 ml	1 pz 1326310034967	8310034967
176	Coperchi tazze grad. 2240 ml	1 pz 1326310034968	8310034968
177	Filtro 125µ	1 pz 1326919017065	9190170650

TAMPONE 70x400mm GRIP 53F

Perfetto per levigare grazie alla sua forma e alla struttura resistente. La maniglia consente una presa flessibile ed ergonomica. Le prestazioni sono eccellenti se usato con le strisce Mirka Net.



R. L.	Misura	Conf. Codice	Codice Mirka
179	Rigido giallo	1 pz 1326839115511	8391155111
180	Flessibile giallo	1 pz 1326391150111	8391150111

NASTRO PER MASCHERATURA

100° WHITE LINE


Nastro di carta impregnata per applicazioni nel settore Automotive. Adesivo di gomma naturale che assicura una presa istantanea e una rimozione senza residui. Adatto a superfici metalliche e plastiche. Resiste all'utilizzo in forno a 100°C per 30 minuti.



R. L.	Misura	Conf. Codice	Codice Mirka
181	18mm x 50m	1 pz 1326919101801	9191018011
182	24mm x 50m	1 pz 1326919102401	9191024011
183	30mm x 50m	1 pz 1326919103001	9191030011
184	36mm x 50m	1 pz 1326919103601	9191036011
185	48mm x 50m	1 pz 1326919104801	9191048011

120° BLUE LINE

Nastro per mascheratura resistente all'acqua e ai raggi UV per uso professionale nei settori Automotive, Nautica ed Edilizia. Rimozione senza residui. Nastro ad alte prestazioni per applicazioni in ambienti sia interni che esterni.



R. L.	Misura	Conf. Codice	Codice Mirka
186	18mm x 50m	1 pz 1326919110180	9191101801
187	24mm x 50m	1 pz 1326919110240	9191102401
188	30mm x 50m	1 pz 1326919110300	9191103001
189	36mm x 50m	1 pz 1326919110360	9191103601
190	48mm x 50m	1 pz 1326919110480	9191104801

ADESIVI E SIGILLANTI
ADESIVI IBRIDI
SISTEMA COMPLETO PER COPERTE
MANUTENZIONE PONTI
AKTIVATOR
PRIMER
PRODOTTI COMPLEMENTARI
ATTREZZATURE



ADESIVI E SIGILLANTI



11

SIKAFLEX® 291i

ADESIVO SIGILLANTE MULTIUSO PER APPLICAZIONI IN CAMPO NAUTICO

Sikaflex®-291i è un sigillante tixotropico poliuretano monocomponente sviluppato specificatamente per il settore nautico, indurisce con l'esposizione all'umidità atmosferica. Inoltre, Sikaflex®-291i soddisfa gli standard di bassa propagazione di fiamma stabiliti dalla International Maritime Organisation (IMO).



AD ESAURIMENTO

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	Mini unipack 70 ml	1 pz	3450048738100	Bianco
2	Mini unipack 70 ml	1 pz	3450048738300	Nero
3	Cart. 300 ml	1 pz	3450040884200	Bianco
4	Cart. 300 ml	1 pz	3450040884500	Nero
5	Sacchetto 600 ml	1 pz	3450040883800	Bianco

SIKAFLEX® 292i

ADESIVO STRUTTURALE

Sikaflex®-292 è un adesivo poliuretano monocomponente tixotropico di consistenza pastosa, indurisce per reazione con l'umidità atmosferica formando un resistente elastomero. Sikaflex®-292 è caratterizzato da eccellenti proprietà adesive e da un elevato livello di resistenza meccanica. Sikaflex®-292 soddisfa gli standard definiti dalla International Maritime Organisation (IMO).



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
6	Cartuccia 300 ml	1 pz	3450040980800	Bianco
7	Sacchetto 600 ml	1 pz	3450040980000	Bianco

SIKASIL® SG-20

ADESIVO SILICONICO NEUTRO AD ALTE PRESTAZIONI

Sikasil® SG-20 è ideale per l'incollaggio di vetri strutturali e altre applicazioni di incollaggio dove siano richieste elevate prestazioni meccaniche. Questo prodotto è adatto solo per utenti professionisti esperti. Devono essere eseguiti test con substrati e condizioni reali per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali. Non si parla di facciate strutturali.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
8	Cartuccia 310 ml	1 pz	3450010781900	Nero
9	Sacchetto 600 ml	1 pz	3450010762700	Nero

SIKAFLEX® 295 UV

ADESIVO / SIGILLANTE PER INCOLLAGGIO VETRI ORGANICI

Sikaflex®-295 è un adesivo per applicazioni nautiche altamente resistente agli UV (anche per incollaggio di vetrate in materiale plastico).



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
10	Cartuccia 300 ml	1 pz	3450076700000	Bianco
11	Cartuccia 300 ml	1 pz	3457014303310	Nero
12	Sacchetto 600 ml	1 pz	3450091673000	Nero

SIKAFLEX® 296

ADESIVO / SIGILLANTE PER INCOLLAGGIO DI VETRI MINERALI

Sikaflex®-296 è un adesivo poliuretano monocomponente, elastico, idoneo per riempimenti, ad elevate prestazioni che polimerizza per esposizione all'umidità atmosferica. È adatto a quasi tutti i tipi di applicazione di vetri nell'industria navale.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
13	Sacchetto 600 ml	1 pz	3450075235000	Nero

ADESIVI IBRIDI

SIKAFLEX® 552 AT

ADESIVO PER ASSEMBLAGGIO

Sikaflex®-552 AT è un adesivo per assemblaggi elastici ad alte prestazioni basato sulla tecnologia dei Polimeri a Terminazione Silanica (STP) di Sika che indurisce con l'esposizione all'umidità atmosferica. Questo adesivo multiuso è adatto per applicazioni di incollaggio industriale sia per interni che per esterni.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
14	Cartuccia 300 ml	1 pz 3450170809003	Bianco
15	Cartuccia 300 ml	1 pz 3450170768003	Nero

SIKAFLEX® 591

SIGILLANTE MULTIUSO PER APPLICAZIONI IN CAMPO NAUTICO

Sikaflex®-591 è un sigillante basato sulla tecnologia dei Polimeri a terminazione Silanica (STP) di Sika. Con la sua eccellente resistenza alle dure condizioni atmosferiche marittime può essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni. Sikaflex®-591 supera i comuni standard ambientali e di sicurezza, e stabilisce un nuovo punto di riferimento dal punto di vista ecologico. Sikaflex®-591 soddisfa gli standard di bassa propagazione di fiamma (codice FTP, parte 5) stabiliti dalla International



Maritime Organisation (IMO), industriale sia per interni che per esterni.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
16	Cartuccia 300 ml	1 pz 3450546454000	Bianco
17	Cartuccia 300 ml	1 pz 3450547343000	Grigio
18	Cartuccia 300 ml	1 pz 3450546456000	Nero

SISTEMA COMPLETO PER COPERTE

SIKA TRANSFLOOR® 352 SL

ADESIVO/SIGILLANTE IBRIDO UNIVERSALE

SikaTransfloor®-352 SL è un composto bicomponente poliuretanico leggermente tixotropico ed esente da solventi appositamente formulato come riempitivo e livellante per le superfici in acciaio poste sotto la copertura in legno dei ponti su navi ed imbarcazioni.



A RICHIESTA

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
19	Latta 25 kg	1 pz 3450085662000	Grigio

SIKAFLEX® - 298 FC

ADESIVO AUTOLIVELLANTE PER INCOLLAGGIO COPERTE

Sikaflex®-298 FC è un adesivo e sigillante monocomponente poliuretanico leggermente tixotropico specificatamente sviluppato per il settore nautico, che indurisce per reazione con l'umidità atmosferica formando un resistente elastomero. Sikaflex®-298 FC soddisfa gli standard definiti dalla International Maritime Organisation (IMO).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
20	Sacchetto 600 ml	1 pz 3457014506600	Nero
21	Latta da 10 lt	1 pz 3450907014117	Nero

SIKAFLEX® - 221 LV

ADESIVO A BASSA VISCOSITÀ PER INCOLLAGGIO COPERTE (CON SOTTOVUOTO)

Sikaflex®-221 LV è un sigillante poliuretanico tixotropico multifunzionale di alta qualità che indurisce per reazione con l'umidità atmosferica formando un resistente elastomero.



A RICHIESTA

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
22	Sacchetto 600 ml	1 pz 3450071360000	Nero

SIKAFLEX® - 290 DC PRO

SIGILLANTE SPECIFICO PER CALAFATAGGIO

Sikaflex®-290 DC PRO è un sigillante poliuretanico monocomponente, specificatamente formulato per il calafataggio delle giunzioni nel tradizionale rivestimento in legno dei ponti nel settore nautico. Presenta un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e, quindi, è adatto per giunti aperti altamente esposti ad ambienti marittimi. Il composto sigillante indurisce formando un elastomero flessibile che consente un processo di carteggiatura rapido e semplice.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
23	Cartuccia 300 ml	1 pz 3450050918100	Nero
24	Sacchetto 600 ml	1 pz 3450007014003	Nero

MANUTENZIONE PONTI

SIKA - TEAK OIL NEUTRAL

Olio superiore per teak, protegge il legno dal degrado causato dagli agenti atmosferici. Applicare sul legno asciutto con un panno pulito, una spugna o una spazzola, seguendo la direzione delle venature del legno. Attendere 5 minuti e rimuovere con un panno pulito. Applicare un secondo strato di olio se il legno è molto poroso.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
25	500 ml	1 pz 3450043567400	Trasparente
26	2,5 lt	1 pz 3450043567500	Trasparente



SIKA® AKTIVATOR 205

PROMOTORE DI ADESIONE A BASE SOLVENTE PER SUBSTRATI NON POROSI

Sika® Aktivator-205 è un promotore di adesione trasparente a base solvente, che reagisce con l'umidità e deposita i gruppi attivi sul substrato. Questi gruppi fungono da collegamento tra substrati e primer o sigillanti / adesivi. Sika® Aktivator-205 è progettato per il trattamento di superfici da incollare prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti Sikaflex® e Sikasil®.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
27	Flacone 250 ml	1 pz 3450020500925	Trasparente
28	Latta 1 lt	1 pz 3450023717001	Trasparente

SIKA® AKTIVATOR 100

PROMOTORE DI ADESIONE A BASE SOLVENTE PER VARI SUBSTRATI

Sika® Aktivator-100 è un promotore di adesione trasparente a base solvente, che reagisce con l'umidità e deposita i gruppi attivi sul substrato. Questi gruppi fungono da collegamento tra substrati e primer o sigillanti/adesivi. Sika® Aktivator-100 è specificamente formulato per il trattamento di superfici da incollare prima dell'applicazione di poliuretani Sika monocomponenti.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
29	Flacone 250 ml	1 pz 3450014310925	Trasparente
30	Latta 1 lt	1 pz 3450011757000	Trasparente

SIKA® REMOVER 208

DETERGENTE A BASE SOLVENTE PER SUPERFICI NON POROSE FORTEMENTE CONTAMINATE

Sika® Remover-208 è un detergente trasparente incolore a base solvente per substrati verniciati. Inoltre è usato per rimuovere tracce di prodotti Sikaflex®.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
31	Flacone 1 lt	1 pz 3450011756900	Trasparente

11

PRIMER

SIKA® PRIMER 206 G+P

PER VETRO VERNICI E PLASTICHE

Sika® Primer-206 G+P è un primer liquido di colore nero che polimerizza mediante esposizione all'umidità atmosferica, appositamente studiato per il pretrattamento delle superfici interessate all'incollaggio diretto con gli adesivi poliuretani Sika®.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
32	Flacone 250 ml	1 pz 3457099023925	Nero
33	Flacone 1 lt	1 pz 3450077402001	Nero

SIKA® PRIMER 209 D

PER VETRI ORGANICI E SUPERFICI VERNICIATE

Sika® Primer-209 D è un liquido pigmentato nero di bassa viscosità che secca per reazione con umidità atmosferica. Viene utilizzato per preparare superfici verniciate e substrati plastici prima di effettuare incollaggi con prodotti Sikaflex®.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
34	Flacone 250 ml	1 pz 3450011381800	Nero

SIKA® PRIMER 290 DC

PER LEGNO

Sika® Primer-290 DC è un liquido trasparente giallognolo a bassa viscosità che secca per reazione con l'umidità atmosferica. Viene utilizzato per pretrattare doghe in legno prima di operazioni di incollaggio con Sikaflex®-298 o di calafataggio con Sikaflex®-290 DC. È formulato per l'uso sui seguenti substrati: teak - mogano - pino dell'Oregon - sughero - vetroresina base poliestere.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
35	Flacone 30 ml	1 pz 3457099035930	Trasparente
36	Flacone 250 ml	1 pz 3457099020925	Trasparente
37	Flacone 1 lt	1 pz 3450907114101	Trasparente
38	5 lt	1 pz	Trasparente

SIKA® MULTIPRIMER

Sika Marine Multiprimer è un primer liquido a bassa viscosità che aumenta l'adesione dei prodotti Sikaflex su vari substrati.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
39	250 ml	1 pz 3450018477900	Trasparente
40	1 lt	1 pz 3450018478100	Trasparente

PRODOTTI COMPLEMENTARI

SIKA® TOOLING AGENT N

PRODOTTO PER FINITURA
Soluzione acquosa di tensioattivi.



A RICHIESTA

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
41	Flacone 1 lt	1 pz 3450046120000	Grigio

SIKA® UV SHIELDING TAPE

TAPE PROTETTIVO
PER PLEXIGLASS, LEXAN, ...

Sika UV nastro di schermatura è stato progettato per proteggere i prodotti interessati dai raggi UV della luce del sole e dagli effetti negativi prodotti dalla luce del giorno e delle influenze climatiche. Sika UV nastro di schermatura è adatto per vetri organici e minerali. Grazie alla sua flessibilità e stabilità, Sika UV nastro di schermatura può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni in cui l'influenza dei raggi UV causa l'invecchiamento accelerato.



A RICHIESTA

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
42	mm 20 x 10 m	1 pz 3450006712700	Nero

ATTREZZATURE

PISTOLA SILICONE CROMATA

CARTUCCE DA 300 ml.
Pistola realizzata in lamiera zincata. Ampia e sicura superficie di appoggio per il contenitore di silicone. Cartucce diametro 50 mm, contenuto 300 ml



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
43	300 ml	1 pz 4850093000000

PISTOLA SILICONE TUBO ALLUMINIO

CARTUCCE DA 300 ml.
Impugnatura in fusione di alluminio verniciata a polvere, tubo portacartuccia in alluminio, spessore 0,9 mm. Meccanismo di spinta con elevata resistenza. Cartucce diametro 50 mm. Contenuto 300 ml



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
44	300 ml	1 pz 3450047030000

PISTOLA SILICONE TUBO ALLUMINIO

SACCHETTI DA 600 ml.
Impugnatura in fusione di alluminio verniciata a polvere. Tubo portacartuccia in alluminio, spessore 0,9 mm. Meccanismo di spinta con elevata resistenza. Cartucce diametro 50 mm. contenuto 300 ml



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
45	600 ml	1 pz 3450047000000

PISTOLA ARIA COMPRESSA

SACCHETTI DA 600ml.
Modello ad aria compressa per sacchetti da 600 ml. con regolatore della pressione dell'aria. Sistema con valvola deflusso dell'aria incorporata. Completo di 5 ugelli



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
46	600 ml	1 pz 3450047050000

11



STUCCHI

SK1 - STUCCO POLIESTERE MULTIUSO

Stucco di finitura a base di resina poliestere per uso generale. Formulato per garantire elevata spatolabilità, ottima distensione e disareazione per una completa assenza di porosità, buona aderenza al supporto e lunga resistenza allo stoccaggio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
1	750 ml	1 pz 6160010000750	Grigio
2	4 lt	1 pz 6160010000004	Grigio
3	25 kg	1 pz 6160010000025	Grigio

C100-SK1 STUCCO

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
4	125 ml	1 pz 6160010000125	Grigio

SK40 - STUCCO VETRORESINA

Stucco poliestere con fibre di vetro per riempimenti e rasature rinforzate, anche di alto spessore. Formulato con alta tissotropia e facile spatolabilità per la riparazione e la stuccatura di superfici danneggiate, è particolarmente apprezzato per il fissaggio di ossature e costolature e per l'assemblaggio di semilavorati e manufatti in vetroresina nei settori trasporto e nautico.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
8	750 ml	1 pz 6160046000975	Giallo
9	4 lt	1 pz 6160046000004	Giallo
10	25 kg	1 pz 1600100000025	Giallo

C100-SK40 STUCCO VETRORESINA

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
11	125 ml	1 pz 6160010100125	Giallo

SK23 - STUCCO POLIESTERE UNIVERSALE LEGGERO

Stucco poliestere per uso generale a basso peso specifico, adatto a soddisfare tutte le esigenze applicative. Utilizzato anche nel settore nautico dalla fase di stuccatura del modello come spia fino alla fase di carrozzeria dove mostra tutta la sua flessibilità applicativa nella rifinitura delle giunzioni, nell'eliminazione di graffi e di imperfezioni superficiali. E' caratterizzato da morbida spatolabilità e ottima carteggiabilità senza impastare la carta abrasiva.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
5	750 ml	1 pz 6160022000975	Bianco
6	4 lt	1 pz 6160022000004	Bianco
7	25 kg	1 pz 6160025800025	Bianco

SK41 - STUCCO PER ASSEMBLAGGIO

Stucco poliestere con microfibre di vetro per riempimenti e rasature rinforzate. Formulato con alta tissotropia e facile spatolabilità per la riparazione e la stuccatura di superfici danneggiate, e' particolarmente apprezzato per l'assemblaggio di semilavorati e manufatti in vetroresina nei settori trasporto e nautico.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
12	4 lt	1 pz 6160041000004	Beige

STUCCHI

SV70 - STUCCO VINILESTERE PER FINITURA

Stucco Vinilestere bianco a base di cariche minerali extra-fini che conferiscono al prodotto spatolabilità e carteggiabilità ottime. Specificatamente formulato per finiture eccellenti di scafi e di superfici direttamente esposte all'ambiente esterno, con prestazioni superiori di resistenza termica, meccanica e antiosmosi. Previo carteggiatura è sovraverniciabile con gel-coat. Consigliato in strato sottile nei cicli di carrozzeria dove è necessario soddisfare le più esigenti specifiche di finitura, direttamente sul supporto o sopra lo stucco riempitivo per esterni (stucco riempitivo SV71).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
13	4 lt	1 pz 1600460000004	Bianco
14	25 kg	1 pz 6160000700025	Bianco



B10 - BONDER POLIESTERE LEGGERO

Mastice collante leggero a base di resine poliesteri insature, microsfere e fibre di rinforzo leggero. Specificatamente formulato per il settore del composito per l'incollaggio di lastre ed inserti in Balsa, PVC, PET, PIR e Poliuretano espansi, si spatola e disaera facilmente grazie all'ottima tissotropia. Sotto pressione o sottovuoto fluisce facilmente saturando ogni fessura e cavità dell'espanso garantendo in tal modo elevate proprietà meccaniche, termiche e chimiche al laminato sandwich. Al basso peso specifico della sua formulazione si aggiungono ritiri contenuti in fase di indurimento ed eccellenti prestazioni di adesione anche su espansi di elevata densità.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
16	25 kg	1 pz 6160020000025	Grigio

B15 - MASTICE PLUS CON FIBRE

Mastice collante rinforzato con fibre a base di resine poliesteri insature, microsfere e cariche di rinforzo leggero. Utilizzato nel settore nautico per l'incollaggio di anime espansi in PVC, Poliuretano, Balsa ed inserti di varia natura. Le fibre di rinforzo impartiscono a questo prodotto elevate resistenze meccaniche rendendolo adatto anche per la raggatura ed il riempimento degli angoli e delle modanature sia subito dietro il gelcoat sia sui primi MAT che nel posizionamento di paratie e specchi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
16	25 kg	1 pz 1600150000025	Azzurro

SG90 - STUCCO GEL PER FINITURA

Stucco-gel bianco a base di resine isofattiche specificatamente formulato per il settore nautico per la finitura e livellamento manuale di grandi superfici. All'ottima lavorabilità e carteggiabilità si affiancano un ritiro contenuto ed un colore bianco intenso che facilita la sovraverniciatura con gelcoat incrementandone notevolmente la resa applicativa. Consigliato in strato sottile nei cicli di carrozzeria, direttamente sul supporto o sopra lo stucco riempitivo (stucco riempitivo SG91).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
17	4 lt	1 pz 6160090460000	Bianco

SG91 - STUCCO GEL PER RIEMPIMENTO

Stucco-gel bianco leggero specificatamente formulato per il settore nautico per il riempimento di bolle, difetti e linee di giunzione, la rasatura e l'avviamento manuale di grandi superfici. All'ottima lavorabilità e carteggiabilità si affiancano un ritiro contenuto ed un colore bianco intenso che facilita la sovraverniciatura con gelcoat incrementandone notevolmente la resa applicativa.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
18	25 kg	1 pz 6160091000025	Bianco

SK4 - FONDO SPRAY

SK 4 è uno stucco a spruzzo a base di resine poliesteri insature. Permette di ottenere notevoli spessori coprendo anche grosse imperfezioni. È un prodotto di facile carteggiatura ed elevata plasticità; possiede un ottimo ancoraggio su supporti metallici e di vetroresina ed è compatibile con tutte le vernici attualmente in commercio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
19	4 lt	1 pz 6160040000004	Grigio



SPINNAKER YACHT VARNISH - VERNICE DILUENTE RESINE EPOSSIDICHE MANUTENZIONE BARCA STRUMENTI



SPINNAKER YACHT VARNISH - VERNICE



SPINNAKER POLYURETHANE 2 (A+B)

Spinnaker Poliuretano 2 componenti. Grande protezione UV. Super Clear finish. Ideale per proteggere le finiture a trasparente in epossidico. Specifica per il 10 UV Protection. Compatibile con le monocompenti applicate da almeno 4 mesi. Fare un test su una piccola superficie. Facilissima applicazione a pennello. Grande flessibilità del film.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
1	750 gr A+B	1 pz 0180013400975

Diluyente specifico: Poly 2 Thinner

SPINNAKER STANDARD

Vernice trasparente, lucida monocomponente di facile impiego, d'altissima qualità, resistente ai raggi UV, di grande rendimento. Forma una pellicola lucidissima di durata superiore, non ingiallisce, resistente agli agenti atmosferici, alla salsedine. È di grande economicità per l'alta resa, la durata nel tempo e la valorizzazione della mano d'opera. Idonea per il mantenimento delle vernici applicate precedentemente.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
2	1 lt	1 pz 0180000103001

Diluyente specifico: White Spirit

SPINNAKER POLYURETHANE

Vernice poliuretano lucida monocomponente. Forma un film più duro e maggiormente resistente alle abrasioni. Risolve ottimamente la verniciatura nei periodi invernali e freddi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
3	1 lt	1 pz 0180000133001	Lucido

Diluyente specifico: White Spirit

SPINNAKER GOLD FASHION

Vernice lucida, molto resistente alle intemperie e alle esposizioni in ambiente marino, dove la manutenzione dei legni di tutti i tipi richiede la massima protezione. Esalta la bellezza delle venature e la tonalità. Il suo colore scuro diventa trasparente appena applicato. Non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
4	1 lt	1 pz 0180000153001	Brillante/Lucido

Diluyente specifico: White Spirit

SPINNAKER YACHT VARNISH - VERNICE

SPINNAKER GOLD FASHION "MAT"

Vernice opaca per esterni e interni. E' la versione opaca del tipo lucido, con le stesse caratteristiche tecniche. Nasce con la vocazione di stare all'esterno e all'interno e, naturalmente, è altrettanto affidabile, resistente e non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Per esterno, preparare il fondo con il tipo lucido, almeno 3-4 mani e finire con 2 mani di Gold Fashion MAT.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
5	1 lt	1 pz 0180001540001	Opaco

Diluyente specifico: White Spirit

SPINNAKER EGGSHELL

Vernice opaca monocomponente tixotropica, densa. Dona al legno una setosità fantastica conserva inalterati i caldi colori degli interni eliminando riflessi e riverberi della luce. Non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Resiste all'acqua bollente, alle superfici calde, cosmetici, al calpestio ed all'alcool.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
6	1 lt	1 pz 0180000143001	Opaco

Diluyente specifico: White Spirit

SPINNAKER POLYURETHANE SATIN

Vernice semilucida monocomponente tixotropica, densa, non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Si applica facilmente su tutti i legni nuovi o già verniciati anche con altri prodotti. Dona al legno una setosità fantastica eliminando le piccole imperfezioni, esaltando le venature del legno e le sue tonalità. Resistente alle superfici calde, ai cosmetici ed all'alcool. Caratteristiche simili al tipo EGGSHELL, ma quando giunge ad essiccazione il suo film appare meno opaco mettendo in maggiore risalto la venatura del legno.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
7	1 lt	1 pz 0180000173001	Semilucido

Diluyente specifico: White Spirit

SPINNAKER MAHOGANY

Mordente colore mogano, è idoneo per tinggiare legni nuovi o riportati a nuovo come teak, mogano, ecc. Ideale per essere miscelato (5 -10% massimo) con la linea SPINNAKER Yacht Varnish, mono e bicomponente, per "colorarla" e renderla idonea ad uniformare anche parti di legno nuove o per interventi di mantenimento e ristrutturazione. Agitare bene prima dell'uso.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
8	500 ml	1 pz 0180018500000	Semilucido

SPINNAKER WOOD PROTECTION

Vernice semilucida monocomponente tixotropica per interni, densa, non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Si applica facilmente su tutti i legni nuovi o già verniciati anche con altri prodotti. Dona al legno una setosità fantastica eliminando le piccole imperfezioni, esaltando le venature del legno e le sue tonalità. Resistente alle superfici calde, ai cosmetici ed all'alcool. Da stendere sia a pennello che a spruzzo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
9	1 lt	1 pz 0180000123001	Chiaro/Trasparente

Diluyente specifico: White Spirit



DILUENTE

WHITE SPIRIT

Diluyente specifico per vernici SPINNAKER. Si aggiunge solo alla prima mano su legno nuovo o riportato a nuovo in preparazione dal 10% al 40% in base alla durezza e caratteristiche del legno (es. teak, iroko, ecc.). Dopo serve per il mantenimento e pulizia dei pennelli. Le mani successive di SPINNAKER devono essere sempre date "piene".



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
10	0,5 lt	1 pz 0180025400000	Trasparente

RESINE EPOSSIDICHE

10 10 UV PROTECTION A+B

Sistema epossidico in rapporto 2:1 resistente ai raggi UV con le stesse caratteristiche del 10 10 CFS per incollaggio e protezione. Ideale per proteggere le finiture di carbonio a vista, legni a vista, vetroresina e altre superfici. Usare con temperature superiori ai 15°C costanti. Necessita di 2 mani di vernice trasparente mono o bicomponente per ulteriore e prolungata protezione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
11	750 gr A+B	1 pz 0180011170015
12	4,5 kg A+B	1 pz 0180011070000

C-SYSTEMS 10 10 CFS A+B

Sistema epossidico in rapporto 2:1 in peso, di facilissima applicazione, grandissima affidabilità, ideale per tutti i lavori in genere, sia sotto che sopra la linea di galleggiamento. Ha uno standard qualitativo eccezionale, e grazie alla sua fluidità, sfrutta una serie di additivi che lo rendono impiegabile in ogni tipo di lavorazione per risolvere ogni esigenza, come collante legno-legno, legno-vetroresina, vetroresina-vetroresina e materiali eterogenei. Per laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e su vetroresina, ecc. Come Structural Filler (stucco strutturale), stucco di riempimento, mano di fondo per legno verniciato in trasparente e non, fondo antiosmosi, fondo di riparazione osmosi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
13	750 gr A+B	1 pz 0180011160000
14	4,5 kg A+B	1 pz 0180001105450

POMPE PER CFS UV

Nella confezione da 750 g e 1,5 kg sono disponibili speciali minipompe per una perfetta dosatura dei due componenti. Nelle confezioni da 4,5 kg e da 30 kg si possono montare le pompe che distribuiscono unitariamente i corretti quantitativi di resina e catalizzatore, per rendere più veloce e sicura la miscelazione e la lavorazione. Attenzione: in tutti i tipi di confezione, per mantenere il corretto rapporto di miscelazione 2:1 in peso, devono essere fatte 1 pompata di A e 1 pompata di B.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
16	750 gr	1 pz 0180010720000
17	4,5 kg	1 pz 0180001060000

C-SYSTEMS STEEL BLUE A+B

Sistema epossidico bicomponente per colata, caricato con inerti abrasivi, tenace e resistente agli shock termici. Studiato per essere colato, per creare basamenti, riempire interstizi ecc. L'elevata stabilità dimensionale ed il ritiro praticamente nullo (da 0,2 a 0,7 per mille) fanno sì che questa resina possa essere colata su metallo, legno vetroresina. Ha una resistenza alla compressione di oltre 1300 kg/cm² ed è indicato per riprese su metallo e vetroresina dove si devono allineare appoggi, cavalletti, superfici. Disponibile il miscelatore dedicato. Sottoposto a test meccanici presso i laboratori del CTS Centro Tecnologico Sperimentale presenziati da RINA e certificato ABS.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
15	9,010 kg A+B	1 pz 0180011500000


13

MANUTENZIONE BARCA

TEAK & WOOD CLEANER

Teak & Wood Cleaner - detergente in polvere, che in poco tempo e con facilità ridona il colore e pulisce la venatura del legno. Teak & Wood Cleaner usato regolarmente dona un aspetto pulito ed impeccabile, migliorando la durata di tutti i legni non verniciati. Ideale anche per legni riportati a nuovo per schiarire le macchie di umidità.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
18	600 gr	1 pz 0180002477947

FIBERGLASS POWDER CLEANER

Fiberglass Cleaner detergente e smacchiatore in polvere per vetroresina. In poco tempo e con facilità rimuove sporco, macchie fastidiose, tracce di ruggine, impronte e striature nere, donando nuova lucentezza al gelcoat. È ideale anche per impieghi su superfici antiscivolo. Usare spazzolone Orange Brush per la pulizia.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
19	600 gr	1 pz 0180009300000

MANUTENZIONE BARCA

TEAK OIL WATER BASED

Nautilus Teak Oil W.B. è il trattamento protettivo specificatamente destinato ai ponti di coperta idoneo anche per sedie, tavoli, gazebo, mantenuti al naturale. Prima dell'applicazione pulire perfettamente il teak con Nautilus Teak & Wood Cleaner, assicurandosi che il colore del legno sia uniforme, privo di chiazze o di vecchi residui. Nautilus Teak Oil W.B. è a base acqua, non agredisce la gommatura della coperta. Di tonalità leggermente ambrata per sottolineare la venatura e la bellezza del teak. Ideale per il mantenimento del legno al naturale.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
20	1 lt	1 pz 0180009250000

INVISIBLE DECK PROTECTION

Invisible Deck Protection è un liquido a base d'acqua specifico. Protegge, senza alterarne il colore, il teak della coperta e altri tipi di legno che sono mantenuti al naturale senza olio o vernice. Prima dell'applicazione pulire perfettamente con Teak & Wood Cleaner, se necessario ripetere l'operazione più volte per ottenere una superficie dal colore omogeneo. Invisible Deck Protection deve essere applicato su legni perfettamente asciutti. Invisible Deck Protection è a base di prodotti nanotecnologici, forma una barriera invisibile che respinge l'acqua e lo sporco. Invisible Deck Protection, sfruttando la nanotecnologia, riesce a saturare i pori del legno



senza creare spessore favorendone la traspirazione. Non ha odore, non è infiammabile e non contiene solventi.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
21	1 lt	1 pz 0180092800000

STRUMENTI

SPINNAKER RILEVATORE UMIDITÀ

R. L.	Conf. Codice
22	1 pz 0180010005000

SONDA LASER OPTIONAL

R. L.	Conf. Codice
23	1 pz 0180010000000

SKINDER è uno strumento completo, non solo per la misurazione dell'umidità interna di legno e vetroresina, ma anche per la temperatura delle superfici che dobbiamo pitturare, la temperatura dell'aria e l'Umidità Relativa dell'aria (U.R.). È stato premiato al METS di Amsterdam 2003 con una "SPECIAL MENTION" per compattezza, affidabilità, completezza e costo competitivo.

Idoneo per legno e vetroresina funziona sul principio di conducibilità per la ricerca dell'umidità nel legno o nel laminato di vetroresina.

Un grandissimo vantaggio dello SKINDER digitale è che i valori di rilevazione vengono espressi in numeri. Insieme al valore di lettura viene indicato, in basso sulla destra e in carattere più piccolo, la corrispondente indicazione della percentuale di umidità contenuta nel supporto.

SKINDER digitale ha le seguenti funzioni codificate "dedicate" per il rilevamento dell'umidità della barca:

- WOOD Salt Water (scala legno in acqua salata).
- WOOD Fresh Water (scala legno in acqua dolce).
- High Sensibility (scala alta sensibilità).
- FIBER GRP (Glass Reinforced Plastic-fibra di vetro rinforzata).
- FIBER GRP HS (Glass Reinforced Plastic-High Sensibility-Alta Sensibilità).
- TEMPERATURA ARIA °C "DEG AIR °C" (lettura con sonda stilo)
- PERCENTUALE UMIDITA' ARIA "% R.H." (lettura con sonda stilo)

SKINDER è dotato di un tasto HOLD (attesa con memorizzazione) per la misurazione in luoghi poco illuminati, inaccessibili, angusti e raggiungibili solo a braccio.

SKINDER e sonda stilo

Skinder per la rilevazione dell'umidità relativa e della temperatura.

DATI TECNICI

Misuratore digitale umidità (0-99%)	Misure:	15,7 x 8,5 x 3,5 cm
temperatura (0-99 °C)	Peso dello strumento	288 g
umidità relativa (0-99%)	Sonda stilo	59 g



RESINE
INDURENTI
POMPE DOSATRICI
KIT
ADDENSANTI AD ALTA DENSITÀ
ADDENSANTI A BASSA DENSITÀ
PRO-SET
ENTROPY RESINS
EPIFANES
TEAKDECKING SYSTEMS

RESINE

105 - RESINA

È una resina epossidica a bassa viscosità. Color ambra chiaro, che può essiccare in un campo di temperature molto vasto; forma un solido di alta resistenza e rigidità, che ha eccellenti proprietà adesive. È un validissimo collante ed un'ottima barriera contro il passaggio di umidità.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
1	1 kg	1 pz	8710660105001
2	5 kg	1 pz	8710660105005
3	25 kg	1 pz	8710660105025
4	225 kg	1 pz	8710660105225

INDURENTI

205 - INDURENTE VELOCE

Indurente usato nella maggior parte dei casi, specie a basse temperature, per ottenere un essiccamento veloce, in modo che la resina sviluppi con rapidità le sue proprietà fisiche a temperature ambiente. Crea una barriera eccezionale contro l'umidità. Ha un pot-life a 21°C di 15 minuti, indurisce in 5/7 ore e polimerizza completamente in qualche giorno.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
5	0,2 kg	1 pz	8710661205920
6	1 kg	1 pz	8710661205001
7	5 kg	1 pz	8710661205005
8	22,5 kg	1 pz	8710661205225

206 - INDURENTE LENTO

Indurente usato nel caso in cui venga richiesto un maggiore tempo utile di lavoro e di tempi di essiccazione più lunghi, specie a temperature elevate. Ha un pot-life a 21°C di 25/30 minuti, indurisce in 9 ore e polimerizza completamente in 4/7 giorni.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
9	0,2 kg	1 pz	8710661206920
10	1 kg	1 pz	8710661206001
11	5 kg	1 pz	8710661206005
12	22,5 kg	1 pz	8710661206225

207 - INDURENTE SPECIALE

PER FINITURE TRASPARENTI

Per applicazioni di rivestimento in cui si vogliano ottenere finiture trasparenti, specie in ambienti molto umidi e/o freddi. Contiene un additivo stabilizzante per i raggi UV che ne prolunga la vita anche se esposto ai raggi solari. Il rivestimento ottenuto va comunque ricoperto da vernice poliuretanica. Ha un pot-life a 21°C di 25/30 minuti, indurisce in 9 ore e polimerizza completamente in 4/7 giorni.


A RICHIESTA

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
13	1,45 kg	1 pz	8710661207001

209 - INDURENTE ULTRALENTO

Indurente utile nel caso di utilizzo in ambienti estremamente caldi e/o umidi, o quando sono necessari un pot-life ed un tempo utile per l'assemblaggio più lunghi, come quando si usa la tecnica del sottovuoto. Ha un pot-life a 21°C di 50/60 minuti, indurisce in 20/24 ore e polimerizza completamente in 4/9 giorni. Può essere utilizzato fino ad una temperatura massima di 43°C.


A RICHIESTA

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
14	1,45 kg	1 pz	8710661209001

POMPE DOSATRICI

MINI POMPE DOSATRICI RAPPORTO 5:1

Studiate appositamente per un dosaggio semplice e preciso della resina 105 e degli indurenti 205 o 206 West System, le minipompe garantiscono un accurato dosaggio della miscela resina/indurente eliminando in questo modo le difficoltà inerenti il dosaggio manuale. Queste pompe possono essere collocate direttamente sui contenitori di resina e di indurente e sono state calibrate in modo che, ad ogni pompata, ogni pompa eroghi il giusto rapporto di 5 parti in peso di resina e 1 parte in peso di indurente. Se si usano spesso la resina e l'indurente, è possibile lasciare montate le pompe sui

rispettivi contenitori. Attenzione: da non utilizzarsi con indurenti 207 o 209.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
15	per 1,2 kg	1 pz	8710060000001
16	per 5 kg	1 pz	8710060000000
17	per 25 kg	1 pz	8710276010000

MINI POMPE DOSATRICI RAPPORTO 3:1

Studiate appositamente per un dosaggio semplice e preciso degli indurenti 207 o 209 West System, le minipompe si collocano direttamente sui contenitori di resina e di indurente e sono state calibrate in modo che ad ogni pompata di ciascuna pompa venga erogato il giusto rapporto di 3 parti in peso di resina e 1 parte di indurente. Attenzione: da non utilizzarsi con indurente 205 o 206.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
18	per 5 kg	1 pz	8710060200000
19	per 25 kg	1 pz	8710060300000



KIT

MINI PACK

(KIT DI RIPARAZIONE)

Contiene una selezione di materiali adatti per piccole riparazioni sulla barca, sia in cantiere che a casa.

Contenuto del kit: Resina 105 (250 ml) + Indurente 205 (50 ml) + 4 gr di Silice 406 + 30 gr Micropalle 407 + 2 pennelli + 2 bicchierini graduati + 1 paio di guanti + 2 stecche misuratrici + 2 salviette lavamani e istruzioni.



A RICHIESTA

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
20	Kit - 300 gr A+B	1 pz	8710310999925

JUNIOR PACK

(KIT DI RIPARAZIONE) A+B

Contiene resina 105 (500 ml) più Indurente 205 (100 ml) per effettuare piccole riparazioni.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
21	Kit - 600 gr A+B	1 pz	8710003699901

14

ADDENSANTI AD ALTA DENSITÀ

403 - MICROFIBRE

Una miscela di fibre di cotone e cellulosa, utilizzata come additivo addensante in interventi di assemblaggio. La resina addensata con microfibre garantisce una buona impregnazione del substrato e un'eccellente stuccatura dei vuoti. Aggiungere il 4%-16% in peso di riempitivo 403 alla miscela epossidica WEST SYSTEM.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
22	0,15 kg	1 pz	8710652403975
23	0,75 kg	1 pz	8710652403005
24	3,2 kg	1 pz	8710652403320

405 - ADDITIVO PER CORDONATURE

Consiste in una miscela di fibre di cellulosa e altri addensanti da utilizzare per cordonature quando si desiderano interni con finiture naturali. Per variare il colore si possono aggiungere mordenti a base di alcol o acqua. Aggiungere il 15%-25% in peso alla miscela epossidica. È di colore marrone bruciato.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
27	0,15 kg	1 pz	8710652405915
28	0,70 kg	1 pz	8710652405005

404 - ADDITIVO PER STUCCO AD ALTA DENSITÀ

Un riempitivo concepito per massimizzare la resistenza all'assemblaggio di accessori metallici soggetti ad elevati carichi periodici. Può essere utilizzato anche per cordonature e stuccature di vuoti. Lo si può aggiungere alla miscela resina indurente in una percentuale del 35%-60% in peso, a seconda della viscosità richiesta. È di colore bianco avorio.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
25	0,25 kg	1 pz	8710652404001
26	1,75 kg	1 pz	8710652404005

406 - SILICE COLLOIDALE

Addensante più versatile e più comunemente usato. Finissimo, viene impiegato per incollaggi ad alta resistenza, per cordonature e per colmare grosse imperfezioni. Aggiunto ad altri additivi, migliora la spatolabilità e la grana degli stucchi che così si ottengono. Aggiungere il 3%-8% in peso alla miscela resina/indurente. È di colore bianco.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
29	0,06 kg	1 pz	8710652406001
30	0,27 kg	1 pz	8710652406005
31	1,5 kg	1 pz	8710652406615

ADDENSANTI A BASSA DENSITÀ

407 - MICROPALLE

A base di micropalle, forma una miscela usata soprattutto per ottenere degli stucchi per colmare o rasare, facili da carteggiare e lavorare, ragionevolmente forti sulla base del rapporto peso-resistenza. E di colore rossastro.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
32	0,15 kg	1 pz 8710652407001
33	0,7 kg	1 pz 8710652407005
34	3,5 kg	1 pz 8710652407635

410 - ADDITIVO PER STUCCO MICROLEGGERO

È l'addensante a bassa densità ideale per ottenere uno stucco leggero e di facile lavorazione particolarmente indicato per aree di grandi dimensioni. Microlight può essere facilmente miscelato alla miscela epossidica con aggiunte comprese tra il 7% e il 16% in peso e una volta catalizzato è più facile da carteggiare rispetto a qualsiasi altro stucco. Sostiene un bisello a tutto spessore ed è più economico rispetto agli altri riempitivi. Ne è sconsigliato l'uso per applicazioni ad alte temperature e non può essere trattato con colori scuri. Quando catalizzato, è di colore avorio rossiccio. E di colore avorio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
37	0,05 kg	1 pz 8710652410001
38	0,20 kg	1 pz 8710652410005
39	1,5 kg	1 pz 8710652410615

409 - MICROSFERE

Microsfere inorganiche utilizzate per formare una miscela usata soprattutto per ottenere degli stucchi leggeri. Di resistenza inferiore rispetto alle Micropalle 407. E di colore bianco.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
35	0,40 kg	1 pz 8710652409040
36	3 kg	1 pz 8710652409603

422 - ADDITIVO BARRIERA

Una miscela concepita per migliorare l'efficacia della protezione contro l'umidità della resina epossidica WEST SYSTEM e per combattere l'osmosi. È un additivo eccellente per garantire un rivestimento barriera in grado di prevenire la formazione di bolle di gelcoat e di aumentare la resistenza all'abrasione. Aggiungere il 20%-25% in peso di additivo 422 alla resina miscelata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
40	0,5 kg	1 pz 8710652422950
41	3 kg	1 pz 8710652422003

PRO-SET

PRO-SET®

14

ADESIVO ADV-176/276 BK

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
42	Cartuccia 400 ml	1 pz 8710176276001	Nero

ADESIVO ADV-176/276 NC

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
43	Cartuccia 400 ml	1 pz 8710176276002	Neutro


L'adesivo epossidico bicomponente ad alto spessore ad alte prestazioni offre tenacità e resistenza per applicazioni pesanti e substrati difficili da legare. Tra questi: fibre pre-impregnate, composito per stampaggio a fogli, metalli e la maggior parte delle plastiche. Le serie di adesivi per assemblaggio PRO-SET ADV-175 e ADV-176 sono confezionati in cartucce da 2 componenti da 400 ml.



RESINE EPOSSIDICHE EPOXY RESINS

La tecnologia West System® è il risultato di oltre 35 anni di ricerche ed esperienza nella costruzione e riparazione delle imbarcazioni. Grazie ad una gamma ridotta di prodotti, West System® opera secondo una metodologia molto rigorosa le imbarcazioni in legno, vetroresina acciaio o alluminio. Il kit di base è composto dalla resina 105, da indurenti, addensanti ed additivi, i quali, in diverse proporzioni, saranno utilizzati per varie applicazioni, di incollaggio, rivestimenti, laminazione, etc.

West System® technology is the result of a 35 years research and experiment in boats constructions and repair. Thanks to a reduced range of products, West Systems® is designed specifically to wet out and bond with wood boats, fibreglass, reinforcing fabrics and a variety of metals. The basic kit is composed of the resin 105, of hardeners, fillers and additives which, in different proportions, can be used for diverse kinds of applications like gluing (bonding), coating, laminating, etc...



Resina / Resin 105



**Indurente a scelta
Hardener of your choice:**



**205
standard**



**206
lento
slow**



**207
speciale
special**



Addensanti e Additivi / Filler and Additives:



403

**oppure
or**



410

**oppure
or**



422

È possibile portare una resina epossidica alla consistenza ideale a seconda del tipo d'intervento richiesto.

Epoxy can be thickened to the ideal consistency needed for a particular job.

Caratteristiche Features	Gocciola su superfici verticali Drips of vertical surfaces	Cola su pareti verticali Sags down vertical surfaces	Aderisce a superfici verticali Clings to vertical walls	Aderisce a superfici verticali Clings to vertical walls
Consistenza Consistency	non addensata Sciroppo Syrup unthickened	leggermente addensata Ketch-up Ketch-up slightly thickened	moderatamente addensata Maionese Mayonnaise moderately thickened	addensamento massimo Burro arachidi Peanut butter maximum thickness
Aspetto Appearance				
Impieghi Uses	Rivestimento, impregnazione prima dell'incollaggio, applicazione di vetroresina, grafite e altre fibre	Laminazione, assemblaggio di pannelli piatti con ampia superficie, iniezione con siringa	Incollaggi generici, cordonature, assemblaggio di componenti metallici	Riempimenti di vuoti, cordonature, stuccature, assemblaggio di superfici irregolari

La tabella seguente indica percentuali approssimative in peso per additivo che dovrà essere aggiunto alla resina addensata per ottenere una consistenza "ketchup", "maionese" o "burro d'arachidi"

The following table shows approximate percentages by weight of filler required to be added to mixed epoxy to product a "ketchup", "mayonnaise" or "Peanut Butter" consistency for the various filler product

Addensante Filler	Aspetto / Appearance		
	Ketch-up	Maionese Mayonnaise	Burro di arachidi Peanut butter
403	4%	7%	16%
404	35%	45%	60%
405	15%	20%	25%
406	3%	5%	8%
407	20%	30%	35 / 40%
410	7%	13%	16%

Per i cicli di
trattamento dell'osmosi
richiedete i nostri manuali
(vedi pag. 48)

For the cycles of treatment
of the osmosis, request
our handbooks
(see page 48)



ENTROPY RESINS

MAKE THINGS BETTER

RESINA TRASPARENTE CON FILTRI UV PER LAMINAZIONI MANUALI

ER-CLR-1	Entropy CLR
ER-CLR-2	
ER-CLR-3	
ER-CLR-5	

EH-CLF-1	Indurente Veloce CLF
EH-CLF-2	
EH-CLF-3	
EH-CLF-4	

EH-CLS-1	Indurente Lento CLS
EH-CLS-2	
EH-CLS-3	
EH-CLS-4	

RESINA TRASPARENTE A BASSA VISCOSITÀ X COLATE

ER-CCR-1	Entropy CCR
ER-CCR-2	
ER-CCR-3	
ER-CCR-5	

EH-CCF-1	Indurente Veloce CCF
EH-CCF-2	
EH-CCF-3	
EH-CCF-4	

EH-CCS-1	Indurente Lento CLS
EH-CCS-2	
EH-CCS-3	
EH-CCS-4	

EPIFANES



EPIFANES CLEAR VARNISH

Vernice marina ad alta brillantezza per legno. Contiene un'alta percentuale di parti solide e filtri di protezione dai raggi U.V. Raccomandata per uso interno ed esterno, su qualsiasi tipo di legno sia esso nuovo o no. Applicabile sopra la linea di galleggiamento, non adatta per le parti immerse.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
44	0,5 lt	1 pz	1284001010005
45	1 lt	1 pz	7640035500001

RUBBED EFFECT VARNISH

Vernice monocomponente satinata per interni.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
46	1 lt	1 pz	9210000700000

WOODFINISH GLOSS

Vernice monocomponente brillante microporosa resistente UV, per legni esotici.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
47	1 lt	1 pz	1284001030010

WOODFINISH MATTE

Vernice monocomponente satinata per interni, come finitura su Woodfinish Gloss.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
48	1 lt	1 pz	1284001040010

RAPIDCLEAR

Vernice monocomponente semi lucida resistente UV ad asciugatura rapida. Alternativa rapida e facile per un sistema di verniciatura tradizionale. Epifanes Rapidclear è a base di resina alchidica/uretano modificato e anti-UV.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
49	0,75 lt	1 pz	9210050000000

RAPIDCOAT

Vernice monocomponente satinata resistente UV, leggermente tinteggiata.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
50	0,75 lt	1 pz	9210007100000

EPIFANES

PP VARNISH EXTRA A+B

Vernice bicomponente con eccellenti proprietà di riempimento formulata con resine alcalidiche e isocianati. Ottima resistenza al graffio, all'acqua, all'alcool e ai comuni detersivi. E' di rapida essiccazione, alto potere riempitivo, da usarsi come fondo in cicli mono o bicomponenti o come mano isolante per legni oleosi. Può anche essere usata come finitura per interni su ogni tipo di legno o come ultima mano su preesistenti bicomponenti integri. Per esterni deve essere sovra verniciata con almeno 3 mani di Epifanes Polyurethane Clear



Gloss per aumentare la resistenza agli U.V. Il rapporto di miscelazione è 1:1 in volume. Il pot-life è di 8 ore a 20°C. La temperatura di applicazione deve essere tra i 15°C e 27°C.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
51	1 lt A	1 pz	1284001100011
52	1 lt B	1 pz	1284001100010

POLYURETHANE CLEAR GLOSS A+B

Vernice bicomponente extra brillante resistente UV.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
53	0,75 lt A+B	1 pz	1284001080008

POLYURETHANE CLEAR SATIN A+B

Vernice bicomponente, satinata extra resistente al graffio, per interni.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
54	0,75 lt A+B	1 pz	1284001090008

PU SPEED COAT A+B

Finitura bicomponente extra brillante a spruzzo, ultra resistente ai raggi UV.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
55	3 lt A+B	1 pz	1284001170030

THINNER FOR PP VARNISH EXTRA

Diluyente per vernice bicomponente PP



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
56	1 lt	1 pz	1284006050010

POLYURETHANE BRUSH THINNER

Diluyente per bicomponenti per applicazioni a pennello



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
57	1 lt	1 pz	1284006030010

POLYURETHANE SPRAY THINNER

Diluyente per bicomponenti per applicazioni a spruzzo



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
58	1 lt	1 pz	1284006040010

BRUSH THINNER

Solvente per applicazione a rullo o pennello.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
59	0,5 lt	1 pz	1284006010005
60	1 lt	1 pz	1284006010000

SPRAY THINNER

Solvente ad evaporazione veloce per applicazione a spruzzo di pitture e vernici.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
61	1 lt	1 pz	1284006020000

TEAKDECKING SYSTEMS



TEAKDECKING SYSTEMS®

TEAK DECK CAULKING SIS 440

Il Sigillante SIS 440 per i comenti delle coperte in teak, è un prodotto monocomponente a polimerizzazione neutra che, quando esposto all'umidità dell'aria, reagisce formando una gomma solida, resistente e flessibile. Una volta polimerizzato, ha un'ottima stabilità termica e resistenza chimica.



rizzato, ha un'ottima stabilità termica e resistenza chimica.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
62	305 ml	1 pz	1284004400000	Nero
63	305 ml	1 pz	1284000440000	Bianco
64	305 ml	1 pz	1284000044000	Grigio
65	592 ml	1 pz	1284000044060	Nero
66	592 ml	1 pz	1284440600000	Bianco
67	592 ml	1 pz	1284004406000	Grigio

KIWI GRIP
LOCTITE

KiwiGrip
Non-Skid Deck Systems

LOCTITE®

RIVESTIMENTI ANTISDRUCIOLO

KiwiGrip
Non-Skid Deck Systems

VERNICE ANTISCIVOLO

KiwiGrip è una vernice antiscivolo acrilica a base d'acqua, resistente agli agenti atmosferici, non è tossica e non contiene solventi. Ha inoltre, un bassissimo contenuto di composti organici volatili e non è necessario indossare mascherine o protezioni durante l'applicazione. Si applica facilmente con pennello o spatola, quindi si rifinisce con l'apposito rullo.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	1 lt	1 pz	1524001011001	Bianco
2	1 lt	1 pz	1524001012001	Grigio
3	1 lt	1 pz	1524001013001	Crema
4	1 lt	1 pz	1524001014001	Blu
5	1 lt	1 pz	1524001015001	Nero
6	4 lt	1 pz	1524001011004	Bianco
7	4 lt	1 pz	1524001012004	Grigio
8	4 lt	1 pz	1524001013004	Crema
9	4 lt	1 pz	1524001014004	Blu
10	4 lt	1 pz	1524001015004	Nero

RULLO PER KIWIGRIP 4' SENZA MANICO




R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
11	4'	1 pz	1524001020300

RULLO PER KIWIGRIP 9' CON MANICO



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
12	9'	1 pz	1524001020900

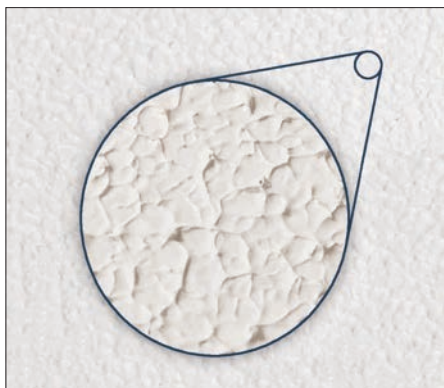

PC 6315

Resina epossidica senza solventi, bicomponente, a basso odore, che crea una superficie con buon potere aggrappante. Possibile utilizzo come rivestimento per veicoli tipo rimorchi o rampe ribaltabili. LOCTITE® PC 6315 è una resina epossidica bicomponente, senza solventi, che crea un rivestimento antiscivolo estremamente durevole resistente al traffico veicolare pesante su superfici in calcestruzzo, legno e metallo in aree sensibili agli odori, con temperature di esercizio da -29 a +60°C. Le applicazioni tipiche includono la finitura antiscivolo in settori esigenti come navale, industrie elettriche e petrolchimiche, miniere e dove è richiesto un materiale senza solventi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
13	6,46 kg	1 pz 1728002683509	Nero

PC 6261

Resina epossidica monocomponente, crea un rivestimento antiscivolo per pavimenti e rampe, progettato per applicazioni in aree ad alto traffico pedonale o leggero movimento delle ruote. LOCTITE® PC 6261 è una resina epossidica monocomponente, polimerizza a temperatura ambiente e crea un rivestimento antiscivolo per pavimenti e rampe. Progettato per applicazioni in aree ad alto traffico pedonale o leggero movimento delle ruote, con temperature di esercizio da -29°C a +60°C. Adatto per rampe in calcestruzzo e metallo, marciapiedi, spogliatoi, scale, banchine di carico, applicazioni marine, sale macchine, aree di assemblaggio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
14	6,36 kg	1 pz 1728002683510	Grigio



PROTEZIONE DEL FERRO
PROTEZIONE DEL LEGNO



PROTEZIONE DEL FERRO

OWATROL OIL

OWATROL® OIL è un prodotto altamente versatile che può essere usato da solo o come additivo per pitture. Usato da solo su un supporto arrugginito è in grado di penetrare la ruggine in profondità, fino a raggiungere il metallo sano, fermando così il progredire della corrosione. Additivato alle pitture all'olio o alchidiche ne incrementa il tempo di lavorabilità, ne migliora la scorrevolezza, ne aumenta l'adesione e la copertura. A differenza dei diluenti OWATROL® OIL non impoverisce la pittura ma ne migliora le qualità intrinseche.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
1	300 ml spray	1 pz 44700730	Trasparente
2	0,5 lt	1 pz 4470073200950	Trasparente
3	1 lt	1 pz 4470073300001	Trasparente
4	5 lt	1 pz 44700734	Trasparente
5	20 lt	1 pz 44700738	Trasparente

CIP - RUSTOL C.I.P.

OWATROL® C.I.P. è un primer anti-corrosione che possiede le eccezionali caratteristiche di penetrazione dell'OWATROL® OIL con l'ulteriore beneficio di poter essere sovraverniciato con qualunque tipo di prodotto. OWATROL® C.I.P. penetra in profondità, espelle l'aria e l'umidità presenti e blocca quindi il processo di corrosione stabilizzando la superficie sulla quale viene applicato. Con OWATROL® C.I.P. le strutture carteggiate o sabbiate non necessitano di essere immediatamente trattate; un sottile strato di ruggine non nuoce alla sua azione e non influenza il risultato finale.




R. L.	Contenuto	Conf. Codice
6	0,75 lt	1 pz 1353W78600000
7	2,5 lt	1 pz 4470078800000

AP 60 - RUSTOL PRIMER

OWATROL® AP60 è un primer anti-corrosione che combina le proprietà penetranti dell'OWATROL® OIL con pigmenti appositamente selezionati per garantire un'eccezionale protezione contro la corrosione e la massima resistenza agli agenti atmosferici. OWATROL® AP60 penetra in profondità, espelle l'aria e l'umidità presenti e blocca il quindi il processo di corrosione stabilizzando la superficie sulla quale viene applicato formando uno strato solido stabile. Adatto a tutte le superfici, OWATROL® AP60 può essere sovraverniciato con qualunque pittura mono componente.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
8	0,75 lt	1 pz 135322W769750	Bianco
9	0,75 lt	1 pz 135322W762750	Rosso
10	0,75 lt	1 pz 135322W766750	Nero
11	0,75 lt	1 pz 44700782	Grigio
12	2,5 lt	1 pz 135322W772000	Bianco
13	2,5 lt	1 pz 44700761	Rosso
14	2,5 lt	1 pz 44700765	Nero
15	2,5 lt	1 pz 44700783	Grigio

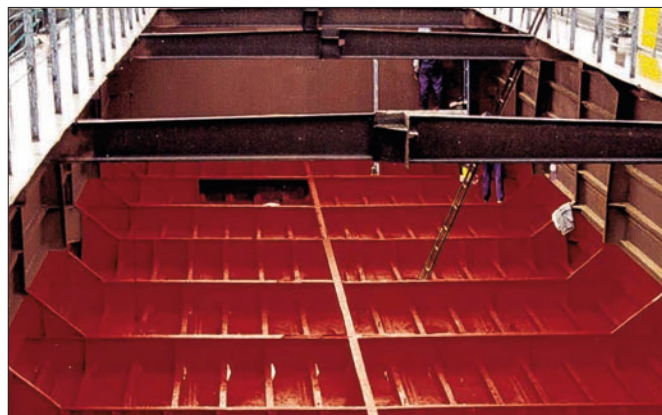

DEKS OLJE D1

DEKS OLJE® D.1 è un olio altamente penetrante che satura il legno in profondità sostituendone gli oli naturali che vengono persi col passare del tempo e con l'esposizione agli agenti atmosferici. Grazie alla sua capacità di penetrare in profondità DEKS OLJE® D.1 espelle l'umidità e l'aria, riempiendo i pori del legno con l'effetto di arricchirlo, proteggerlo e mantenerlo in ottimo stato a lungo. DEKS OLJE® D.1 è trasparente e non crea un film superficiale, può essere applicato sia in interni che in esterni. La manutenzione è molto facile e non richiede sverniciatura o carteggiatura.




R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
16	1 lt	1 pz	4470083100001
17	2,5 lt	1 pz	4470083100625
18	20 lt	1 pz	4470083100020

DEKS OLJE D2

DEKS OLJE® D.2 è una finitura lucida resistente, flessibile e di lunga durata che esalta la bellezza del legno già trattato con DEKS OLJE® D.1. Facile da mantenere e da applicare DEKS OLJE® D.2 permette di incrementare il livello di brillantezza semplicemente aumentando il numero di mani applicate. A differenza delle vernici tradizionali DEKS OLJE® D.2 non forma cavillature o blister e grazie alla capacità di penetrazione del DEKS OLJE® D.1* sottostante non scroloia e non sfoglia in quanto l'acqua non è in grado di giungere a contatto col legno.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
19	1 lt	1 pz	4470084100001
20	2,5 lt	1 pz	4470084100625
21	20 lt	1 pz	44700844

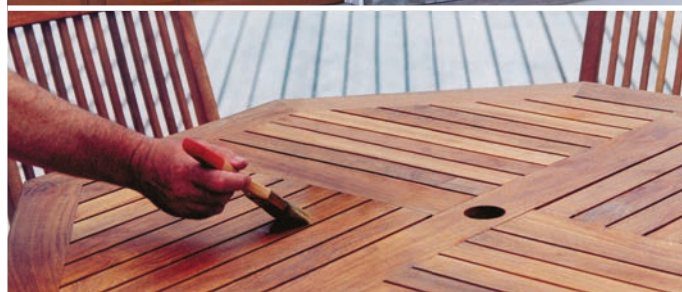

LUBRIFICANTI MULTIUSO PER LA NAUTICA
MANUTENZIONI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
MANUTENZIONE MOTORI ENTRO E FUORIBORDO
LAVAMANI E DETERGENTI
GRASSI
PISTOLA APPLICATRICE
SMALTI SPRAY



LUBRIFICANTI MULTIUSO PER LA NAUTICA



6-66 MARINE

MULTIFUNZIONE PER AMBIENTE SALMASTRO

Protettivo specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitante delle atmosfere salmastrose, idrorepellente. Non altera la conducibilità dei contatti elettrici. Sblocca, deterge e lubrifica. Aderisce intimamente ai metalli, si spande e penetra nelle cricche più minute, ne espelle gli elettroliti trattenuti per capillarità, dissolve i grumi di grassi, polvere e sali, abbassa il coefficiente di attrito e la tensione superficiale all'interfaccia metallo/ossido. Arresta i processi corrosivi in corso e impedisce il manifestarsi di nuovi attacchi, in particolare se innescati dai sali tipici dell'ambiente marino. Protettivo specifico per natanti, attrezzature portuali e cantieristiche, impianti e



veicoli operanti in zone costiere. Elimina le dispersioni di corrente ed i cortocircuiti dovuti a elettroliti, specialmente salini. Non contiene siliconi, non isola contatti o connessioni. Previene il danneggiamento e ripristina la funzionalità di motori marini, quadri ed apparecchi elettrici, meccanismi delicati umidi o bagnati, anche se da acqua di mare.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
1	Aerosol 200 ml	1 pz	8510010171715
2	Aerosol 400 ml	1 pz	8510010172730
3	Tanica 5 lt	1 pz	8510010171005

TEFLUB

LUBRIFICANTE ANTIADESIVO ASCIUTTO

Velo flessibile, asciutto, incolore, non inquinante. Aderisce tenacemente a metalli, legno, plastica, vetro, cuoio, gomma. Riduce il coefficiente di attrito ed impedisce l'adesione di inchiostri, colle, pitture, resine, mastici, acqua, ghiaccio. Lubrificante non appiccicoso, non elettroconduttore, per applicazioni elettriche, macchine confezionatrici, per grafica, etichettatrici, tessuti, parchimetri, distributori automatici, fustelle, cerniere-lampo, guide di tende, cassette. Distaccante per stampi a freddo o a caldo, per gomma o resine. Non trasferibile sui manufatti: non ne impedisce successive stampa o pitturazione. Stabile tra -100°C e +260°C e agli aggressivi chimici. Non dilavabile dall'acqua.



Idrorepellente per tende ed indumenti. Rimovibile non dilavabile. Applicare con passate leggerissime, ripetute più volte ad intervalli di 10 minuti. Adesione, resistenza e durata del film migliorano per riscaldamento a 250°C, per 3 ore.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
4	Aerosol 400 ml	1 pz	8510100103730

SUPER PENLUB MOS2

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE BIFASE (FLUIDO E SOLIDO), IDROREPELLENTE, ANTIGRIPPANTE, ANTIUSURA

Contiene solventi, additivi, bisolfuro di molibdeno e frazioni petrolifere esenti da zolfo. Non è corrosivo. Non forma gomme. Solventi con tensioni di vapore diverse assicurano un alto e prolungato potere penetrante, anche in presenza di accoppiamenti meccanici molto precisi. Gli additivi abbassano la tensione superficiale all'interfaccia tra metallo ed ossido e consentono lo sbloccaggio di parti ossidate o grippate. Olii minerali di qualità ed il bisolfuro di molibdeno assicurano una durata, sicura, multivalente azione lubrificante in fase fluida



e solida. In particolare la struttura tettoide del bisolfuro di molibdeno protegge dal grippaggio anche alle temperature elevate, o quando il lubrificante fluido non sia più presente per centrifugazione, sgocciolamento, evaporazione.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
5	Aerosol 200 ml	1 pz	8510100063720

ELECTRONIC CLEANER

DETERGENTE PER ELETTRONICA

Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, condense invisibili. La combinazione di vari solventi assicura un ampio spettro di detergenza. Ripristina le caratteristiche operative originali di radio, TV, videoregistratori, relè, interruttori, registratori di cassa, apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e schede, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di allarme e apparecchi medicali. Evapora rapidamente e completamente. Non lascia alcun residuo. Non corrosivo. Non contiene solventi clorurati. Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica. Nebulizza anche capovolto.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
6	Aerosol 250 ml	1 pz 8510011050000

MANUTENZIONE MOTORI ENTRO E FUORBORDO

SILICONE GREASE

GRASSO SILICONICO

Grasso lubrificante e protettivo ad azione prolungata, inalterabile ed innocuo. Idrorepellente. Intimamente aderente e difficilmente rimovibile, isola dal contatto con gas e vapori. Impedisce la corrosione. Lubrificante idrorepellente, scarsamente emulsionabile. Non scurisce e non sporca. Applicato con un panno, lascia sul metallo una leggera untuosità non appiccicosa che impedisce ossidazione, opacizzazione e grippaggio, conserva la brillantezza dei metalli lucidati, acciaio, rame, bronzo, ottone, argento, anche se esposti ad atmosfera salmastra. Impermeabilizzante per legno, cuoio, pelle, tessuti, tende; li mantiene protetti, morbidi, elastici. Difende la gomma dall'imporrimento.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
7	Aerosol 400 ml	1 pz 8510001802400

MOTOR CLEAN PRO

LAVAMOTORI

Detergente sgrassante estremamente efficace. Miscela di solventi ed emulsionanti specifici per la rimozione di morchia, olio e grasso dall'esterno di qualsiasi motore. Di facile e veloce utilizzo. Può essere applicato su motori tiepidi o freddi. Non lascia sgradevoli odori nel vano motore. Contiene inibitori della corrosione. Non contiene solventi aromatici o clorinati. Non contiene sostanze caustiche. Sicuro nell'utilizzo in quanto la temperatura di infiammabilità superiore a 70°C permette l'applicazione anche su motori tiepidi. Aerosol pressurizzato con propellente Co² non infiammabile. Erogatore con funzionamento a 360°. I migliori risultati si ottengono applicando il prodotto su motori tiepidi (non caldi, non in moto), lasciandolo agire per 10/15 minuti per poi lavare via lo sporco con getto di acqua.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
8	Aerosol 500 ml	1 pz 8510075010950

SILICONE SPRAY

OLIO SILICONICO

Idrorepellente, antiadesivo, lubrificante, protettivo per metalli e gomma, isolante elettrico. Inalterabile, inerte, ecologico. Lubrificante di lunga durata e difficilmente asportabile per dilavamento o sfregamento. Indicato per aghi e cesole di cucitrici o taglierine industriali, per macchine a gettone, parchimetri, cerniere, accoppiamenti mobili operanti all'aperto. Evita ossidazione di metalli, imporrimento di gomma, bagnatura e ammarcamento di cuoio, pelle, tessuti, tende, carta, legno. Impedisce il contatto con l'atmosfera, rende idrorepellenti ed isola elettricamente le apparecchiature esposte ad umidità o condense. Evita cortocircuiti e dispersione di corrente in apparecchi di illuminazione, telecamere, allarmi, macchine a gettone, quadri. Evitare che raggiunga i contatti elettrici. Distaccante per stampi per materiali plastici. Antiadesivo per guarnizioni, colle, mastici, pitture anche in presenza di temperatura e pressione particolarmente elevate. Non pitturabile. Inerte. Non macchia. Nebulizza anche capovolto.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
9	Aerosol 250 ml	1 pz 8510001901400

17



PASTA LAVAMANI BIANCA MULTIUSO

PROFESSIONALE PER OFFICINA AGLI AGRUMI CON MICROGRANULI

Specifico per la rimozione di grassi, olii, polveri impastate e in generale dello sporco più persistente. I microgranuli di farina vegetale non abrasiva facilitano l'asportazione profonda in maniera del tutto innocua per la pelle. Le essenze solventi e le proteine idrolizzate idratanti lasciano l'epidermide pulita, morbida ed elastica. Elimina i cattivi odori e conferisce una gradevole profumazione di agrumi. Le profumazioni contenute in questo prodotto sono prive delle sostanze allergizzanti indicate nell'allegato III della direttiva 2003/15/CEE.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
10	Barattolo 1 lt	1 pz 8510000620001
11	Secchio 4 lt	1 pz 8510000630004



GRASSI

GRASSO AD ALTE PRESTAZIONI

LUBRIFICANTE PERSISTENTE MULTIUSO

Di qualità superiore, polivalente, a base di idrossido di litio. Ottima resistenza all'ossidazione, all'umidità, alla corrosione, agli altissimi carichi (EP), alle alte velocità, alla lunga permanenza a temperature elevate. Supera la prestazione di ogni tipo di grasso al calcio, al sodio, a base mista, all'alluminio ecc. Consigliato per veicoli e macchinario industriale, edile, stradale anche nelle più severe condizioni di esercizio; per cuscinetti piani o a rotolamento a sfere o rulli, dinamo, pompa acqua, motori elettrici, rulli di supporto cingoli, in presenza di velocità elevate, altissimi carichi, acqua o alte temperature.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
12	Tubo 125 ml	1 pz 8510100601000
13	Barattolo 500 ml	1 pz 8510100602000

GRASSO BLU PER NAUTICA

LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO NON DILAVABILE

Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non è asportato da pioggia, getti di acqua dolce o di mare, forza centrifuga. Rende stagne le chiusure filettate. Particolarmente indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo. Impedisce l'avanzamento a scatti, assicura la precisione dei comandi di timonerie e motori entro/fuoribordo (scatola monoleva, comandi telescopici e rinvii di invertitore e acceleratore). Lubrificazione ogni-tempo per guide di scorrimento e canestrelli (carrello scotta randa, sollevamento bulbo). Evita il grippaggio e facilita lo smontaggio di eliche, pale ribaltabili, flap, pompe acqua, salpa-ancore, verricelli, trim, vinci. Protegge dalla corrosione i morsetti della batteria.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
14	Tubo 125 ml	1 pz 8510080100925
15	Barattolo 500 ml	1 pz 8510080200950

GRASSO DI VASELINA TECNICA

LUBRIFICANTE PROTETTIVO, INCOLORE, INERTE, ECOLOGICO

Crema paraffinica pura, limpida, inalterabile. Non si ossida, non irrancidisce, non indurisce, non ingiallisce. Non macchia. Non reagisce con i materiali. Innocuo per persone ed evita il bloccarsi di movimenti meccanici. Lubrificante persistente per serrature, cerniere, serrande, tappi a vite, impieghi tecnici, domestici e hobbistici. Ostacola la corrosione dei metalli perché impedisce il contatto con aria e smog. Protegge la gomma dall'imporrimento. Rende parti in legno scorrevoli, impenetrabili dall'acqua, difese dall'ammarcimento, dal ritiro e dalla fragilità per inaridimento. Antiadesivo per guarnizioni e chiusure. Riduce la bagnabilità di tessuti, pelle, cuoio conservandoli morbidi e flessibili.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
16	Tubo 125 ml	1 pz 8510010000125
17	Barattolo 500 ml	1 pz 8510010100950

GRASSI

GRASSO BIANCO AL LITIO

LUBRIFICANTE PROTETTIVO, INCOLORE, INERTE, ECOLOGICO

A base di litio, zinco e titanio. Lubrifica e protegge dalla corrosione anche in presenza di prolungate azioni dilavanti di acqua marina e di ampie e ripetute variazioni di temperatura. In campo industriale, navale, automobilistico, domestico si applica su perni, cerniere, mozzoli di ruota, cuscinetti per medie velocità e medi carichi, slitte, cavi, guaine, vinci, comandi entro e fuoribordo, timonerie.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
18	Tubo 125 ml	1 pz	8510010130100
19	Barattolo 500 ml	1 pz	8510010130950

GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE

LUBRIFICANTE INCOLORE IDROREPELLENTE

Limpido, di consistenza gelatinosa. Eccezzionalmente stabile chimicamente e termicamente. Non dilavabile, inalterabile nel tempo, difficilmente rimovibile, permane a lungo, efficace tra -30°C e +230°C. Lubrificante specifico per accoppiamenti misti metallo/plastica/legno/gomma. Non raccomandato per cuscinetti ed alti carichi. Protegge i metalli dalla corrosione isolandoli da aria, vapori e condense. Evita l'imporimento della gomma, mantiene idrorepellenti e morbidi di pelle, cuoio e tessuti. Antiadesivo per



colle, pitture, guarnizioni. Distaccante per stampi. Isolante elettrico. Asportabile solo con ripetuta azione di solventi.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
20	Tubo 125 ml	1 pz	8510050000730
21	Barattolo 500 ml	1 pz	8510100352950

PISTOLA APPLICATRICE

PISTOLA APPLICATRICE

EROGAZIONE NEBULIZZATA O DARTO

Eroga liquidi a bassa viscosità. Sviluppa una pressione relativamente elevata. L'ugello in bronzo, quando è serrato a fondo, consente di ottenere una fine nebulizzazione; svitando si ottiene un getto concentrato in grado di centrare un punto posto a 2 o 3 metri di distanza. Tutti i materiali componenti ed in particolare l'anello di tenuta del pistone sono compatibili con prodotti aventi capacità solventi. La durata è di diversi anni se la pistola è impiegata per l'applicazione del solo CRC 5-56.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
22	Erogatore 0,4 lt	1 pz	8510999014100

SMALTI SPRAY

SMALTO ALTA TEMPERATURA

PITTURA PER SUPERFICI SD ALTE TEMPERATURE

Smalto resistente a temperature fino a 600°C in continuo con punte fino a 800°C (in pratica largamente al di sopra della temperatura massima raggiungibile da qualsiasi superficie pitturabile od organo meccanico). Conferisce un persistente colore nero opaco o alluminio a cilindri allettati di motori, collettori e tubi di scarico, marmitte, canne fumarie, parti di stufe, barbecue.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
23	Aerosol 400 ml	1 pz	8510050000400

INOX SPRAY

INOX 18/10 - ACCIAIO AISI 316

Rivestimento anticorrosivo per la protezione dei metalli ferrosi e non ferrosi. A base di acciaio inox 18/10 AISI 316 micronizzato in legante acrilico. Resiste agli agenti atmosferici, ad abrasioni, scalfitture e condizioni di esercizio gravose. Adatto per il ritocco e la finitura di superfici in acciaio, ferro, ghisa, zinco, alluminio, ossidante o dopo operazioni di taglio, saldatura, ecc.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
24	Aerosol 400 ml	1 pz	8510070000400

SMALTO ACRILICO PROFESSIONALE

A RAPIDA ESSICCAZIONE

Forma un polimero altamente resistente, elastico ed aderente a superfici porose o compatte, legno, muratura, tessuti, carta, metalli, ceramica, vetro, superfici verniciate, materiali plastici anche scarsamente assorbenti, infissi in alluminio. Essicca in pochi minuti. Ha un elevato potere coprente e consente una finitura perfetta. I colori unificati RAL si mantengono inalterati e brillanti sia al coperto che all'aperto.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
25	Aerosol 400 ml	1 pz	8510000000400

Blu genziana	RAL 5010	Giallo oro	RAL 1023	Blu cielo	RAL 5015
Rosso segnale	RAL 3001	Arancio	RAL 2004	Celeste caraibi	RAL 5012
Nero opaco	RAL 9005	Nero lucido	RAL 2005	Grigio chiaro	RAL 7035
Bianco opaco	RAL 9010	Bianco lucido	RAL 9010	Alluminio	RAL 9006
Verde muschio	RAL 6005				

ZINCANTE A FREDDO

PROTETTIVO ANTIRUGGINE ZINCANTE A FREDDO

Protettivo antiruggine zincante a freddo. Agisce per contatto diretto con il metallo ferroso, accuratamente liberato da ossido, grassi o pitture. Adatto per la protezione di ringhiere, inferriate, opere di carpenteria, tubazioni e per il ripristino della zincatura dopo le saldature. La presa avviene in 15-30 minuti. Forma una pellicola resistente agli agenti aggressivi, atmosferici ed a temperatura fino a 120°C. Sovraverniciabile.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
26	Aerosol 400 ml	1 pz	8510080000400

VERNICI SPRAY
VERNICI SPECIALI SPRAY
DETERGENTI



VERNICI SPRAY




COLORSPRAY

Vernici spray per motori marini. Vernici nitrocombinata spray a rapida essiccazione, elevata resistenza al graffio ed agli agenti atmosferici, per la verniciatura ed il ritocco rapido di gambi, piedi poppi e calandre. I colori Tk sono disponibili nelle tinte originali delle marche dei motori entro e fuori bordo marini più diffusi.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	400 ml	1 pz	7600000040091	Aifo Marine Blue
2	400 ml	1 pz	7600000040091	Aifo Marine Red
3	400 ml	1 pz	7600000040091	BMW Marine Silver
4	400 ml	1 pz	7600000040091	Can Red/ Rosso serbatoio
5	400 ml	1 pz	7600000040091	Caterpillar White
6	400 ml	1 pz	7600000040091	Caterpillar Yellow
7	400 ml	1 pz	7600000040091	Evinrude Blue Met. '69-'82
8	400 ml	1 pz	7600000040091	Evinrude Blue XP
9	400 ml	1 pz	7600000040091	Evinrude Silver '84
10	400 ml	1 pz	7600000040091	G.M. Alpine Green
11	400 ml	1 pz	7600000040091	Honda Grey Met.
12	400 ml	1 pz	7600000040091	Johnson Platinum '84
13	400 ml	1 pz	7600000040091	Johnson GT Grey
14	400 ml	1 pz	7600000040091	Johnson Metal Silver 2000
15	400 ml	1 pz	7600000040091	Johnson White

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
16	400 ml	1 pz	7600000040091	Johnson White '81-'83
17	400 ml	1 pz	7600000040091	Man White
18	400 ml	1 pz	7600000040091	Mariner Grey
19	400 ml	1 pz	7600000040091	Mariner Light Grey
20	400 ml	1 pz	7600000040091	Mercury black
21	400 ml	1 pz	7600000040091	Nanni Blue met
22	400 ml	1 pz	7600000040091	M.C. Blue Stern Drive
23	400 ml	1 pz	7600000040091	Onan Ivory
24	400 ml	1 pz	7600000040091	Selva Blue
25	400 ml	1 pz	7600000040091	Selva Blue Met.
26	400 ml	1 pz	7600000040091	Selva Black Met.
27	400 ml	1 pz	7600000040091	Suzuki Black Met.
28	400 ml	1 pz	7600000040091	Suzuki Grey
29	400 ml	1 pz	7600000040091	Suzuki Grey '89
30	400 ml	1 pz	7600000040091	Tohatsu kobalt blue
31	400 ml	1 pz	7600000040091	Transparent
32	400 ml	1 pz	7600000040091	Vetus Motor Yellow
33	400 ml	1 pz	7600000040091	Volvo Penta Acquomatic
34	400 ml	1 pz	7600000040091	Volvo Penta Acquomatic '89
35	400 ml	1 pz	7600000040091	Volvo Penta Green
36	400 ml	1 pz	7600000040091	Volvo Penta Red
37	400 ml	1 pz	7600000040091	Volvo Penta SX/DPX Grey Met.
38	400 ml	1 pz	7600000040091	Yamaha Dark Grey Met '94
39	400 ml	1 pz	7600000040091	Yamaha Marine Blue '84
40	400 ml	1 pz	7600000040091	Yamaha Ocean Blue
41	400 ml	1 pz	7600000040091	Yanmar Grey

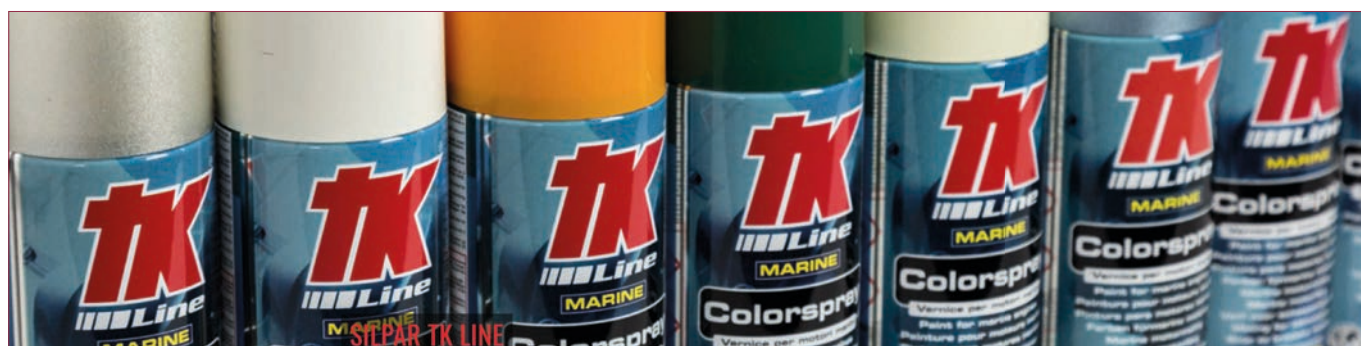

VERNICI SPECIALI SPRAY

ANTIRUST

Fondo antiruggine neutro ad alta resistenza, ottima adesività. Indispensabile per uniformare la superficie prima della verniciatura ed aumentare la durata della finitura. Disponibile nei colori grigio e verde.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
42	400 ml	1 pz 7600000040099	Green

ANTIFOULING

Vernice antivegetativa per la protezione di piedi poppi ed eliche, in comoda confezione spray. Non contiene composti di stagno e rame ma svolge la sua azione liberando veleni organici non inquinanti. Antivegetativa a matrice dura, adatta per media e alta velocità.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
43	400 ml	1 pz 7600000040200	Trasparente
44	400 ml	1 pz 7600000040200	Bianco
45	400 ml	1 pz 7600000040200	Nero

GELCOAT SPRAY 40.304

Vernice ad alta densità, in comoda confezione spray, per il ritocco rapido di parti in vetroresina rivestite con gelcoat e resina poliestere. Ripristina le parti trattate in maniera uniforme e consente un'ottima e veloce copertura, livella le porosità superficiali e non cola.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
46	400 ml	1 pz 7600040304000	Bianco caldo
47	400 ml	1 pz 7600040604000	Bianco pur

METALZINC

Zincante spray.
Vernice spray per zincatura a freddo; garantisce un perfetto rivestimento protettivo sulle superfici trattate, con possibilità di sovrapposizione di smalti e vernici.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
48	400 ml	1 pz 7600000040764	Zinco

ALUSPRAY

Alluminio micronizzato ideale per ritoccare e proteggere parti in acciaio e alluminio (profilati, saldature, serbatoi, infissi, attrezzature marine). Forma una pellicola resistente agli agenti atmosferici, nebbia salina, acqua salmastra. Essicca rapidamente e non cola.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
49	400 ml	1 pz 7600040065000

DETERGENTI

SENTINET

Detergente per sentine.
Detergente emulsionante efficace contro il grasso, miscelabile con acque salate o molto calcaree. Indicato per pulire sentine di natanti, sale motori, pavimenti di officine. Non infiammabile, biodegradabile, esente da fosfati e non corrosivo. Alta concentrazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
50	1 lt	1 pz 7600000040035
51	5 lt	1 pz 7600000040036



ydramarine



PULIZIA

BOAT SHAMPOO

SHAMPOO NEUTRO UNIVERSALE

Efficace per tutti gli usi di bordo, neutro, mantiene quella lucentezza già ottenuta con il protettivo superlucidante Dulon 1 & 2. Una giusta dose di BOAT SHAMPOO riesce a rimuovere anche lo sporco più resistente, lasciando la superficie di un pulito sicuro. Facilmente risciacquabile, sicuro sulla pelle, non contiene solventi. Non schiumoso, efficace anche se diluito con acqua di mare. Esente da fluorati, vale a dire che non alimenta l'eutrofizzazione, la crescita delle alghe che affligge alcune delle nostre coste.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
1	1 lt	1 pz	0560000500001
2	5 lt	1 pz	0560000500005

DULCLEANER

SUPERPULITORE SGRASSANTE UNIVERSALE

È uno speciale detergente liquido per sporco resistente, studiato per tutte le esigenze di bordo. Pulizia interna ed esterna (scafo e coperta) della vostra imbarcazione dove asporta completamente qualsiasi genere di sporco su: skay, vinilpelle, vetroresina, tendalini (ravviva il colore) parabordi e gommoni. Rimuove istantaneamente righe, unti oleosi e macchie nere causate dagli scarichi dell'acqua compresi quelli dei motori (fiammate da specchi di poppa).



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
3	1 lt	1 pz	0560000300001
4	5 lt	1 pz	0560000300005

PREDULON

DECERANTE SGRASSANTE TRATTAMENTO ANTISILICONICO

È la migliore base per l'adesione del protettivo superlucidante DULON 1 & 2. Una giusta dose del decerante PREDULON riesce a rimuovere i residui di cere, siliconi, e derivati del petrolio in genere e lascia la superficie della vernice o gelcoat libera da qualsiasi sostanza grassa.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
5	1 lt	1 pz	0560000200001
6	5 lt	1 pz	0560000200005

RUST AWAY

È un eccezionale composizione chimica appositamente formulata per pulire a fondo le imbarcazioni di ogni tipo. Per il suo alto potere anticalcare e antiruggine, riesce a rimuovere: muffe, ruggine, ossidazioni ed incrostazioni calcaree da metalli (candelieri, falchette, winch, etc.), superfici cromate, Pulisce a fondo disincrostando eliche e tutte le parti fuoribordo. Indicato per la pulizia radicale e di mantenimento di: rubinetterie, sanitari, vasche da bagno, nappi di docce, lavandini e tutte le superfici smaltate.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
7	1 lt	1 pz	0560000400001
8	5 lt	1 pz	0560000400005

GREASE AWAY

SGRASSANTE FORTE PER SENTINE E MOTORI

È un liquido di sintesi studiato per pulire a fondo motori e vani motori di imbarcazioni di ogni tipo. Elimina morchie e sporchi oleosi, lasciando le parti prettamente terse e lucide.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
9	1 lt	1 pz	0560000600001
10	5 lt	1 pz	0560000600005

CARPET CLEANER

PULITORE TOGLIACCHIA PER TESSUTI E MOQUETTE

Eccezionale prodotto formulato per pulire e rinnovare: moquette, tappeti, tappezzerie, alcantara, ecc.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
11	1 lt	1 pz	0560000800001
12	5 lt	1 pz	0560000800005

PULIZIA

INFLAT CLEANER

PULITORE SPECIALE PER GOMMONI E PARABORDI

È uno speciale sgrassatore liquido per sporco forte. Specifico per i tubolari del gommone e parabordi. Cuscinerie, materiali plastici in genere. Rimuove istantaneamente righe untuose e macchie nere. Successivamente trattare i tubolari con Inflat-Shine (polish protettivo senza solventi) per garantire protezione e lucidatura



duratura, evitando l'adesione dello sporco.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
13	1 lt	1 pz 0560083000000
14	5 lt	1 pz 0560084000000

MILDEW REMOVER

SMACCHIATORE DI MUFFE

È un detergente contro le muffe. Elimina istantaneamente le macchie di muffa, alghe, muschio, punti di ruggine, interne ed esterne su teli vinilizzati ed in tessuto, cuscini e vele. Ideale anche per piastrelle.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
15	0,5 lt	1 pz 0560003100950

SAIL CLEANER

PULITORE PER VELE, TELE E TENDALINI

Pulisce e dona brillantezza alle vele, agli articoli in tela e tessuti. Elimina facilmente e rapidamente sporco, muffe, macchie, grasso.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
16	1 lt	1 pz 0560037000000
17	5 lt	1 pz 0560064000000

GLASS CLEANER

DETERGENTE PER VETRI

È un pulitore profumato per vetri. Pulisce in modo semplice e veloce: vetri, plexiglass, specchi, lampadari, lasciando un piacevole effetto scivolo. Elimina istantaneamente qualsiasi alone. Non lascia aderire la polvere.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
18	0,5 lt	1 pz 0560044000000

PROTEZIONE

DULON I E II

PROTETTIVO SUPERLUCIDANTE DI LUNGA DURATA A DUE COMPONENTI

È un prodotto rivoluzionario, rimpiazza le classiche cere contenenti derivati del petrolio e siliconi che lucidano ma allo stesso tempo favoriscono la carica statica della superficie, creando ingiallimento, opacità e causando una maggiore attrazione dello sporco. DULON I applicato sul gel-coat della barca penetra nella superficie restituendogli il colore originale e formando la base di adesione per DULON II. DULON II, per via dell'unione molecolare con DULON I, forma una pellicola protettiva reticolare antistatica, impenetrabile in superficie che protegge dai raggi U.V. e repelle lo sporco per un lungo periodo. DULON I & II protegge e cura la vostra barca in modo efficace



e durevole (per almeno 1 anno), la rende lucida come mai prima. Adatto per superfici verniciate (anche in legno), plastiche (ravviva il colore sbiadito degli adesivi), vetroresina (gel-coat), vetri, plexiglass metalli (acciaio e alluminio) e cromature in genere. Non contiene cere né derivati del petrolio e siliconi, semplice da applicare (a mano o a macchina).

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
19	0,5 + 0,5 lt	1 pz 0560000100001

MULTIPLAST

RAVVIVANTE PROTETTIVO PER SUPERFICI VINILICHE E PLASTICHE

È un ravvivante e protettivo per: pelle, vinilpelle, gomme, plastiche (anche ruvide).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
20	0,5 lt	1 pz 0560002000950

ALUMINIOLUX

LUCIDANTE/PROTETTIVO PER ALLUMINIO

È stato espressamente studiato per raggiungere un duplice scopo: pulire e rendere particolarmente lucide tutte le parti in alluminio, e nello stesso tempo proteggere dall'azione corrosiva degli agenti esterni. Particolarmente indicato per: alberi, falchette, bitte, oblò, candelieri, ecc.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
21	0,4 lt	1 pz 0560002200940

INOX LUX

LUCIDANTE/PROTETTIVO PER ACCIAIO INOX

È indicato per pulire e rendere particolarmente lucide tutte le parti in acciaio e nello stesso tempo proteggere dall'azione corrosiva degli agenti esterni. Falchette, bitte, oblò, candelieri, winch e tutto il tuo inox lucido e protetto.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
22	0,4 lt	1 pz 0560082000000

19

MANUTENZIONE

INFLAT SHINE

RAVVIVANTE PROTETTIVO PER GOMMONI

È un ravvivante e protettivo per gomme, vinilpelle, plastiche (anche ruvide).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
23	0,5 lt	1 pz 0560001400940

SANITAL

DETERGENTE, DEODORANTE, BATTERICIDA E ANTIMUFFA

Il prodotto idoneo per la pulizia e la sanificazione di: bagni, water, cucine, pavimenti (anche in legno) ecc. Blocca il processo di sviluppo delle muffe. Formula antibatterica, profumato.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
24	1 lt	1 pz 0560001000001
25	5 lt	1 pz 0560001000005

ADESIVI
SIGILLANTI
PRIMER E PULITORI
ACCESSORI

Torggler

ADESIVI

Torggler

SITOL MARINE

ADESIVO-SIGILLANTE MONOCOMPONENTE

Permanentemente elastico, a rapido indurimento ed elevata adesione iniziale, a base di polimero modificato formulato per le applicazioni di incollaggio e sigillatura su yacht e barche.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	290 ml	1 pz	1813008328000	Bianco 9016
2	290 ml	1 pz	1813008330000	Nero 9004

SITOL DECK BONDING

ADESIVO-SIGILLANTE IBRIDO

Per incollaggio di teak naturale e sintetico, e di pannelli di compensato marino su metallo, poliestere e legno. Permanentemente elastico da -30 a +100 °C, assorbe le vibrazioni e isola acusticamente gli elementi incollati.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
3	290 ml	1 pz	1813005663000	Bianco 9016
4	600 ml	1 pz	1813005668000	Bianco 9016

SITOL M.E.D.

ADESIVO STRUTTURALE E SIGILLANTE IBRIDO

Ad alte prestazioni per tutti i tipi di impieghi dell'industria nautica specificamente formulato per l'incollaggio e la sigillatura di vetri minerali ed organici.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
5	290 ml	1 pz	1813005688000	Bianco 9003
6	290 ml	1 pz	1813005687000	Nero 9005

20

SIGILLANTI

SITOL DECK CAULKIN S

SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO

Per calafattaggio del teak, permanentemente elastico da -50 a +150 °C.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
7	600 ml	1 pz	1813005694000	Bianco 9016
8	290 ml	1 pz	1813005691000	Grigio 7012
9	600 ml	1 pz	1813005692000	Grigio 7012
10	290 ml	1 pz	1813005660000	Grigio 7040
11	600 ml	1 pz	1813005661000	Grigio 7040
12	290 ml	1 pz	1813005708000	Nero 9005
13	600 ml	1 pz	1813005709000	Nero 9005

DOMUS

SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO

Resistente alle muffe, a basso modulo elastico. Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, non necessita di primer.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
14	310 ml	1 pz	1813005603000	Trasparente
15	310 ml	1 pz	1813005606000	Bianco 9010
16	310 ml	1 pz	1813005609000	Nero 9005

WINDOW

SIGILLANTE SILICONICO MONOCOMPONENTE NEUTRO

Per la posa e sigillatura di giunti di raccordo e dilatazione tra infisso e parete.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
17	310 ml	1 pz	1813005625000	Trasparente
18	310 ml	1 pz	1813005625000	Bianco 9010
19	310 ml	1 pz	1813005629000	Nero 9005

ACETIC STANDARD

SIGILLANTE SILICONICO ACETICO

Resistente alle muffe, per applicazioni nella vetratura, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
20	280 ml	1 pz	1813008001000	Trasparente
21	280 ml	1 pz	1813008003000	Bianco 9010
22	280 ml	1 pz	1813008004000	Nero 9005

PRIMER E PULITORI

SITOL PRIMER DECK CAULKING

Prettamente liquido, a base solvente, per migliorare l'adesione su numerosi substrati porosi. Il legno di Teak al tatto risulta "grasso" a causa di un componente oleo-resinoso al suo interno; questa è la caratteristica che conferisce al teak un'ottima durabilità, anche quando si trova in condizioni ambientali ostili al legno. Proprio grazie a questa sua caratteristica, il teak, resiste bene all'umidità, alla salsedine, agli acidi e agli attacchi da parte di insetti e funghi. La presenza di questa resina oleosa può interferire con l'adesione dei sigillanti e gli adesivi utilizzati per la posa delle doghe e la sigillatura dei comenti. Da qui l'importanza di un corretto pretrattamento con primer.




R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
23	500 ml	1 pz	1813005664000

SMOOTH

Lisciante per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, poliuretani e ibridi.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
24	750 ml	1 pz	1813005457000

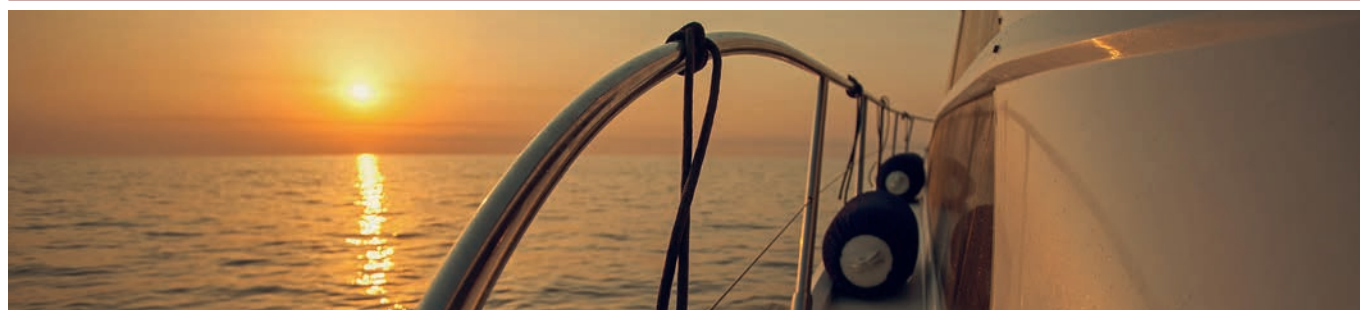



ACCESSORI

Torggler

KIT SPATOLE ARROTONDATE

Spatole a due curvature ciascuna per la lisciatura superficiale arrotondata di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretani.



R. L.
25

Conf. Codice
1 pz | 1813001542400

BECCUCCIO PER SACCHETTO

Beccuccio per sigillanti in sacchetto.



R. L.
26

Conf. Codice
1 pz | 1813005548000

BECCUCCIO PER CARTUCCE

Beccuccio per cartucce di silicone.



R. L.
27

Conf. Codice
1 pz | 1813005421000

Torggler

20

RULLI E ACCESSORI

ROTA®

VELOURS, ALTEZZA PELO 4 mm

Rivestimento tessuto, resistente ai solventi e a pelo corto prodotto con lana di agnello filata. Eccezionalmente adatto per tutti i materiali di verniciatura viscosi e contenenti molti solventi, come per esempio gli smalti epossidici, a 2 componenti e a base di resine sintetiche. Per ottenere un risultato ottimale di verniciatura, "rodare" il rullo prima dell'utilizzo. Con pelo da 4 mm. termofuso, colore Beige.

R. L.	Tipo	Ø Rullo	Lungh.	Ø Manico	Conf.	Codice
1	Minirullo	25 mm	6 cm	6 mm	1 pz	0926553030100
2	Rullo per smalto	25 mm	10 cm	6 mm	1 pz	0925053030100
3	Minirullo	25 mm	15 cm	6 mm	1 pz	0925553030100
4	Rullo per smalto	58 mm	18 cm	8 mm	1 pz	0922553030100
5	Rullo per smalto	58 mm	25 cm	8 mm	1 pz	0922753030100
6	Rullo per smalto economico	25 mm	10 cm	6 mm	1 pz	0927190740010



Ø 25 mm - lungh. 6-10-15 cm



Ø 58 mm - lungh. 18-25 cm

TRIPLE GOLD, ALTEZZA PELO 12 mm

Tessuto in poliammide duraturo e resistente ai solventi; elevato assorbimento ed omogenea applicazione della vernice per l'impiego professionale. Non infeltrisce, è facile da pulire, minima formazione di pilling. Eccezionale rigenerazione delle fibre, garzato solo sulle punte. Rendimento per metro quadro superiore alla media. Adatto per vernici a base di resine sintetiche, ad olio ed antiruggine. Con pelo 12 e 18 mm. termofuso, - Colori bianco/giallo.

R. L.	Tipo	Ø Rullo	Lungh.	Ø Manico	Conf.	Codice
7	Minirullo per smalto	41 mm	6 cm	6 mm	1 pz	0926522330100
8	Rullo per smalto	41 mm	10 cm	6 mm	1 pz	0925022330100
9	Rullo per smalto	41 mm	15 cm	6 mm	1 pz	0925522330100
10	Rullino per smalto	54 mm	12 cm	6 mm	1 pz	0924022330100



Ø 41 mm - lungh. 6 cm



Ø 41 mm - lungh. 10-15 cm



Ø 54 mm - lungh. 12-16 cm



Ø 72 mm - lungh. 18 cm


ROTANYL, ALTEZZA PELO 6 mm

Per vernici a base di resina sintetica, vernici a olio e antiruggine, poliestere, materiali epossidici e a 2 componenti. Rivestimento in poliammide estremamente resistente e resistente ai solventi con fibra testurizzata ed arricchita. Buon assorbimento della vernice, non infeltrisce, facile da pulire, minima formazione di pilling, antigoccia. Particolarmente adatto per laccature. Con pelo in poliammide termofuso da 6 e 17 mm. Colore Bianco/Verde/Blu.

R. L.	Tipo	Ø Rullo	Lungh.	Ø Manico	Conf.	Codice
11	Rullo per resine	29 mm	10 cm	6 mm	1 pz	0925006030100
12	Rullo per resine	29 mm	15 cm	6 mm	1 pz	0925506030100
13	Rullo per resine	60 mm	18 cm	8 mm	1 pz	0922506030100
14	Rullo per resine	60 mm	25 cm	8 mm	1 pz	0922706030100



Ø 29 mm - lungh. 10-15 cm



Ø 60 mm - lungh. 18-25 cm


ROTANYL, ALTEZZA PELO 13 mm

Per vernici a base di resina sintetica, vernici a olio e antiruggine, poliestere, materiali epossidici e a 2 componenti. Rivestimento in poliammide estremamente resistente ai solventi con fibra testurizzata ed arricciata. Buon assorbimento della vernice, non infeltrisce, facile da pulire, minima formazione di pilling, antigoccia. Particolarmente adatto per laccature. Altezza pelo 13 mm.

R. L.	Tipo	Ø Rullo	Lungh.	Ø Manico	Conf.	Codice
15	Rullo per resine	43 mm	10 cm	6 mm	1 pz	0925011030100
16	Rullino per resine	56 mm	12 cm	6 mm	1 pz	0924011030100
17	Rullo per resine	43 mm	15 cm	6 mm	1 pz	0925511030100
18	Rullino per resine	56 mm	16 cm	6 mm	1 pz	0924511030100



Ø 43 mm - lungh. 10-15 cm



Ø 56 mm - lungh. 12-16 cm



Ø 74 mm - lungh. 18-25 cm

ROTASCHAUM EXTRA FINE

Rullo rotaschaum extra fine con estremità arrotondata dalla parte del manico. Assolutamente privo di CFC e schiumato senza solventi. Eccezionalmente adatto per ottenere ultime mani di qualità. Consigliato per i seguenti materiali: ottimo per smalti a base di resine sintetiche, buono per smalti a base acquosa. Lunghezza rullo 11 cm. Diametro rullo 35 mm. Diametro foro per manico 6 mm.

R. L.	Tipo	Ø Rullo	Lungh.	Ø Manico	Conf.	Codice
19	Minirullo per laccatura - Diritto	35 mm	5 cm	6 mm	1 pz	0926040030100
20	Rullo per laccatura - Diritto	35 mm	11 cm	6 mm	1 pz	0925040030100
21	Rullino per laccatura Arrotondato sul manico	35 mm	11 cm	6 mm	1 pz	0925040830100
22	Rullo per laccatura Arrotondato sui 2 lati	35 mm	11 cm	6 mm	1 pz	0925040930100



Ø 35 mm - lungh. 5-11 cm



Ø 35 mm - lungh. 11 cm



Ø 45 mm - lungh. 11 cm

MICROSTAR RULLO PER ANTIVEGETATIVE

Rivestimento speciale assolutamente anti-pilling e resistente ai solventi composto al 100% da filamenti continui PES. Grazie alla particolare sezione delle fibre, può assorbire materiali di verniciatura che superano di 6 volte il suo volume. Altezza pelo 8 mm.

R. L.	Tipo	Ø Rullo	Lungh.	Ø Manico	Conf.	Codice
23	Altezza pelo 8 mm	35 mm	10 cm	6 mm	1 pz	0925069530100
24	Altezza pelo 8 mm	35 mm	15 cm	6 mm	1 pz	0928648161000
25	Altezza pelo 8 mm	48 mm	12 cm	6 mm	1 pz	0924069530100
26	Altezza pelo 8 mm	66 mm	18 cm	6 mm	1 pz	0922569530100
27	Altezza pelo 8 mm	66 mm	25 cm	6 mm	1 pz	0922769530100



Ø 35 mm - lungh. 10 - 15 cm



Ø 48 mm - lungh. 12 cm



Ø 66 mm - lungh. 18 - 25 cm

ROTASCHAUM EXTRA FINE - KONKAV

Tecnologia rivoluzionaria per una smaltatura completamente priva di tracce e quindi ancora più conveniente. L'arrotondamento verso l'interno evita il formarsi di fastidiosi depositi di pittura e delle tracce lasciate dal rullo sulla superficie. I rulli Konkav sono allo stesso tempo diritti e arrotondati: con un unico rullo si vanno a trattare angoli, scanalature e superfici. La nuova concavità consente di utilizzare l'intera lunghezza del rullo, che si traduce in un risparmio di tempo del 20%. Prodotto con schiumati della migliore qualità extrafine per ottenere superfici estremamente fini. Rotaschaum konkav dallo speciale rivestimento, è in grado di trattenere maggior quantità di pittura rispetto al floccato tradizionale, conferendo risultati ottici ancora più definiti.

R. L.	Tipo	Ø Rullo	Lungh.	Ø Manico	Conf.	Codice
28	Rullo per laccature concavo	35 mm	12 cm	6 mm	1 pz	0925046930100



Ø 35 mm - lungh. 12 cm

ROTASCHAUM GREZZO

Assolutamente privo di CFC e schiumato senza solventi. Ideale per la strutturazione di pareti rustiche, intonaci a rullo e masse di stucco. In poliestere, colore giallo.

R. L.	Tipo	Ø Rullo	Lungh.	Ø Manico	Conf.	Codice
29	Rullo per buccature - Diritto	35 mm	10 cm	6 mm	1 pz	0925044030100



Ø 35 mm - lungh. 10 cm

ROTERGO

Manico per rulli ergonomico che permette di lavorare a lungo senza stancarsi. Impugnatura di plastica di ottima qualità, tondo di acciaio zincato, adatto al cono Rotaplast delle aste telescopiche. Edelstahl



R. L.	Tipo	Lungh. Rullo	Ø Manico	Lungh	Conf.	Codice
30	Manico standard	18-20 cm	8 cm	30 cm	1 pz	0928403181000
31	Manico standard	25-27 cm	8 cm	30 cm	1 pz	0928403251000
R. L.	Tipo	Lungh. Rullo	Ø Manico	Lungh	Conf.	Codice
32	Manico per radiatori	10 -15 cm	6 mm	27 cm	1 pz	0928603291000
33	Manico per radiatori	10 -15 cm	6 mm	39 cm	1 pz	0927826130000
34	Manico per radiatori	10 -15 cm	6 mm	56 cm	1 pz	0928600561000

ERGOFORM


Manico ergonomico che permette di lavorare a lungo senza stancarsi. Impugnatura di plastica di ottima qualità, tondo di acciaio zincato, adatto al cono Rotaplast delle aste telescopiche.



R. L.	Tipo	Lungh. Rullo	Ø Manico	Lungh	Conf.	Codice
35	Manico Ergoform - Blu	5-7 cm	6 mm	20 cm	1 pz	0928602191000

RETINA A GRIGLIA DI METALLO


Retina stabile in acciaio, zincata lucida.



R. L.	Tipo	Dimensioni	Conf.	Codice
36	Retina a griglia con impugnatura	22 x 30 cm	1 pz	0927030030000

RETINA A GRIGLIA DI PLASTICA

Retina blu con grigliatura speciale.



R. L.	Tipo	Dimensioni	Colore	Conf.	Codice
37	Retina	11 x 20 cm	Blu	1 pz	09271111430000
38	Retina	21 x 25 cm	Nero	1 pz	0928483291000

VASCHETTA PITTURA

Di plastica, resistente alla rottura e ai solventi, facile da impilare.



R. L.	Contenuto	Dimensioni	Colore	Conf.	Codice
39	Bacinella per verniciare	cm. 15x32	Nero	1 pz	0928480111000
40	Bacinella per verniciare	cm. 26x32	Nero	1 pz	0928480181000
41	Bacinella per verniciare	cm. 32x36	Nero	1 pz	0928480251000

SECCHIO PER VERNICE

Di plastica, resistente alla rottura e ai solventi, facile da impilare.




R. L.	Contenuto	Dimensioni	Colore	Conf.	Codice
42	Secchio per vernice	8 Litri	Nero	1 pz	0928482081000
43	Secchio per vernice	12 Litri	Nero	1 pz	0928482141000
44	Secchio per vernice	18 Litri	Blu	1 pz	0927702430000

ASTE TELESCOPICHE


Tubo di acciaio economico, stabile e praticamente esente da torsione. Queste aste verniciate con polveri bianche sono dotate di uno speciale meccanismo di bloccaggio che ne assicura il blocco veloce e graduale. Prive di boccola filettata.




R. L.	Contenuto	Dimensioni	Conf.	Codice
45	Asta telescopica	cm. 115 - cm 200	1 pz	0928490201000




1. Sottoporre a "rodaggio" il rullo prima del suo primo impiego. Impregnarlo bene d'acqua e quindi rullarlo su un cartone. In questo modo rimangono sul cartone quelle fibre che non si sono potute eliminare in fase di produzione.



2. Non è necessario esercitare un'eccessiva pressione sul rullo durante l'applicazione. Osservare le indicazioni di lavorazione fornite dal produttore di vernici. Si ottengono i migliori risultati di verniciatura solo scegliendo le vernici, gli utensili e il metodo di lavorazione appropriati.



3. Lavare i rulli sporchi con acqua tiepida. Osservare le indicazioni del produttore della vernice riguardanti lo smaltimento dei residui di lavorazione nella rete fognaria.



4. Non appoggiare orizzontalmente i rulli umidi, perchè altrimenti si possono comprimere in determinati punti. E' preferibile appendere il rullo attaccandolo dalla parte del manico.

In generale.

1. A seconda del tipo di applicazione da eseguire, è molto importante saper scegliere il tipo di rivestimento adatto che permetta di ottenere un lavoro piacevole alla vista e di ridurre i costi. A tal fine giocano un ruolo determinante criteri di valutazione come il materiale del rivestimento, l'effetto ottico della superficie, il rendimento per m² e la possibilità di riutilizzo. Nella tabella a pagina 3 sono indicati quali sono i rulli più appropriati a determinate applicazioni.
2. In caso di applicazioni su pareti, pavimenti e soffitti, consigliamo l'utilizzo di un'asta telescopica la quale permette di lavorare a lungo, senza stancarsi eccessivamente e riduce il carico da un solo lato.
3. Utilizzare sempre manici con impugnature che si adattino bene alle dimensioni delle vostre mani. L'utilizzo di impugnature troppo piccole provoca un'inutile sollecitazione del polso in lavori di lunga durata.

Riassumendo.

L'investimento in utensili rappresenta al massimo il 2% dei costi complessivi per metro quadrato di superficie rivestita, però può ridurre del 50% i costi di lavoro (che rappresentano più dell'80% dei costi complessivi). Non conviene pertanto risparmiare sulla qualità degli utensili! In fase di produzione si ricava il materiale di rivestimento dei rulli tagliando grosse balle in strisce sottili. Queste strisce vengono poi arrotolate attorno al nucleo del rullo. Durante questa fase non è possibile evitare che si staccino dei fili dal rivestimento. Affinché tali fili non rimangano sulla superficie verniciata durante l'applicazione della vernice, si consiglia vivamente di lavare i rulli prima del loro primo uso e sottoporli quindi a una breve fase di "rodaggio".

Il vantaggio per l'utilizzatore ha la priorità.

E su questa massima si orientano il pensiero e le azioni della ROTAPLAST! Per ottenere un risultato di verniciatura ottimale è necessario che le vernici, o gli smalti, e gli utensili siano in perfetta sintonia tra loro. Il fattore costi più importante poi al giorno d'oggi, il "tempo di lavoro", può inoltre essere notevolmente ridotto impiegando tessuti di rivestimento di qualità. Generalmente si distinguono due tipi di fibre: quelle sintetiche (come ad es. il poliammide, il poliacrilico e il poliestere) e quelle di origine naturale (ad es. il pelo d'agnello, il Velour e il Mohair). Le fibre naturali tradizionali sono state sostituite negli ultimi anni da quelle sintetiche, poiché queste ultime sono più economiche e possono essere prodotte con una qualità che si mantiene costante nel tempo. Le fibre sintetiche hanno ormai raggiunto la stessa qualità di quelle naturali relativamente al risultato finale della verniciatura. Riportiamo qui di seguito i materiali più importanti.

Filati di poliammide, il massimo livello di qualità ***

ROTAPLAST! utilizza solo materiali tessuti e con le punte del pelo garzate in modo speciale. Questi materiali sono concepiti per essere impiegati in applicazioni di tipo professionale di lunga durata, particolarmente difficili, e che richiedono il massimo rendimento per m².

Caratteristiche:

- estrema resistenza all'abrasione e di lunga durata, ottimi assorbimento ed applicazione della vernice, massimo rendimento per m², ottima durata, ottimale capacità di ripresa delle fibre, non infeltriscono, resistenti ai comuni solventi.

Poliacrilile, la qualità economica **

Questa fibra tessuta è molto meno resistente all'abrasione paragonata al poliammide e presenta un carattere morbido simile a quello della lana. Si consiglia l'utilizzo professionale del poliacrilile solo se assolutamente necessario, poiché si consuma velocemente e ha un'elevata formazione di pilling.

Caratteristiche: limitata resistenza all'abrasione, assorbimento e applicazione della vernice soddisfacenti, buon rendimento per m², resistente ai comuni solventi

Maglia poliestere (Vestan) *

Il Vestan presenta il livello di qualità minore tra tutte le fibre sintetiche. Il suo costo è pertanto molto basso. Le caratteristiche del prodotto non ne permettono l'utilizzo professionale. I rulli di Vestan sono impiegati principalmente come "articolo usa-e-getta" e dagli hobbisti.

Caratteristiche: poca resistenza all'abrasione, assorbimento ed applicazione vernice medio, rendimento per m² ridotto, limitata resistenza ai solventi

PENNELLESSE
PENNELLI OVALINI
PLAFONI IN GHIERA
BELLE ARTI
ASTUCCINI
RASCHIETTI
PENNELLI BULOVA

Ω
OMEGA


BULOVA
PENNELLIFICIO

PENNELLESSE

S.54 - "AMERICANA"

100% setola - Ghiera Inox
- Manico legno - Qualità
extra - Professionale.



R. L.	Misura pollici	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
1	1"	16	50	1 pz	0740005400100
2	1½"	16	52	1 pz	0740005400112
3	2"	19	57	1 pz	0740005400200
4	2½"	22	63	1 pz	0740005400212
5	3"	22	63	1 pz	0740005400300

S.56 - "SVIZZERA"

100% setola - Ghiera Inox
- Manico legno - Qualità
extra professionale.



R. L.	Misura pollici	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
6	1½"	25x48	62	1 pz	0740005600112
7	2"	27x57	63	1 pz	0740005600200
8	2½"	30x68	70	1 pz	0740005600212
9	3"	30x76	70	1 pz	0740005600300

S.461

In fibra poliestere "RED
SILK", ghiera INOX, manico
in legno grezzo, per smalti
acrilici.



R. L.	Misura pollici	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
10	40	15	57	1 pz	0740046100040
11	50	15	62	1 pz	0740046100050
12	60	15	62	1 pz	0740046100060
13	70	15	68	1 pz	0740046100070

S.300 HOBBY

100% setola - Ghiera in
metallo - Manico plastica.



R. L.	Misura mm	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
14	20	13	46	1 pz	0740723000020
15	30	13	46	1 pz	0740723000030
16	40	13	46	1 pz	0740723000040
17	50	13	46	1 pz	0740723000050
18	60	13	46	1 pz	0740723000060
19	70	13	46	1 pz	0740723000070
20	80	13	46	1 pz	0740723000080

S.350 RADIATORI

100% setola - Ghiera ni-
chelata - Manico legno
grezzo.



R. L.	Misura mm	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
21	20	9	48	1 pz	0740735000020
22	30	9	48	1 pz	0740003500030
23	40	9	48	1 pz	0740735000040
24	50	9	54	1 pz	0740735000050
25	60	9	54	1 pz	0740735000060
26	70	9	54	1 pz	0740735000070

S. 600

Pennello da vernice Omega
- "MULTIPAIN" - Ghiera
nichelata - Manico in pla-
stica.



R. L.	Misura pollici	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
27	1"	15	47	1 pz	0740600000100
28	1½"	17	52	1 pz	0740600000150
29	2"	18	57	1 pz	0740600000200
30	2½"	20	57	1 pz	0740600000250
31	3"	21	63	1 pz	0740600000300

S.1048/N - "SPALTER"

100% setola - Ghiera Inox
- Manico legno grezzo in
compensato marino - Pro-
fessionale.



R. L.	Misura mm	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
32	80	9	45	1 pz	0740104800080
33	120	9	50	1 pz	0740104800120
34	180	9	57	1 pz	0740104800180

PENNELLI OVALINI

S.35 - OVALINO EUREKA

100% setola - Ghiera ni-
chelata - Manico legno -
Professionale.



R. L.	Misura mm	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
35	2	17x24,2	48	1 pz	0740003500002
36	4	21,6x29,6	48	1 pz	0740003500004
37	6	23x33,5	52	1 pz	0740003500006
38	8	27x39	52	1 pz	0740003500008
39	10	31x35	58	1 pz	0740003500010
40	12	34,6x51	65	1 pz	0740003500012
41	14	37,2x53,5	65	1 pz	0740003500014
42	16	39,6x56	71	1 pz	0740003500016
43	18	44,2x62	77	1 pz	0740003500018

S.330 - OVALINO HOBBY

100% setola - Ghiera ni-
chelata con capsula - Ma-
nico legno.



R. L.	Misura mm	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
44	2	13,2x18,4	44	1 pz	0740733000002
45	4	16,2x21,7	44	1 pz	0740733000004
46	6	20x27,4	50	1 pz	0740733000006
47	8	23x33,5	50	1 pz	0740733000008
48	10	27,8x38,7	56	1 pz	0740733000010
49	12	31,5x44,5	56	1 pz	0740733000012
50	14	33,7x46,2	65	1 pz	0740733000014
51	16	38x52,2	70	1 pz	0740733000016

PLAFONI IN GHIERA

S.700 PLAFONE HOBBY

100% setola - Ghiera nichelata - Manico ed asticella in plastica.



R. L.	Misura	Setole mm	Conf.	Codice
52	3x7	53	1 pz	0740700003007
53	3x10	60	1 pz	0740700003010
54	3x12	60	1 pz	0740700003012
55	4x14	66	1 pz	0740700004014
56	5x15	72	1 pz	0740700005015

S.1014 - PLAFONE OMEGA

100% setola - Ghiera ramata ovale - Manico ed asticella in legno - Per impregnanti.



R. L.	Misura	Setole mm	Conf.	Codice
57	3x7	70	1 pz	0740010140001
58	3x10	70	1 pz	0740010140002
59	3x12	70	1 pz	0740010140003

S.1016 - ROMA OMEGA

100% setola - Ghiera inox - Manico ed asticella in legno.



R. L.	Misura	Setole mm	Conf.	Codice
60	3x7	60	1 pz	0740101603007
61	3x10	60	1 pz	0740101603010
62	3x12	60	1 pz	0740101603012
63	4x14	60	1 pz	0740101604014

BELLE ARTI

S.577 - PENNELLI IN PURA SETOLA

Piatto a manico medio.



R. L.	Misura	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
64	2	5	10	1 pz	0740577000002
65	4	6	12	1 pz	0740577000004
66	6	7	15	1 pz	0740577000006
67	8	10	18	1 pz	0740577000008
68	10	11	20	1 pz	0740577000010
69	12	12	23	1 pz	0740577000012
70	14	14	27	1 pz	0740577000014
71	16	16	28	1 pz	0740577000016

S.990 - PENNELLI IN PELO DI BUE

100% setola - Ghiera Inox - Manico legno grezzo in compensato marino - Professionale.



R. L.	Misura	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
72	2	1,4	9	1 pz	0740099000002
73	4	1,85	11	1 pz	0740099000004
74	6	2,35	13	1 pz	0740099000006
75	8	2,85	16	1 pz	0740099000008
76	10	3,9	20	1 pz	0740099000010
77	12	5	22	1 pz	0740099000012

ASTUCCINI

S.76 - ASTUCCINO NERO TONDO

100% setola - Ghiera alluminio - Manico legno grezzo.



R. L.	Misura	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
78	12	7	39	1 pz	0740007600012
79	14	9	39	1 pz	0740007600014
80	16	10	39	1 pz	0740007600016
81	18	12	41	1 pz	0740007600018
82	20	13	42	1 pz	0740007600020
83	22	16	53	1 pz	0740007600022
84	24	17	53	1 pz	0740007600024

S.77 - ASTUCCINO NERO PIATTO

100% setola - Ghiera alluminio - Manico legno grezzo.



R. L.	Misura	Diam. mm	Setole mm	Conf.	Codice
85	12	9	30	1 pz	0740007700012
86	14	10	32	1 pz	0740007700014
87	16	11	36	1 pz	0740007700016
88	18	14	39	1 pz	0740007700018
89	20	16	42	1 pz	0740007700020
90	22	17	48	1 pz	0740007700022
91	24	20	50	1 pz	0740007700024

RASCHIETTI

F22 - RASCHIETTO

1 1/2" blade edge - Racloir - Lame 1 1/2" 4 coupes.



R. L.	Misura	Conf.	Codice
92	1 1/2"	1 pz	0749900122000

22B LAME RICAMBIO A 4 TAGLI

Confezione da 2 lame - 1 1/2" blade - 4 edge - 2 pcs. Lame 1 1/2" - 4 coupes - 2 pcs.



R. L.	Misura	Conf.	Codice
93	1 1/2"	1 pz	0749900122001

F42 - RASCHIETTO

2 1/2" blade edge - Racloir - Lame 2 1/2" - 4 coupes.



R. L.	Misura	Conf.	Codice
94	2 1/2"	1 pz	0749900142000

42B LAME RICAMBIO A 4 TAGLI

Confezione da 2 lame - 2 1/2" blade - 4 edge 2 pcs. Lame 2 1/2" - 4 coupes - 2 pcs.



R. L.	Misura	Conf.	Codice
95	2 1/2"	1 pz	0749900142001

PENNELLI BULOVA

BULOVA
PENNELLI E FIORI

ALEX

Setola: setola/poliestere
Manico: plastica
Ghiera: b.s.
Mastice: epossidico



R. L.	Formati	Conf.	Codice
96	20	Art. 67	1 pz 1353030067020
97	30	Art. 67	1 pz 1353030067030
98	40	Art. 67	1 pz 1353030067040
99	50	Art. 67	1 pz 1353030067050
100	60	Art. 67	1 pz 1353030067060
101	70	Art. 67	1 pz 1353030067070

STROZZATO

Setola: bionda professionale
Manico: plastica
Ghiera: mopen
Mastice: epossidico



R. L.	Formati	Conf.	Codice
102	4	Art. 400	1 pz 1353070400004
103	6	Art. 400	1 pz 1353070400006
104	8	Art. 400	1 pz 1353070400008
105	10	Art. 400	1 pz 1353070400010
106	12	Art. 400	1 pz 1353070400012
107	14	Art. 400	1 pz 1353070400014
108	16	Art. 400	1 pz 1353070400016
109	18	Art. 400	1 pz 1353070400018

OVALINO AMALFI

Setola: bionda mista
Manico: plastica
Ghiera: nichel
Mastice: epossidico



R. L.	Formati	Conf.	Codice
110	10	Art. 306	1 pz 1353060306010
111	12	Art. 306	1 pz 1353060306012
112	16	Art. 306	1 pz 1353060306016
113	18	Art. 306	1 pz 1353060306018

PASTE ABRASIVE

SUPER CUT COMPOUND

Pasta abrasiva studiata appositamente per applicazioni marine, rimuove facilmente forti ossidazioni su supporti in Gel Coat e verniciati. Lavora egregiamente su carteggiature da 600 con il nostro tampone 100% lana cod. 810113 lasciando una superficie brillante e già pronta per essere portata a finitura.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Codice PRESTA
1	32 fl. oz. (946,3 ml)	1 pz	1419134532000	134532
2	1 gal. (3,78 lt)	1 pz	1419134501000	134501

SWIRL REMOVER

Vero e proprio anti-alone, studiato per la rimozione di graffi circolari e di aloni su supporti verniciati. Usato come ultimo passaggio Swirl Remover garantisce una brillantezza, profondità del colore e una protezione del supporto strabiliante. Come per tutti i nostri prodotti si raccomanda l'utilizzo con lucidatrice rotativa con tampone da finitura blu cod.890138.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Codice PRESTA
5	32 fl. oz. (946,3 ml)	1 pz	1419133632000	133632
6	1 gal. (3,78 lt)	1 pz	1419133601000	133601

ULTRA CUTTING CRÈME

Pasta abrasiva del nostro Ultra Buffing Sistem, UCC è studiata per i supporti verniciati, lavora egregiamente su carteggiature da 1500 in su e raggiunge il massimo del suo risultato utilizzandola con il nostro tampone in lana nero cod. 890140 lasciando un supporto lucido pronto ad essere rifinito.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Codice PRESTA
3	32 fl. oz. (946,3 ml)	1 pz	1419131932000	131932
4	1 gal. (3,78 lt)	1 pz	1419131901000	131901

ULTRA POLISH

Polish abrasivo studiato per rimuovere i segni lasciati dalla pasta abrasiva e lievi imperfezioni lasciando un supporto brillante e durativo nel tempo senza nascondere o riempire i difetti sottostanti essendo privo di siliconi. Si raccomanda l'utilizzo di tamponi di lana verde cod.890143 su Gel Coat e tampone di spugna verde cod. 890137 su superfici verniciate.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Codice PRESTA
7	32 fl. oz. (946,3 ml)	1 pz	1419133532000	133532
8	1 gal. (3,78 lt)	1 pz	1419133501000	133501

POLISH

BANANA WAX

protettivo di lunga durata che protegge la tua barca da raggi UV ed ossidazioni per un minimo di 6 mesi, facile da applicare sia a mano che con rotorbitale, lascia un effetto gloss sbalorditivo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Codice MALCO
9	32 fl. oz. (946,3 ml)	1 pz 1419197732000	197732

CHERRY FLASH

Polish bicomponente formato da Cera Carnauba e brillantante Du Pont zonyl, questa particolare formula garantisce una semplicità di utilizzo incredibile sia come applicazione che come rimozione. Asciuga in fretta anche nelle situazioni più umide garantendo una lucentezza e brillantezza unica nel suo genere.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Codice MALCO
10	32 fl. oz. (946,3 ml)	1 pz 1419124832000	124832
11	1 gal. (3,78 lt)	1 pz 1419124801000	124801

FLASH

Polish bicomponente formato da Cera Carnauba e brillantante Du Pont zonyl, questa particolare formula garantisce una semplicità di utilizzo incredibile sia come applicazione che come rimozione. Asciuga in fretta anche nelle situazioni più umide garantendo una lucentezza e brillantezza unica nel suo genere.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Codice MALCO
12	32 fl. oz. (946,3 ml)	1 pz 1419114433000	

PAINT SEALANT

Lucida, protegge dai raggi UV e sigilla la superficie creando un rivestimento protettivo di lunga durata, oltre i 6 mesi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Codice MALCO
13	1 gal. (3,78 lt)	1 pz 1410102701000	



ACCESSORI

TAMPONE LANA BIANCO

Tampone di lana 100% garantisce un'altissima abrasione e aggressività permettendo di rimuovere anche i segni più profondi e le carteggiature più ostinate da superfici in Gel Coat e verniciate, disponibile anche nella versione doppia con la possibilità di utilizzo su entrambe i lati del tampone.



R. L.	Diametro	Conf. Codice	Codice PRESTA
14	23 cm	1 pz 1419890141000	890141
15	versione doppia	1 pz 1419810113000	810113

TAMPONE LANA NERO

Tampone di lana da taglio 100% lana, garantisce un ottimo taglio e si consiglia l'utilizzo su superfici verniciate e Gel Coat con un'ossidazione media. Rimuove graffi e carteggiature di grana 2000. Disponibile anche nella versione doppia con la possibilità di utilizzo su entrambi i lati del tampone.



R. L.	Diametro	Conf. Codice	Codice PRESTA
16	23 cm	1 pz 1419890140000	890140
17	versione doppia	1 pz 1419810117000	810117

TAMPONE LANA VERDE

Tampone di lana mista, garantisce un ottimo taglio e consigliato per rimuovere l'ossidazione e i leggeri graffi di levigatura.



R. L.	Diametro	Conf. Codice	Codice PRESTA
18	23 cm	1 pz 1419890143000	890143

ADATTATORE PER TAMPONI DOPPI

Adattatore per tamponi doppi di lana con passo M14mm.



R. L.	Conf. Codice	Codice PRESTA
19	1 pz 1419101220000	

FLACONE KETCHUP

Ideale per il travaso dei vari prodotti dal formato gallone, bottiglia pratica e poco ingombrante.



R. L.	Descrizione	Conf. Codice	Codice PRESTA
20	Cappuccio per bottiglia	1 pz 1419810034000	810034CAP
21	Bottiglia	1 pz 1419812000200	8120002BTL

GUANTI
ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO
PROTEZIONE DELLA VISTA
STIVALI
SCARPE SPARCO
GUARNIZIONI
MATERIALI PER IMBALLAGGIO
ADESIVI E SGILLANTI
SIGILLANTI ZUCCHINI
SACCHI
MATERIALE PER LABORATORIO

FOGLIA
TELONI
PRODOTTI MULTIUSO
COMPLEMENTARI VERNICIATURA
CROMAR
CORCOS
GELSON
YACHTCARE
IOSSO
BARKA
FOGLIA TERMORETRAIBILE

CROMAR

IOSSO

 CORCOS® s.r.l.
Corcos Articoli tecnici industriali

YACHTCARE®



TEAK WONDER




GUANTI

ANSELL HYFLEX 11-800

Guanto in filo continuo, rivestito in nitrile microporoso, finitura polso elastico, lunghezza 200/270 mm

EN388:2003

 CAT. 2
3131


R. L.	Conf.	Taglia	Codice
1	1 pz	7	0213503400000
2	1 pz	8	0213503500000
3	1 pz	9	0213503600000
4	1 pz	10	0213503700000

POLIGRIP GUANTO SINTETICO

I guanti Poligrip associano l'elasticità, il comfort e la sensibilità tattile della maglia senza cuciture ad una sottilissima pellicola di poliuretano che garantisce una elevata resistenza all'abrasione ed una presa sicura anche su superfici bagnate. Gli articoli della linea Poligrip non lasciano residui e non macchiano il prodotto, sono traspiranti e si distinguono per la straordinaria destrezza.



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
10	1 pz	9	1683120209C
11	1 pz	10	1683120210C
12	1 pz	11	1683120211C

ETL42.08 MICRO-NITRILE DMF FREE.

Guanto super leggero e morbido in filo continuo 18 gauge. Spalmatura in schiuma di micro-nitrile, polso elastico.
IMPIEGHI: Magazzino, costruzioni, agricoltura, industria in generale.

EN388

 CAT. 2
4121


R. L.	Conf.	Taglia	Codice
5	1 pz	7	0212043300000
6	1 pz	8	0212043400000
7	1 pz	9	0212043500000
8	1 pz	10	0212043600000
9	1 pz	11	0212043700000

NITRILGRIP GUANTO SINTETICO

I guanti della linea Nitrilgrip garantiscono una facile calzatura e un eccellente comfort, grazie alla maglia senza cuciture. Offrono grande sicurezza e protezione anche in presenza di oli, grassi e sostanze scivolose. La spalmatura in nitrile, grazie alla buona memoria elastica, consente al guanto di rimanere flessibile ed offrire contemporaneamente un'ottima resistenza all'abrasione.



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
11	1 pz	8	1683130108C
12	1 pz	9	1683130109C
13	1 pz	10	1683130110C
14	1 pz	11	1683130111C

GUANTI

SHOWA THERMO 451

Guanto con supporto tessile composto da un 50% di acrilico, un 25% di cotone ed un 25% di poliestere, rivestito in lattice di gomma, polso elastico, lunghezza 250 mm



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
15	1 pz	7 S	0213956400000
16	1 pz	8 M	0213956500000
17	1 pz	9 L	0213956600000
18	1 pz	10 XL	0213956700000

GUANTO PELLE

Completamente in pelle fiore di bovino, orlato al fondo con elastico sul dorso di vetro destinato a rafforzare pezzi in resina poliesterica o epossidica.



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
22	1 pz	8	0213548300000
23	1 pz	9	0213548400000
24	1 pz	10	0213094200000
25	1 pz	11	0213554000000

MAPA ALTO 258

ALTA PROTEZIONE AI PRODOTTI CONCENTRATI

Comfort e assorbimento della traspirazione grazie alla floccatura interna in cotone. Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura. Buona resistenza a numerosi acidi diluiti



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
29	1 pz	6 / 6,5	0218168600000
30	1 pz	7 / 7,5	0218168700000
31	1 pz	8 / 8,5	0218724700000
32	1 pz	9 / 9,5	0218724800000
33	1 pz	10 / 10,5	0218724900000

ANSELL SOL-VEX

Guanto di nitrile. Trattamento Sanitized/Actifresh.

1 - Modello interno liscio, finitura sabbia, lunghezza 450 mm.
2 - Modello interno felpato, finitura sabbia, lunghezza 330 mm



1 - Modello interno liscio

R. L.	Conf.	Taglia	Codice
37	1 pz	9	0213118300000
38	1 pz	10	0213112200000



2 - Modello interno felpato

R. L.	Conf.	Taglia	Codice
39	1 pz	7	0213012800000
40	1 pz	8	0213012900000
41	1 pz	9	0213013000000
42	1 pz	10	0213013900000
43	1 pz	11	0213013400000

GLOVELY BIOSAFE HIGH RISK

GUANTI MONOUSO IN LATTICE SENZA POLVERE

Guanto da esame in lattice ad elevato spessore, rivestimento interno in polimeri sintetici, colore blu scuro, manichetta lunga 300 mm., elevata protezione. 300 mm min. - 20,0 gr. $\pm$ 0,5



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
19	1 pz	L	1683DARHRL
20	1 pz	XL	1683DARHRXL
21	1 pz	XXL	1683DARHRXXL

GLOVELY BIOSAFE PP TYPE 50

GUANTI MONOUSO IN LATTICE CON POLVERE

Guanto da esame in lattice ad elevato spessore, rivestimento interno in polimeri sintetici, colore blu scuro, manichetta lunga 300 mm., elevata protezione. 300 mm min. - 20,0 gr. $\pm$ 0,5



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
26	1 pz	L	1683DAREXL
27	1 pz	M	1683DAREXM
28	1 pz	XL	1683DAREXXL

GLOVELY BIOSAFE PF TECH ORANGE

GUANTI MONOUSO IN NITRILE ARANCIONE SENZA POLVERE

Guanto non sterile in nitrile arancione, privo di lattice, senza polvere, con superficie testurizzata a diamante. Idoneità alimentare. 240 mm - min. 8,4 gr. $\pm$ 0,2



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
34	1 pz	L	1683DARNIOL
35	1 pz	M	1683DARNIORM
36	1 pz	XL	1683DARNIORXL

GLOVELY BIOSOFT PF TYPE 35

GUANTI MONOUSO IN NITRILE AZZURRO SENZA POLVERE

Guanto in nitrile azzurro, senza polvere, testurizzato sulle dita, internamente clorinato, polsino salvastrappi, idoneità alimentare. 240 mm - min. 3,5 gr. $\pm$ 0,2



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
44	1 pz	L	1683DARNIL
45	1 pz	M	1683DARNIM
46	1 pz	XL	1683DARNIXL

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

TUTA TYVEK® CLASSIC XPRT COLORE BIANCO

Assicura un'alta protezione contro le particelle fini e i prodotti chimici. È permeabile all'aria e al vapor d'acqua (41 gr/mq). Molto resistente. Trattamento antistatico. Tuta con cappuccio a 3 pezzi. Cuciture esterne rinforzate. Cerniera in Tyvek® con patella. Polsini, caviglie e vita elasticizzati.



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
47	1 pz	M	0213550900000
48	1 pz	L	0213921900000
48	1 pz	XL	0213922000000
50	1 pz	XXL	0213922100000

TUTA LIFEGUARD PLUS

Tuta protettiva in non tessuto laminato da 63 gr./m² (tipo 5 e tipo 6). Cappuccio con elastico. Polsini in maglina. Bordo elastico alle caviglie. Giro manica ampio per garantire la massima vestibilità e comfort. Assenza di silicone. Rilascio di particelle nullo.



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
51	1 pz	M	0213924300000
52	1 pz	L	0213924400000
53	1 pz	XL	0213924500000
54	1 pz	XXL	0213924600000

COPRISCARPE POLITENE

Copriscarpe monouso in politene, colore azzurro.

DPI CAT. 1 



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
55	1 Coppia	unica	0213681600000

COPRISCARPE

Copriscarpe in tessuto Tyvek con elastico

DPI CAT. 1 



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
56	1 Coppia	unica	7076030350000

PROTEZIONE DELLA VISTA

CASCHETTO H4

Caschetto che garantisce un'eccellente protezione contro gli urti ed è resistente alle alte temperature. La bardatura in polietilene ad alta densità è regolabile in 5 posizioni per mezzo di bottoni a pressione.

 EN 166



R. L.	Conf.	Codice
57	1 pz	0212211300000

SCHERMI

R. L.	Conf.	Materiale	Codice
58	1 pz	Polycarbonato chiaro	0212211100000

OCCHIALE A MASCHERA ANTIAPPANNANTI

CE AOS EN 166 3 48

Un buon occhiale a mascherina generico che provvede alla protezione contro spruzzi liquidi, polveri e metalli fusi. Massima protezione ad un costo minimo.

 EN 166



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
59	1 pz	unica	0212212300000

STIVALI

STIVALE SICUREZZA GIALLO

Stivale in PVC e gomma nitrilica.

 CAT. 2



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
60	1 pz	39	0212015500000
61	1 pz	40	0212015600000
62	1 pz	41	0212015700000
63	1 pz	42	0212015800000
64	1 pz	43	0212015900000
65	1 pz	44	0212016000000
66	1 pz	45	0212016100000
67	1 pz	46	0212016200000
68	1 pz	47	0212016300000

SCARPE SPARCO

CALZATURA DI SICUREZZA BASSA S3 NITRO



R. L.	Conf.	Taglia	Codice
69	1 pz	40	1641007522400
70	1 pz	41	1641007522410
71	1 pz	42	1641007522420
72	1 pz	43	1641007522430
73	1 pz	44	1641007522440
74	1 pz	45	1641752245NRGR

Calzatura di sicurezza bassa S3 ultra-leggera stile Running in Microfibra-Suede idro, ideale per uso sia indoor sia outdoor.

CERTIFICAZIONE : S3 - SRC

PUNTALE: in composito resistente a 200J.

SOTTOPIEDE: anti-perforazione in fibra tessile

SUOLA: incollata in PU Monodensità con assorbimento di energia sul tallone

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in PU con termoformatura ergonomica

FODERA INTERNA: in Mesh traspirante

TOMAIA: in pregiata Microfibra e pelle scamosciata resistente alla penetrazione dell'acqua

EXTRA: Tallone con rinforzo anti-scalzamento, ultraleggera, Metal free

Suola ultraleggera in Poliuretano mono-densità pensata per un utilizzo intensivo dove vi sono frequenti flessioni del piede.

• BATTISTRADA: le diverse sezioni geometriche offrono una superficie di appoggio modulare che garantisce un elevato confort e massimo grip in tutte le condizioni

• TACCO ANTISLIP: le speciali scanalature sono studiate per favorire un veloce deflusso di eventuali liquidi.

• ANTISHOCK: assorbimento dell'energia nella zona del tallone

• ANTISTATIC: protezione antistatica secondo la normativa di riferimento

• OIL RESISTANT: resistente agli oli e idrocarburi secondo la normativa di riferimento.

CALZATURA DI SICUREZZA BASSA S1-P PRACTICE



R. L.	Conf.	Taglia	Codice	Colore
75	1 pz	40	1641751740NRA	Nero/Blu
76	1 pz	41	1641751741NRA	Nero/Blu
77	1 pz	42	1641751742NRA	Nero/Blu
78	1 pz	43	1641751743NRA	Nero/Blu
79	1 pz	44	1641751744NRA	Nero/Blu
80	1 pz	45	1641751745NRA	Nero/Blu
81	1 pz	40	1641751740NRR	Nero/Rosso
82	1 pz	41	1641751741NRR	Nero/Rosso
83	1 pz	42	1641751742NRR	Nero/Rosso
84	1 pz	43	1641751743NRR	Nero/Rosso
85	1 pz	44	1641751744NRR	Nero/Rosso
86	1 pz	45	1641751745NRR	Nero/Rosso
87	1 pz	40	1641000751740	Nero/Verde
88	1 pz	41	1641000751741	Nero/Verde
89	1 pz	42	1641000751742	Nero/Verde
90	1 pz	43	1641000751743	Nero/Verde
91	1 pz	44	1641000751744	Nero/Verde
92	1 pz	45	1641000751745	Nero/Verde
93	1 pz	40	1641007517400	Nero/Gf
94	1 pz	41	1641007517410	Nero/Gf
95	1 pz	42	1641007517420	Nero/Gf
96	1 pz	43	1641007517430	Nero/Gf
97	1 pz	44	1641007517440	Nero/Gf
98	1 pz	45	1641007517450	Nero/Gf

Calzatura di sicurezza bassa S1-P ultra-leggera stile Running in mesh 3D traspirante e microfibra anti-graffio, ideale per uso indoor.

CERTIFICAZIONE : S1P - SRC

PUNTALE: in composito resistente a 200J.

SOTTOPIEDE: anti-perforazione in fibra tessile

SUOLA: incollata in PU Monodensità con assorbimento di energia sul tallone

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in PU con termoformatura ergonomica

FODERA INTERNA: in Mesh traspirante

TOMAIA: in Mesh 3D Traspirante e Microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione

EXTRA: Tallone con rinforzo anti-scalzamento, ultraleggera

Suola ultraleggera in Poliuretano mono-densità pensata per un utilizzo intensivo dove vi sono frequenti flessioni del piede.

• BATTISTRADA: le diverse sezioni geometriche offrono una superficie di appoggio modulare che garantisce un elevato confort e massimo grip in tutte le condizioni

• TACCO ANTISLIP: le speciali scanalature sono studiate per favorire un veloce deflusso di eventuali liquidi.

• ANTISHOCK: assorbimento dell'energia nella zona del tallone

• ANTISTATIC: protezione antistatica secondo la normativa di riferimento

• OIL RESISTANT: resistente agli oli e idrocarburi secondo la normativa di riferimento.



GUARNIZIONI

GUARNIZIONE GOMMA MUSSTIK

Guarnizione adesiva in gomma espansa a cellule chiuse, imputrescibile. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, alcali, alcool, benzina, ecc. Viene utilizzata come guarnizione di tenuta all'aria, polvere, acqua, oli ed al rumore.

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore	Nero
Densità	140 Kg/m³
Durezza	45 Shore
Resistenza alla temperatura	-50°C +100°C



R. L.	Conf.	Sez. (mm)	Dim. (mt)	Codice
99	1 pz	10 x 3	20	0222084700000
100	1 pz	10 x 5	15	0222085000000

R. L.	Conf.	Sez. (mm)	Dim. (mt)	Codice
101	1 pz	15 x 3	20	0222084900000
102	1 pz	15 x 5	15	0222085100000
103	1 pz	15 x 10	10	0222085300000
104	1 pz	20 x 3	20	0222084400000
105	1 pz	20 x 5	15	0222085200000
106	1 pz	20 x 10	10	0222085400000
107	1 pz	20 x 15	5	0222085700000
108	1 pz	25 x 5	15	0222086100000
109	1 pz	25 x 10	10	0222085500000
110	1 pz	30 x 3	20	0228721800000
111	1 pz	30 x 10	10	0222085600000
112	1 pz	30 x 15	5	0222085800000
113	1 pz	30 x 20	5	0223526100000
114	1 pz	30 x 5	15	0221885700000
115	1 pz	40 x 10	10	0222085900000
116	1 pz	50 x 10	10	0222086000000

MATERIALI PER IMBALLAGGIO

FOGLIA BOLLE

Prodotto in polietilene con bolle d'aria. Resiste alla corrosione, ammortizza le vibrazioni e protegge le superfici dai graffi. Viene utilizzato per imballare oggetti particolarmente fragili e delicati, ideale per strati sovrapponibili.

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore	Trasparente
Peso approssimativo	115 gr/m²
Resistenza alla trazione	longitudinale 24 N/mm² trasversale 19 N/mm²
Allungamento a rottura	longitudinale 300% trasversale 500%
Modulo secante 1%	longitudinale 180 N/mm² trasversale 220 N/mm²
Carico di snervamento	longitudinale 11 N/mm² trasversale 11 N/mm²
Resistenza alla lacerazione	longitudinale 148 N/mm² trasversale 57 N/mm²
Resistenza alla perforazione	1120 N/mm



R. L.	Peso (kg)	Altezza (mm)	Codice
117	18	1.500	0221199200000

FOGLIA ESTENSIBILE E AVVOLGITORI

Prodotto in polietilene dalle eccezionali proprietà di allungamento tali da consentire economie consistenti sulla quantità di prodotto impiegato per unità di imballo. Ottima resistenza allo strappo ed alla perforazione per un utilizzo sicuro ad alta velocità. Grazie alla sua alta memoria elastica consente di contenere il carico esercitando una tensione costante. Viene utilizzato per imballare carichi di qualsiasi dimensione o forma proteggendolo da perdite e danneggiamenti.

Proprietà e Caratteristiche Tecniche

Colore	Trasparente
Allungamento a rottura	longitudinale 450% trasversale 670%
Resistenza alla lacerazione	longitudinale 78 N/mm² trasversale 187 N/mm²
Carico di rottura	longitudinale 38,9 N/mm² trasversale 22,5 N/mm²
Resistenza all'urto	42,5 J/mm²
Carico di snervamento	7,6 N/mm²

R. L.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Peso bobina (kg)	Imballo (n°)	Codice
118	0,023	500	2,6	6 bobine	0221220000000

R. L.	Descrizione	Codice
119	Avvolgitore per foglia estensibile rotolo 500 m	0221220100000



PELLICOLA BLU

Pellicola adesiva in polietilene. Ideale per la protezione in fase di pitturazione sia di interni che esterni. Resistente ai raggi UV, all'acqua ed agli agenti chimici. Rimovibile senza residui (entro 4 settimane dall'applicazione).



R. L.	Conf.	Misura	Codice
120	1 Rotolo	50 cm x 100 m	1190877151000

PELLICOLA ADESIVA PVC ZIGRINATA

Pellicola adesiva antiscivolo zigrinata per proteggere pareti, pavimenti del forno, piani tintometri ecc - non lascia colla. Resistente ai danni meccanici accidentali leggeri ed al calpestio.



R. L.	Conf.	Misura	Codice
127	1 Rotolo	62 cm x 25 m	8500022406400

KRAFT AVANA IN PURA CELLULOSA - GR. 40 MQ.

Carta da imballaggio kraft avana in pura cellulosa a fibra lunga. Altissima resistenza, carta lucida e qualità superiore.



R. L.	Conf.	Misura	Codice
121	1 Rotolo	30 cm x 200 m	8500070030200
122	1 Rotolo	45 cm x 200 m	8500070045200
123	1 Rotolo	65 cm x 200 m	8500070065200
124	1 Rotolo	85 cm x 200 m	8500070085200
125	1 Rotolo	100 cm x 200 m	
126	1 Rotolo	130 cm x 200 m	

CARTONE ONDULATO

Cartone ondulato per proteggere le piante durante il trasporto.



R. L.	Dimensione (cm)	Lungh. Rotolo (mt)	Codice
128	h 100	50	8500035900000

ADESIVI E SIGILLANTI

ADESIVI BOSTIK

Adesivo a contatto universale per alte prestazioni con resistenza alle alte temperature (fino a +125°C). Ideale per laminati plastici e acciaio inox su legno, compensato, truciolare, lamiera, intonaco, calcestruzzo, gesso.



R. L.	Conf.	Contenuto	Codice
129	1 pz	Latta 400 ml	7160028800000
130	1 pz	Latta 850 ml	7160028810000
131	1 pz	Latta 3750 gr	7160024830365

SUPER BOSTIK GEL

Adesivo istantaneo e invisibile. Ideale per incollare materiali porosi. Incollare ceramica, porcellana, metalli, pietre dure, gomma, legno, plastiche (ad esclusione di Polietilene, Polipropilene, PTFE), pelle, cuoio. Non cola e non macchia. Utilizzabile anche su superfici non combacianti.



R. L.	Conf.	Contenuto	Codice
133	1 pz	2x3 gr	7160027320000

SUPER BOSTIK UNIVERSALE

Colla istantanea e invisibile. Ideale per incollare istantaneamente ceramica, metalli, pietre dure, pelle, cuoio, plastica (ad eccezione di Polietilene, Polipropilene, PTFE), legno, gomma, carta. Ideale per la riparazione di soprammobili, giocattoli, scarpe, bigiotteria, chassis di elettrodomestici, occhiali, ecc. Non cola, non macchia. Per incollaggi invisibili.



R. L.	Conf.	Contenuto	Codice
132	1 pz	2x3 gr	7160025170000

BOSTIK SANITARI

Silicone acetico in un innovativo tubetto in materiale poliaccoppiato indeformabile. Per sigillature facili, pratiche e rapide. Con tappo antiessiccazione e beccuccio incorporato. Adatto per sigillature in ambienti bagno/cucina.



60 ml.	R. L.	Conf.	Colore	Codice
134	1 pz		Trasparente	7160024690960
135	1 pz		bianco	7160024700960
136	1 pz		nero	7160024710960

SIGILLANTI ZUCCHINI

SIGILLANTE SIL A EXPORT

Sigillante siliconico a rapida polimerizzazione. Elasticità permanente, eccellente adesione a vetro, ceramica e alluminio, plastica e superfici verniciate.



CARTUCCIA 310 ml.

R. L.	Conf.	Colore	Codice
137	1 pz	Trasparente	1200010071690
138	1 pz	Bianco	1200010071700
139	1 pz	Nero	1200010071720

SER 2000

SILICONE NEUTRO

Disponibile in molti colori. Buona resistenza alle muffe. Non corrosivo; basso modulo. Aderisce su molti supporti senza l'uso di primer. Flessibile alle basse (-40°C) e alte temperature (+150°C). Capacità di assorbire movimenti: ± 25%.



CARTUCCIA 310 ml.

R. L.	Conf.	Colore	Codice
140	1 pz	Trasparente	1201002000000
141	1 pz	Bianco	1201002010000
142	1 pz	Nero	1201002020000

MS SUPER

ADESIVO-SIGILLANTE STRUTTURALE AD ALTE PRESTAZIONI

A rapida polimerizzazione e facile applicazione. Verniciabile dopo pochi minuti. Alto carico di rottura. Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche più severe. Ottima adesione su molti materiali senza la necessità di primer. Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.



CARTUCCIA 290 ml.

R. L.	Conf.	Colore	Codice
143	1 pz	Bianco	1201004113290
144	1 pz	Nero	1201004124000
145	1 pz	Grigio	A richiesta

Z.PUR.0 TAN

COLLA POLIURETANICA FLUIDA PER MONTAGGI E RIVESTIMENTI

Monocomponente liquido riempitivo, rigonfia durante l'asciugatura. Durante l'asciugatura tenere sotto pressione o morsetti. Ottima resistenza all'acqua (classe D4). Realizza incollaggi durevoli e ad alta coesione.



FLACONE 0,500 Kg

R. L.	Conf.	Codice
146	1 pz	1200010014440

FILL STIK PRO

SCHIUMA POLIURETANICA PROFESSIONALE

Molto rapida con elevato effetto ventosa. Alto rendimento di circa 40 lt. Struttura cellulare compatta e fitta per il massimo delle prestazioni. Valvola di alta qualità per stoccaggio fino a 18 mesi.



BOMBOLA 750 cc. X PISTOLA

R. L.	Conf.	Colore	Codice
147	1 pz	Grigio	1201003617975





SACCHI

SACCHI POLIETILENE NERI PER RIFIUTI

Sacchi porta rifiuti in polietilene bassa densità, di ottima qualità. Indispensabili per la raccolta dei vostri rifiuti.



R. L.	Conf.	Dimen.	Caratteristiche	Codice
148	20 pz	60 x 65	0,04 mm. 30 gr.	0221461100000
149	20 pz	74 x 110	0,05 mm. 70 gr.	0221465200000
150	1 pz	90 x 120	0,07 mm. 140 gr	0221467200000

TELO COPRITUTTO

Telo in polietilene trasparente ad alta densità. Spessore 12 micron. Adatto a proteggere i mobili durante le operazioni di tinteggiatura e a salvaguardare dalla polvere oggetti dismessi.



R. L.	Conf.	Dimensioni (mt)	Codice
151	1 pz	4 x 4	8500028950000
152	1 pz	4 x 25	0221552400000

MATERIALE PER LABORATORIO

BOTTIGLIA CILINDRICA COLLO LARGO

Sono realizzate in Polietilene, traslucide e dotate di tappo e sottotappo. Ideali per contenere campioni liquidi o solidi, liquidi anche a media-alta viscosità e materiali pastosi o granulari. IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.



R. L.	Conf.	Capacità (ml)	Codice
153	1 pz	50	0228373900000
154	1 pz	100	0228032600000
155	1 pz	250	0221083900000
156	1 pz	500	0221084100000
157	1 pz	1000	0221084200000
158	1 pz	2000	0221084300000

BOTTIGLIA A SPRUZZETTA

Ideate per l'erogazione di liquidi. Sono bottiglie cilindriche flessibili, dotate di tappo attraverso cui passa un tubo ripiegato, che termina con una punta sottile estraibile. IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.



R. L.	Conf.	Capacità (ml)	Codice
159	1 pz	100	0221084400000
160	1 pz	250	0221084500000
161	1 pz	500	0221084600000
162	1 pz	1000	0221084700000

CARAFFA GRADUATA



R. L.	Conf.	Cap. (ml)	Caratteristiche	Codice
163	1 pz	500	forma bassa	0221081500000
164	1 pz	1000	forma bassa	0221081600000
165	1 pz	2000	forma bassa	0221081700000
166	1 pz	3000	forma bassa	0221081800000
167	1 pz	5000	forma bassa	0221081900000

CILINDRO GRADUATO

Realizzati in Polimetilpentene (TPX®) Forma bassa e dotati di ampia base circolare. Graduazione inalterabile in rilievo di facile lettura. La forma bassa li rende ideali nell'utilizzo in ambienti ristretti, come all'interno delle cappe chimiche di aspirazione. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.



R. L.	Conf.	Cap. (ml)	Caratteristiche	Codice
168	1 pz	10	forma bassa	0221080200000
169	1 pz	25	forma bassa	0221080300000
170	1 pz	50	forma bassa	0221080400000
171	1 pz	100	forma bassa	0221080500000
172	1 pz	250	forma bassa	0221080600000
173	1 pz	500	forma bassa	0221080700000
174	1 pz	1000	forma bassa	0221080800000
175	1 pz	2000	forma bassa	0221080900000

CILINDRO GRADUATO



R. L.	Conf.	Cap. (ml)	Caratteristiche	Codice
176	1 pz	50	forma bassa	0221082100000
177	1 pz	100	forma bassa	0221082200000
178	1 pz	250	forma bassa	0221082300000
179	1 pz	500	forma bassa	0221082400000
180	1 pz	1000	forma bassa	0221082500000

VASO CILINDRICO

Vasi cilindrici con tappo a vite, realizzati in Polietilene ad alta densità (HDPE). Il tappo è dotato di apposite sporgenze poste sul bordo, che ne agevolano notevolmente le operazioni di apertura e chiusura. Vengono forniti completi di tappo e sottotappo. IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.



R. L.	Conf.	Cap. (ml)	Caratteristiche	Codice
181	1 pz	120	tappo nero	0221079600000
182	1 pz	250	tappo nero	0221079700000
183	1 pz	500	tappo nero	0221079800000
184	1 pz	1000	tappo nero	0221079900000

FOGLIA

FOGLIA POLIETILENE NEUTRA

ROTTOLI DA 70 KG



R. L.	Spessore (mm)	Peso (gr/mq)	Altezza (mt)	Altezza rotoli (mt)	Lunghezza rotoli (mt)	Codice
185	0,05	46	2	2	700	0221227200000
186	0,10	92	2	1	350	0221222000000
187	0,10	92	3	1,5	235	0221222300000
188	0,10	92	4	2	175	0221222600000
189	0,10	92	6	1,5	120	0221223200000
190	0,20	184	2	1	175	0221222200000
191	0,20	184	3	1,5	120	0221222500000
192	0,20	184	4	2	90	0221222800000
193	0,20	184	5	1,5	70	0221223100000
194	0,20	184	6	1,5	60	0221223400000
195	0,20	184	8	2	44	0221223600000
196	0,20	184	10	2,5	35	0221223700000
197	0,20	184	12	3	30	0221223800000

FOGLIA POLIETILENE NEUTRA

ROTTOLI DA 25 KG

R. L.	Spessore (mm)	Peso (gr/mq)	Altezza (mt)	Altezza rotoli (mt)	Lunghezza rotoli (mt)	Codice
198	0,10	94	6	1,5	700	0221224200000

BOBINA FILM PE SILOPACK

Perfetta per coprire imbarcazioni all'interno di capannoni, per preservarle dalla polvere durante l'inverno o durante i lavori di refitting.



R. L.	Spessore (mm)	Larghezza (mt)	Lunghezza rotoli (mt)	Codice
199	0,04	6	50	5180046000058
200	0,04	8	50	5180048000058
201	0,04	10	50	5180041000058
202	0,04	12	50	5180040120058
203	0,04	14	50	5180041400058
204	0,04	16	50	5180041600058



TELONI

TELONE VERDE (90 CM. GR/M² 120/130)

Telone verde in polietilene occhiellato ogni 90 cm. GR/M² 120/130. Ideale per la nautica, la casa, il giardino, il camping e l'industria, per tutti i tipi di copertura. Stabilizzato ai raggi UV.



R. L.	Conf.	Peso (gr/mq)	Dim. (mt)	Codice
205	1 pz	120	2 x 3	0221931000000
206	1 pz	120	3 x 4	0221931100000
207	1 pz	120	4 x 4	0221932000000
208	1 pz	120	4 x 5	0221931200000
209	1 pz	120	4 x 6	0221931300000
210	1 pz	120	5 x 6	0221931400000
211	1 pz	120	5 x 7	0221931500000
212	1 pz	120	5 x 8	0221931600000
213	1 pz	120	6 x 8	0221931700000
214	1 pz	120	6 x 10	0221931800000
215	1 pz	120	6 x 12	0221932100000
216	1 pz	120	8 x 10	0221932200000
217	1 pz	120	8 x 12	0221932300000
218	1 pz	120	10 x 12	0221932400000
219	1 pz	120	12 x 14	0221932500000

TELONE VERDE (90 CM. GR/M² 200/210)

Telone verde in polietilene occhiellato ogni 90 cm. GR/M² 200/210. Ideale per la nautica, la casa, il giardino, il camping e l'industria, per tutti i tipi di copertura. Stabilizzato ai raggi UV.



R. L.	Conf.	Peso (gr/mq)	Dim. (mt)	Codice
220	1 pz	200	2 x 3	0221930000000
221	1 pz	200	3 x 4	0221930100000
222	1 pz	200	4 x 4	0221930200000
223	1 pz	200	4 x 5	0221930300000
224	1 pz	200	4 x 6	0221930400000
225	1 pz	200	5 x 6	0221930500000
226	1 pz	200	5 x 7	0221930600000
227	1 pz	200	5 x 8	0221930700000
228	1 pz	200	6 x 8	0221930800000
229	1 pz	200	6 x 10	0221930900000

TELONE EDIS FOOD

Telone blu in polietilene occhiellato ogni 90 cm. GR/M² 200. Per alimenti in conformità al D.M. 220 del 24/02/93 e successivi aggiornamenti R.d.P. n° 1604



R. L.	Conf.	Peso (gr/mq)	Dim. (mt)	Codice
230	1 pz	200	3 x 4	0221950200000
231	1 pz	200	4 x 5	0221950400000
232	1 pz	200	4 x 6	0221950500000
233	1 pz	200	5 x 7	0221950700000
234	1 pz	200	5 x 8	0221950800000

PRODOTTI MULTIUSO

POMPA A PRESSIONE

Pompa 1,5 lt, a pressione.



R. L.	Conf.	Capacità lt	Codice
235	1 pz	1,5 lt	0223262800000

IMBUTO MP ELTEX

R. L.	Conf.	Ø	Caratteristiche	Codice
242	1 pz	42	eltex	0221263600000



IMBUTO MP ELTEX

R. L.	Conf.	Ø	Caratteristiche	Codice
236	1 pz	22	s/filtro	0221266500000
237	1 pz	26	s/filtro	0221266600000
238	1 pz	30	s/filtro	0221266700000
239	1 pz	35	s/filtro	0221266800000

PISTOLA ACQUA



R. L.	Conf.	Codice
240	1 pz	02229534

CARAFFA GRADUATA C/IMBUTO



R. L.	Conf.	lt	Codice
248	1 pz	1	0221095500000
249	1 pz	2	0221095600000
250	1 pz	5	0221092400000

CARAFFA GRADUATA



R. L.	Conf.	lt	Caratteristiche	Codice
241	1 pz	1	moplen	0221096700000
242	1 pz	2	moplen	0221096800000
243	1 pz	3	moplen	0221096900000
244	1 pz	5	moplen	0221097000000
245	1 pz	1	polietilene	0221092200000
246	1 pz	3	polietilene	0221097100000
247	1 pz	5	polietilene	0221097200000

TANICA SSS



R. L.	Conf.	lt	Caratteristiche	Codice
251	1 pz	1		0221090100000
252	1 pz	2		0221090200000
253	1 pz	3		0221090300000
254	1 pz	5		0221090400000
255	1 pz	10		0221090500000
256	1 pz	10	con rubinetto	0221070200000
257	1 pz	15		0221090600000
258	1 pz	20		0221090700000
259	1 pz	20	con rubinetto	0221092100000
260	1 pz	25		0221090800000
261	1 pz	30		0221090900000

SPRUZZATORE



R. L.	Conf.	lt	Codice
262	1 pz	1	0221510800000

TANICA SIRSA



R. L.	Conf.	lt	Caratteristiche	Codice
264	1 pz	5		0221092700000
265	1 pz	10		0221092800000
266	1 pz	10	con rubinetto	0221093300000
267	1 pz	15		0221092900000
268	1 pz	20		0221093000000
269	1 pz	20	con rubinetto	0221093400000
270	1 pz	25		0221093100000
271	1 pz	30		0221093200000

ALZAIMMONDIZIE LAMIERA ZINCATA

In skinpak.



R. L.	Conf.	Codice
263	1 pz	0221003500000

LAVAVETRI

In skinpak.



R. L.	Conf.	Codice
272	1 pz	0223153200000

PRODOTTI MULTIUSO

SCOPA INDUSTRIALE SENZA MANICO



R. L.	Conf.	cm	Codice
273	1 pz	28	0223110700000
274	1 pz	60	0223288100000
275	1 pz	80	0223288200000

SCOPA IN FIBRA SINTETICA

In skimpak.



R. L.	Conf.	cm	Codice
276	1 pz	80	0221480000000

SPUGNA AUTO



R. L.	Conf.	Codice
277	1 pz	0221525100000

IDROPAZZOLA PER CAMION



R. L.	Conf.	Caratteristiche	Codice
278	1 pz	con manico in metallo	0221262300000
279	1 pz	senza manico	0221262600000

PEZZAME

Pulizia domestica ed industriale, lucidatura ed usi generici, pezzame extra white label, selezione tessuto in cotone bianco.



R. L.	Conf.	kg	Codice
280	1 pz	Confezione Kg 10	0223557600000

PORTAROTOLO TERRA



R. L.	Conf.	Codice
281	1 pz	0223157200000

ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI WIPE WIN 800

Pura cellulosa 650 strappi, 2 veli, goffrata. Venduto a rotolo.



R. L.	Conf.	Dim.	Codice
282	1 Rotolo	h. 26 cm.	0223557600000

ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI ECONET

Ovatta riciclata, 700 strappi, 2 veli, goffrata. Venduto a rotolo.



R. L.	Conf.	Dim.	Codice
283	1 Rotolo	h. 26 cm.	5310010000000

SUPPORTO PER LUCIDATURA

Flangia in metallo per tamponi di lucidatura.



R. L.	Conf.	Tipo	Codice
284	1 pz	Attacco velcro	6640011800000

CUFFIA IN PURA LANA CON LACCI

Per lucidatura ø 200 mm. con lacci.



R. L.	Conf.	Misura ø	Codice
285	1 pz	180 mm	6640010200000
286	1 pz	230 mm	6640010210000

PLATORELLO NYLON + STRAPPO

In PU di densità media e flangia in nylon, si utilizzano come supporto per tamponi a base liscia o bugnata, cuffie in lana o dischi abrasivi a strappo. Ideali per tutte le operazioni di lucidatura e levigatura.



R. L.	Conf.	Ø	Codice
287	1 pz	198 mm	6640015000000
288	1 pz	147 mm	6640012000000
289	1 pz	115 mm	6640011900000

PLATORELLO LUCIDATURA

In resina gialla per tamponi di lucidatura. Diametro 118 mm. passo M14.



R. L.	Conf.	Tipo	Codice
290	1 pz	Attacco velcro	6640011600000

COMPLEMENTARI VERNICIATURA

TAMPONE IN NYLON

Per carteggiatura manuale a secco. Si usa per lavori di spianatura e finitura. Con due molle laterali per l'aggancio della carta abrasiva. Dimensioni: 110x220 mm. Colore: giallo.



R. L.	Conf.	Misura	Codice
291	1 pz	105x215	707171055000

TAMPONE PER LUCIDATURA W5

STRAPPO (SOFFICE)
Color giallo

Tampone in resina a strappo in materiale W5 originale DTCH per lucidatura di tutte le superfici verniciate. Data la sua compattezza, si utilizza con paste abrasive mordenti e a grana media per eliminare difetti di verniciatura, segni di carteggiatura e opacizzazioni.



R. L.	Conf.	mm	Codice
293	1 pz	160 x 60	6640011101000

TAMPONE PER LUCIDATURA W8

STRAPPO
Color arancio

Tampone in resina a strappo in materiale W8 originale DTCH per lucidatura di tutte le superfici verniciate. Data la sua compattezza, si utilizza con paste abrasive mordenti e a grana media per eliminare difetti di verniciatura, segni di carteggiatura e opacizzazioni.



R. L.	Conf.	mm	Codice
295	1 pz	160 x 60	6640011101000

TAZZA FILTRO IN PLASTICA

Rete in nylon.



R. L.	Misura	Codice
297	1000 maglie/190 μ	6640037804000
298	2000 maglie/160 μ	6640037800000

FILTRO IN NYLON

Per pistole a gravità tipo A.O.Maves, Azimonti.



R. L.	Misura	Codice
308	2000 maglie ($\pm 160 \mu$)	7071311015000

COTONSOFT

Ovatta per lucidare, in panni da cm 40x40 circa.



R. L.	Conf.	Contenuto	Codice
310	1 pz	2 kg	8500009000000
311	1 pz	5 kg	85000009100000

TAMPONE IN GOMMA

Per carteggiatura manuale a umido. Si usa per lavori di spianatura e finitura. Dimensioni: 65x125 mm. Colore: rosso mattone.



R. L.	Conf.	Misura	Codice
292	1 pz	70x125	7071710550000

TAMPONE PER LUCIDATURA W6,5

STRAPPO (MEDIO SOFFICE)
Color tabacco

Tampone in resina a strappo in materiale W6,5 originale DTCH per lucidatura di tutte le superfici verniciate. Data la sua compattezza, si utilizza con paste abrasive mordenti e a grana media per eliminare difetti di verniciatura, segni di carteggiatura e opacizzazioni.



R. L.	Conf.	mm	Codice
294	1 pz	160 x 60	7071620155000

TAMPONE PER LUCIDATURA MC-77

STRAPPO
Color grigio scuro
Tam



R. L.	Conf.	mm	Codice
296	1 pz	160 x 30	6640010770000

TAZZE MONOUSO

Tazze graduate per miscelare e conservare la vernice. 10 diversi rapporti di miscelazione, stampati in modo chiaro e leggibili dall'interno. Rialzate alla base per evitare che il freddo si trasferisca alla vernice durante la miscelatura. Plastica resistente alle basse temperature. Coperchi da acquistare separatamente.



R. L.	Filtro	Conf.	Codice	Codice Mirka
299	Tazze graduate 400 ml	1 pz	1326310034960	8310034960
300	Tazze graduate 650 ml	1 pz	1326310034961	8310034961
301	Tazze graduate 1300 ml	1 pz	1326310034962	8310034962
302	Tazze graduate 2240 ml	1 pz	1326310034963	8310034963
303	Coperchi tazze grad. 400 ml	1 pz	1326310034965	8310034965
304	Coperchi tazze grad. 650 ml	1 pz	1326310034966	8310034966
305	Coperchi tazze grad. 1300 ml	1 pz	1326310034967	8310034967
306	Coperchi tazze grad. 2240 ml	1 pz	1326310034968	8310034968
307	Filtro 125 μ	1 pz	1326919017001	9190170001

FILTRO IN NYLON PER AEROGRAFO A CADUTA

Per pistole a gravità tipo Sata, DeVilbiss, Iwata.



R. L.	Misura	Codice
309	Busta da 10 pz	6640037200000

STAR SOFT

Panno di ovatta per lucidatura. Ottima morbidezza, basso rilascio di fibre e alta capacità di assorbimento. Resistente a solventi e acidi, esente da silicone. Sterilizzato e privo di corpi estranei che potrebbero rigare la superficie. Formato: 40x40 cm. Confezione: 200 fogli.



R. L.	Conf.	Contenuto	Codice
312	1 pz	200 fogli	7071615010000

COMPLEMENTARI VERNICIATURA

1K EPOXY PRIMER SPRAY

Primer 1K multiuso con eccellente adesione e protezione dalla corrosione su pannelli in acciaio, acciaio zincato, alluminio e superfici in alluminio anodizzato e VTR. Se l'Epoxy Primer è stato applicato in strati più spessi, può essere verniciato bagnato su bagnato con sistemi di verniciatura a base acqua o solvente.



R. L.	Contenuto	Codice art.	Conf.	Codice	Colore
313	400 ml	151.958	1 pz	8750015195800	Grigio

1K EASY FILLER

1K Easy Filler è un primer monocomponente pronto all'uso. Lo stucco è eccellente per riempire rapidamente piccole macchie prima dell'applicazione della finitura. Grazie alle sue caratteristiche ad alto spessore in aerosol ha un riempimento e un'opacità molto elevati. Asciugatura rapida. Adatto per levigatura a secco e a umido.



R. L.	Contenuto	Codice art.	Conf.	Codice	Colore
315	400 ml	151.539	1 pz	8750015192100	Bianco

TAMPONCINO CALAMITATO VELCRATO

Per eliminare sporchini e colatura dal film secco.



R. L.	Conf.	Codice
317	1 pz	7071380056000

AERCAP

Pulitore veloce a immersione per pistole a spruzzo e tutte le attrezzature sporche di vernice. Non rovina le cromature e non intacca le plastiche. Si può utilizzare in abbinamento al pratico cestello di decapaggio.



R. L.	Conf.	Contenuto	Codice
319	1 pz	6,5 kg	7073070010000

IWATA POMPA A DOPPIA MEMBRANA DPS 120

Costruzione di alta qualità. Lavaggio rapido grazie alla riduzione dei volumi morti. Versioni per vernici base solvente e base acqua. Con regolatore di vernice. 2 regolatori aria (per pompa e per pistola). Filtro vernice. Tubazione pescante con filtro. Ricircolo materiale. 1 valvola sovrappressione. 1 valvola a sfera con foro di scarico.



R. L.	Conf.	Codice
321	1 pz	6841406935000

IWATA WS 400 EVO CLEAR

Ottima finitura superficiale grazie alla tecnologia Split Nozzle™. Alta efficienza di trasferimento con ventaglio più ampio e uniforme. Atomizzazione ultra fine. Pistola a spruzzo conforme ai parametri VOC. Efficienza di trasferimento superiore al 65%. Ventaglio stretto e uniforme.



R. L.	Conf.	Codice
323	1 pz	6840040012010

STAUB STOP

PANNO ANTI-POLVERE

Panno anti-polvere e di pulizia per la preparazione delle superfici da riparare. I panni sono leggermente adesivi, privi di cere e silicone e quindi riescono a catturare la polvere in modo ottimale.



R. L.	Conf.	Misura	Codice
314	1 pz	80X50	8750013261500

LAMETTA RETTIFICATA

Per eliminare sporchini e colatura dal film secco.



R. L.	Conf.	Codice
316	1 pz	6640043200000

KIT PULIZIA

Indicato per tutti i tipi di pistole a spruzzo.



R. L.	Conf.	Codice
318	1 pz	6640041500000

COLAD ANTI DUST

Bloccapolvere concentrato per cabine di verniciatura è utilizzato anche sui ponteggi nei cantieri di nuova costruzione. Trattiene a terra le particelle di polvere e di overspray. Calpestabile dopo circa 5 minuti, rimane attivo fino a 5 giorni a seconda della diluizione.



R. L.	Conf.	Contenuto	Codice
320	1 pz	20 lt	8660084000020

GRACO CLASSIC 395 PC

Il miglior rapporto qualità prezzo per piccoli spruzzatori elettrici.



R. L.	Conf.	Codice
322	1 pz	1671003950000

IWATA W400 BELLARIA CLASSIC PLUS

Pistola a spruzzo di alta qualità ideale per il trasparente. 2 nuovi ugelli aria con tecnologia Flat & Thin™. Ridotto consumo d'aria (250/270 l/min). Ventaglio più ampio, compatto ed omogeneo. Alta efficienza di trasferimento. Corpo cromato, facile da pulire. Valvola aria in linea.



R. L.	Conf.	Codice
324	1 pz	6841332851200

COMPLEMENTARI VERNICIATURA

IWATA AZ3 HTE2

Superficie liscia e lucida per facilitare la pulizia. Nuovo grilletto ed impugnatura ergonomica per rendere più agevole la verniciatura. La parte anteriore della pistola pesa 20-50 g in meno del modello precedente. Maggiore controllo e precisione. Tazza perfezionata con multi filettatura.



R. L.	Conf.	Codice
325	1 pz	6840081000013

IWATA W 200 PRESSIONE

Leggera e maneggevole. Progettata in particolare per la verniciatura di produzione industriale. Corpo cromato. Peso: solo 440 g. Ventaglio Flat and thin™ (piatto e sottile).



R. L.	Conf.	Codice
326	1 pz	6840013240004

IWATA LPH 80 - MASTER KIT

Indipendentemente dall'alimentazione da 0,2 bar (3 psi) a 1,0 bar (14,5 psi), l'atomizzazione LVLP (bassa pressione a basso volume) della pistola LPH-80 rimane costante e uniforme, il che è essenziale per ottenere un ottimo successo anche nelle piccole riparazioni sia su fondi che su trasparenti.



R. L.	Conf.	Codice
327	1 pz	6840131807471

WALMEC ASTURO 10011 GEL COAT

Aerografo "applicazioni speciali": GEL COAT - ECOMIX - COLLA - HD, ancora su corpo 9000, in grado di fornire le soluzioni ideali per applicazioni specifiche industriali e della nautica.



R. L.	Conf.	Codice
328	1 pz	3170047930000

WALMEC ASTURO 10011 HTE

Per l'applicazione di vernice, poliuretani, gel coat e prodotti specifici per il legno. HTE: il nuovo ed efficiente sistema ad alta efficienza di trasferimento (>65%) pur in presenza di un livello di atomizzazione eccelso, grazie alla pressione di 1,3 bar al cappello. Adatto a qualsiasi tipo di applicazione.



R. L.	Conf.	Codice
329	1 pz	3170049013000

SATAJET X 5500 RP1.2

Pensata per soddisfare le massime esigenze. Grazie al sistema di ugelli X, i verniciatori sono in grado di padroneggiare senza problemi tutti i sistemi di verniciatura e di seguire i consigli di lavorazione. Tra l'altro, l'ugello è così silenzioso da ridurre notevolmente il rumore, dando quindi ai verniciatori una sensazione più "morbida" e più confortevole durante la verniciatura. E tutto questo risparmiando anche nel consumo del materiale.



R. L.	Conf.	Codice
330	1 pz	1776106159800

CROMAR

T.X.X.

Grazie al rapporto durezza/taglio dell'abrasivo impiegato, raggiunge un'eccellente grado livellante, abbattendo inoltre considerevolmente i tempi di lavorazione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
331	0,5 lt	1 pz	5050000200950
332	2 lt	1 pz	5050000200002

T.S.A.

Tipo super-abrasivo, grana particolarmente grossa, trova applicazione in particolari problemi nella carrozzeria. È molto efficace nella pulitura dei supporti in vetroresina e superfici con sporco, granuli, puntini. Alto potere abrasivo lucidante.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
333	0,5 lt	1 pz	5050000102950
334	2 lt	1 pz	5050000102002

T.A.

Tipo abrasivo, grana medio grossa, trova applicazione sia su superfici con sporco, granuli, puntini, che su superfici a buccia d'arancia. Abrasivo lucidante.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
335	0,5 lt	1 pz	5050000100950
336	2 lt	1 pz	5050000100002

T.F.6.

Tipo finissimo, grana finissima. Trova applicazione come T.F. Ha un leggerissimo potere abrasivo ed un alto potere lucidante; ottima per lucidatura di legno verniciato, trattato o laccato e metalli dolci.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
337	0,5 lt	1 pz	5050000060950
338	2 lt	1 pz	5050000060002

CORCOS



DILUCOLOR

Solvente per la diluizione di pasta abrasiva



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
339	1 lt	1 pz	6640073600001

SUPERPAST

Pasta abrasiva lucidante a base solvente. Specifica per il settore nautico. Tipo: extra-mordente. La sua particolare e unica formulazione, permette di effettuare la lucidatura in una sola fase, poiché garantisce un ottimo livello di lucentezza e un ottimo risultato.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
340	1 lt	1 pz	6640072600620



PASTA ULTRAMORDENTE PLUS

Pasta abrasiva cremosa ultramordente plus idonea alla lucidatura di superfici in vetroresina e gel coat.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
341	2 lt	1 pz 9240040091000	Bianco

PASTA ABRASIVA 1253

Pasta abrasiva fluida mordente idonea alla lucidatura di carrozzerie d'auto, imbarcazioni, superfici in vetroresina. Esente da oli silicici.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
344	1 lt	1 pz 1600404000000	Bianco

1890 RAPID CUT

Pasta abrasiva liquida formulata espressamente per la lucidatura di trasparenti poliuretaniche (automobili, camion, imbarcazioni) ed altre vernici per carrozzeria. Può essere usata come pasta abrasiva unica mordente e di finizione; non lascia aloni e segni di carteggiatura. Esente da oli silicici.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
347	1 lt	1 pz 9240040440000	Grigio

POLISH T57 DARK

Polish abrasivo, lucidante; per tinte scure. Elimina rapidamente piccole imperfezioni della superficie verniciata mediante una leggera azione abrasiva e ripristina la brillantezza ottenendo una finitura di qualità. Ideale per eliminare i segni causati dalla lucidatura meccanica, per eliminare l'ossidazione e per operazioni di pulitura/rifinitura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
349	1 lt	1 pz 1600453220000	

PASTA ABRASIVA GC315

Pasta abrasiva cremosa ultramordente, idonea alla lucidatura di imbarcazioni, di superfici in vetroresina, gel coat. Esente da oli silicici.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
342	1 kg	1 pz 9240040315000	Nero
343	1 kg	1 pz 9244031500000	Bianco

PASTA ZERO

Pasta abrasiva liquida mordente formulata espressamente per la lucidatura di trasparenti poliuretaniche (automobili, camion, imbarcazioni) ed altre vernici per carrozzeria e nautica. Esente da distillati di petrolio, oli minerali e oli silicici.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
345	1 kg	1 pz 9240040000000	Nero
346	1 kg	1 pz 9240040000100	Bianco

POLISH T47

Polish abrasivo, lucidante; Indicato per tinte chiare, elimina rapidamente piccole imperfezioni della superficie verniciata mediante una leggera azione abrasiva e ripristina la brillantezza ottenendo una finitura di qualità. Ideale per eliminare i segni causati dalla lucidatura meccanica e l'ossidazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
348	1 lt	1 pz 1600045312000	

POLISH T67

È un polish professionale, ideale per ravvivare il colore, soprattutto in profondità e brillantezza, consigliato anche per leggeri graffi in superficie. Utilizzabile a mano o con lucidatrici rotoorbitali o orbitali. Stendere il polish, lasciarlo asciugare completamente e rimuoverlo con panno in microfibra.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
350	1 lt	1 pz 1600045340000	Bianco

YACHTCARE

YACHTCARE®

BOAT CLEANER (senza silicone)

Detergente ad alta efficacia anche per sporco ostinato e superfici fortemente danneggiate dagli agenti atmosferici (gelcoat, metallo, alluminio e varie materie plastiche).



R. L.	Contenuto	Codice art.	Conf. Codice
351	500 ml	144.158	1 pz 8750014415800

BOAT POLISH (senza silicone)

Formulato per detergere in profondità gelcoat e superfici verniciate leggermente intaccate dagli agenti atmosferici. Dopo la lucidatura lascia una superficie brillante.



R. L.	Contenuto	Codice art.	Conf. Codice
352	500 ml	144.159	1 pz 8750014415900

ANTIGILB

Formulato per la cura e la pulizia di superfici in gelcoat, plastiche, smalti e vernici danneggiate dagli agenti atmosferici, sbiadite e ingiallite a causa di microrganismi.



R. L.	Contenuto	Codice art.	Conf. Codice
353	500 ml	144.162	1 pz 8750014416200

WASH & WAX

Soluzione di lavaggio concentrata delicata che in una sola operazione pulisce e allo stesso tempo conserva le superfici. Per la cura veloce e senza fatica di tutte le superfici esterne, opportuno anche per i lavaggi periodici stagionali.



R. L.	Contenuto	Codice art.	Conf. Codice
254	500 ml	144.161	1 pz 8750014416100

BOAT WAX

Cera protettiva dalle proprietà assorbenti di raggi U.V. Assicura protezione duratura contro danni da agenti atmosferici e ingiallimento. Contiene cera brasiliana carnauba.



R. L.	Contenuto	Codice art.	Conf. Codice
355	300 gr	144.160	1 pz 8750014416000

IOSSO FIBREGLASS & METAL POLISHING PASTE CREAM

Lucidante professionale non abrasivo, pulisce lucida e protegge. Ridona colore alla vetroresina invecchiata e la preserva per mesi. Rimuove ossidazioni di varia origine, catrame e ruggine superficiale. Ideale per vetroresina (gelcoat), plexiglas, superfici verniciate epossidiche, superfici metalliche (acciaio inox, alluminio, ottone, rame), superfici cromate,



leghe al magnesio. Non richiede ulteriore lucidatura. Prodotto destinato ad uso professionale.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
356	50 ml	1 pz 1320021101000
357	250 ml	1 pz 1320021201000
358	2 lt	1 pz 1320021301000

TEAK WONDER®

DRESSING & SEALER

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
359	1lt	1 pz 7702116101001
360	4 lt	1 pz 7702116101638



Un tek, anche se nuovo, è soggetto ad un rapido invecchiamento se non viene lavato quotidianamente con acqua dolce o se non viene usato un adeguato prodotto protettivo. La maggior parte dei protettivi per il tek presenti sul mercato sono degli impregnanti a base oleosa che hanno diverse controindicazioni: scuriscono il tek, assorbono polvere e sporcizia, affiorano con il calore (rendendo la coperta untuosa e scivolosa), macchiano i vestiti.

Il **TEAK WONDER® DRESSING & SEALER** è un protettivo sicuro e durevole, non a base oleosa, che dona al tek un gradevole aspetto dorato senza scurirlo. Gli speciali componenti presenti nel **TEAK WONDER® DRESSING & SEALER** tendono a sigillare i pori del legno ostacolando la penetrazione di polvere e sporcizia e proteggono dai raggi ultravioletti gli olii del tek, rallentando l'ossidazione e la decolorazione. Il trattamento contrasta la penetrazione nel legno di liquidi quali gasolio, olio, sangue dei pesci, vernici, che, se non lasciati essiccare, si possono rimuovere facilmente.

Il **TEAK WONDER® DRESSING & SEALER** non puzza, non rende il tek lucido e/o scivoloso, non è appiccicoso ed essicca rapidamente, non scurisce la superficie e non si accumula. Per un miglior trattamento si consiglia di dare due mani di prodotto (con pennellate abbondanti) sul tek nuovo o appena trattato con **TEAK WONDER® CLEANER** e **TEAK WONDER® BRIGHTENER**, ma perfettamente asciutto, e una mano successiva dopo 8-12 settimane, senza ripetere il trattamento di pulizia. Il prodotto deve essere mescolato accuratamente prima dell'uso. Pulire le eventuali colature sulle superfici non in tek.

La resa del prodotto è di 5-6 mq/lt

TEAK WONDER®

COMBO PAK

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
361	1 lt x 2	1 pz 7702116101002

Kit comprendente:

- 1 bottiglia da 1 lt di **TEAK WONDER® CLEANER**
- 1 bottiglia da 1 lt di **TEAK WONDER® BRIGHTENER**

Il **TEAK WONDER® COMBO PAK** è un kit completo per la pulizia di piccole superfici. La successiva applicazione dei prodotti contenuti nei due flaconi consente di effettuare rapidamente un ciclo completo di pulizia. Le bottiglie sono dotate di un pratico tappo/versatore che permette un facile utilizzo dei prodotti, evitandone gli sprechi.

Per il processo di applicazione: vedi le istruzioni del **TEAK WONDER® CLEANER** e **TEAK WONDER® BRIGHTENER**. La resa del prodotto è di 6-8 mq/lt (in funzione dello stato della superficie da trattare)



TEAK WONDER®

CLEANER

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
362	4 lt	1 pz 7702116101748

Bottiglie da 4 lt



La pulizia del tek è un problema che viene spesso risolto con sistemi, come la carteggiatura o l'utilizzo di detergenti in polvere o estremamente caustici, che finiscono per danneggiare gravemente la superficie.

Il **TEAK WONDER® CLEANER** è un potente detergente che pulisce a fondo il tek, facilmente e con poca fatica, senza che sia necessario carteggiarlo. Il prodotto non è né caustico né aggressivo e non danneggia la gomma dei comenti, le vernici o la ferramenta. Il grigio dell'ossidazione e lo sporco vengono rimossi in pochi minuti.

Il processo di pulizia consiste nel bagnare la superficie da pulire con abbondante acqua dolce, poi cospargere il prodotto uniformemente e lavare la coperta con una spazzola non troppo dura (per non rovinare le fibre del tek), quindi risciacquare immediatamente e abbondantemente. Su superfici molto sporche, notevolmente ossidate o che non vengono pulite da lungo tempo potrebbe essere necessario ripetere il trattamento. Pulire le eventuali colature sulle superfici non in tek.

La resa del prodotto è funzione dello stato del tek ma può essere calcolato in 6-8 mq/lt

TEAK WONDER®

BRIGHTENER

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
363	4 lt	1 pz 7702116000748

Bottiglie da 4 lt



Il **TEAK WONDER® BRIGHTENER** è uno schiarante che serve ad eliminare dal tek le eventuali ombre che possono persistere anche dopo l'applicazione del **TEAK WONDER® CLEANER**. L'applicazione del **TEAK WONDER® BRIGHTENER** non è sempre necessaria, ma il suo utilizzo su superfici "vissute", rimaste un po' scure ed ombre nonostante il trattamento di pulizia, ha un effetto che può sembrare addirittura miracoloso: il tek riacquista immediatamente la tonalità naturale di quello appena carteggiato, senza però asportare preziosi millimetri di essenza.

L'applicazione va fatta sulla coperta ancora bagnata dal risciacquo del **TEAK WONDER® CLEANER**, cospargendola con una modesta quantità di prodotto, ma avendo cura di distribuirlo uniformemente per evitare un risultato a chiazze: lo schiarimento del tek è immediato, al contatto. Appena terminata l'applicazione, risciacquare nuovamente e abbondantemente la coperta con acqua dolce. Il prodotto non è né caustico né aggressivo e non danneggia la gomma dei comenti, le vernici o la ferramenta. Una volta asciutta, la superficie è pronta per l'applicazione del protettivo. Pulire le eventuali colature sulle superfici non in tek.

La resa del prodotto è di 8-10 mq/lt, a seconda delle condizioni del legno

Tempo di rimessaggi PROTEGGI LA TUA BARCA



A partire da settembre come di consueto iniziano i lavori di refitting stagionali è in questo periodo che bisogna prepararsi a proteggere al meglio le imbarcazioni a voi affidate. Forte di una esperienza sul campo la Ydra Marine srl mette a disposizione dei professionisti del settore la propria foglia in polietilene nelle due versioni:

BOBINA FOGLIA TERMORETRIBILE BIANCA:

Questa versione è appositamente formulata per fornire una termoretrazione eccezionale il suo spessore di ben 0,24 micron garantisce un'ottima adesione al supporto e limita le rotture. Contiene speciali additivi che la rendono stabile ai raggi ultravioletti UV per 12 mesi. Disponibile nelle seguenti dimensioni: 8mt - 10mt - 12mt - 14mt

BOBINA FOGLIA NEUTRA:

Foglia neutra in polietilene la sua eccezionale resistenza e l'ampia gamma di dimensioni e spessori fa sì che sia la soluzione ideale per la copertura di svariati supporti.

Spessori disponibili: 0,05 - 0,10 - 0,20 micron

Dimensioni: 2mt - 3mt - 4mt - 5mt - 6mt - 8mt - 10mt - 12mt - 14mt.

FOGLIA IN BOBINA

	R. L.	Conf.		Codice
Bobina foglia Polietilene Neutra (sp. 0,05) h 8,00 mt	364	1 rotolo	prezzo al Kg	5180080500000
Bobina foglia Polietilene Neutra (sp. 0,05) h 10,00 mt	365	1 rotolo	prezzo al Kg	5180050100007
Bobina foglia Polietilene Neutra (sp. 0,05) h 12,00 mt	366	1 rotolo	prezzo al Kg	5180012050000
Bobina foglia Polietilene Neutra (sp. 0,10) h 14,00 mt	367	1 rotolo	prezzo al Kg	5180014010000
Bobina foglia Termoretraibile Bianca (sp. 0,24) h 8,00 mt	368	1 rotolo	prezzo al Kg	5180024008000
Bobina foglia Termoretraibile Bianca (sp. 0,24) h 10,00 mt	369	1 rotolo	prezzo al Kg	5180010240000
Bobina foglia Termoretraibile Bianca (sp. 0,24) h 12,00 mt	370	1 rotolo	prezzo al Kg	5180012024000
Bobina foglia Termoretraibile Bianca (sp. 0,24) h 14,00 mt	371	1 rotolo	prezzo al Kg	5180014024000

PISTOLA PER TERMORETRAZIONE

Termopistola Shrinkfast 998 prodotta in USA, rappresenta quanto più di evoluto possa esistere nel mondo della termoretrazione manuale. Ergonomica, leggerissima (1.000 gr), bilanciata, potenza calorica regolabile da 134.000 a 212.000 BTU/hr. Shrinkfast termopistola rende facilissimo l'imballo e la protezione di: pallet, barche, colli grandi ecc. Viene venduta nella sua valigetta metallica, con 8 m. di tubo, riduttore di pressione



con regolatore di potenza con manometro, chiave per il collegamento del tubo e manuale d'istruzione e manutenzione.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
372	Shrinkfast 998	1 pz	1212009980000

NASTRO TERMORETRAIBILE

Nastro adesivo in PE specificatamente formulato per la riparazione o la sigillatura di eventuali rotture o giunte su film termoretraibile. Resistente ai raggi Uv



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
373	WH 48 mm x 33	1 pz	1200001526580
374	WH 96 mm x 33	1 pz	1200001526560
375	WH 144 mm x 33	1 pz	1200001526530

Diluenti

DILUENTI

NITRO DNU

Composto con solventi organici puri senza utilizzo di clorurati, utilizzato per la diluizione di vernici a base nitro ed a rapida essiccazione, permette di ottenere risultati perfetti per rendimento, finitura ed applicazione, oltre ad avere anche un ottimo potere antinebbia.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
1	1 lt	1 pz	2520000302001
2	5 lt	1 pz	2520000302005
3	25 lt	1 pz	2520000304025

NITRO DNI

Composto con solventi organici puri senza utilizzo di clorurati, utilizzato principalmente per operazioni di pulizia e sgrassaggio, può essere utilizzato per la diluizione di vernici a base nitro ed a rapida essiccazione, la sua formulazione anche se economica permette di ottenere risultati perfetti per rendimento, finitura ed applicazione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
4	25 lt	1 pz	2520000303025

CLOROCAUCCIÙ

Solvente che trova utilizzo nella diluizione di Antivegetativa e adatto a diluizione di smalti sintetici a forno a medie e alte temperature.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
5	1 lt	1 pz	1600015000001
6	5 lt	1 pz	1600015000005
7	25 lt	1 pz	1600015000025

POLIURETANICO DPU

Composti con solventi organici puri "urethane grade" (anidri), con contenuto di umidità che non supera lo 0,05% per evitare eventuali fenomeni di puntinatura dopo l'essiccazione del film. Ideale per la diluizione di fondi, finiture e vernici poliuretaniche in genere, sia mono che bicomponenti con un tempo medio di essiccazione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
8	1 lt	1 pz	2520000900001
9	5 lt	1 pz	2520000401005
10	25 lt	1 pz	2520000401025

DILUENTI

EPOSSIDICO DEU

Composto con solventi organici puri. Grazie ad un notevole potere solvente è ideale per la diluizione di fondi, finiture e vernici epossidiche in genere, sia lucide che opache e per la pulizia di pistole, pennelli e di tutti gli utensili con residui di vernice.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
11	1 lt	1 pz	2520000460001
12	5 lt	1 pz	2520000460005
13	25 lt	1 pz	2520000460025

SINTETICO DSU

A lenta evaporazione, formulato con solventi organici puri, impiegato soprattutto per diluire fondi, vernici e smalti a base sintetica a lenta essiccazione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
14	1 lt	1 pz	2520000200001
15	5 lt	1 pz	2520000200005
16	25 lt	1 pz	2520000210025

ACETONE PURO

Solvente molto volatile utilizzato per la rimozione di oli, grassi, cere e resine sintetiche



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
17	1 lt	1 pz	2520000400001
18	5 lt	1 pz	2520000400005
19	5 lt	1 pz	2520000400025

ANTISILICONICO DAS

Solvente ad asciugatura rapida che trova utilizzo per la rimozione di cere e protettivi siliconici da superfici metalliche, plastica, legno e vetro.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
20	1 lt	1 pz	2520000700001
21	5 lt	1 pz	2520000700005




LINEA PVC ESPANSO
SISTEMI SICOMIN
TESSUTO MAT
RESINE
GEL COAT DISTACCANTI
CATALIZZATORI
ACCESSORI

Compositi

LINEA PVC ESPANSO

YDRA MARINE commercializza anime in PVC espanso reticolato rigido a cellula chiusa ad alta prestazione per la costruzione di strutture sandwich.

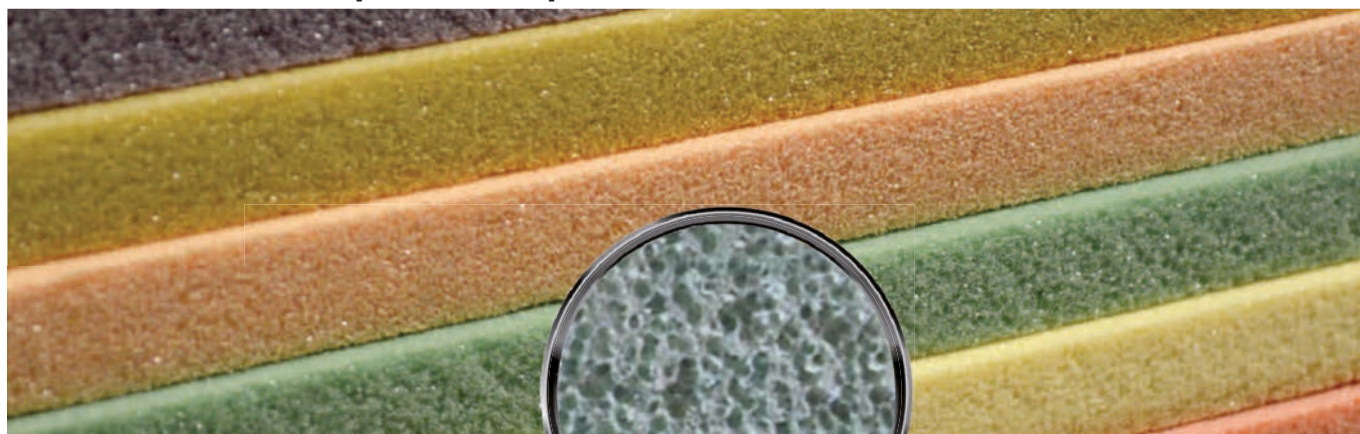

NUCLEO DI SCHIUMA IN PVC



Trattiamo esclusivamente materiale collaudato ai fini di produrre compositi di alta qualità con sistema a Sandwich, che sono utilizzati diffusamente nei campi della marina, eolico, automotive, aeronautico, dello sport e manufatti vari. Settori quindi dove la resistenza e la leggerezza sono esigenze assolute. Le lastre in Pvc della YDRA Marine sono disponibili nelle versioni NYCELL in molteplici formati e densità a secondo delle richieste del cliente. Inoltre, grazie all'acquisizione di una fresa CNC di ultima generazione siamo orgogliosi di comunicare che siamo in grado di soddisfare qualsiasi ordine particolare di kit .

LASTRA PIANA "L"

Ottimale per lavori strutturali di superfici lineari


- densità: 40 a 200 kg/m³
- spessore: 03-80 mm



SCRIM

Particolarmente adatto a superfici complesse


- densità: 55-75-90-130 kg/m³
- spessore: 05-50 mm
- quadratura 28x28 mm (standard)

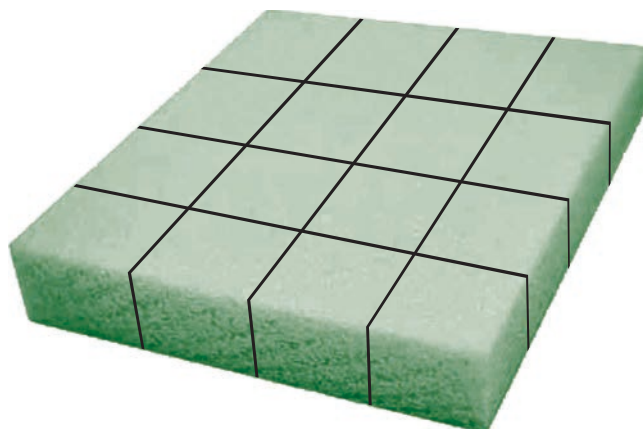

GROOVING

Adatto a veicolare la resina in lavori di infusione

- densità: 55-75-90-130-200 kg/m³
- spessore: 05-50 mm
- spessore incisione 2x2 mm
- foratura: punta da 3mm

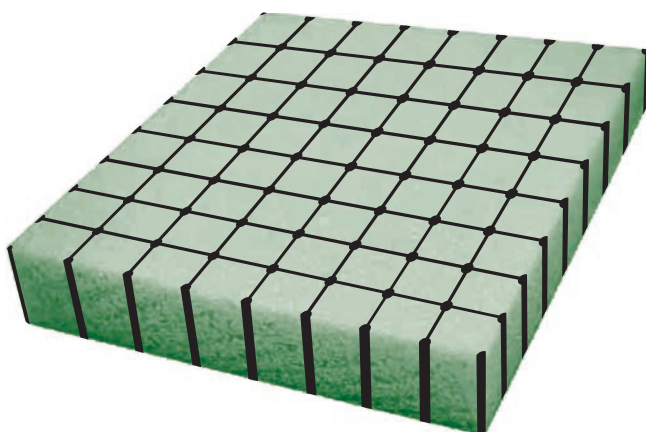

PERFORATED

Indicato per le lavorazioni piane in sottovuoto


- densità: 55-75-90-130-200 kg/m³
- spessore: 05-50 mm
- foratura: punta da 3mm



FLEX

Mantiene la stessa stabilità della lastra dove le superfici non sono perfettamente piane


- densità: 55-75-90-130-200 kg/m³
- spessore: 10-50 mm

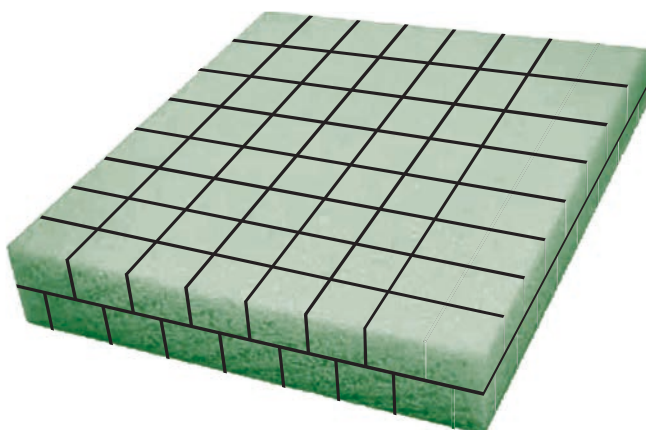


SCRIM GROOVING

Veicola la resina nell'infusione di manufatti e forme particolarmente complesse

- densità: 55-75-90-130-200 kg/m³
- spessore: 05-50 mm

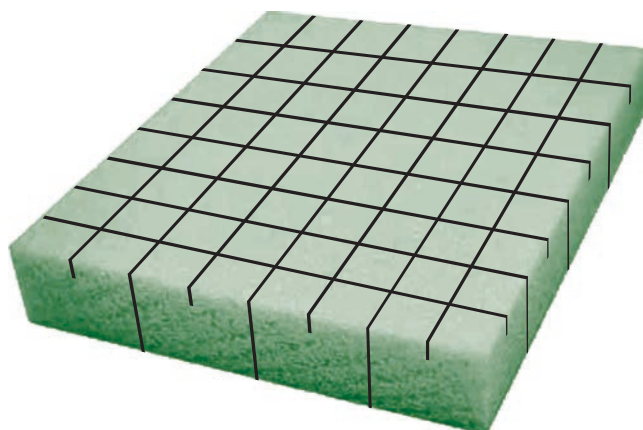

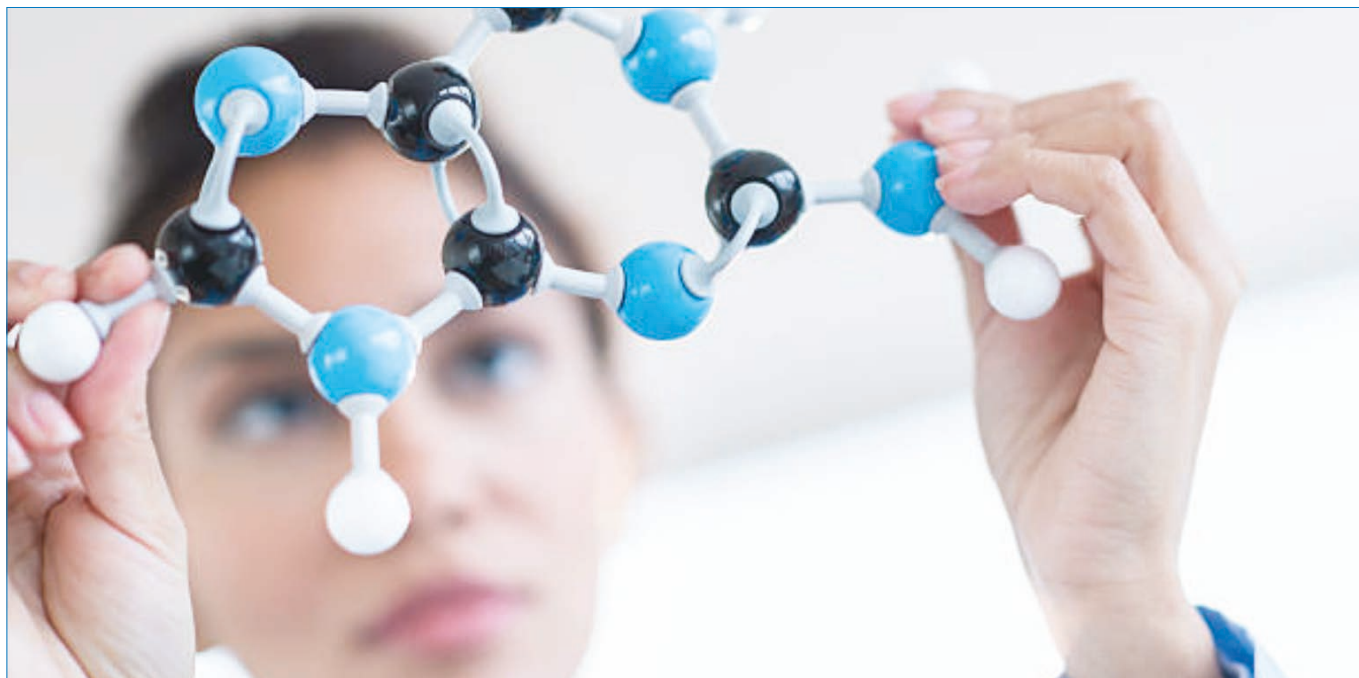

STANDARD DIMENSION:

DENSITY	DIMENSION
40 kg/m ³	1330 x 2850 mm
48 kg/m ³	1270 x 2730 mm
60 kg/m ³	1150 x 2450 mm
80 kg/m ³	1020 x 2180 mm
100 kg/m ³	950 x 2050 mm
130 kg/m ³	850 x 1900 mm
200 kg/m ³	750 x 1600 mm

PVC ESPANSO RETICOLATO A CELLULE POLIEDRICHE CHIUSE ANIMA STRUTTURALE ESPANSA - SCHEDA TECNICA

			040	048	060	080	100	130	200
Densità	ISO 845	Kg/m ³	40	48	60	80	100	130	200
Resistenza alla compressione	ISO 844	MPa	0,46	0,61	1,00	1,44	2,00	2,79	5,19
Modulo di compressibilità	ISO 844	MPa	36	32	50	80	82	160	275
Carico di rottura	ISO 527-2	MPa	0,71	1,10	1,60	2,02	2,71	3,79	5,95
Modulo di elasticità	ISO 527-2	MPa	27	43	65	65	83	109	1,73
Resistenza al taglio	ISO 1922	MPa	0,46	0,48	0,73	1,21	1,64	2,29	3,48
Modulo di taglio	ASTM C393	MPa	12	13,6	18	31	39	53	74
Carico di rottura per allungamento	ISO 1922	MPa	9	9	15	22	26	29	29
Conduzione di calore a temperatura ambiente	ISO 8301	W/mK	0,031	0,031	0,031	0,033	0,035	0,039	0,048
Absorbimento acqua		%	1	1	1	1	1	1	1
Dimensioni standard		mm	1330 2850 84	1270 2730 80	1150 2450 78	1020 2180 72	950 2050 68	850 1900 58	750 1600 48
Colori			Azzurro	Lilla	Giallo	Verde	Rosso	Blu	Nocciola

Classe di reazione al fuoco RF2/75/A RF3/77 DM 26.06.1984 II

a temperatura può essere superiore solo per durata breve di lavorazione. Qualsiasi tipo di lavorazione speciale deve essere testata.

I dati indicati sono esiti di test di laboratorio e non devono essere considerati come valori minimi garantiti. Essi si riferiscono a densità nominale e si ritengono corretti. Nessuna garanzia viene applicata in base a questi dati. I clienti devono definire quali sono i dati utili per applicazioni speciali, e devono effettuare i test necessari sul prodotto. Nessuna garanzia si applica per usi particolari.

PVC ESPANSO RETICOLATO A CELLULE POLIEDRICHE CHIUSE ANIMA STRUTTURALE ESPANSA

PVC espanso rigido con alte caratteristiche meccaniche, disponibile in diverse densità in modo che possa essere ampiamente utilizzato nel settore delle tecnologie delle anime per struttura a sandwich. Si applica con la maggior parte delle resine usate per la produzione dei compositi.

Proprietà:	Lavorazioni:
- alta resistenza - alta resistenza alla compressione - alta resistenza al taglio - alta resistenza alla trazione - alto rapporto resistenza/peso - self-extinguishing	- lastra piana - quadrattato scrim - scanalatura - forato

Applicazioni:

Marina: - scocca - ponte - parete - elementi diversi - dispositivi per sotto marini	Energia eolica: - pale - navicella	Trasporti: - treni - aerei - autobus - camion refrigerati	Sport: - sky - snowboards - wakeboards - surf - bastone da hockey	Costruzioni: - pareti - trave speciali - finestre - scuri arrotolati - porte	Altri: - supporto per manifesti - isolamento per serbatoi - piscine - contenitori - top per elettrodomestici - mobili
--	--	---	--	---	---

SR 8500

Sistema epossidico multiuso sviluppato in particolare per pezzi di grandi dimensioni. Processo di cura a temperatura ambiente. Buone proprietà meccaniche. Buon rapporto qualità prezzo. Sistema approvato dal Germanischer Lloyd e da Lloyd Register. Densità apparente: 135 g/l.



R. L.	Descrizione	Conf.	Codice
1	SR 8500 Resina Conf. 23,74 kg	1 pz	4820085002374
2	SD 8601 Indurente Conf. 8,36 kg	1 pz	4820086010010
3	SD 8603 Indurente Conf. 8,36 kg	1 pz	4820086030010
4	SD 8605 Indurente Conf. 8,36 kg	1 pz	4820086050010

SR 5550

Sistema epossidico per legno. Appositamente studiato per incollaggi e laminazione di scafi e manufatti in legno. Pot life variabile sulla base dei diversi agenti catalizzatori. Facile lavorabilità. Alta trasparenza.



R. L.	Descrizione	Conf.	Codice
5	SR 5550 RESINA x5KG	1 pz	4820055500006
6	SR 5550 RESINA x23,14KG	1 pz	4820055502314
7	SD 5502 INDURENTE LENTO x1,45KG	1 pz	4820055020174
8	SD 5502 INDURENTE LENTO x6,72KG	1 pz	4820055020672
9	SD 5504 INDURENTE ST x1,45KG	1 pz	4820055040174
10	SD 5504 INDURENTE ST x6,72KG	1 pz	4820055040672
11	SD 5506 INDURENTE RAPx1,45KG	1 pz	4820055060174
12	SD 5506 INDURENTE RAPx6,72KG	1 pz	4820055060672


TESSUTO MAT/RESINE/GEL COAT/DISTACCANTI/CATALIZZATORI

TESSUTO MAT



R. L.	Descrizione	Codice
13	Tessuto mat 225 polvere 45 kg $\pm$ 2 kg	1601001278600
14	Tessuto mat 300 liquido 45 kg $\pm$ 2 kg	1601001060700
15	Tessuto mat 375 liquido 45 kg $\pm$ 2 kg	1601001019100
16	Tessuto mat 450 liquido 45 kg $\pm$ 2 kg	1601001219200

ACCOPPIATO STUOIA+ MAT




R. L.	Descrizione	Codice
17	Accoppiato stuoia 300 + mat 300	1601001612400
18	Accoppiato stuoia 500 + mat 300	1601001360400
19	Accoppiato stuoia 500 + mat 450	1601001064500
20	Accoppiato stuoia 600 + mat 300	1601001226600

STUOIA DI VETRO



R. L.	Descrizione	Codice
21	Stuoia di vetro 500 gr EWR 500 50 kg $\pm$ 2 kg	1601001199200

ACCOPPIATO BIAx + MAT



R. L.	Descrizione	Codice
22	Biax 400 +/- 45° + mat 200	1601001564100
23	Biax 600 +/- 45° + mat 200	1601001383500

TESSUTO VETRO




R. L.	Descrizione	Codice
24	Tessuto vetro 80 gr VR 27	4820000270000
25	Tessuto vetro 200 VR 45 P	4820045200100
26	Tessuto vetro 300 VV 320 P	4820032000000

NASTRI DI VETRO




R. L.	Descrizione	Codice
27	TVB - 220 - h 5 cm	48200220000000
28	TVB - 220 - h 10 cm	48200220100000
29	TVB - 220 - h 15 cm	48200220150000
30	TVB - 220 - h 22 cm	48200220200000
31	VV - 300 UTFX - h 30 cm unid. +/- 90°	VV300UTFX00000

BIASSIALE VETRO



R. L.	Descrizione	Codice
32	Biassiale vetro 300 gr EBX 300 +/- 45°	4820030045000
33	Biassiale vetro 400 gr Biax 400 +/- 45°	1601001741000
34	Biassiale vetro 600 gr Biax 600 +/- 45°	1601002063400

TESSUTO CARBONIO GG 206P



R. L.	Descrizione	Codice
35	Tessuto carbonio 200 gr PLAIN GG 206P	GG206P0000000

TESSUTO CARBONIO GG 200T



R. L.	Descrizione	Codice
36	Tessuto carbonio 200 gr TWILL GG 200T	4820000000200

TESSUTO CARBONIO CCX 400



R. L.	Descrizione	Codice
37	Tessuto carbonio biassiale CCX 400 +/- 45°	1601001971100

PEEL PLY

Tessuto distaccante in nylon, resistente a temperature di stampaggio fino a circa 200°C. Viene steso sul tessuto impregnato in precedenza con resina in modo da omogenizzare il quantitativo di materiale applicato sulla superficie. A catalisi completa una volta rimosso, evita le operazioni di carteggiatura garantendo una superficie liscia, pulita e libera da polveri, già pronta per adesioni, incollaggi secondari, stuccature e verniciature.



R. L.	Descrizione	Codice
38	Peel Ply 85 gr/mq h 100 cm	4820007710000

SACCO VUOTO

Nylon multistrato altamente flessibile adatto per l'impiego come sacco del vuoto per processi di lavorazione di strutture in materiali compositi. Il film è ideale per l'utilizzo sia per fasi di cottura in forno che in autoclave fino ad una temperatura massima raccomandata di 170° C.



R. L.	Descrizione	Codice
39	Sacco vuoto 50 µ HT 48" LTX h.2,40mt	4820045048000

MICROFORATO

Il film microforato viene utilizzato tra peel-ply ed il resto dei tessuti secondari; isola e distribuisce la resina in maniera uniforme grazie alla foratura P3 (passo 3cm). Eccellenti le proprietà di distacco su tutti i sistemi di resina.



R. L.	Descrizione	Codice
40	Microforato film distac. blu h.100	4820032510000

SIGILLANTE PER VUOTO

Sigillante per vuoto butilico nero 10mm x 3mm x 15 mt



R. L.	Descrizione	Codice
41	Gomma per sacco vuoto (sigillante)	1231010020000

AERATORE POLY-FLEX


Tessuto non tessuto in agugliato realizzato con materiale in poliestere di prima scelta, utilizzato per le caratteristiche di ventilazione può resistere alle lavorazioni sotto pressione sia vacuum che autoclave; disponibile in varie grammature



R. L.	Descrizione	Codice
42	POLY-FLEX TF15 h. 100 cm. (rot. 100 mtl)	4820000151000
43	POLY-FLEX TF12 h. 100 cm. (rot. 100 mtl)	4820012100000

RETE PER INFUSIONE

Rete tridimensionale e drenante, priva di olii e paraffine. Consente un flusso di resina regolare ed un fronte di avanzamento uniforme. Ottima conformazione sullo stampo, si utilizza nei processi di infusione e operazioni sottovuoto.



R. L.	Descrizione	Codice
44	h 145 cm 140 gr/m2	1231100145150

RESINA/GEL COAT/DISTACCANTI/CATALIZZATORI

R. L.	Descrizione	Codice
45	Resina Ortoftalica 220 kg a richiesta	1168103150000
46	Resina Ortoftalica 1000 kg a richiesta	1168001031500
47	Resina Vinilestere 200 kg	1168008003225
48	Resina Vinilestere 20 kg	1339600035000
49	Gelcoat bianco Par. Pen. 25 kg	1168029106025
50	Gelcoat nero per stampo 5 kg	7640080030005
51	Catalizzatore da 0,5 lt	7640043400940
52	Catalizzatore da 0,100 lt	7640010000000
53	Catalizzatore da 0,020 lt	7640020000000
54	Soluzione paraffina concentrata 1 lt	1188007030001
55	Soluzione paraffina concentrata 5 lt	1188007030005
56	Soluzione paraffina ritocchi 1 lt	1188001000001
57	Soluzione paraffina ritocchi 5 lt	1188001000005
58	Diluente S stirolo 1 kg	118800S000001
59	Mold release TR104 Hl Temp 14oz	4820001040000
60	W27 distaccante 4 kg	4820006120004
61	Alcool polivinilico blu 5 kg	4820041000000

PASTE COLORANTI PER GELCOAT

Paste coloranti per gli adattamenti cromatici dei Gelcoat.



R. L.	Contenuto	Codice art.	Conf.	Codice	Colore
62	10 gr	126.677	1 pz	8750012667700	Bianco
63	10 gr	126.681	1 pz	8750012668100	Nero
64	10 gr	126.686	1 pz	8750012668600	Rosso
65	10 gr	126.697	1 pz	8750012669700	Giallo
66	10 gr	126.691	1 pz	8750012669100	Blu
67	10 gr	126.703	1 pz	8750012670300	Verde

ACCESSORI

26

CUTTER ELETTRICO

Forbici elettriche a lame alternate sviluppate per tagli continuativi e prolungati di tessuti tecnici. Questa tipologia di cutter garantiscono una bassa rumorosità, mantenendo gli standard di taglio anche per lavori continuativi nel tempo.



Specifiche

- Materiale lame: acciaio al tungsteno
- Capacità di taglio: 0 - 10 mm
- Tempo di ricarica: 2 h
- Tensione nominale caricabatterie: 100 - 240 V
- Potenza di uscita: 35 W
- Peso: 380 gr
- Impugnatura: plastica dura
- Utilizzo: wireless a batteria od a corrente continua tramite cavo in dotazione

Dotazione:

- Testa cutter A (appuntita / tagli rapidi e veloci / materiali duri o spessi)
- Testa cutter B (spuntata / tagli lenti e lunghi / materiali morbidi e sottili)
- Batteria
- Cavo di collegamento batteria - cutter
- Adattatore di alimentazione
- Supporto di ricarica

R. L.	Descrizione	Codice
68	Cutter elettrico WBT-1 set completo	4820002000000

ROLLER BLACK BRISTLE BRUSH COMPLETE

Rullo con setola di maiale montato su anima a spirale. Adatto per perforare bolle d'aria in laminati di poliestere con superfici irregolari.



R. L.	Contenuto	Misura	Conf.	Codice
74	Roller black bristle brush complete	100 x 22 mm	1 pz	1133002210000
75	Roller black bristle brush complete	50 x 22 mm	1 pz	1133002250000

ROLLER ALUMINIUM DISC CORNER

Disc corner viene utilizzato per premere le fibre e la resina negli angoli di uno stampo e negli anfratti più difficili da raggiungere. Viene utilizzato per l'applicazione di resina su stuoie in fibra di vetro e altri tessuti.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
80	Roller aluminium disc corner	1 pz	1133001500000

ROLLER PLASTIC FINNED

Lo strumento perfetto per una rapida rimozione dell'aria su un'ampia superficie. Ha una forma a spirale che rende l'applicazione più uniforme, liscia e facile. Non lascia segni, perfetto quando la finitura è la massima priorità. Viene utilizzato per l'applicazione di resina su fibra di vetro e altri tessuti, non adatto per l'uso con tappetino in fibra di vetro.



R. L.	Contenuto	Misura	Conf.	Codice
85	Roller plastic finned	50 x 15 mm	1 pz	1133005015000
86	Roller plastic finned	100 x 20 mm	1 pz	1133001002000
87	Roller plastic finned	140 x 20 mm	1 pz	1133001402000
88	Roller plastic finned	70 x 20 mm	1 pz	1133007020000

FORBICI SARTO

Forbici Sarto Alta qualità, Marchio originale Ausonia Lama Brunite "APE", Lama da 10" pollici, MADE IN ITALY Completamente in Metallo.



R. L.	Descrizione	Codice
69	Forbice sarto PL 10 lame Bruni	7380016163000

SPATOLE PLASTICA

Kit Spatole in plastica morbida resistente ai solventi. Si adattano perfettamente alla superficie. Ideali per la stesura del tessuto Peel Ply.



R. L.	Descrizione	Codice
70	Set spatole plastica per Peel Ply (cm 6-10-12)	0180088510000

ROLLER STEEL BOLT

Rullo in acciaio per una rapida rimozione dell'aria su una piccola superficie. La sua struttura in acciaio lo rende molto resistente e duraturo. Viene utilizzato per l'applicazione di resina su stuoie in fibra di vetro e altri tessuti. Molto facile da pulire con acetone.



R. L.	Contenuto	Misura	Conf.	Codice
71	Roller steel bolt	140 x 16 mm	1 pz	1133001514000
72	Roller steel bolt	70 x 16 mm	1 pz	1133001570000
73	Roller steel bolt	100 x 20 mm	1 pz	1133002010000

ROLLER PADDLE

Lo strumento perfetto per una rapida rimozione dell'aria su un'ampia superficie. Viene utilizzato per l'applicazione di resina su stuoie in fibra di vetro e altri tessuti. Molto facile da pulire con acetone.



R. L.	Contenuto	Misura	Conf.	Codice
76	Roller paddle	50 x 21 mm	1 pz	1133002780000
77	Roller paddle	100 x 15 mm	1 pz	1133004580000
78	Roller paddle	140 x 15 mm	1 pz	1133006580000
79	Roller paddle	140 x 21 mm	1 pz	1133006780000

ROLLER WASHER

Lo strumento perfetto per una rapida rimozione dell'aria su un'ampia superficie. Ha una forma a spirale, che crea l'applicazione più uniforme, liscia e facile. Viene utilizzato per l'applicazione di resina su fibra di vetro e altri tessuti, non adatto per l'uso con tappetino in fibra di vetro. Molto facile da pulire con acetone.



R. L.	Contenuto	Misura	Conf.	Codice
81	Roller washer	70 x 25 mm	1 pz	1133003100000
82	Roller washer	140 x 25 mm	1 pz	1133006100000
83	Roller washer	50 x 15 mm	1 pz	1133001505000
84	Roller washer	100 x 15 mm	1 pz	1133000010015

CATALYST DISPENSER CLEAR

Erogatore di liquidi in polipropilene di alta qualità.



R. L.	Contenuto	Misura	Conf.	Codice
89	Catalyst dispenser clear	500 ml / 15 ml	1 pz	1133000015000
90	Catalyst dispenser clear	1000 ml / 80 ml	1 pz	1133008000000

ATTREZZI PER CARTEGGIATURA E RASCHIATURA



ATTREZZI PER CARTEGGIATURA E RASCHIATURA

LAMA 442 PER RASCHIETTI 650 E 440

In metallo duro, mantengono l'affilatura e durano fino a 50 volte di più rispetto alle lame tradizionali; permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Le lame, inoltre, sono levigate con precisione fino ad ottenere una forma leggermente convessa che facilita la raschiatura ed evita graffi. Le lame da 50 mm hanno due taglienti.



R. L.	Conf. Codice
1	1 pz 7311518002848

RASCHIETTO 650

Raschietto ergonomico. Il modello 650 Ergo è adatto a tutti gli usi. Lame in metallo duro permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Manico a due componenti per una presa perfetta. La punta affusolata permette di raggiungere anche i punti più difficili. Venduto con lama triangolare da 50 mm, può montare anche la lama da 65 mm.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
2	da 50 mm	1 pz 7311518016500

RASCHIETTO 625

Raschietto ergonomico. Il modello 625 Ergo è particolarmente adatto per lavori di precisione. Lame in metallo duro permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Manico a due componenti per una presa perfetta. Fronte sottile con presa per il pollice. Venduto con lama triangolare da 25 mm e fodero. Adatto per essere messo in tasca o alla cintura. Può montare le lame con differenti profili: 625-ROUND (tonda), 625-DROP (a goccia) e 625-PEAR (a pera).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
3	da 25 mm	1 pz 7311518016251

LAMA 449 PER RASCHIETTI 625

In metallo duro, mantengono l'affilatura e durano fino a 50 volte di più rispetto alle lame tradizionali; permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Le lame, inoltre, sono levigate con precisione fino ad ottenere una forma leggermente convessa che facilita la raschiatura ed evita graffi. La lama triangolare ha tre taglienti. Ricambio triangolare da 25mm per raschietti 625 e 448.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
4	da 25 mm	1 pz 7311518005337



ATTREZZI PER CARTEGGIATURA E RASCHIATURA

RASCHIETTO 665

Raschietto ergonomico. Il modello 665 Ergo è adatto agli usi dove si richiede maggior forza e può essere impugnato con due mani. Lame in metallo duro permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Manico a due componenti per una presa perfetta. La punta affusolata permette di raggiungere anche i punti più difficili. Venduto con lama triangolare da 65 mm, può montare anche la lama da 50 mm.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
5	50-65 mm	1 pz 7311518016650

SCALPELLO 424P

Progettato per soddisfare le più ampie esigenze, dal lavoro di precisione fino alle applicazioni più impegnative. Caratteristiche: impugnatura confortevole bicomponente di forma speciale che assicura il massimo controllo e comfort. Lama lavorata con precisione per la massima efficienza. Acciaio temprato e rinvenuto per prestazioni di lunga durata. Affilato e pronto all'uso. Lama con trattamento antiruggine.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
7	6X140	1 pz 7311518004033
8	8X140	1 pz 7311518004040
9	10X140	1 pz 7311518004057
10	12X140	1 pz 7311518004064
11	14X140	1 pz 7311518004071
12	16X140	1 pz 7311518004088
13	18X140	1 pz 7311518004095
14	20X140	1 pz 7311518004101
15	22X140	1 pz 7311518004118
16	24X140	1 pz 7311518004124
17	26X140	1 pz 7311518004126
18	28X140	1 pz 7311518004132
19	30X140	1 pz 7311518004149
20	32X140	1 pz 7311518004156
21	35X140	1 pz 7311518017743
22	38X140	1 pz 7311518004163
23	40X140	1 pz 7311518004165

ARCHETTO PER METALLO 317

Design confortevole ed affidabile, per tutti gli usi. Ottima accessibilità anche in spazi ristretti. La presa frontale offre un ottimo supporto per la mano di guida e permette un taglio accurato e preciso. Posizionamento alternativo della lama a 90° per taglio a raso. Tensione della lama 75 kg. Fornito con lama bimetallica SANDFLEX® da 12" (300 mm), 24 denti per pollice.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
25	da 300 mm.	1 pz 7310031700000

LAMA 451 PER RASCHIETTI 665

In metallo duro, mantengono l'affilatura e durano fino a 50 volte di più rispetto alle lame tradizionali; permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Le lame, inoltre, sono levigate con precisione fino ad ottenere una forma leggermente convessa che facilita la raschiatura ed evita graffi. Le lame da 65 mm hanno due taglienti.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
6	da 65 mm	1 pz 7311518014506

MINI-ARCHETTO PER METALLO 208

Mini-archetto per lavori in punti poco accessibili. Maneggevole, fornito con lama bimetallica SANDFLEX® da 10" (250 mm), 24 denti per pollice.




R. L.	Contenuto	Conf. Codice
24	da 250 mm.	1 pz 7311518017545




LAME DA SEGHE TTO 3906-300-24-2P

Seghetta a mano, acciaio bassoalegato. Lama di acciaio bassoalegato di ottima qualità per tagliare materiali relativamente teneri come plastica, ottone, rame. Dentatura temprata ad alta frequenza.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
26	300x13 mm	1 pz 7310039063024

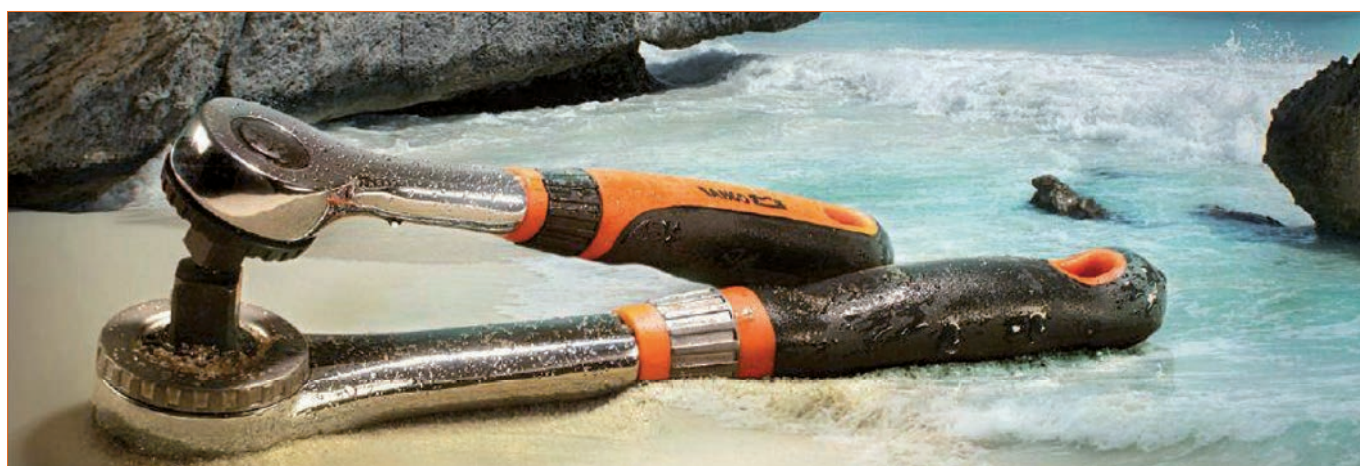

ATTREZZI PER CARTEGGIATURA E RASCHIATURA

LIMA MEZZATONDA 1-210

Per superfici piane e concave e grandi fori. Adatta per sbavare. Forma: bordi e piani rastremati verso la punta. 6" a punta. Taglio doppio. Mezzadolce.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
27	200x20,5 mm	1 pz 7311518000479

LIMA TONDA 1-230

Per fori, ampi raccordi e superfici concave. Forma: rastremata in punta. Lime da 4" e 6" a punta piena, lime da 8" e superiori a mezza punta. Taglio doppio. Taglio mezzadolce.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
29	100x3,6 mm	1 pz 7311518000554

RASPA PIATTA PARALLELA 6-344


Per legno, compensato, pannelli di rivestimento, plastica e altri materiali teneri. Forma: bordi e piani paralleli. Piani a taglio raspa, un bordo a taglio singolo. Confezione singola.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
31	200x20 mm	1 pz 7311518005344

SQUADRA 9045-B-200


Utensile in acciaio di qualità, monoblocco per formare un angolo di 90° perfetto; può essere utilizzato per tracciare con precisione angoli di 45° e 90°. Rimane equilibrato e stabile sulla superficie di appoggio. Scala di facile lettura su entrambi i lati. Protezione antiruggine, finitura in nero.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
33	200 mm	1 pz 7311518012175

SQUADRA 9045-B-300


Utensile in acciaio di qualità, monoblocco per formare un angolo di 90° perfetto; può essere utilizzato per tracciare con precisione angoli di 45° e 90°. Rimane equilibrato e stabile sulla superficie di appoggio. Scala di facile lettura su entrambi i lati. Protezione antiruggine, finitura in nero.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
34	300 mm	1 pz 7311518012199

SQUADRA 9045-B-400

Utensile in acciaio di qualità, monoblocco per formare un angolo di 90° perfetto; può essere utilizzato per tracciare con precisione angoli di 45° e 90°. Rimane equilibrato e stabile sulla superficie di appoggio. Scala di facile lettura su entrambi i lati. Protezione antiruggine, finitura in nero.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
35	400 mm	1 pz 7311518178123

LIMA TRIANGOLARE 1-170

Per sbavare e limare spigoli e angoli interni. Per limare fori, raccordi ampi e superfici concave. Essendo rastremata è anche adatta per piani. Forma: a triangolo equilatero, rastremato verso la punta. Piani a taglio doppio. Mezzadolce.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
28	200x15,5 mm	1 pz 7311518003722

LIMA QUADRA MANICATA 1-160

Per gole, fori rettangolari, angoli interni e per ritoccare utensili da taglio. Forma: piani rastremati verso la punta; taglio doppio. Taglio: mezzadolce.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
30	200x8 mm	1 pz 7310011600822

RASPA TONDA 6-345

Per legno, compensato, pannelli di rivestimento, plastica e altri materiali teneri. Forma: tonda, rastremata verso la punta. Medio. Confezione singola.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
32	200x9 mm	1 pz 7311518005412



ATTREZZI PER CARTEGGIATURA E RASCHIATURA

CHIAVI A RULLINO 9070

Finitura: fosfatata. Sottoposte a tempra di precisione e trattamento anticorrosione. Dotate di comoda impugnatura in materiale termoplastico con maggiore larghezza di presa. La 9070 ha lunghezza 158 mm, larghezza 4,9 mm, apertura massima 20 mm.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
36	20 mm	1 pz 7314150090700

CHIAVI A RULLINO 9071

Finitura: fosfatata. Sottoposte a tempra di precisione e trattamento anticorrosione. Dotate di comoda impugnatura in materiale termoplastico con maggiore larghezza di presa. La 9071 ha lunghezza 208 mm, larghezza 6 mm, apertura massima 27 mm.




R. L.	Contenuto	Conf. Codice
37	27 mm	1 pz 7314150090710

CHIAVI A RULLINO 9072

Finitura: fosfatata. Sottoposte a tempra di precisione e trattamento anticorrosione. Dotate di comoda impugnatura in materiale termoplastico con maggiore larghezza di presa. La 9072 ha lunghezza 257 mm, larghezza 8,7 mm, apertura massima 31 mm.




R. L.	Contenuto	Conf. Codice
38	31 mm	1 pz 7314150090720

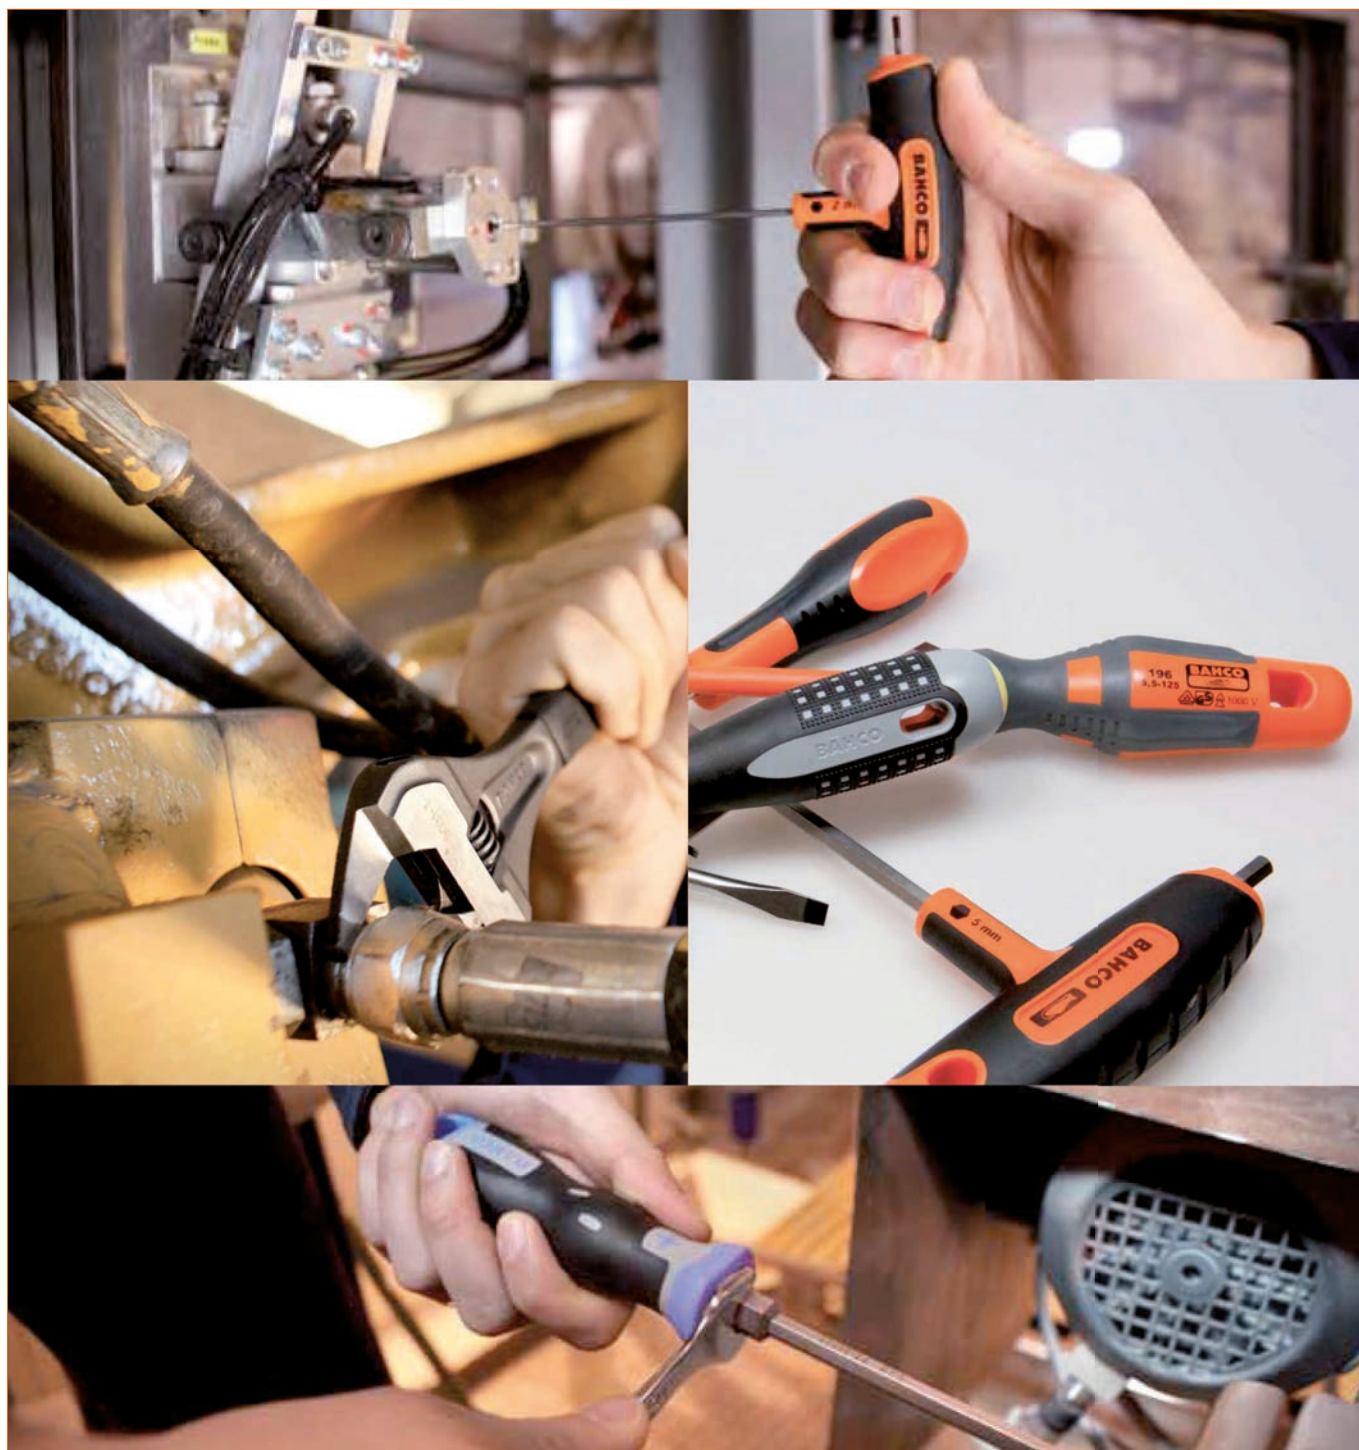


FONOASSORBENTI

MAPFOAM 048 ALG

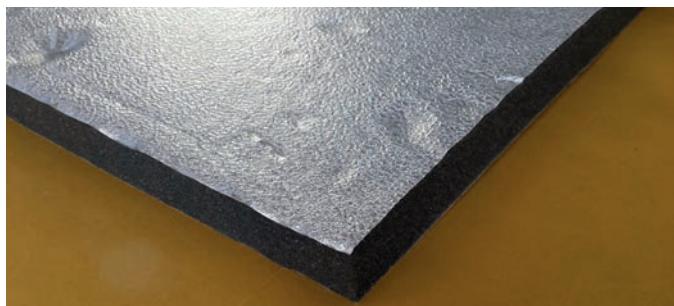

GENERALITÀ

Map S.p.A. ha sviluppato, nell'ambito di nuova linea di prodotti ecologici per il controllo del rumore, un fonoassorbente flessibile poliuretano a base poliestere a celle aperte di nuova formulazione, dalle elevate caratteristiche acustiche alle medio-basse frequenze. Il prodotto possiede buone proprietà di autoestinguenza ed è formulato all'origine con componenti chimici a ridotta tossicità.

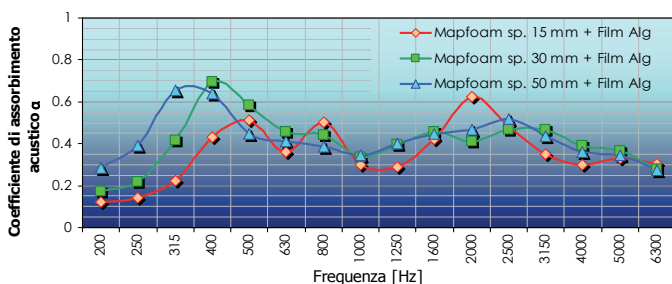

I dati indicati in questa scheda tecnica riportano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati da materiali provenienti da produzione di serie. Map S.p.A. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche tecniche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. A richiesta Vi sarà inviata la scheda tecnica secondo l'ultimo aggiornamento. L'estrema variabilità delle condizioni d'esercizio c'induce a raccomandare di verificare l'idoneità del prodotto alle proprie specifiche condizioni d'impiego, assumendosi la responsabilità di un eventuale uso improprio.

R. L.

Codice

1

6170901001213

CARATTERISTICHE GENERALI

Mapfoam® è un nuovo fonoassorbente poliuretano acustico autoestinguente UL 94 HF1. È un poliuretano leggero, maneggevole, facilmente lavorabile a mano, fustellabile, termoformabile, lavorabile per trafilatura a lama. Può essere reso in fogli o rotoli e in versione autoadesiva, essere trattato superficialmente con un gran numero di film protettivi adatti per conferire al prodotto sia una eccellente finitura estetica che tecnica e funzionale.

CAMPI DI IMPIEGO

- Autoveicoli industriali e mezzi d'opera
- Macchine movimento terra ed agricole
- Carrozzerie industriali
- Condizionamento e canali di ventilazione
- Calcolatori e macchine per l'ufficio
- Autobus, tram, treni
- Pannelli divisorii di varia natura
- Macchinari ed impianti in genere
- Cantieristica navale
- Edilizia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:

Grigio antracite

Composizione chimica:

Poliuretano a base poliestere

Formato standard:

- fogli:

mm

1000 x 1500 e 1400 x 2000 ± 2%

- rotoli:

mm

h 1000, 1400 e 1500 ± 2%

Spessori standard:

mm

4 ÷ 50 ± 10%

Densità apparente (UNI 6349):

kg/m3

28 ± 10%

Numero celle (porosità fine)

cm-2

20

Peso:

g/m2

200 ÷ 1200 ± 10%

Sforzo a compressione 40% (UNI 6351):

kPa

4 ± 10%

Rigidità a compressione (FIAT 9.55260 URL):

g/cm2

65 ± 20%

Carico di rottura a trazione (ISO 1798):

kPa

125

Allungamento a rottura:

%

140

Temperatura di esercizio:

°C

-30 ÷ 100

Conducibilità termica:

W/m°K

0.04

Proprietà acustiche (ISO 10534-2):

Vedi Grafico 1

Resistenza al fuoco:

HF1

Autoestinguenza UL94*

OK

CE 95/28, par. IV e V

VERSIONE ADESIVA

Tipologia degli adesivi:

°C

Acrilici in soluzione acquosa

Temperatura di esercizio:

°C

-30 ÷ 100, in funzione del tipo

Magazzinaggio @ 10 ÷ 20 °C

di adesivo.

mesi

6

MAPFOAM BUGNATO C/A



28

GENERALITÀ

Map S.p.A. ha sviluppato nell'ambito di nuova linea di prodotti ecologici per il controllo del rumore, un fonoassorbente flessibile poliuretano a base poliestere a celle aperte di nuova formulazione, dalle elevate caratteristiche acustiche alle medio basse frequenze. Il prodotto possiede buone proprietà di autoestinguenza ed è formulato all'origine con componenti chimici a ridotta tossicità.

CARATTERISTICHE GENERALI

Mapfoam è un nuovo fonoassorbente poliuretano acustico con superficie bugnata autoestinguente UL 94 HF1. È un poliuretano leggero, maneggevole, facilmente lavorabile a mano, fustellabile, termoformabile, lavorabile per trafilatura a lama. Può essere reso in fogli e in versione autoadesiva.

R. L.	Codice
2	6170901000050

CAMPI DI IMPIEGO

- Autoveicoli industriali e mezzi d'opera
- Macchine movimento terra ed agricole
- Carrozzerie industriali
- Condizionamento e canali di ventilazione
- Calcolatori e macchine per ufficio
- Autobus, tram, treni
- Pannelli divisorii di varia natura
- Macchinari ed impianti in genere
- Cantieristica navale
- Edilizia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:	Grigio antracite
Composizione chimica:	Poliuretano a base poliestere
Formato standard:	
- fogli:	mm 1000 x 2000 ± 2%
Spessori standard:	mm 40
Densità apparente (UNI 6349):	kg/m ³ 28 ± 10%
Numero celle (porosità fine)	cm ⁻² 20
Peso:	g/m ² 200 ÷ 1200 ± 10%
Sforzo a compressione 40% (UNI 6351):	kPa 4 ± 10%
Rigidità a compressione (FIAT 9.55260 URL):	g/cm ² 65 ± 20%
Carico di rottura a trazione (ISO 1798):	kPa 125
Allungamento a rottura:	% 140
Temperatura di esercizio:	°C -30 ÷ 100
Conduttività termica:	W/m ² K 0.04
Proprietà acustiche (ISO 10534-2):	Vedi Grafico 1
Resistenza al fuoco:	
Autoestinguenza UL94*	HF1
CE 95/28, par. IV e V	OK

VERSIONE ADESIVA

Tipologia degli adesivi:	Acrilici in soluzione acquosa
Temperatura di esercizio:	°C -30 ÷ 100, in funzione del tipo di adesivo
Magazzinaggio @ 10 ÷ 20 °C	mesi 6

MAPFOAM BUGNATO S/A



GENERALITÀ

Map S.p.A. ha sviluppato nell'ambito di nuova linea di prodotti ecologici per il controllo del rumore, un fonoassorbente flessibile poliuretano a base poliestere a celle aperte di nuova formulazione, dalle elevate caratteristiche acustiche alle medio basse frequenze. Il prodotto possiede buone proprietà di autoestinguenza ed è formulato all'origine con componenti chimici a ridotta tossicità.

CARATTERISTICHE GENERALI

Mapfoam è un nuovo fonoassorbente poliuretano acustico con superficie bugnata autoestinguente UL 94 HF1. È un poliuretano leggero, maneggevole, facilmente lavorabile a mano, fustellabile, termoformabile, lavorabile per trafilatura a lama. Può essere reso in fogli e in versione autoadesiva.

R. L.	Codice
3	6170901000040


CAMPI DI IMPIEGO

- Autoveicoli industriali e mezzi d'opera
- Macchine movimento terra ed agricole
- Carrozzerie industriali
- Condizionamento e canali di ventilazione
- Calcolatori e macchine per ufficio
- Autobus, tram, treni
- Pannelli divisorii di varia natura
- Macchinari ed impianti in genere
- Cantieristica navale
- Edilizia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:	Grigio antracite
Composizione chimica:	Poliuretano a base poliestere
Formato standard:	
- fogli:	mm 1000 x 2000 ± 2%
Spessori standard:	mm 40
Densità apparente (UNI 6349):	kg/m ³ 28 ± 10%
Numero celle (porosità fine)	cm ⁻² 20
Peso:	g/m ² 200 ÷ 1200 ± 10%
Sforzo a compressione 40% (UNI 6351):	kPa 4 ± 10%
Rigidità a compressione (FIAT 9.55260 URL):	g/cm ² 65 ± 20%
Carico di rottura a trazione (ISO 1798):	kPa 125
Allungamento a rottura:	% 140
Temperatura di esercizio:	°C -30 ÷ 100
Conduttività termica:	W/m ² K 0.04
Proprietà acustiche (ISO 10534-2):	Vedi Grafico 1
Resistenza al fuoco:	
Autoestinguenza UL94*	HF1
CE 95/28, par. IV e V	OK

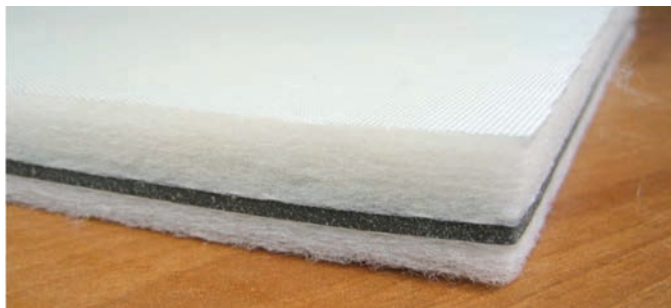

FONOMAP[®] 192 TM003

GENERALITÀ

Map S.p.A. ha sviluppato una linea di prodotti isolanti acustici e termici composti a sandwich con fibre tessili sintetiche e masse plastiche di vario peso, atossiche e riciclabili, assemblate con un impiego ridotto di collanti. La superficie può essere protetta con vari film estetici e funzionali, sia termici che acustici. È lavorabile per fustellatura o lame lisce rotanti.

CARATTERISTICHE GENERALI

Fonomap[®] 192 è un isolante acustico così composto:

- Soundfil[®] 10 mm, 40 kg/m³.
- Soundflex[®] 3.75 mm, 7.5 kg/m².
- Soundfil[®] 20 mm, 40 kg/m³.

R. L.

Codice

4

6170901002200


CAMPI DI IMPIEGO

- Autoveicoli industriali
- Macchine movimento terra
- Macchine agricole
- Carrozzerie industriali

- Edilizia
- Cantieri navali
- Pannelli in vetroresina
- Macchinari ed impianti in genere

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:		Bianco e a richiesta nero
Formato standard fogli:	mm	1000 x 1500 ±2%
Spessore:	mm	27 +0 -5
Peso:	kg/m ²	8.7 ±0.2
Composizione chimica:		100% fibre di poliestere
	Soundfil [®]	Plastificanti a base di EPDM
	Soundflex [®]	
Temperatura di esercizio:	°C	-30 +80 (in continuo)
Proprietà acustiche (ISO 15186-1):	dB	Vedi Grafico 1
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):	dB	35(-1;-4)

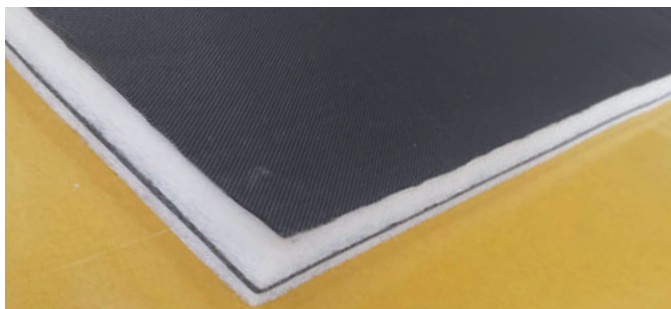FONOMAP[®] 203 TM003

GENERALITÀ

Map S.p.A. ha sviluppato una linea di prodotti isolanti acustici e termici composti a sandwich con fibre tessili sintetiche e masse plastiche di vario peso, atossiche e riciclabili, assemblate con un impiego ridotto di collanti. La superficie può essere protetta con vari film estetici e funzionali, sia termici che acustici. È lavorabile per fustellatura o lame lisce rotanti.

CARATTERISTICHE GENERALI

Fonomap[®] 203 è un isolante acustico così composto:

- Soundfil[®] 10 mm, 40 kg/m³.
- Soundflex[®] 2 mm, 4 kg/m².
- Soundfil[®] 20 mm, 40 kg/m³.

R. L.

Codice

5

6170901002078


CAMPI DI IMPIEGO

- Autoveicoli industriali
- Macchine movimento terra
- Macchine agricole
- Carrozzerie industriali

- Edilizia
- Cantieri navali
- Pannelli in vetroresina
- Macchinari ed impianti in genere

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:		Bianco e a richiesta nero
Formato standard fogli:	mm	1000 x 1500 ±2%
Spessore:	mm	25 +0 -5
Peso:	kg/m ²	5.2 ±0.2
Composizione chimica:		100% fibre di poliestere
	Soundfil [®]	Plastificanti a base di EPDM
	Soundflex [®]	
Temperatura di esercizio:	°C	-30 +80 (in continuo)
Proprietà acustiche (ISO 15186-1):	dB	Vedi Grafico 1
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):	dB	30(-1;-4)

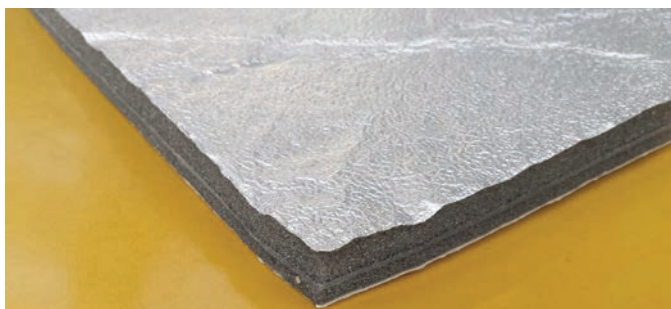FONOMAP[®] 039 ALG

GENERALITÀ

Map S.p.A. ha sviluppato una vasta gamma di prodotti per il controllo del rumore, tra cui Fonomap[®] 039 Alg, un isolante multistrato estremamente flessibile, sottile e modellabile, particolarmente indicato per l'isolamento civile ed industriale. È facilmente lavorabile con taglierine manuali o fustelle e può essere fornito in versione adesiva.

CARATTERISTICHE GENERALI

Fonomap[®] 039 Alg è un isolante acustico così composto:

- Alg 50 micron
- Mapfoam[®] sp. 12 mm, 28 kg/m³
- Soundflex[®] sp. 2 mm, 4 kg/m²
- Mapfoam[®] sp. 6 mm, 28 kg/m³

R. L.

Codice

6

6170901001918

CAMPI DI IMPIEGO

- Autoveicoli industriali
- Macchine movimento terra
- Macchine agricole
- Carrozzerie industriali
- Mezzi d'opera


- Edilizia ed idrosanitari
- Pannelli divisorii
- Canali di ventilazione
- Macchinari ed impianti in genere
- Cantieri navali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:		Grigio antracite / alluminio
Formato standard:	mm	Fogli 1000 x 2000 ±2%
Spessore:	mm	33 ± 10%
Peso:	kg/m ²	5.0 ± 5%
Temperatura di esercizio:	°C	-30 +90 (in continuo)
Magazzinaggio:		12 mesi a 20°C
Proprietà acustiche (ISO 15186-1):	dB	Vedi Grafico 1
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):	dB	29 (-1;-3)
Reazione al fuoco		
ISO 3795:	m m /	≤50 (Soundflex [®])
	min	≤100 (Mapfoam [®])
	m m /	
	min	Soddisfa (Mapfoam [®])

Direttiva 95/28 CE all. IV e V

FONOMAP® 040 ALG

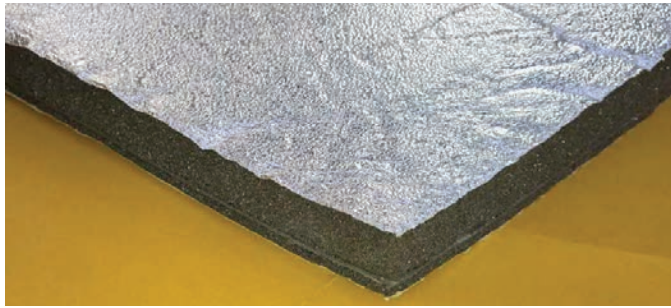

28

GENERALITÀ

Map S.p.A. ha sviluppato una vasta gamma di prodotti per il controllo del rumore, tra cui Fonomap® 040 Alg, un isolante multistrato estremamente flessibile, sottile e modellabile, particolarmente indicato per l'isolamento civile ed industriale. È facilmente lavorabile con taglierine manuali o fustelle e può essere fornito in versione adesiva.

CARATTERISTICHE GENERALI

Fonomap® 040 Alg è un isolante acustico così composto:

- Alg 50 micron
- Mapfoam® sp. 25 mm, 28 kg/m³
- Soundflex® sp. 2 mm, 4 kg/m²
- Mapfoam® sp. 6 mm, 28 kg/m³

R. L.

Codice

7

6170901001917

CAMPI DI IMPIEGO

- Autoveicoli industriali
- Macchine movimento terra
- Macchine agricole
- Carrozzerie industriali
- Mezzi d'opera

- Edilizia ed idrosanitari
- Pannelli divisori
- Canali di ventilazione
- Macchinari ed impianti in genere
- Cantieri navali


CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:		Grigio antracite / alluminio
Formato standard:	mm	Fogli 1000 x 2000 ±2%
Spessore:	mm	33 ± 10%
Peso:	kg/m ²	5,0 ± 5%
Temperatura di esercizio:	°C	-30 + 90 (in continuo)
Magazzinaggio:		12 mesi a 20°C
Proprietà acustiche (ISO 15186-1):	dB	Vedi Grafico 1
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):	dB	29 (-1;-3)
Reazione al fuoco		
ISO 3795:	mm/min	≤50 (Soundflex®)
	mm/min	≤100 (Mapfoam®)

Direttiva 95/28 CE all. IV e V

Soddisfa (Mapfoam®)

FONOMAP® 058 PVCF + SIMILPELLE

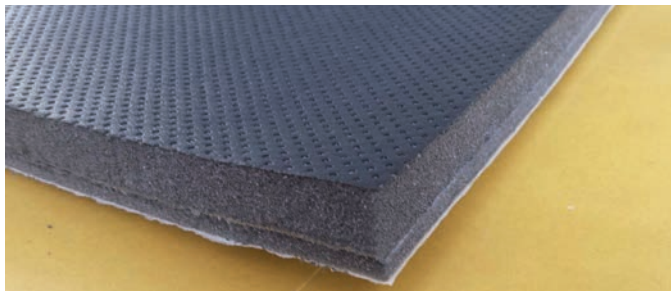

GENERALITÀ

map S.p.A. ha sviluppato una vasta gamma di prodotti per il controllo del rumore, tra cui il Fonomap® 058 PVCF, un isolante multistrato estremamente flessibile, sottile e modellabile, particolarmente indicato per l'isolamento civile ed industriale. È facilmente lavorabile con taglierine manuali o fustelle. A richiesta, può essere reso in versione autoadesiva e protetto superficialmente con vari tipi di finiture estetiche (PVC forato e non, TNT) e funzionali (Mylar, Tedlar, Pu, PSP, ALG e Termomap®).

CARATTERISTICHE GENERALI

Fonomap® 058 PVCF è così composto:

- PVCF: finitura superficiale in PVCF nero (similpelle forata)
- Mapfoam® sp. 20 mm, 28 kg/m³
- Soundflex® sp. 2 mm, 4 kg/m²
- Mapfoam® sp. 6 mm, 28 kg/m³

R. L.

Codice

8

6170901001919

CAMPI DI IMPIEGO

- Autoveicoli industriali
- Macchine movimento terra
- Macchine agricole
- Carrozzerie industriali
- Mezzi d'opera

- Edilizia ed idrosanitari
- Pannelli divisori
- Canali di ventilazione
- Macchinari ed impianti in genere
- Cantieri navali


CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:		Grigio antracite
Formato standard:	mm	fogli da 1000 x 1400
Spessore:	mm	26 ± 10%
Peso:	kg/m ²	4,7 ± 5%
Temperatura di esercizio:	°C	-30 + 90 (in continuo)
Magazzinaggio:		12 mesi a 20°C
Proprietà isolanti (ISO 15186-1):	dB	Vedi grafico 1 e 2
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):	dB	30 (-1;-4)
Reazione al fuoco		
ISO 3795:	mm/min	≤50 (Soundflex®)
	mm/min	≤100 (Mapfoam®)

Direttiva 95/28 CE all. IV e V

Soddisfa (Mapfoam®)

FONOMAP® 043

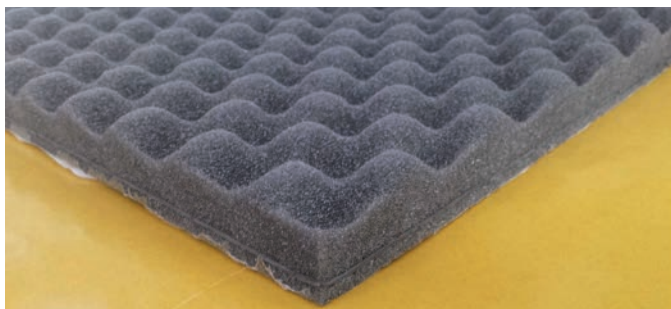

GENERALITÀ

Map S.p.A. ha sviluppato una vasta gamma di prodotti per il controllo del rumore, tra cui il Fonomap® 043, un isolante multistrato estremamente flessibile, sottile e modellabile, particolarmente indicato per l'isolamento civile ed industriale. È facilmente lavorabile con taglierine manuali o fustelle, a richiesta è disponibile anche in versione autoadesiva.

CARATTERISTICHE GENERALI

Fonomap® 043 è così composto:

- Mapfoam® bugnato 25 mm (10+15), 28 kg/m³
- Soundflex® sp. 2 mm, 4 kg/m²
- Mapfoam® sp. 6 mm, 28 kg/m³

R. L.

Codice

9

6170901000059

CAMPI DI IMPIEGO

- Autoveicoli industriali
- Macchine movimento terra
- Macchine agricole
- Carrozzerie industriali
- Mezzi d'opera

- Edilizia ed idrosanitari
- Pannelli divisori
- Canali di ventilazione
- Macchinari ed impianti in genere
- Cantieri navali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:		Grigio antracite
Formato standard:	mm	fogli da 1000 x 2000
Spessore:	mm	33 ± 10%
Peso:	kg/m ²	4,6 ± 5%
Temperatura di esercizio:	°C	-30 + 90 (in continuo)
Magazzinaggio:		12 mesi a 20°C
Proprietà acustiche (ISO 15186-1):	dB	Vedi grafico 1
Proprietà acustiche RW(C;CTR) (ISO 717-1):	dB	31 (-2;-5)
Reazione al fuoco		
ISO 3795:	mm/min	≤50 (Soundflex®)
	mm/min	≤100 (Mapfoam®)

Direttiva 95/28 CE all. IV e V

Soddisfa (Mapfoam®)

GUANTI / SPAZZOLE / MANICI

833 - SHURHOLD MANICO TEL 43

Manico sfilabile da 1,8 m si blocca rapidamente a quattro lunghezze diverse da 1,1 m a 1,8 m.

R. L. Conf. Codice

1			1 pz 8380043833000
---	--	--	----------------------

855 - SHURHOLD MANICO TEL 63

Manico sfilabile da 1,8 m si blocca rapidamente a quattro lunghezze diverse da 1,1 m a 1,8 m.

R. L. Conf. Codice

2			1 pz 8380085500000
---	--	--	----------------------

2110 - SPAZZOLA HAMMERHEAD MULTIUSO

Spazzola ergonomica per un'impugnatura comoda e adattabile come tutte le altre spazzole a manico shurhold. La setola è semimorbida ed ha due varie angolazioni per lavare qualsiasi superficie in qualsiasi posizione anche nelle più complesse.

R. L. Conf. Codice

4			1 pz 8380021100000
---	--	--	----------------------



1960 - SHURHOLD SPAZZOLA GIALLA 960 3A + MANICO

Spazzola morbida da 15 cm con setole gialle in polistirene. Venduta con il suo manico in legno.

R. L. Conf. Codice

6			1 pz 8380096010000
---	--	--	----------------------



960 - SHURHOLD SPAZZOLA GIALLA

Ceppo verniciato di legno duro da 6 pollici e 3/4 x 3 con angoli arrotondati. Soffici setole di poliestere gialle sono state fissate in una larga base svasata. Può essere utilizzata con sicurezza su ogni superficie ed è maggiormente efficace negli angoli e nei punti difficili da raggiungere.

R. L. Conf. Codice

3			1 pz 8380096000000
---	--	--	----------------------



955 - SHURHOLD SPAZZOLA GIALLA

Ceppo verniciato di legno duro da 6 pollici e 3/4 x 3 con angoli arrotondati. Soffici setole di poliestere gialle fissate in una larga base svasata. Può essere utilizzata con sicurezza su ogni superficie ed è maggiormente efficace negli angoli e nei punti difficili da raggiungere.

R. L. Conf. Codice

5			1 pz 8380095500000
---	--	--	----------------------



950 - SHURHOLD SPAZZOLA BIANCA

Ceppo verniciato di legno duro da 6 pollici e 3/4 x 3 con angoli arrotondati. Setole dure di poliestere bianche sono state fissate in una larga base svasata. Può essere utilizzata su superfici di teak ed è maggiormente efficace per rimuovere impurità con una leggera azione abrasiva.

R. L. Conf. Codice

7			1 pz 8380095000000
---	--	--	----------------------



GUANTI / SPAZZOLE / MANICI

1701 - SHURHOLD COPERTURA FINE

Cuscinetto abrasivo bianco per una leggera abrasione.



R. L.	Conf. Codice
8	1 pz 8380017010000

1702 - SHURHOLD COPERTURA MEDIA

Cuscinetto abrasivo blu per una abrasione regolare, toglie vegetazione superficiale.



R. L.	Conf. Codice
10	1 pz 8380017020000

1703 - SHURHOLD COPERTURA RUVIDA

Cuscinetto abrasivo marrone per abrasione molto energica, toglie ruggine, vernici, ecc., toglie anche denti di cane.



R. L.	Conf. Codice
12	1 pz 8380017030000

1901 - SHURHOLD PAGAIA

Pagaia equipaggiata con l'adattatore standard.



R. L.	Conf. Codice
14	1 pz 8380019010000

272 - SHURHOLD SPAZZOLA CON MANICO

Comoda spazzola ideale per la pulizia di tappezzeria, moquette, superfici sintetiche, tende e quant'altro. Il suo manico ergonomico aiuta a velocizzare il lavoro.



R. L.	Conf. Codice
16	1 pz 8380027200000

270 - SHURHOLD SPAZZOLA ALL UTILITY

Comoda spazzola ideale per la pulizia di tappezzeria, moquette, superfici sintetiche, tende e quant'altro. Provvista di un'impugnatura comoda e morbida.



R. L.	Conf. Codice
19	1 pz 8380027000000

284 - SHURHOLD GUANTO SPUGNA STANDARD

Guanto in soffice fibra assorbente. Può essere usato sia asciutto che bagnato. Comodo da indossare. Con questo guanto si raggiungono anche i punti più difficili.



R. L.	Conf. Codice
21	1 pz 8380028400000

1700 - SHURHOLD MANICO SNODATO

Supporto snodato per l'uso di spugne di varia densità. Per uso con spugna sottile (bianca), spugna media (blu) e spugna ruvida (marrone).



R. L.	Conf. Codice
9	1 pz 8380017000000

1710 - SHURHOLD COPERTURA IN LANA

Copertura in pura lana d'agnello. Perfetta sia per lavare che per lucidare. Può essere usata sia asciutta che bagnata. Nella foto assemblata con il manico 1700.



R. L.	Conf. Codice
11	1 pz 8380017100000

130 - SHURHOLD TESTA MEZZO MARINAIO

Testa per trasformare in mezzo marinaio tutti i nostri manici. Design esclusivo SHURHOLD costruito in materiali extra resistenti agli sforzi e all'usura.



R. L.	Conf. Codice
13	1 pz 8380013000000

102CH - SHURHOLD ADATTATORE RICURVO DA 10"

Copertura in pura lana d'agnello. Perfetta sia per lavare che per lucidare. Può essere usata sia asciutta che bagnata.



R. L.	Conf. Codice
15	1 pz 8380010200000

1416 - SHURHOLD SPAZZOLA DA 16"

Spazzola per asciugare vetrate e superfici piane lucide.



R. L.	Conf. Codice
17	1 pz 8380014160000

1410 - SHURHOLD SPAZZOLA DA 10"

Spazzola per asciugare vetrate e superfici piane lucide.



R. L.	Conf. Codice
18	1 pz 8380014100000

288 - SHURHOLD PISTOLA ACQUA UGELLO METALLICO

Pistola per l'acqua in plastica nera con ugello in zinco pressofuso. Lo spruzzo è regolabile.



R. L.	Conf. Codice
20	1 pz 8380028800000

285 - SHURHOLD GUANTO SPUGNA DELUXE

Guanto in pura lana d'agnello. Perfetto sia per lavare che lucidare. Può essere usato sia asciutto che bagnato. Comodo da indossare. Con questo guanto si raggiungono anche i punti più difficili.



R. L.	Conf. Codice
22	1 pz 8380028500000

UTENSILI ELETTRICI
UTENSILI A BATTERIA
ASPIRATORI ELETTRICI
ASPIRATORI A BATTERIA
SACCHETTI
PLATORELLI
ACCESSORI
ABRASIVI

FESTOOL

30

UTENSILI ELETTRICI

SEGA AD AFFONDAMENTO TS 55 FEBQ

TS 55 FEBQ-PLUS-FS

Dotazione

• binario di guida FS 1400/2 • Cavo di rete plug it (4 m)
• chiave a brugola da 5 mm • Lama WOOD FINE CUT
HW 160x1,8x20 WD42 • Paraschegge
• Systainer SYS3 M 337 • Visore

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

1 | 1 pz | 577010 | 0360577010000

TS 55 FEBQ-PLUS

Dotazione

• Cavo di rete plug it (4 m) • Chiave a brugola da 5
mm • Lama WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42
• Paraschegge • Systainer SYS3 M 337 • Visore

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

2 | 1 pz | 576703 | 0360576703000

Dati tecnici

Potenza	1 200 W
Giri a vuoto	2 000 - 5 800 min ⁻¹
Diametro della lama	160,00 mm
Angoli	-1 - 47°
Profondità di taglio	0 - 55 mm
Profondità di taglio a 45°	43 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27/36 mm
Lunghezza cavo elettrico	4,00 m
Peso del prodotto senza accessori	4,80 kg
Peso di trasporto con accessori	7,90 kg
Tipo di azionamento	Rete

IL NOSTRO CAPOLAVORO. E MIGLIORAMENTI DECISIVI. ORA DUE VOLTE PIÙ VELOCE.

Milioni di prodotti venduti non mentono: la sega ad affondamento TS ha sempre impressionato per i suoi tagli assolutamente precisi, le massime prestazioni e l'estrema durata. La rinomata affidabilità rimane invariata: la velocità di lavoro senza precedenti è nuova. La TS 55 taglia ora fino a due volte più velocemente. Inoltre, la nuova generazione di lame garantisce una perfetta qualità di taglio con le massime prestazioni. Con accessori come binari di guida, battuta angolare o dettagli ben congegnati e collaudati come il paraschegge e un'aspirazione che si adatta perfettamente alla macchina, la TS 55 offre risultati di lavoro eccellenti e un sistema di taglio di prima classe, qualunque sia la sfida.

• Forza concentrata e avanzamento del lavoro fino a due volte più veloce con una maggiore durata della lama • Lavoro quasi senza strappi su entrambi i lati grazie al paraschegge innestabile • Anche inclinando la sega, la linea di taglio rimane sempre invariata da 90° a 47° • Un sistema di taglio unico nel suo genere grazie ad un'ampia gamma



di accessori • Lavoro sicuro e facile posizionamento in una fuga di taglio esistente grazie al cuneo fendilegno • Regolazione angolare con tagli in sottosquadra da -1° a 47° • Non compatibile con il portamodulo CMS-TS 55 R

SEGHE ALTERNATIVO TRION PS 300 EQ-PLUS

PS 300 EQ-PLUS

Dotazione

• Set lame seghetto: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 e 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG • Paraschegge
• Cavo di rete plug it (4 m) • Systainer SYS3 M 137

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

3 | 1 pz | 576041 | 0360576041000

Dati tecnici

Potenza	720 W
N° di giri	1 000 - 2 900 min ⁻¹
Regolazione pendolarismo	4,00
Inclinazione	0 - 45°
Profondità di taglio nel legno	120,00 mm
Profondità di taglio nel metallo	20,00 mm
Profondità di taglio acciaio (dolce)	10,00 mm
Lunghezza cavo elettrico	4,00 m
Peso del prodotto senza accessori	2,70 kg
Peso di trasporto con accessori	4,80 kg
Tipo di azionamento	Rete

FAMOSI PER LA VERSATILITÀ.

Il seghetto alternativo TRION – robusto nel tempo, potente ed ergonomico. Alla una precisione assoluta provvede il guida-lama triplo con ganasce in metallo duro a regolazione parallela, il paraschegge evita una rilavorazione. E con la perfetta ergonomia e il baricentro ideale, il TRION si può guidare in rettilineo con una sola mano e in modo pratico quanto sicuro.

• Tagli precisi e perfettamente ad angolo grazie al triplice guida-lama • Cambio della lama semplice grazie al sistema di cambio rapido FastFix • Durata superiore grazie ai componenti di qualità utilizzati • Uso mono manuale senza affaticamento grazie al baricentro favorevole • Elevate prestazioni di taglio (Elettronica MMC) • Nessuna ripresa grazie al paraschegge perfezionato che consente tagli senza strappi



SEGHE ALTERNATIVO CARVEX PS 420 EBQ

PS 420 EBQ-SET

Dotazione

• Accessori Systainer • Cavo di rete plug it (4 m) • Paraschegge • Set lame seghetto: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 e 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG • Systainer SYS3 M 137

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

4 | 1 pz | 576176 | 0360576176000

PS 420 EBQ-PLUS

Dotazione

• Cavo di rete plug it (4 m) • Paraschegge • Set lame seghetto: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 e 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG • Systainer SYS3 M 137

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

5 | 1 pz | 576175 | 0360576175000

Dati tecnici

Potenza	550 W
N° di giri	1 500 - 3 800 min ⁻¹
Regolazione pendolarismo	4,00
Profondità di taglio nel legno	120,00 mm
Profondità di taglio nel metallo	20,00 mm
Profondità di taglio acciaio (dolce)	10,00 mm
Lunghezza cavo elettrico	4,00 m
Peso del prodotto senza accessori	2,20 kg
Tipo di azionamento	Rete

LEGGERO, MANEGGEVOLE, IMBATTIBILE IN CURVA.

Ergonomico, leggero e maneggevole – CARVEX è comodo in ogni posizione. E anche veloce: 3.800 corse al minuto lo rendono particolarmente efficace nel taglio e fedele alla traccia nelle curve. Però tutti sanno che il fattore forza può tradursi in un vantaggio solo quando accompagnato dalla dovuta precisione. Ed è proprio questo l'aspetto su cui abbiamo lavorato. Realizzando una guida a martello di nuova concezione per una precisione sin qui mai raggiunta. E dei pattini direzionali traslabili in parallelo che mantengono la lama sulla traccia delineata, fornendo una precisione senza compromessi. In questo modo esprime le qualità tipiche di CARVEX – ma i test lo confermano: è nata la nuova generazione CARVEX PS 420.

• Eccezionale tenuta in curva, grazie al triplice guidalama e all'albero antitorione • Facile guida grazie all'impugnatura Softgrip e alla forma ergonomica • Interruttore on/off su due lati, raggiungibile da qualsiasi punto d'impugnatura • Sostituzione rapida e senza attrezzi di piastre, solette di scorrimento e lame • Linea di tracciatura ben visibile grazie alla luce stroboscopica e alla potente aspirazione



• Lunghezza della macchina riducibile grazie al cavo orientabile plug it • Taglio potente per un avanzamento rapido • Peso ridotto per ridurre gli sforzi: 1,9 kg

PIALLETTO HL 850 EB

HL 850 EB-PLUS

Dotazione

- Battuta parallela
- Guida per profondità di battuta
- Adattatore d'aspirazione
- Chiave a brugola da 5 mm
- Systainer SYS3 M 237

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

6 | 1 pz | 576253 | 0360576253000

FRESATRICE OF 1010 REBQ

OF 1010 REBQ-PLUS

Dotazione

- Adattatore per binario di guida
- Cavo di rete plug it (4 m)
- Chiave inglese da 19
- Pinza di bloccaggio Ø 8 mm
- Raccogli trucioli
- Riscintro laterale
- Systainer SYS3 M 237

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

7 | 1 pz | 576919 | 0360576919000

OF 1010 REBQ-SET

Dotazione

- pinza di bloccaggio Ø 8 mm
- riscintro laterale
- chiave di servizio
- in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

8 | 1 pz | 577168 | 0360577168000

Dati tecnici

Potenza	850 W
Numero di giri dell'albero	12000,00 min ⁻¹
Larghezza di piallatura	82,00 mm
Profondità di taglio	0 - 3,5 mm
Ø attacco aspirazione polvere	36 mm
Lunghezza cavo elettrico	3,80 m
Max. profondità di battuta	∞
Peso del prodotto senza accessori	4,20 kg
Peso di trasporto con accessori	7,00 kg
Tipo di azionamento	Rete

Dati tecnici

Potenza	1 010 W
Giri a vuoto	9 500 - 23 000 min ⁻¹
Diametro pinze di serraggio	6 - 8 mm
Regolazione rapida	55,00 mm
Regolazione di precisione	8,00 mm
Apertura tavolo	50,00 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27/36 mm
Lunghezza cavo elettrico	4,00 m
Peso del prodotto senza accessori	3,20 kg
Peso di trasporto con accessori	6,70 kg
Tipo di azionamento	Rete

Dati tecnici

Potenza	400 W
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico	260 - 520 min ⁻¹
Nr. giri mov. eccentrico	3 500 - 7 000 min ⁻¹
Corsa di levigatura	3,00 mm
Platello FastFix Ø	90,00 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27 mm
Lunghezza cavo elettrico	4,00 m
Peso del prodotto senza accessori	1,40 kg
Peso di trasporto con accessori	4,10 kg
Tipo di azionamento	Rete

RO 90 DX FEQ-PLUS

Dotazione

- Platello FastFix Ø 90 (morbido-HT)
- Piastra base StickFix DX
- Protector
- Cavo di rete plug it (4 m)
- Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

9 | 1 pz | 576259 | 0360576259000

LEVIGATRICE ORBITALE ROTATIVA ROTEX RO 150 FEQ

RO 150 FEQ-PLUS

Dotazione

- Cavo di rete plug it (4 m)
- Platello FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido W)
- Protector
- Systainer SYS3 M 237

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

10 | 1 pz | 576017 | 0360576017000

RO 150 FEQ

Dotazione

- Cavo di rete plug it (4 m)
- Platello FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido W)
- Protector

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

10 | 1 pz | 575066 | 0360575066000

Dati tecnici

Potenza	720 W
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico	320 - 660 min ⁻¹
Nr. giri mov. eccentrico	3 300 - 6 800 min ⁻¹
Corsa di levigatura	5,00 mm
Platello FastFix Ø	150,00 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27 mm
Lunghezza cavo elettrico	4,00 m
Peso del prodotto senza accessori	4,00 m
Peso di trasporto con accessori	5,30 kg
Tipo di azionamento	Rete

Dati tecnici

Potenza	400 W
Nr. giri mov. eccentrico	6 000 - 10 000 min ⁻¹
Corsa di levigatura	3,00 mm
Platello di levigatura intercambiabile Ø	150,00 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27 mm
Lunghezza cavo elettrico	4,00 m
Peso del prodotto senza accessori	1,60 kg
Peso di trasporto con accessori	3,80 kg
Tipo di azionamento	Rete

ETS EC 150/3 EQ-PLUS

Dotazione

- Cacciavite da 5
- Cavo di rete plug it (4 m)
- Platello M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermorbido SW)
- Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

11 | 1 pz | 576320 | 0360576320000

ETS EC 150/3 EQ

Dotazione

- Cacciavite da 5
- Cavo di rete plug it (4 m)
- Platello M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermorbido SW)

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

12 | 1 pz | 575032 | 0360575032000

MASSIMA VERSATILITÀ.

Per piallare e creare battute vicino ai bordi: grazie al supporto su un solo lato della testa di piallatura, il pialletto elettrico HL 850 opera a filo e con profondità di battuta illimitata. Nessuna limitazione della profondità di battuta, nessuna rifinitura.

- Piallatura vicino al bordo, scanalature con profondità illimitata grazie alla testa di piallatura supportata unilateralmente
- Smussature precise, con la scanalatura a V di 90° ricavata nel piano di scorrimento
- Regolazione progressiva e precisa della profondità di asportazione del truciolo
- Maggiore precisione in fase di creazione di battute ai bordi e nei lavori di appianamento
- Velocità di taglio costante mediante la regolazione elettronica
- Piallatura liscia grazie al coltello a spirale
- Efficace aspirazione dei trucioli, a scelta sul lato sinistro o destro
- Cambio rapido del coltello



VISTA COMPLETA PER RISULTATI DI FRESATURA PRECISI.

Estremamente versatile. Estremamente precisa. Estremamente facile da utilizzare: può essere guidata sul binario di guida o a mano libera. La fresatrice OF 1010 R è l'attrezzo ideale per lavori di fresatura di precisione. Grazie alle dimensioni e al peso ridotto, può essere guidata con precisione lungo bordi, pezzi rettilinei o curvi. Per fresare profili, scanalature, battute e giunzioni a coda di rondine o a pettine – la OF 1010 R convince grazie a svariate possibilità di applicazione.

- Design compatto e peso leggero
- Visuale libera sulla linea di fresatura
- Sostituzione della fresa semplice e veloce
- Regolazione della profondità di fresatura precisa a 1/10 mm
- Piastra base resistente alla torsione grazie al blocco su entrambe le colonne di guida
- Maggiore sicurezza grazie al freno rapido e alla protezione da riavvio accidentale
- Elettronica MMC, per lavori in funzione del materiale e controllo della temperatura
- Aspirazione trucioli integrata nel piano di fresatura per i diametri di tubo D 27 e D 36



ROTONDA, LEVIGA ANCHE NEGLI ANGOLI.

Quattro dispositivi in uno: platello più piccolo. Maggiore versatilità. La nuova levigatrice orbitale con ingranaggio ROTEX RO 90 convince con il suo principio collaudato ROTEX nella sgrossatura, nella finitura e nella lucidatura. E ora anche per gli angoli: mediante l'attacco FastFix viene sostituito il platello di levigatura o lucidatura con il platello triangolare e ROTEX RO 90 diventa una levigatrice a delta.

- Quattro utensili in uno: per sgrossatura, finitura, levigatura triangolare, lucidatura
- Lunga durata della macchina grazie ai robusti cuscinetti di supporto degli eccentrici, riduttore a guarnizione doppia e interruttore protetto dalla polvere
- Lucidatura perfetta grazie al basso numero di giri e all'aspirazione ottimale che contengono il riscaldamento della superficie e impediscono la formazione di polvere, e oscuramenti e impastamenti
- E con il sistema FastFix sostituisce velocemente il platello senza nessun attrezzo
- Superfici prestigiose, prive di graffi grazie al movimento orbitale
- Levigatura a filo bordo grazie al Protector
- Posizioni d'impugnatura ergonomicamente ottimali
- Potente asportazione grazie al binario di curve ROTEX
- Il lavoro non risulta faticoso grazie al peso contenuto di soli < 1,5 kg



MASSIMA VERSATILITÀ PER RISULTATI ECCELLENTI.

L'imbattibile originale da oltre 30 anni: il ROTEX RO 150 con 3-in-1 – per sgrossatura, finitura e lucidatura. Riduce il numero di attrezzi. Aumentandone la versatilità d'impiego. Con un solo attrezzo per un'asportazione estrema nella levigatura grossolana. Un risultato accurato ed omogeneo in fase di levigatura fine. E una finitura perfetta nella lucidatura. In combinazione con l'abrasivo Granat, ROTEX non solo fa risparmiare soldi in fase di acquisto ma anche il consumo di abrasivo. E, con l'ideale unità di aspirazione mobile, si può rinunciare anche alla scopa.

- Tre utensili in uno: sgrossatura, finitura e lucidatura – quindi minor investimenti – e grande risparmio di tempo
- E con il sistema FastFix sostituisce velocemente il platello senza nessun attrezzo
- Superfici prestigiose, prive di graffi grazie al movimento orbitale
- Levigatura a filo bordo grazie al Protector
- Posizioni d'impugnatura ergonomicamente ottimali
- Potente asportazione grazie al binario di curve ROTEX



LEVIGATRICE ORBITALE ETS EC 150/3 EQ

LA LEVIGATRICE COMPATTA PER UNA FINITURA PERFETTA.

Costruita in mano. Per lavori di levigatura sopra testa senza fatica ed una buona sensibilità per bordi e comfort in ogni posizione. La nuova generazione ETS EC e 150. Con solo 116 mm di altezza, motore EC-TEC senza spazzole e corpo dalla geometria ergonomica con baricentro perfettamente bilanciato. E per la quanto riguarda la salute, con ulteriori dettagli innovativi quali il riconoscimento aspirazione automatico, il freno-platello integrato e lo straordinario Vibration Control System.

- Lunga durata dell'utensile grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole e con il nuovo freno platello rivestito in metallo duro
- Massima ergonomia: compatta e leggerissima con un peso di soli 1,6 kg di peso
- Preselezione continua del numero di giri e mantenimento costante durante il funzionamento
- Massima protezione sul lavoro, grazie al rilevamento delle vibrazioni
- Ottima finitura superficiale grazie alla corsa di levigatura di 3 mm
- Per levigatura di finitura



LEVIGATRICE ORBITALE ETS EC 150/5 EQ

ETS EC 150/5 EQ-PLUS

Dotazione

• Cacciavite da 5 • Cavo di rete plug it (4 m) • Platorello M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido W-HT) • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

13 | 1 pz | 576329 | 0360576329000

ETS EC 150/5 EQ

Dotazione

• Cacciavite da 5 • Cavo di rete plug it (4 m) • Platorello M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido W-HT) • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

14 | 1 pz | 575043 | 0360575043000

Dati tecnici

Potenza	400 W
Nr. giri mov. eccentrico	6 000 - 10 000 min ⁻¹
Corsa di levigatura	5,00 mm
Platorello di levigatura intercambiabile Ø	150,00 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27 mm
Lunghezza cavo elettrico	4,00 m
Peso del prodotto senza accessori	1,60 kg
Peso di trasporto con accessori	3,80 kg
Tipo di azionamento	Rete

LA LEVIGATRICE INTERMEDIA IDEALE NELLA CLASSE COMPATTA.

Costruita in mano. Per lavori di levigatura sopra testa senza fatica ed una buona sensibilità per bordi e comfort in ogni posizione. La nuova generazione ETS EC e 150. Con solo 116 mm di altezza, motore EC-TEC senza spazzole e corpo dalla geometria ergonomica con baricentro perfettamente bilanciato. E per la quanto riguarda la salute, con ulteriori dettagli innovativi quali il riconoscimento aspirazione automatico, il frena-platorello integrato e lo straordinario Vibration Control System.

• Preselezione continua del numero di giri e mantenimento costante durante il funzionamento • Lunga durata dell'utensile grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole e con il nuovo frena platorello rivestito in metallo duro • Massima ergonomia: compatta e leggerissima con un peso di soli 1,6 kg di peso • Massima protezione sul lavoro, grazie al rilevamento delle vibrazioni • Ottima finitura superficiale grazie alla corsa di levigatura di 5 mm • Per levigatura di sgrossatura e intermedia



LEVIGATRICE ORBITALE ETS 150/3 EQ

ETS 150/3 EQ-PLUS

Dotazione

• Cacciavite da 5 • Cavo di rete plug it (4 m) • Platorello M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermorbido SW) • Systainer SYS3 M 187 • Telaio con sacchetto filtro

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

15 | 1 pz | 576072 | 0360576072000

ETS 150/3 EQ

Dotazione

• Cacciavite da 5 • Cavo di rete plug it (4 m) • Platorello M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermorbido SW) • Telaio con sacchetto filtro

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

16 | 1 pz | 575023 | 0360575023000

Dati tecnici

Potenza	310 W
Nr. giri mov. eccentrico	4 000 - 10 000 min ⁻¹
Corsa di levigatura	3,00 mm
Platorello di levigatura intercambiabile Ø	150,00 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27 mm
Lunghezza cavo elettrico	4,00 m
Peso del prodotto senza accessori	2,20 kg
Peso di trasporto con accessori	4,40 kg
Tipo di azionamento	Rete

LA LEVIGATRICE INTERMEDIA IDEALE NELLA CLASSE COMPATTA.

Costruita in mano. Per lavori di levigatura sopra testa senza fatica ed una buona sensibilità per bordi e comfort in ogni posizione. La nuova generazione ETS EC e 150. Con solo 116 mm di altezza, motore EC-TEC senza spazzole e corpo dalla geometria ergonomica con baricentro perfettamente bilanciato. E per la quanto riguarda la salute, con ulteriori dettagli innovativi quali il riconoscimento aspirazione automatico, il frena-platorello integrato e lo straordinario Vibration Control System.

• Preselezione continua del numero di giri e mantenimento costante durante il funzionamento • Lunga durata dell'utensile grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole e con il nuovo frena platorello rivestito in metallo duro • Massima ergonomia: compatta e leggerissima con un peso di soli 1,6 kg di peso • Massima protezione sul lavoro, grazie al rilevamento delle vibrazioni • Ottima finitura superficiale grazie alla corsa di levigatura di 5 mm • Per levigatura di sgrossatura e intermedia



LEVIGATRICE ORBITALE ETS 150/5 EQ

ETS 150/5 EQ-PLUS

Dotazione

• Cacciavite da 5 • Cavo di rete plug it (4 m) • Platorello M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido W-HT) • Systainer SYS3 M 187 • Telaio con sacchetto filtro

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

17 | 1 pz | 576080 | 0360576080000

ETS 150/5 EQ

Dotazione

• Cacciavite da 5 • Cavo di rete plug it (4 m) • Platorello M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (morbido W-HT) • Telaio con sacchetto filtro

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

18 | 1 pz | 575057 | 0360575057000

Dati tecnici

Potenza	310 W
Nr. giri mov. eccentrico	4 000 - 10 000 min ⁻¹
Corsa di levigatura	5,00 mm
Platorello di levigatura intercambiabile Ø	150,00 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27 mm
Lunghezza cavo elettrico	4,00 m
Peso del prodotto senza accessori	2,20 kg
Peso di trasporto con accessori	4,45 kg
Tipo di azionamento	Rete

IDEALE PER LA LEVIGATURA INTERMEDIA.

La levigatrice orbitale ETS 150/5 è la levigatrice intermedia perfetta e con una corsa di levigatura di 5 mm ottiene la migliore finitura superficiale con ottimale potenza di asportazione. Adatta per ampie superfici ma anche per lavorare nel dettaglio - dalla levigatura fino alla levigatura intermedia. Che siano strati di vernice, intalciature di finestre o legno naturale, nella levigatura in piano o nella sovrilevatura di superfici metalliche, stuccature su lastre di cartongesso o venature del legno attestanti negli angoli - anche nei punti critici la levigatrice orbitale ETS 150/5 è nel suo elemento.

• Frena-platorello per un lavoro sicuro e preciso senza costi aggiuntivi per le ripassature • Lunga durata grazie ai cuscinetti a sfere a doppio corpo • Il peso di soli 2,2 kg facilita notevolmente il lavoro • Preselezione continua del numero di giri e mantenimento costante durante il funzionamento • Buona asportazione grazie alla corsa di levigatura di 5 mm • Per levigatura di sgrossatura e intermedia



LEVIGATRICE ORBITALE RTS 400 REQ

RTS 400 REQ-PLUS

Dotazione

• Cavo di rete plug it (4 m) • Piastra di levigatura StickFix 80 x 130 • Protector • Sacco raccogli-polvere • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

19 | 1 pz | 576057 | 0360576057000

RTS 400 REQ

Dotazione

• Cavo di rete plug it (4 m) • Piastra di levigatura StickFix 80 x 130 • Protector • Sacco raccogli-polvere

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

20 | 1 pz | 201224 | 0360201224000

Dati tecnici

Potenza	250 W
Giri a vuoto	6 000 - 12 000 min ⁻¹
N° di giri	12 000 - 24 000 min ⁻¹
Corsa di levigatura	2,00 mm
Piastra di levigatura intercambiabile	80 x 130 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27 mm
Lunghezza cavo elettrico	4,00 m
Peso del prodotto senza accessori	1,50 kg
Peso di trasporto con accessori	3,80 kg
Tipo di azionamento	Rete

LA COMPATTA PER L'USO MONOMANUALE.

Ideali per lunghe levigature faticose sopra testa. E anche come LEVIGATRICE ORBITALE, levigatrice a delta o levigatrice eccentrica, dotata di un'elevata flessibilità per compiti personalizzati: la nuova generazione RTS, e ETS 125. A titolo d'esempio si consideri la forma compatta, un peso di soli 1,2 kg e l'elettronica di recente sviluppo MMC che, con un numero di giri costante, garantisce fino al 25 % in più di potenza di asportazione. Forse non spettacolare, ma senz'altro convincente - i molti dettagli studiati a fondo: ad es. il sacchetto raccogli-polvere Longlife per lavorare senza polvere, gli inserti Softgrip piacevolmente inseriti nell'impugnatura, fino alla protezione spigoli PROTECTOR per meno correzioni. La nuova generazione di levigatrici compatte RTS, DTS, ETS: un passo avanti visibile, percepibile e persino più udibile.

• Lavorare senza fatica: con la forma compatta ed ergonomica, solo 1,2 kg di peso e una distribuzione del peso perfettamente bilanciata • Fino al 25 % in più di asportazione: la nuova elettronica di regolazione MMC trasferisce i 250 Watt di potenza direttamente sulla superficie di lavoro • In salute e meno lavoro di correzione: in combinazione con unità mobile di aspirazione o con sacchetto raccogli-polvere Longlife e PROTECTOR innestabile per levigare delicatamente



lungo le superfici di finestre, telai e riempimenti • Per un utilizzo prolungato: sacchetto raccogli-polvere Longlife svuotabile e riutilizzabile in tessuto non tessuto in fibra di poliestere di lunga durata • Aspirazione sicura con un sistema di collegamento CLEANTEC: il sistema a baionetta unisce il manico del tubo flessibile per l'aspirazione con il manicotto d'aspirazione dell'utensile elettrico, in modo sicuro e rapido. Ed è staccabile altrettanto velocemente, quando lo decide voi, non il caso

LEVIGATRICE TRIANGOLARE DTS 400

DTS 400 REQ-PLUS

Dotazione

• piastra di levigatura StickFix 100 x 150 mm • telaio con sacchetto filtro • in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

21 | 1 pz | 577518 | 0360577518000

DTS 400 REQ

Dotazione

• piastra di levigatura StickFix 100 x 150 mm • telaio con sacchetto filtro • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

22 | 1 pz | 577517 | 0360577517000

Dati tecnici

Ø attacco aspirazione polvere	27 mm
Potenza	200 W
Giri a vuoto	6000-14000 min.
Corsa di levigatura	2 mm
Piastra di levigatura intercambiabile	100 x 150 mm
Peso	1,1 kg

LA LEVIGATRICE COMPATTA PER ANGOLI E SPIGOLI.

• Piastra a delta per una levigatura ottimale di angoli e di altri punti difficilmente accessibili • Risparmio considerevole di tempo e meno ripassature • Grande convenienza a lunga durata grazie al cuscinetto incapsulato a tenuta polvere e alla piastra MPE estremamente resistente • Efficace aspirazione integrata • Piccola, leggera e maneggevole per lavorare senza fatica



UTENSILE MULTIFUNZIONE A BATTERIA VECTURO OSC 18

OSC 18 HPC 4,0 EI-SET

Dotazione

• 1x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI • Caricabatterie rapido TCL 6 • Adattatore OSC-A • Dispositivo di aspirazione OSC-AV • Lama seghetata per legno HSB 100/ Bi/OSC • Lama universale USB 50/35/Bi/OSC • Lama universale USB 78/32/Bi/OSC • Risorcontro di profondità OSC-TA • Sistema di guida OSC-AH • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

23 | 1 pz | 576593 | 0360576593000

OSC 18 HPC 4,0 EI-PLUS

Dotazione

• Batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI • Caricabatterie rapido TCL 6 • Lama universale USB 78/32/Bi/OSC • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

24 | 1 pz | 576595 | 0360576595000

Dati tecnici	
Tensione batteria	18 V
Oscillazione	10.000 - 19.500 min ⁻¹
Angolo di oscillazione	2 x 2,0°
Attacco utensile	StarlockMax
Compatibilità	StarlockMax / StarlockPlus / Starlock
Capacità batteria	4,00 Ah
Compatibile con le batterie della serie	BP 18
Peso del prodotto senza accessori	1,10 kg
Peso di trasporto con accessori	5,70 kg
Tecnologia	Bluetooth*
Tipo di azionamento	Batteria

MAGGIORE PRECISIONE CON MASSIME PRESTAZIONI.

Tagli precisi su tracce, tagli a immersione perfettamente eseguiti su superfici sensibili e lavori puliti, anche sopra testa: per tutto ciò è disponibile il VECTURO OSC 18 a batteria. In tal modo l'attacco utensile StarlockMax garantisce un cambio utensile rapido e senza l'uso di attrezzi. Ed il motore EC-TEC brushless con disaccoppiamento delle vibrazioni assicura il massimo avanzamento del lavoro ed al tempo stesso elevato comfort. L'interazione con gli accessori di applicazione e aspirazione ben studiati fa del VECTURO un sistema intelligente per massimi requisiti in termini di prestazioni, comfort e precisione.

• Risparmio di tempo: sistema di fissaggio rapido con attacco utensile StarlockMax per il cambio utensile rapido e senza l'uso di attrezzi • Ben studiato: l'accessorio di sistema opzionale consente tagli a immersione perfettamente eseguiti nonché tagli puliti - anche in caso di lavori sopra testa • Confortevole: smorzamento delle vibrazioni e insonorizzazione per massima comodità di lavoro. Grazie al sistema anti-vibrazioni carcassa e motore sono completamente disaccoppiati • Rapido: motore EC-TEC brushless con regolazione graduale del numero di giri per massimo avanzamento del lavoro • Mobile: massima libertà di movimento senza filo, grazie alla batteria Li-HighPower Compact da 18 V • Alloggiato nel Systainer³, l'OSC è perfettamente integrabile nell'allestimento per veicoli bott, per un agevole trasporto dall'officina al cantiere. I Systainer³ sono reciprocamente compatibili e sono



abbinate a tutte le precedenti generazioni di Systainer, ad unità mobili di aspirazione e a molti altri accessori di sistema, quali ad es. il carrello Roll o l'officina mobile • Meglio con sistema: compatibile con le batterie della serie BP 18

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA TID 18

Dati tecnici	
Tensione batteria	18 V
Velocità	3 + T-Modus
Giri a vuoto 1 ^a /2 ^a /3 ^a velocità	0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min ⁻¹
N. max di percussioni	4500/00 min ⁻¹
Coppia max.	180,00 Nm
Max. dimensione della vite in legno morbido	8 x 220 mm
Attacco utensile	1/4"
Peso del prodotto senza accessori	0,90 kg
Peso di trasporto con accessori	3,20 kg
Tipo di azionamento	Batteria

TID 18 HPC 4,0 I-PLUS

Dotazione

• 2x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI • Caricabatterie rapido TCL 6 • Clip per cintura • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

25 | 1 pz | 576482 | 0360576482000

TID 18-BASIC

Dotazione

• clip per cintura • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

26 | 1 pz | 576481 | 0360576481000

AVVITARE CON PIACERE.

Questo avvitatore compatto colpisce per il suo meccanismo a impulsi estremamente robusto con un'enorme durata. La perfetta interazione tra il motore brushless EC TEC di ultima generazione e la batteria garantisce la massima potenza e resistenza. Inoltre, il TID 18, con attacco utensile da 1/4", avvita esclusivamente la vite - e non dà colpi sul polso: ciò è garantito dal meccanismo di impulso che sviluppa un'azione tangenziale senza contraccolpo. Inoltre, il peso dell'utensile di soli 960 grammi rende possibile un lavoro poco affaticante e continuativo.

• Robusto: componenti di qualità durevole e totalmente sicuri grazie ai servizi completi forniti da Festool Service • Massima potenza: grazie al motore EC-TEC brushless di ultima generazione, estremamente potente e di lunga durata, con tre livelli di velocità, coppia di 180 Nm e modalità a T aggiuntiva per viti auto-perforanti • Sicuro: avvitatore a impulsi tangenziale senza colpo d'ariete protegge il polso • Ergonomico: il design compatto consente di lavorare in modo duraturo, senza fatica e preciso anche in zone difficilmente accessibili • Sistema di batterie flessibile: per applicazioni che richiedono potenza elevata, la batteria Li-HighPower Compact da 4,0 Ah offre la combinazione ideale di



forza, compattezza e leggerezza

• Confortevole: alloggiamento da 1/4" senza attrezzi, portarsi integrato, illuminazione ottimale dell'area di lavoro tramite LED, clip da cintura montabile su entrambi i lati • Mobile: imballato nel Systainer³, il TID 18 può essere integrato perfettamente nell'allestimento per veicoli bott per un facile trasporto dall'officina al cantiere

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA TXS 18

Dati tecnici	
Tensione batteria	18 V
Velocità	2
Nr. giri a vuoto 1 ^a /2 ^a vel.	0 - 470/0 - 1600 min ⁻¹
Diametro foratura legno/acciaio	35/10 mm
Reg. coppia 1 ^a /2 ^a velocità	1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Coppia max. legno/acciaio	22/40 Nm
Apertura mandrino portapunta	1 - 10 mm
Tipo di azionamento	Batteria
Peso del prodotto senza accessori	0,70 kg
Peso di trasporto con accessori	3,20 kg

TXS 18 C 3,0-PLUS

Dotazione

• 2x batteria BP 18 Li 3,0 C • Caricabatterie rapido TCL 6 • Clip per cintura • Inserti PZ 2 • Mandrino a serraggio rapido FastFix 10 mm • Mandrino WH-CE CENTROTEC • Portainseriti magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

27 | 1 pz | 576895 | 0360576895000

TXS 18-BASIC

Dotazione

• Clip per cintura • Mandrino a serraggio rapido FastFix 10 mm • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

28 | 1 pz | 576894 | 0360576894000

L'EROE TRA GLI AVVITATORI COMPATTI. CON POTENTI 18 V.

Leggero, compatto e straordinariamente potente. L'avvitatore compatto TXS 18 da 18 volt è l'aiutante ideale per i più diversi lavori quotidiani. La classica forma a T assicura una facile manipolazione e una breve distanza dal pezzo. Numerosi accessori risolvono le applicazioni più difficili, perfetti anche per gli spazi stretti o gli angoli. Il cambio rapido degli utensili è garantito dall'interfaccia FastFix e dal sistema CENTROTEC. Dettagli intelligenti come il deposito per bit, il comando della luce e il systainer³ con coperchio a scomparti fanno del TXS 18 un concentrato di potenza compatto con un pratico equipaggiamento speciale.

• Ergonomia convincente e peso ridotto, per forare e avvitare comodamente • La forma compatta e maneggevole semplifica il lavoro anche in punti stretti • Cambio rapido e senza attrezzi in foratura, avvitamento, foratura angolare e avvitamento angolare grazie all'interfaccia FastFix • Numerosi accessori per applicazioni versatili. Tutti gli accessori degli attuali avvitatori 18 V sono compatibili con CXS 18 e TXS 18 • Le battute di profondità e l'adattatore orbitale eccentrico di profondità consentono inoltre un'avvitatura limitata in profondità e in prossimità dei bordi • Lunga durata anche grazie al motore brushless EC-TEC • Deposito per bit magnetico integrato • Illuminazione ottimale della zona di lavoro grazie alla luce LED attivabile (in combinazione con una batteria Bluetooth® comandabile anche



tramite la Work App) • Per i mancini, l'interruttore destra/sinistra può essere invertito utilizzando la Work App in modo tale che nell'applicazione principale (rotazione in senso orario) l'interruttore non sporga più intralciando la zona d'impugnatura del manico (solo in combinazione con una batteria Bluetooth®) • Semplicemente mobile: La TXS 18 viene fornita nel pratico Systainer³ e può quindi essere perfettamente integrata nell'allestimento per veicoli bott per un facile trasporto dall'officina al cantiere • Regolazione e disinserimento della coppia su 13 livelli per avvitare con precisione • Clip per cintura robusta e montabile su entrambi i lati

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA CXS 18

Dati tecnici	
Tensione batteria	18 V
Velocità	2
Nr. giri a vuoto 1 ^a /2 ^a vel.	0 - 470/0 - 1600 min ⁻¹
Diametro foratura legno/acciaio	35/10 mm
Reg. coppia 1 ^a /2 ^a velocità	1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Coppia max. legno/acciaio	22/40 Nm
Apertura mandrino portapunta	1 - 10 mm
Tipo di azionamento	Batteria
Peso del prodotto senza accessori	0,80 kg
Peso di trasporto con accessori	3,30 kg

CXS 18 C 3,0-PLUS

Dotazione

• 2x batteria BP 18 Li 3,0 C • Caricabatterie rapido TCL 6 • Clip per cintura • Inserti PZ 2 • Mandrino a serraggio rapido FastFix 10 mm • Mandrino WH-CE CENTROTEC • Portainseriti magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

29 | 1 pz | 576883 | 0360576883000

CXS 18-BASIC

Dotazione

• Clip per cintura • Mandrino a serraggio rapido FastFix 10 mm • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

30 | 1 pz | 576882 | 0360576882000

L'EROE TRA GLI AVVITATORI COMPATTI. CON POTENTI 18 V.

Leggero, compatto e straordinariamente potente. L'avvitatore compatto CXS 18 da 18 volt è l'aiutante ideale per i più diversi lavori quotidiani. La forma ergonomica a C facilita la precisione nel lavoro grazie alla posizione dell'impugnatura sull'asse di foratura e avvitamento. Numerosi accessori risolvono le applicazioni più difficili, perfetti anche per gli spazi stretti o gli angoli. Il cambio rapido degli utensili è garantito dall'interfaccia FastFix e dal sistema CENTROTEC. Dettagli intelligenti come il deposito per bit, il comando della luce e il systainer³ con coperchio a scomparti fanno del CXS 18 un concentrato di potenza compatto con un pratico equipaggiamento speciale.

• Ergonomia convincente e peso ridotto, per forare e avvitare comodamente • La forma compatta e maneggevole semplifica il lavoro anche in punti stretti • L'ergonomia forma a C per la presa diretta nell'asse di avvitatura consente una trasmissione della forza mirata e un lavoro preciso • Cambio rapido e senza attrezzi in foratura, avvitamento, foratura angolare e avvitamento angolare grazie all'interfaccia FastFix • Le battute di profondità e l'adattatore orbitale eccentrico di profondità consentono inoltre un'avvitatura limitata in profondità e in prossimità dei bordi • Numerosi accessori per applicazioni versatili. Tutti gli accessori degli attuali avvitatori 18 V sono compatibili con CXS 18 e TXS 18 • Lunga durata anche grazie al motore brushless EC-TEC • Deposito per bit magnetico integrato • Illuminazione ottimale della zona di lavoro



grazie alla luce LED attivabile (in combinazione con una batteria Bluetooth® comandabile anche tramite la Work App) • Per i mancini, l'interruttore destra/sinistra può essere invertito utilizzando la Work App in modo tale che nell'applicazione principale (rotazione in senso orario) l'interruttore non sporga più intralciando la zona d'impugnatura del manico (solo in combinazione con una batteria Bluetooth®) • Semplicemente mobile: La CXS 18 viene fornita nel pratico Systainer³ e può quindi essere perfettamente integrata nell'allestimento per veicoli bott per un facile trasporto dall'officina al cantiere • Regolazione e disinserimento della coppia su 13 livelli per avvitare con precisione • Clip per cintura robusta e montabile su entrambi i lati

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA T 18+3

T 18+3 HPC 4,0 I-PLUS

Dotazione

• 2x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI • Caricabatterie rapido TCL 6 • Clip per cintura • Inserti PZ 2 • Mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP • Mandrino WH-CE CENTROTEC • Portainseri magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

31 | 1 pz | 576446 | 0360576446000

T 18+3-BASIC

Dotazione

• Clip per cintura • Inserti PZ 2 • Mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP • Mandrino WH-CE CENTROTEC • Portainseri magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

32 | 1 pz | 576448 | 0360576448000

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA C 18

C 18 HPC 4,0 I-PLUS

Dotazione

• 2x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI • Caricabatterie rapido TCL 6 • Clip per cintura • Inserti PZ 2 • Mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP • Mandrino WH-CE CENTROTEC • Portainseri magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

33 | 1 pz | 576435 | 0360576435000

C 18-BASIC

Dotazione

• Clip per cintura • Inserti PZ 2 • Mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP • Mandrino WH-CE CENTROTEC • Portainseri magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

34 | 1 pz | 576434 | 0360576434000

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA QUADRIVE TPC 18/4 I

TPC 18/4 5,0/4,0 I-PLUS

Dotazione

• Batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI • Batteria BP 18 Li 5,0 ASI • Caricabatterie rapido TCL 6 • Clip per cintura • Impugnatura supplementare • Inserti PZ 2 • Mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP • Mandrino WH-CE CENTROTEC • Portainseri magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

35 | 1 pz | 577651 | 0360577651000

TPC 18/4 I-BASIC

Dotazione

• Clip per cintura • Impugnatura supplementare • Inserti PZ 2 • Mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP • Mandrino WH-CE CENTROTEC • Portainseri magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

36 | 1 pz | 575604 | 0360575604000

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA QUADRIVE TDC 18/4 I

TDC 18/4 5,0/4,0 I-PLUS

Dotazione

• Batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI • Batteria BP 18 Li 5,0 ASI • Caricabatterie rapido TCL 6 • Clip per cintura • Impugnatura supplementare • Inserti PZ 2 • Mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP • Mandrino WH-CE CENTROTEC • Portainseri magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

37 | 1 pz | 577649 | 0360577649000

TDC 18/4 I-BASIC

Dotazione

• Clip per cintura • Inserti PZ 2 • Mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP • Mandrino WH-CE CENTROTEC • Portainseri magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp • Systainer SYS3 M 187

R. L. Conf. Cod.FESTOOL Codice

38 | 1 pz | 575601 | 0360575601000

Dati tecnici	
Tensione batteria	18 V
Velocità	2
Nr. giri a vuoto 1 ^o /2 ^a vel.	0 - 450/0 - 1500 min ⁻¹
Diametro foratura legno/acciaio	45/13 mm
Reg.coppia 1 ^o /2 ^a velocità	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Coppia max. legno/acciaio	35/50 Nm
Apertura mandrino portapunta	1,5 - 13 mm
Peso del prodotto senza accessori	1,00 kg
Peso di trasporto con accessori	3,60 kg
Tipo di azionamento	Batteria

Dati tecnici	
Tensione batteria	18 V
Velocità	2
Nr. giri a vuoto 1 ^o /2 ^a vel.	0 - 450/0 - 1500 min ⁻¹
Diametro foratura legno/acciaio	40/13 mm
Reg.coppia 1 ^o /2 ^a velocità	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Coppia max. legno/acciaio	27/45 Nm
Apertura mandrino portapunta	1,5 - 13 mm
Peso del prodotto senza accessori	1,00 kg
Peso di trasporto con accessori	3,60 kg
Tipo di azionamento	Batteria

Dati tecnici	
Tensione batteria	18 V
Velocità	4
Nr. giri a vuoto 1 ^o /2 ^a vel.	0 - 500/0 - 800 min ⁻¹
N. di giri a vuoto 3 ^o /4 ^a velocità	0 - 2350/0 - 3600 min ⁻¹
N. max di percussioni	57600,00 min ⁻¹
Diametro foratura legno/acciaio	70/13 mm
Diametro foratura nella muratura (mattoni)	10,00 mm
Reg.coppia 1 ^o /2 ^a velocità	2 - 20/2 - 20 Nm
Coppia max. legno/acciaio	50/75 Nm
Apertura mandrino portapunta	1,5 - 13 mm
Peso del prodotto senza accessori	1,30 kg
Peso di trasporto con accessori	4,20 kg
Tipo di azionamento	Batteria

Dati tecnici	
Tensione batteria	18 V
Velocità	4
Nr. giri a vuoto 1 ^o /2 ^a vel.	0 - 500/0 - 800 min ⁻¹
N. di giri a vuoto 3 ^o /4 ^a velocità	0 - 2350/0 - 3600 min ⁻¹
Diametro foratura legno/acciaio	70/13 mm
Reg.coppia 1 ^o /2 ^a velocità	2 - 20/2 - 20 Nm
Coppia max. legno/acciaio	50/75 Nm
Apertura mandrino portapunta	1,5 - 13 mm
Peso del prodotto senza accessori	1,30 kg
Peso di trasporto con accessori	4,20 kg
Tipo di azionamento	Batteria

PER FORATURA E AVVITATURA IN RAPIDA SEQUENZA.

Per la massima flessibilità di foratura e avvittatura: regolazione della coppia di serraggio completamente elettronica, sistema di cambio rapido CENTROTEC, adattatore angolare e adattatore eccentrico nonché riscontro di profondità per affrontare con successo qualsiasi applicazione di foratura e avvittatura. La combinazione della batteria Li-HighPower e del motore EC-TEC brushless e quindi esente da manutenzione rende il trapano avvitatore a batteria T 18+3 leggero, durevole e resistente. Per una vita quotidiana senza pensieri, l'avvitatore a batteria e la batteria sono completamente protetti con il Festool Service. Disponibile nel design a T o, a seconda delle preferenze individuali, come C 18 anche nello straordinario design a C.

• Passaggio da avvittatura a foratura senza modificare la coppia impostata • Accessori intelligenti e sistema di attacco rapido dell'utensile CENTROTEC per tutte le applicazioni: mandrino angolare, mandrino eccentrico e mandrino con limitatore di profondità • Interfaccia FastFix sul trapano avvitatore a batteria per un cambio accessori senza attrezzi in pochi secondi • Di lunga durata, robusto e potente grazie al motore EC-TEC brushless e che non necessita di manutenzione • Avvitatore a batteria e batteria sono interamente coperti dai completi servizi del Festool Service • Sensibilmente più leggero a piena potenza grazie alla batteria Li-HighPower con celle resistenti alle alte correnti • Ideale in combinazione con la batteria Li-HighPower: con ne-



anche 600 grammi di peso, è al tempo stesso un 20% più leggera e 50% più compatta rispetto ad una batteria standard da 5,0 Ah • Regolazione e disinserimento della coppia completamente automatici per un'avvittatura precisa • L'avvitatore nel Systainer[®] può essere perfettamente integrato nell'allestimento per veicoli bott per un facile trasporto dall'officina al cantiere. I Systainer[®] sono compatibili tra loro e possono essere abbinati a tutte le precedenti generazioni di Systainer, unità mobili di aspirazione e molti altri accessori di sistema come il carrello Roll o l'officina mobile

FORMA: STRAORDINARIA. TESTA: SOSTITUIBILE.

Per la massima flessibilità di foratura e avvittatura: regolazione della coppia di serraggio completamente elettronica, sistema di cambio rapido CENTROTEC, adattatore angolare e adattatore eccentrico nonché riscontro di profondità per affrontare con successo qualsiasi applicazione di foratura e avvittatura. La combinazione della batteria Li-HighPower e del motore EC-TEC brushless, e quindi esente da manutenzione, rende il trapano avvitatore a batteria C 18 leggero, durevole e resistente. Per una vita quotidiana senza pensieri, l'avvitatore a batteria e la batteria sono completamente protetti con il Festool Service. Disponibile nell'esclusivo design a C o - a seconda delle preferenze individuali - nel design a T anche come T 18+3.

• Passaggio da avvittatura a foratura senza modificare la coppia impostata • Accessori intelligenti e sistema di attacco rapido dell'utensile CENTROTEC per tutte le applicazioni: mandrino angolare, mandrino eccentrico e mandrino con limitatore di profondità • Interfaccia FastFix sul trapano avvitatore a batteria per un cambio accessori senza attrezzi in pochi secondi • Di lunga durata, robusto e potente grazie al motore EC-TEC brushless e che non necessita di manutenzione • Avvitatore a batteria e batteria sono interamente coperti dai completi servizi del Festool Service • Sensibilmente più leggero a piena potenza grazie alla batteria Li-HighPower con celle resistenti alle alte correnti • Ideale in combinazione con la batteria Li-HighPower: con ne-



anche 600 grammi di peso, è al tempo stesso un 20% più leggera e 50% più compatta rispetto ad una batteria standard da 5,0 Ah • Regolazione e disinserimento della coppia completamente automatici per un'avvittatura precisa • Ergonomia eccezionale dalla forma a C straordinaria: corta, leggera e con un baricentro ottimale • L'avvitatore nel Systainer[®] può essere perfettamente integrato nell'allestimento per veicoli bott per un facile trasporto dall'officina al cantiere. I Systainer[®] sono compatibili tra loro e possono essere abbinati a tutte le precedenti generazioni di Systainer, unità mobili di aspirazione e molti altri accessori di sistema come il carrello Roll o l'officina mobile

POTENZA PURA, DOSATA IN 4 VELOCITÀ.

Potenti. Versatili. Con 4 velocità per ogni applicazione. Con il miglior sistema d'innesto che abbiate mai usato. Non importa che sia nel legno, nel metallo o, grazie alla percussione inseribile, nella muratura: il TPC è estremamente resistente e con il suo motore EC-TEC brushless ha un'enorme robustezza e durata nel tempo. Numerosi mandrini, combinati con accessori perfettamente coordinati, rendono il QUADRIVE un trapano a percussione/avvitatore insuperabile per un'ampia varietà di applicazioni. E la pericolosa torsione del polso se l'utensile impiegato si inceppa improvvisamente? Il nostro intelligente KickbackStop riduce al minimo il rischio di arrivare a tanto. Provatelo: il miglior trapano a percussione/avvitatore che Festool abbia mai costruito!

• Potenza per lavori di avvittamento e foratura con grandi diametri, velocità per un avanzamento pulito del lavoro con diametri più piccoli • Massima potenza: grazie al motore EC-TEC brushless estremamente potente e di lunga durata • Robusto: indistruttibile ingranaggio in metallo a 4 velocità totalmente sicuro grazie ai servizi completi forniti da Festool Service • Per ancora più varietà di applicazioni: percussione assiale attivabile per forare nel mattone • Il QUADRIVE con 4 velocità per qualsiasi situazione di lavoro: dall'avvittatura con coppia di 50 Nm in 1a velocità fino alla foratura precisa con 3.600 giri/min in 4a velocità • Versatile: grazie all'interfaccia FastFix, trasformazione rapida e senza attrezzi in foratura, avvittamento, foratura angolare e



avvittamento angolare • La battuta di profondità e il dispositivo eccentrico consentono inoltre un'avvittatura limitata in profondità e in prossimità dei bordi • Sistema a batteria flessibile: per applicazioni che richiedono potenza elevata, la batteria Li-HighPower • Compact da 4,0 Ah offre la combinazione ideale di forza, compattezza e leggerezza. Per una potenza ancora maggiore, la batteria da 5,0 Ah è la scelta giusta per applicazioni di foratura e avvittatura particolarmente pesanti. Copertura completa: naturalmente, i servizi completi del Festool Service valgono anche per la batteria • Mobile: il QUADRIVE viene fornito nel Systainer[®] - e può quindi essere perfettamente integrato nell'allestimento per veicoli bott per un facile trasporto dall'officina al cantiere

POTENZA PURA, DOSATA IN 4 VELOCITÀ.

Potenti. Versatili. Con 4 velocità per ogni applicazione. Con il miglior sistema d'innesto che abbiate mai usato. Non importa che sia nel legno o nel metallo: il TDC è estremamente resistente e con il suo motore EC-TEC brushless ha un'enorme robustezza e durata nel tempo. Numerosi mandrini, combinati con accessori perfettamente coordinati, rendono il QUADRIVE un trapano avvitatore insuperabile per un'ampia varietà di applicazioni. E la pericolosa torsione del polso se l'utensile si inceppa improvvisamente? Il nostro intelligente KickbackStop riduce al minimo il rischio di arrivare a tanto. Provatelo: il miglior trapano avvitatore che Festool abbia mai costruito!

• Potenza per lavori di avvittamento e foratura con grandi diametri, velocità per un avanzamento pulito del lavoro con diametri più piccoli • Massima potenza: grazie al motore EC-TEC brushless estremamente potente e di lunga durata • Robusto: indistruttibile ingranaggio in metallo a 4 velocità totalmente sicuro grazie ai servizi completi forniti da Festool Service • Il QUADRIVE con 4 velocità per qualsiasi situazione di lavoro: dall'avvittatura con coppia di 50 Nm in 1a velocità fino alla foratura precisa con 3.600 giri/min in 4a velocità • Versatile: grazie all'interfaccia FastFix, trasformazione rapida e senza attrezzi in foratura, avvittamento, foratura angolare e avvittamento con-



sentono inoltre un'avvittatura limitata in profondità e in prossimità dei bordi • Sistema a batteria flessibile: per applicazioni che richiedono potenza elevata, la batteria Li-HighPower Compact da 4,0 Ah offre la combinazione ideale di forza, compattezza e leggerezza. Per una potenza ancora maggiore, la batteria da 5,0 Ah è la scelta giusta per applicazioni di foratura e avvittatura particolarmente pesanti. Copertura completa: naturalmente, i servizi completi del Festool Service valgono anche per la batteria • Mobile: il QUADRIVE viene fornito nel Systainer[®] - e può quindi essere perfettamente integrato nell'allestimento per veicoli bott per un facile trasporto dall'officina al cantiere

PRESEPARATORE CT CT-VA-20

Dati tecnici	
Misure (L x P x H)	395 x 295 x 515 mm
Max. volume contenitore	20,00 l
Peso del prodotto senza accessori	7,00 kg
Peso di trasporto con accessori	8,20 kg

CT-VA-20

Dotazione

- Systainer ciclone •Recipiente di raccolta VAB-20
- Vasca Systainer •Tubo flessibile di collegamento
- Sacco per lo smaltimento •Coperchio contenitore

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

39 | 1 pz | 204083 | 0360204083000

UNITÀ MOBILE D'ASPIRAZIONE CLEANTEC CTL SYS

Dati tecnici	
Potenza	1 000 W
Portata max.	3000,00 l/min
Depressione massima	20000,00 Pa
Superficie filtrante	5357,00 cm²
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma	5,00 m
Contenitore/volume sacchetto filtro	4,5/3,5 l
Misure (L x P x H)	396 x 296 x 270 mm
Potenza max della presa dell'apparecchio	1200,00 W
Classe di polvere	L
Lunghezza cavo elettrico	5,00 m
Peso del prodotto senza accessori	7,10 kg
Peso di trasporto con accessori	8,20 kg
Tipo di azionamento	Rete

CTL SYS

Dotazione

- Sacchetto filtro montato •Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27 x 3 m-AS/CT con raccordo angolare girevole lato aspirazione •Ugello per imbottiture D 36 SP •Ugello per fughe D 36 FD-150 •Cinghia di trasporto SYS-CT

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

40 | 1 pz | 575279 | 0360575279000

UNITÀ MOBILE D'ASPIRAZIONE CLEANTEC CT 15 E

Dati tecnici	
Potenza	400 - 1200 W
Portata max.	3700 l/min
Depressione massima	24000 Pa
Superficie filtrante	4600 cm²
Cavo di alimentazione	5,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro	17/17 l
Misure (L x P x H)	445 x 380 x 485 mm
Potenza max della presa dell'apparecchio	2400 W
Peso	9,4 kg

CT 15 E

Dotazione

- Elemento filtrante •Sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT •Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-RAS/CT •Ugello per fughe D 36 FD-150 •Ugello per imbottiture D 36 SP

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

41 | 1 pz | 577410 | 0360577410000

UNITÀ MOBILE D'ASPIRAZIONE CLEANTEC CTL MINI I

Dati tecnici	
Potenza	350 - 1 200 W
Portata max.	3700,00 l/min
Depressione massima	24000,00 Pa
Superficie filtrante	3369,00 cm²
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma	7,50 m
Contenitore/volume sacchetto filtro	10/7,5 l
Misure (L x P x H)	470 x 320 x 455 mm
Potenza max della presa dell'apparecchio	2200,00 W
Classe di polvere	L
Lunghezza cavo elettrico	7,50 m
Peso del prodotto senza accessori	12,40 kg
Peso di trasporto con accessori	14,00 kg
Tecnologia	Bluetooth®
Tipo di azionamento	Rete

CTL MINI I

Dotazione

- Elemento filtrante •Sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT •Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

42 | 1 pz | 574840 | 0360574840000

UNITÀ MOBILE D'ASPIRAZIONE CLEANTEC CTL MIDI I

Dati tecnici	
Potenza	350 - 1 200 W
Portata max.	3700,00 l/min
Depressione massima	24000,00 Pa
Superficie filtrante	3369,00 cm²
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma	7,50 m
Contenitore/volume sacchetto filtro	15/12,5 l
Misure (L x P x H)	470 x 320 x 495 mm
Potenza max della presa dell'apparecchio	2200,00 W
Classe di polvere	L
Lunghezza cavo elettrico	7,50 m
Peso del prodotto senza accessori	12,10 kg
Peso di trasporto con accessori	14,30 kg
Tecnologia	Bluetooth®
Tipo di azionamento	Rete

CTL MIDI I

Dotazione

- Elemento filtrante •Sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT •Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

43 | 1 pz | 574832 | 0360574832000

PER ELIMINARE GRANDI QUANTITÀ DI POLVERE. EFFICIENTE, SEMPLICE ED AFFIDABILE.

Da adesso consideratevoli quantità di polvere e trucioli non rappresentano più alcun problema. Né per il filtro principale, né per la potenza di aspirazione, poiché il preseparatori compatibile con le unità mobili di aspirazione CT riesce a captare fino al 95% della polvere prima che questa raggiunga l'unità mobile di aspirazione. Ciò alleggerisce il filtro principale e garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata durante l'intero processo di lavorazione.

- Elimina elevate produzioni di polvere grazie alla tecnologia ciclonica •Potenza di aspirazione costantemente elevata grazie allo scarico del filtro principale
- Comodo e sicuro trasporto grazie ai recipienti di raccolta impilabili dalle dimensioni compatte e dalla struttura robusta •Lavorare in modo versatile in funzione dell'applicazione con o senza preseparatori CT •Per la combinazione con tutti gli aspiratori CT 26/36/48 con e senza funzione AUTOCLEAN •Omologato per classi di polvere di tipo L ed M •Impiego ottimale con mac-



chine ed applicazioni con elevata produzione di polvere
•Riduce il supporto di aspirazione con LHS 225 EQ

L'ASPIRATORE IN FORMATO SYSTAINER.

Stupisce nell'insieme e anche nei più piccoli dettagli. Il CTL SYS, l'aspiratore in formato Systainer, dimostra che cosa significa il marchio Festool. Massima funzionalità, grande potenza, estrema facilità di utilizzo. Tutto è proprio come dovrebbe essere. I presupposti migliori per ottenere risultati perfetti.

- Estremamente piccola, leggera e compatta in formato Systainer, per la massima mobilità •Con il nuovo tubo flessibile per l'aspirazione: liscio ed elastico - con materiale esterno liscio per uno scorrimento perfetto sulle superfici •Grazie all'intelligente deposito integrato per tubo, cavo e ugelli, avrete sempre tutto a portata di mano •Combinabile tramite T-LOC nel sistema Systainer, per un'organizzazione ottimale della postazione di lavoro •Comodo trasporto sia con impugnatura di trasporto o cinghia •Omologazione per polveri di categoria L •Subito sotto mano e poi di nuovo riposti in poco spazio, ordinati e al sicuro •Molto silenzioso,



grazie alla ridotta rumorosità di 67 db •Adatta solo per polveri asciutte

GLI SPECIALISTI PER I LAVORI DI PULIZIA.

Ideale per tenere in perfetta pulizia cantieri, officine e uffici: con un volume del contenitore da 15 l, il CLEANTEC CT 15 aspira polvere, sporco e acqua. Grazie alla sua forma costruttiva, il volume del contenitore può essere utilizzato quasi completamente - per lavorare a lungo senza dover cambiare il sacco filtro.

- Completo: accessori per pulizia già compresi nella dotazione e alloggiati nell'unità mobile d'aspirazione
- Mobile: ideale per quando si è in giro, grazie alle dimensioni compatte, al peso contenuto e al robusto telaio
- Intuitivo: comando touch per la gestione intuitiva dell'unità mobile d'aspirazione •Regolabile: regolazione della potenza di aspirazione su cinque livelli •Piano di appoggio piatto: ideale per appoggiarvi i materiali da lavoro •Intelligente: semplice sostituzione del filtro principale dall'esterno •Funzione antistatica: contro le cariche statiche durante il lavoro



COMPATTA. MOBILE. STUDIATA NEI MINIMI DETTAGLI.

Peso contenuto, dimensioni compatte e ogni tipo di dettaglio innovativo - il nuovo aspiratore compatto CTL MINI convince in tutto. Con intuitivo comando touch, tubo d'aspirazione liscio e superficie di appoggio piana per utensile e materiali di lavoro. Con pulizia manuale e sostituzione filtro principale dall'esterno per un lavoro duraturo e salutare. Con tecnologia Bluetooth® integrata, l'unità mobile d'aspirazione si avvia in automatico tramite la batteria Bluetooth® o il comando a distanza. Con l'alloggiamento per tubo d'aspirazione interno, accoppiamento Systainer T-LOC e pratico avvolgimento del cavo per ordine e velocità. Tutto questo, in modo molto confortevole, garantisce un'aria pulita nei lavori di manutenzione e montaggio.

- Mobile: ideale per quando si è in giro, grazie alle dimensioni compatte, al peso contenuto e al robusto telaio
- Intuitivo: comando touch per la gestione intuitiva dell'unità mobile d'aspirazione •Lavori duraturi fino al riempimento completo del sacchetto filtro grazie alla pulizia manuale •Alloggiamento per tubo d'aspirazione interno per un trasporto sicuro e pulito del tubo d'aspirazione liscio •Risparmia il tragitto fino all'aspiratore - mediante la tecnologia Bluetooth® integrata, l'unità mobile d'aspirazione si avvia in automatico tramite la batteria Bluetooth® o il comando a distanza •Superficie di appoggio piana - ideale per riporre utensili e ma-



teriali di lavoro •Intelligente: semplice sostituzione del filtro principale dall'esterno •Tubo d'aspirazione liscio con geometria conica per operazioni efficienti senza bloccaggi e forte potenza di aspirazione •Avvolgimento cavo applicato esternamente con meccanismo di ribaltamento per lo svolgimento con una rotazione •SYS-Dock con T-LOC per accoppiare il Systainer in un batter d'occhio •Funzione Bluetooth® per accensione a distanza dell'aspiratore con utensili a batteria •Con pulizia manuale dei filtri e del sacchetto filtro

COMPATTA. MOBILE. STUDIATA NEI MINIMI DETTAGLI.

Peso contenuto, dimensioni compatte e ogni tipo di dettaglio innovativo - il nuovo aspiratore compatto CTL MIDI convince in tutto. Con intuitivo comando touch, tubo d'aspirazione liscio e superficie di appoggio piana per utensile e materiali di lavoro. Con pulizia manuale e sostituzione filtro principale dall'esterno per un lavoro duraturo e salutare. Con tecnologia Bluetooth® integrata, l'unità mobile d'aspirazione si avvia in automatico tramite la batteria Bluetooth® o il comando a distanza. Con l'alloggiamento per tubo d'aspirazione interno, accoppiamento Systainer T-LOC e pratico avvolgimento del cavo per ordine e velocità. Tutto questo, in modo molto confortevole, garantisce un'aria pulita nei lavori di manutenzione e montaggio.

- Mobile: ideale per quando si è in giro, grazie alle dimensioni compatte, al peso contenuto e al robusto telaio
- Intuitivo: comando touch per la gestione intuitiva dell'unità mobile d'aspirazione •Lavori duraturi fino al riempimento completo del sacchetto filtro grazie alla pulizia manuale •Alloggiamento per tubo d'aspirazione interno per un trasporto sicuro e pulito del tubo d'aspirazione liscio •Risparmia il tragitto fino all'aspiratore - mediante la tecnologia Bluetooth® integrata, l'unità mobile d'aspirazione si avvia in automatico tramite la batteria Bluetooth® o il comando a distanza •Superfi-



cie di appoggio piana - ideale per riporre utensili e materiali di lavoro •Intelligente: semplice sostituzione del filtro principale dall'esterno •Tubo d'aspirazione liscio con geometria conica per operazioni efficienti senza bloccaggi e forte potenza di aspirazione •Avvolgimento cavo applicato esternamente con meccanismo di ribaltamento per lo svolgimento con una rotazione •SYS-Dock con T-LOC per accoppiare il Systainer in un batter d'occhio •Funzione Bluetooth® per accensione a distanza dell'aspiratore con utensili a batteria •Con pulizia manuale dei filtri e del sacchetto filtro

UNITÀ MOBILE D'ASPIRAZIONE CLEANTEC CTL 26 E

Dati tecnici	
Potenza	350 – 1 200 W
Portata max.	3900,00 l/min
Depressione massima	24000,00 Pa
Superficie filtrante	6318,00 cm ²
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma	7,50 m
Contenitore/volume sacchetto filtro	26/24 l
Misure (L x P x H)	630 x 365 x 540 mm
Potenza max della presa dell'apparecchio	2400,00 W
Classe di polvere	L
Lunghezza cavo elettrico	7,50 m
Peso del prodotto senza accessori	14,80 kg
Peso di trasporto con accessori	17,00 kg
Tipo di azionamento	Rete

CTL 26 E

Dotazione

- Elemento filtrante •Sacchetto filtro SELF-CLEAN
- Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

44 | 1 pz | 574947 | 0360574947000

UNITÀ MOBILE D'ASPIRAZIONE CLEANTEC CTL 36 E

Dati tecnici	
Potenza	350 – 1 200 W
Portata max.	3900,00 l/min
Depressione massima	24000,00 Pa
Superficie filtrante	6318,00 cm ²
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma	7,50 m
Contenitore/volume sacchetto filtro	36/34 l
Misure (L x P x H)	630 x 365 x 596 mm
Potenza max della presa dell'apparecchio	2400,00 W
Classe di polvere	L
Lunghezza cavo elettrico	7,50 m
Peso del prodotto senza accessori	15,30 kg
Peso di trasporto con accessori	17,30 kg
Tipo di azionamento	Rete

CTL 36 E

Dotazione

- Elemento filtrante •Sacchetto filtro SELF-CLEAN
- Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

45 | 1 pz | 574965 | 0360574965000

ASPIRATORI A BATTERIA

UNITÀ MOBILE DI ASPIRAZIONE A BATTERIA CLEANTEC CTLC SYS

CTLC SYS HPC 4,0 I-PLUS

Dotazione

- Cinghia di trasporto SYS-CT •Comando a distanza aspiratore CT-F I •Elemento filtrante •Sacchetto filtro montato •Set Energia SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO
- Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27 x 3 m-AS/CT con Raccordo angolare girevole lato aspirazione
- Ugello per fughe D 36 FD-150 •Ugello per imbottiture D 36 SP

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

46 | 1 pz | 576944 | 0360576944000

CTLC SYS I-BASIC

Dotazione

- Cinghia di trasporto SYS-CT •Comando a distanza aspiratore CT-F I •Elemento filtrante •Sacchetto filtro montato •Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27 x 3 m-AS/CT con raccordo angolare girevole lato aspirazione
- Ugello per fughe D 36 FD-150 •Ugello per imbottiture D 36 SP

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

47 | 1 pz | 576936 | 0360576936000

UNITÀ MOBILE DI ASPIRAZIONE A BATTERIA CLEANTEC CTLC MINI

Dati tecnici	
Tensione batteria	2 x 18 V
Portata max.	3100,00 l/min
Depressione massima	19000,00 Pa
Superficie filtrante	3369,00 cm ²
Contenitore/volume sacchetto filtro	10/7,5 l
Misure (L x P x H)	550 x 320 x 455 mm
Classe di polvere	L
Durata 2 x 4,0 Ah	12 – 22 min
Durata 2 x 5,0 Ah	16 – 30 min
Durata 2 x 8,0 Ah	24 – 45 min
Tipo di azionamento	Batteria
Tecnologia	Bluetooth®
Peso del prodotto senza accessori	10,00 kg
Peso di trasporto con accessori	13,70 kg

CTLC MINI I-PLUS

Dotazione

- Comando a distanza aspiratore CT-F I •Elemento filtrante •Sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT •Set Energia SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO •Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

48 | 1 pz | 577670 | 0360577670000

CTLC MINI I-BASIC

Dotazione

- Comando a distanza aspiratore CT-F I •Elemento filtrante •Sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT •Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

49 | 1 pz | 577065 | 0360577065000

LA VERA GRANDEZZA VIENE DALL'INTERNO.

Compatta e tuttavia grande. Leggera e tuttavia potente. Sul cantiere o in officina – CLEANTEC CTL 26 con l'ampia geometria del suo serbatoio da 26 l offre molto volume in dimensioni contenute. Dotata di ruote piroettanti orientabili e ruote posteriori per una mobilità ideale. E con un freno di stazionamento, che garantisce una stabilità sicura su ogni fondo e durante il trasporto. Per il pieno sfruttamento del volume viene in aiuto il filtro piatto completamente integrato nella testa d'aspirazione: in questo modo il volume del serbatoio e il volume netto sono praticamente identici. La turbina ad elevate prestazioni estremamente compatta fornisce la potenza di aspirazione necessaria allo scopo. Con 3900 l/min di portata non rimane più nulla, tranne l'aria pulita. Omologata per polveri di classe L.

- Sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il volume netto corrisponde al volume lordo
- Personalizzabile con presa supplementare, modulo per aria compressa o Bluetooth® per il comando a distanza o l'accensione automatica tramite batteria Bluetooth®
- Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni
- Tubo flessibile liscio per



l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del Systainer all'unità mobile d'aspirazione •Funzione antistatica: contro le cariche statiche durante il lavoro •Fissaggio del Systainer sul SYS-Dock •Alloggiamento per avvolgere il cavo per più ordine e sicurezza •Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei volumi con filtro SELF-CLEAN nel serbatoio

LA VERA GRANDEZZA VIENE DALL'INTERNO.

Compatta e tuttavia grande. Leggera e tuttavia potente. Sul cantiere o in officina – la CLEANTEC CTL 36 con l'ampia geometria del suo serbatoio da 36 l offre molto volume in dimensioni contenute. Dotata di ruote piroettanti orientabili e ruote posteriori per una mobilità ideale. E con un freno di stazionamento, che garantisce una stabilità sicura su ogni fondo e durante il trasporto. Per il pieno sfruttamento del volume viene in aiuto il filtro piatto completamente integrato nella testa d'aspirazione: in questo modo il volume del serbatoio e il volume netto sono praticamente identici. La turbina ad elevate prestazioni estremamente compatta fornisce la potenza di aspirazione necessaria allo scopo. Con 3900 l/min di portata non rimane più nulla, tranne l'aria pulita. Omologata per polveri di classe L.

- Sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il volume netto corrisponde al volume lordo
- Personalizzabile con presa supplementare, modulo per aria compressa o Bluetooth® per il comando a distanza o l'accensione automatica tramite batteria Bluetooth®
- Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni
- Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo



e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del Systainer all'unità mobile d'aspirazione •Funzione antistatica: contro le cariche statiche durante il lavoro •Fissaggio del Systainer sul SYS-Dock •Alloggiamento per avvolgere il cavo per più ordine e sicurezza •Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei volumi con filtro SELF-CLEAN nel serbatoio

30

FACILE DA TRASPORTARE: L'ASPIRATORE A BATTERIA NEL FORMATO SYSTAINER.

Sempre con voi, senza cavi. Fuori Systainer, dentro aspiratore a batteria. Il nostro aspiratore Systainer vi offre la massima mobilità e indipendenza con un peso minimo – perfetto per il trasporto e gli spostamenti. Questo lo rende il partner perfetto per il servizio assistenza e i lavori più piccoli, così come per l'uso occasionale non programmato. Nel tipo di polvere L consente di lavorare senza polvere e senza presa. Brilla con la più elevata potenza di aspirazione grazie alla turbina da 36 V con 2 batterie da 18 V. E come al solito, tutto armonizzato: aspiratore, tubo flessibile per l'aspirazione, utensile a batteria, collegamento al Systainer T-LOC. L'innovativo Bluetooth® Autostart o il pratico comando a distanza assicurano una perfetta interazione tra l'utensile a batteria e l'aspiratore. Tutto questo rende il sistema assolutamente perfetto.

- Estremamente mobile: compatto formato Systainer e peso ridottissimo, quindi perfetto da trasportare
- Confortevole: facile da trasportare con la tracolla e grande quanto serve, grazie al garage per tubo d'aspirazione rimovibile
- Indipendente: aspirazione completamente senza presa con 2 batterie da 18 V (4,0 Ah)
- Potente: potenza paragonabile a quella di un aspirapolvere a filo grazie alla turbina da 36 V
- Regolabile: tre livelli per regolare la potenza di aspirazione
- Senza interruzioni: lavorare ininterrottamente con quattro batterie e il carica batteria rapido TCL 6 DUO nella maggior parte delle applicazioni a batteria
- Pratico: accensione dell'aspiratore tramite la batteria Bluetooth® o il comando a di-



stanza •Compatibile: abbinabile con i Systainer e integrabile nell'allestimento per veicoli bott •Lavorare in un ambiente più salutare: per il tipo di polvere L •Funzione Bluetooth® per accensione a distanza dell'aspiratore con utensili a batteria •Adatta solo per polveri asciutte

FORZA DI ASPIRAZIONE COMPATTA SENZA CAVO. PERFEZIONATO PER I VOSTRI UTENSILI A BATTERIA.

Polvere addio. Benvenuta salute – anche senza presa. L'aspiratore a batteria compatto CTLC MINI ama la polvere ed è perfettamente abbinato ai vostri utensili a batteria Festool. Che si tratti di applicazioni di taglio, levigatura o foratura: il design compatto e il peso ridotto lo rendono il partner perfetto per la giornata. Così potete lavorare senza polvere anche nei sistemi a batteria! L'innovativo Bluetooth® Autostart o il pratico comando a distanza assicurano una perfetta interazione tra l'utensile a batteria e l'aspiratore. Il nostro aspiratore a batteria brilla con la più elevata potenza di aspirazione grazie alla turbina da 36 V con 2 batterie da 18 V. E come al solito, tutto armonizzato: aspiratore, tubo flessibile per l'aspirazione, utensile a batteria, collegamento al Systainer T-LOC. Tutto questo rende il sistema assolutamente perfetto.



- Potente: potenza paragonabile a quella di un aspirapolvere a filo grazie alla turbina da 36 V
- Indipendente: Aspirazione completamente senza presa con 2 batterie da 18 V (4,0/5,0/8,0 Ah)
- Applicazioni a batteria senza polvere: perfetta interazione con gli utensili a batteria Festool per segare, levigare o forare in modo mobile
- Mobile: facile da trasportare grazie al suo design compatto e al peso ridotto
- Regolabile: tre livelli per regolare la potenza di aspirazione
- Senza interruzioni: lavorare ininterrottamente con quattro batterie e il carica batteria rapido TCL 6 DUO nella maggior parte delle applicazioni a batteria
- Pratico: accensione dell'aspiratore tramite la batteria Bluetooth® o il comando a distanza
- Pulizia manuale: per ripristinare la potenza

di aspirazione e garantire il massimo riempimento del sacchetto filtro •Lavorare in un ambiente più salutare: per il tipo di polvere L •Funzione Bluetooth® per accensione a distanza dell'aspiratore con utensili a batteria •Con pulizia manuale dei filtri e del sacchetto filtro

UNITÀ MOBILE DI ASPIRAZIONE A BATTERIA CLEANTEC CTLC MIDI

Dati tecnici	
Tensione batteria	2 x 18 V
Portata max.	3100.00 l/min
Depressione massima	19000.00 Pa
Superficie filtrante	3389.00 cm²
Contenitore/volume sacchetto filtro	15/12.5 l
Misure (L x P x H)	550 x 320 x 495 mm
Classe di polvere	L
Durata 2 x 4.0 Ah	12 - 22 min
Durata 2 x 5.0 Ah	16 - 30 min
Durata 2 x 8.0 Ah	24 - 45 min
Tipo di azionamento	Batteria
Tecnologia	Bluetooth®
Peso del prodotto senza accessori	10.20 kg
Peso di trasporto con accessori	14.00 kg

CTLC MIDI I-PLUS

Dotazione

• Comando a distanza aspiratore CT-F I • Elemento filtrante • Sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT • Set Energia SYS 18V 4x5.0/TCL 6 DUO • Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

50 | 1 pz | 577671 | 0360577671000

CTLC MIDI I-BASIC

Dotazione

• Comando a distanza aspiratore CT-F I • Elemento filtrante • Sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT • Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

51 | 1 pz | 577066 | 0360577066000

**FORZA DI ASPIRAZIONE COMPATTA SENZA CAVO.
PERFEZIONATO PER I VOSTRI UTENSILI A BATTERIA.**

Polvere addio. Benvenuta salute - anche senza presa. L'aspiratore a batteria compatto CTLC MIDI ama la polvere ed è perfettamente abbinato ai vostri utensili a batteria Festool. Che si tratti di applicazioni di taglio, levigatura o foratura: il design compatto e il peso ridotto lo rendono il partner perfetto per la giornata. Così potete lavorare senza polvere anche nei sistemi a batteria! L'innovativo Bluetooth® Autostart o il pratico comando a distanza assicurano una perfetta interazione tra l'utensile a batteria e l'aspiratore. Il nostro aspiratore a batteria brilla con la più elevata potenza di aspirazione grazie alla turbina da 36 V con 2 batterie da 18 V. Per un lavoro sano nel tipo di polvere L. E come al solito, tutto armonizzato: aspiratore, tubo flessibile per l'aspirazione, utensile a batteria, collegamento al Systainer T-LOC. Tutto questo rende il sistema assolutamente perfetto.

• Potente: potenza paragonabile a quella di un aspirapolvere a filo grazie alla turbina da 36 V • Indipendente: aspirazione completamente senza presa con 2 batterie da 18 V (4.0/5.0/5.2/8.0 Ah) • Applicazioni a batteria senza polvere: perfetta interazione con gli utensili a batteria Festool per segare, levigare o forare in modo mobile • Mobile: facile da trasportare grazie al suo design compatto e al peso ridotto • Regolabile: tre livelli per regolare la potenza di aspirazione • Senza interruzioni: lavorare ininterrottamente con quattro batterie e il carica batteria rapido TCL 6 DUO nella maggior parte delle applicazioni a batteria • Pratico: accensione dell'aspiratore tramite la batteria Bluetooth® o il comando a distanza • Pulizia manuale: per ripristinare la potenza di aspirazione e garantire il massimo riempimento del sacchetto filtro • Lavorare in un ambiente più salutare: per il tipo di polvere L • Funzione Bluetooth® per accensione a distanza dell'aspiratore con utensili a batteria con pulizia manuale dei filtri e del sacchetto filtro



SACCHETTI

SACCHETTO FILTRO

SC FIS-CT SYS/5 per CTL-SYS

Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³, ottimale sfruttamento del volume del sacchetto filtro ed elevata resistenza all'abrasione, sacchetto filtro Selfclean in vello



R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

52 | 1 pz | 500438 | 0360500438000

SACCHETTO FILTRO

SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15

per CT MINI e CT MIDI a partire dall'anno di costruzione 2019 e per CT 15



R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

53 | 1 pz | 204308 | 036204308000

SACCHETTO FILTRO SELF-CLEAN

Sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean



sc fis-ct 26/5 per CT/CTL/CTM 26

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

54 | 1 pz | 496187 | 0360496187000

sc fis-ct 36/5 per CT/CTL/CTM 36

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

55 | 1 pz | 496186 | 0360496186000

SC FIS-CT MINI/5 per CT Mini, CTL Mini

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

56 | 1 pz | 498410 | 0360498410000

SC FIS-CT MIDI/5 per CT MIDI, CTL MIDI

R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

57 | 1 pz | 498411 | 0360498411000

PLATORELLI

PLATORELLO

ST-STF-D150/MJ2-FX-H-HT

Versione rigida, velcro resistente alle alte temperature, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti.



R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

58 | 1 pz | 202463 | 0360202463000

PLATORELLO

ST-STF-D150/MJ2-FX-W-HT

Morbido, velcro resistente alle alte temperature, per l'impiego universale su superfici piane e bombate.



R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

59 | 1 pz | 202461 | 0360202461000

PLATORELLO

ST-STF-D150/MJ2-FX-SW

Versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate.



R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

60 | 1 pz | 202462 | 0360202462000

PLATORELLO

ST-STF-D150/MJ2-M8-H-HT

Per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 E WTS 150/7, versione rigida, velcro resistente alle alte temperature, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, filettatura attacco M8.



R. L. Conf. Cod. FESTOOL Codice

61 | 1 pz | 202460 | 0360202460000

PLATORELLO
ST-STF-D150/MJ2-M8-W-HT

Per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, morbido, velcro resistente alle alte temperature, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, filettatura attacco M8.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
62	1 pz 202458	0360202458000

PLATORELLO
ST-STF-D150/MJ2-M8-SW

Per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, filettatura attacco M8.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
63	1 pz 202459	0360202459000

ACCESSORI
PLATORELLO FASTFIX
ST-STF D90/7 FX H-HT

Levigatura di superfici piane. Sgrossatura, levigatura intermedia e finitura. L'elevata resistenza dei bordi limita il rischio di smussare i bordi, velcro resistente alle alte temperature, versione rigida, per superfici piane e angoli stretti.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
64	1 pz 495623	0360495623000

PLATORELLO FASTFIX
ST-STF D90/7 FX W-HT

Sgrossatura, levigatura intermedia e finitura. Impiego universale su superfici piane e ondulate, velcro resistente alle alte temperature, morbido, per l'impiego universale su superfici piane e bombate.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
65	1 pz 496804	0360496804000

PIASTRA DI LEVIGATURA
LSS-STF-RO90 V93/6

Per abrasivo 93 V. Levigatura di stretti interstizi, come persiane in legno, stecche, radiatori, ringhiere, piastra incl. piastra di levigatura intercambiabile, piastra di levigatura-stecche persiane V93, per levigare negli interstizi stretti.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
66	1 pz 496803	0360496803000

PIASTRA DI LEVIGATURA
SSH-GE-STF-RO90 DX

Per abrasivo 93 V. Per l'attacco della piastra di levigatura StickFix morbida e dura Sgrossatura, levigatura intermedia e finitura. Levigatura di angoli, platorello a delta, piastra senza piastra di levigatura intercambiabile, per l'attacco della piastra di levigatura StickFix morbida e dura.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
67	1 pz 496802	0360496802000

PIASTRA DI LEVIGATURA
SSH-STF-115x225/10

Per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, velcro StickFix per un rapido cambio dell'abrasivo, misura 115 x 225 mm.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
68	1 pz 483679	0360483679000

PIASTRA DI LEVIGATURA
SSH-STF-80x130/12

Per RTS 400, RS 400, RTSC 400, velcro StickFix per un rapido cambio dell'abrasivo, forato con 12 fori di aspirazione, misura 80 x 130 mm.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
69	1 pz 489252	0360489252000

**PIASTRA DI LEVIGATURA
STICKFIX MORBIDA**
SSH-STF-V93/6-W/2

Per DX 93, RO 90 DX. Levigatura di angoli, con una semplice rotazione, la punta del platorello è impiegabile tre volte, con bottone a pressione. StickFix.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
70	1 pz 488715	0360488715000

**PLATORELLO DI
LUCIDATURA**
PT-STF-D150-M14

Per RAP 150, con ammortizzatore integrato per distribuire in modo ottimale la pressione durante la lucidatura, per il fissaggio degli accessori di lucidatura, Ø 125 mm, altezza 25 mm.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
71	1 pz 488342	0360488342000

PLATORELLO
ST-STF-D180/0-M14 W

Morbido, per l'impiego universale su superfici piane e bombate.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
72	1 pz 485253	0360485253000

PLATORELLO
ST-D180/0-M14/2F

Per dischi in fibra Ø 180 mm.



R. L.	Conf. Cod. FESTOOL	Codice
73	1 pz 485296	0360485296000

DISCHI ABRASIVI GRANAT

I dischi abrasivi Granat sono particolarmente adatti per vernici COV e fondi duri. Grazie al rivestimento speciale, si evita la formazione di gobbe, il che consente una lunga durata di vita. Anche altre superfici possono essere levigate con l'abrasivo Granat senza problemi.

• Abrasivo Universal • Speciale per vernici COV e fondi duri • Con StickFix • Per stucchi, riempitivi, vernici (specifico per vernici COV e fondi duri)

Ø 90 mm



per RO 90 DX

R. L.	Grana	Conf.	Cod. FESTOOL	Codice
74	P40	1 pz	497363	0360497363000
75	P60	1 pz	497364	0360497364000
76	P80	1 pz	497365	0360497365000
77	P120	1 pz	497367	0360497367000
78	P150	1 pz	497368	0360497368000
79	P180	1 pz	497369	0360497369000
80	P220	1 pz	497370	0360497370000
81	P240	1 pz	497371	0360497371000
82	P320	1 pz	497372	0360497372000
83	P400	1 pz	497373	0360497373000


80 x 133 mm



per RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133

R. L.	Grana	Conf.	Cod. FESTOOL	Codice
84	P40	1 pz	497117	0360497117000
85	P60	1 pz	497118	0360497118000
86	P80	1 pz	497119	0360497119000
87	P120	1 pz	497120	0360497120000
88	P150	1 pz	497121	0360497121000
89	P180	1 pz	497122	0360497122000
90	P220	1 pz	497123	0360497123000
91	P240	1 pz	497124	0360497124000
92	P320	1 pz	497125	0360497125000

Ø 125 mm



per RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

R. L.	Grana	Conf.	Cod. FESTOOL	Codice
93	P40	1 pz	497165	0360497165000
94	P60	1 pz	497166	0360497166000
95	P80	1 pz	497167	0360497167000
96	P120	1 pz	497169	0360497169000
97	P150	1 pz	497170	0360497170000
98	P180	1 pz	497171	0360497171000
99	P220	1 pz	497172	0360497172000
100	P240	1 pz	497173	0360497173000
101	P320	1 pz	497175	0360497175000

100 x 150 mm




per DTS 400, DTSC 400, DS 400

R. L.	Grana	Conf.	Cod. FESTOOL	Codice
102	P40	1 pz	577542	0360577542000
103	P60	1 pz	577543	0360577543000
104	P80	1 pz	577544	0360577544000
105	P120	1 pz	577546	0360577546000
106	P150	1 pz	577547	0360577547000
107	P180	1 pz	577548	0360577548000
108	P220	1 pz	577549	0360577549000
109	P240	1 pz	577550	0360577550000
110	P320	1 pz	577551	0360577551000

Ø 150 mm

per RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150



R. L.	Grana	Conf.	Cod. FESTOOL	Codice
111	P40	1 pz	575160	0360575160000
112	P60	1 pz	575161	0360575161000
113	P80	1 pz	575162	0360575162000
114	P120	1 pz	575164	0360575164000
115	P150	1 pz	575165	0360575165000
116	P180	1 pz	575166	0360575166000
117	P220	1 pz	575167	0360575167000
118	P240	1 pz	575168	0360575168000
119	P320	1 pz	575170	0360575170000
120	P400	1 pz	575172	0360575172000
121	P500	1 pz	575173	0360575173000
122	P800	1 pz	575174	0360575174000

DISCO ABRASIVO PLATIN 2 - Ø 150 mm

L'abrasivo Platin 2 è ideale per lavori di rettifica fine. Grazie alla configurazione morbida, è adattabile e versatile. Il supporto StickFix rende l'abrasivo facile da attaccare senza attrezzi.

• Adattabile grazie al design morbido • Utilizzabile in modo versatile • Con StickFix • Per la levigatura fine

per RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150



R. L.	Grana	Conf.	Cod. FESTOOL	Codice
123	P500	1 pz	492369	0360492369000
124	P1000	1 pz	492370	0360492370000
125	P2000	1 pz	492371	0360492371000
126	P4000	1 pz	492372	0360492372000

NASTRO ABRASIVO RUBIN 2 - 533 X 75 mm

L'abrasivo Platin 2 è ideale per lavori di rettifica fine. Grazie alla configurazione morbida, è adattabile e versatile. Il supporto StickFix rende l'abrasivo facile da attaccare senza attrezzi.

• Adattabile grazie al design morbido • Utilizzabile in modo versatile • Con StickFix • Per la levigatura fine

per BS 75



R. L.	Grana	Conf.	Cod. FESTOOL	Codice
127	P40	1 pz	499155	0360499155000
128	P60	1 pz	499156	0360499156000
129	P80	1 pz	499157	0360499157000
130	P120	1 pz	499159	0360499159000

UTENSILI FEIN
ACCESSORI FEIN
UTENSILI FLEX
UTENSILI RUPES
ASPIRATORI RUPES
PLATORELLI RUPES
UTENSILI MILWAUKEE



FLEX

RUPES

Milwaukee

31

UTENSILI FEIN



FEIN MULTI MASTER MM 500

Il sistema potente e universale con un vasto assortimento di accessori per numerosissime operazioni di trasformazione e rinnovo.

VANTAGGI E BENEFICI

- Motore autoportante con isolamento totale tra carcassa e motore per un'eccellente riduzione delle vibrazioni e del rumore.
- Motore ad alte prestazioni FEIN da 350 Watt, molto potente, per velocità di lavorazione massime e massimo avanzamento del lavoro.
- Qualità e stabilità massime grazie alla testa del cambio in metallo e all'uso costante di cuscinetti a sfera/ad aghi.
- Comodo sistema di attacco rapido QuickIN.
- Regolazione elettronica della velocità con dinamo tachimetrica per un mantenimento costante del numero di giri anche sotto carico.
- Alloggiamento integrato per il fissaggio di ulteriori accessori di sistema.
- Maneggevolezza ottimale grazie all'impugnatura Softgrip.
- Portautensile con attacco a stella con straordinaria trasmissione del momento torcente.
- Disponibile un'ampia gamma di accessori per illimitate applicazioni.

Dati tecnici	Elettronica MMC
Potenza nominale assorbita	350 W
Oscillazioni	10.000 - 19.500 1/min.
Peso EPTA	1,4 kg
Cavo con spina	5 mt
Piatteforme triangolare	89 mm
Portautensile QuickIN	
Ampiezza	1,7 gradi

R. L.	Descrizione	Conf.	Codice
1	Plus basic	1 pz	8997229676200
2	Plus top	1 pz	8997229676100



ACCESSORI FEIN

LAMA DA TAGLIO HSS

Lama da taglio in HSS pieno con dentatura metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, vetroresina, legno, mastiche e metalli non ferrosi. Eccellente velocità di taglio. Linea di taglio sottile e perfetta. Buona redditività grazie alla forma circolare.



R. L.	Ø	Attacco.	Conf.	Numero d'ord.	Codice
3	85	SL	1 pz	63502097210	8996350209721

LAMA DA TAGLIO HSS

Lama da taglio in HSS pieno con dentatura metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, vetroresina, legno, mastiche e metalli non ferrosi. Eccellente velocità di taglio. Linea di taglio sottile e perfetta. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.



R. L.	Ø	Attacco.	Conf.	Numero d'ord.	Codice
4	85	SL	1 pz	63502106210	8996350210621

ACCESSORI FEIN

LAMA DA TAGLIO HSS

Lama da taglio in HSS pieno con dentatura metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Eccellente velocità di taglio. Linea di taglio sottile e perfetta. Buona redditività grazie alla forma circolare.



R. L.	Ø	Attacco.	Conf.	Numero d'ord.	Codice
5	85	SL	1 pz	63502097210	8996350209721

LAMA DA TAGLIO BIMETALLICA HSS


Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Lavora planarmente rispetto alla superficie. Buona redditività grazie alla forma circolare.



R. L.	Ø	Attacco.	Conf.	Numero d'ord.	Codice
7	85	SL	1 pz	63502174210	8996350217421

LAMA DA TAGLIO E-CUT DI PRECISIONE

Dentatura giapponese su due file per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Avanzamento rapido nel lavoro e massima precisione. Forma extra larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi e dritti.



R. L.	Lungh.	largh.	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
9	50	65	SLP	1 pz	63502127210	8996350212721

LAMA DA TAGLIO E-CUT DI PRECISIONE

Dentatura giapponese su due file per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Avanzamento rapido nel lavoro e massima precisione. Forma stretta, leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.



R. L.	Lungh.	largh.	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
11	50	35	SL	1 pz	63502126210	8996350212621

LAMA DA TAGLIO E-CUT UNIVERSALE

Lama bimetallica con dentatura ondulata universale. Ampia gamma di applicazioni per lamiera fino a 2 mm di spessore, profili in alluminio, tubi di rame, legno, cartongesso e materiali plastici. Forma larga, leggermente ristretta al centro per una velocità di taglio ottimale e una buona asportazione del truciolo.



R. L.	Lungh.	largh.	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
13	60	44	SLP	1 pz	63502152210	8996350215221

LAMA DA TAGLIO DIAMANTATA E-CUT

Rivestimento diamantato per un'eccellente durata. Tagliare senza rovinare il materiale, con bordi di taglio perfetti su materiali in fibra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Particolarmente adatta per aperture precise e tagli corti. Possibilità di lavorare con precisione anche in corrispondenza di angoli e bordi.



R. L.	Ø	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
14	105	SLM	1 pz	63502204210	8996350220421

LAMA DA TAGLIO HSS

Lama da taglio in HSS pieno con dentatura metallica per lamiera con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Eccellente velocità di taglio. Linea di taglio sottile e perfetta. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.



R. L.	Ø	Attacco.	Conf.	Numero d'ord.	Codice
6	85	SL	1 pz	63502106210	8996350210621

LAMA DA TAGLIO E-CUT LONG LIFE

Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), muratura etc. Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.



R. L.	Lungh.	largh.	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
8	50	35	SL	1 pz	63502160210	8996350216021

LAMA DA TAGLIO E-CUT UNIVERSALE

Lama bimetallica con dentatura ondulata universale. Ampia gamma di applicazioni per lamiera fino a 2 mm di spessore, profili in alluminio, tubi di rame, legno, cartongesso e materiali plastici. Forma stretta, leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.



R. L.	Lungh.	largh.	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
10	60	28	SLP	1 pz	63502151210	8996350215121

LAMA DA TAGLIO E-CUT FINE

Dentatura bimetallica sottile per lamiera fino a 2 mm di spessore, profilati in alluminio, tubi di rame. Anche per vetroresina e altre plastiche dure. Tagli estremamente precisi e ben controllabili con una linea di taglio particolarmente sottile. Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.



R. L.	Lungh.	largh.	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
12	50	30	SL	1 pz	63502157210	8996350215721



ACCESSORI FEIN

PLATTORELLO

Versione standard. Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione. Forma triangolare, fissaggio a velcro.



R. L.	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
15		SL	2 pz 63806129220	8996380612922

PLATTORELLO

Per aperture molto strette e piatte (per es. lamelle di armadi, persiane). Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione. Forma triangolare, versione piatta, fissaggio a velcro.



R. L.	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
16		SL	2 pz 63806142220	8996380614222

PLATTORELLO A DITO

Per l'uso in punti molto stretti e profondi in incavi, scanalature, aperture e grafie. Idoneo anche per la costruzione di modelli, su zone convesse o concave. Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione. Forma a dito, fissaggio a velcro.



R. L.	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
17		SL	2 pz 63806159220	8996380615922



LAMA DA TAGLIO IN METALLO DURO

Per il distacco di giunti tra le piastrelle danneggiate. Anche per la fresatura di fessure su intonaco, calcestruzzo poroso e materiali da costruzione simili nonché per la pulizia e la finitura dei giunti di ponti in teak. Non adatto per giunti in resina epossidica molto dura o in cemento. L'alternativa economica agli utensili con lame diamantate. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.



R. L.	Ø	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
18	75	SL	1 pz	63502118210	8996350211821

LAMA DIAMANTATA

Per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Eccellente durata. Anche per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento. La scelta giusta per impieghi frequenti e compiti gravosi. Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.



R. L.	Ø		Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
19	75		SL	1 pz	63502114210	8996350211421

RASCHIETTO RIGIDO

Versione corta. Per rimuovere vecchi strati di vernice, residui di collante, moquette, collante per piastrelle e rivestimenti del sottoscocca.



R. L.	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
20		SL	1 pz 63903226210	8996390322621

COLTELLO

Per il distacco rapido e sicuro di sigillanti di giuntura della coperta. Idoneo anche in zone difficili quali strutture sopra coperta, bitte, scalmi, galloce e curvature.



R. L.	Largh. coltello	Attacco	Conf.	Numero d'ord.	Codice
21	3 mm	SLP	1 pz	63903200210	8996390320021
22	4 mm	SLP	1 pz	63903201210	8996390320121
23	5 mm	SLP	1 pz	63903202210	8996390320221



LUCIDATRICE PE 14-2 150

LUCIDATRICE ROTATIVA PROFESSIONALE
Secondo molti la migliore lucidatrice rotativa in commercio: leggera, maneggevole e potente. Per chi ama lucidare col massimo delle prestazioni

Dati tecnici	
Max. Ø corpo di lucidatura	200 mm
Max. Ø platello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	380-2100/min
Potenza assorbita	1400 W
Attacco utensile	M 14
Peso	2,3 kg

R. L. Cod. FLEX Conf. Codice
24 | 376175 | 1 pz | 9240373680000

- Elettronica a microprocessore: preselezione continua del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiravvio e monitoraggio della temperatura
- Potente motore da 1400 Watt con ventilatore ad alta efficienza per un raffreddamento ottimale
- Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato (velocità iniziale in posizione 1 (380/min)) e pulsante di blocco per operare in continuo
- Canalizzazione del flusso d'aria ottimizzata per il raffreddamento di motore e ingranaggi. Protezione dell'utilizzatore da getti diretti
- Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e planetari per la massima riduzione della r morosità
- Testa ingranaggi sottile per la minima distanza dalla superficie e il massimo controllo della macchina
- Calotta ergonomica SoftGrip. Consente un'impugnatura salda e precisa e lavorazioni accurate
- Arresto del mandrino porta accessorio: in posizione ottimale per prevenire errori operativi senza interferire con la zona di impugnatura
- Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie
- Cavo PUR H05-BQF da 4 metri: flessibile, resistente all'usura, ai tagli e alle abrasioni



LUCIDATRICE PE 14-1 180

LUCIDATRICE ROTATIVA PROFESSIONALE
Secondo molti la migliore lucidatrice rotativa in commercio: leggera, maneggevole e potente. Per chi ama lucidare col massimo delle prestazioni

Dati tecnici	
Max. Ø corpo di lucidatura	250 mm
Max. Ø platello di supporto	180 mm
Numero di giri a vuoto	250-1380/min
Potenza assorbita	1400 W
Attacco utensile	M 14
Peso	2,3 kg

R. L. Cod. FLEX Conf. Codice
25 | 395749 | 1 pz | 1419395749000

- Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato (velocità iniziale in posizione 1 (250/min)) e pulsante di blocco per operare in continuo
- Sviluppata appositamente per la lavorazione di grandi superfici sia verticali che orizzontali. Ideale per lavori nei settori automobilistico, marittimo ed aeronautico
- Per lucidare a velocità estremamente bassa ed elevata coppia, ad es. superfici sensibili al calore



UTENSILI RUPES

RUPES

LH 16ES

MINI LUCIDATRICE ANGOLARE
Regolazione elettronica della velocità con funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice
26 | LH 16ES | 1 pz | 0900800160000



LH 16ES	
Ø disco max	Ø mm 200
Potenza	Watt 900
Giri	R.P.M. 700÷1700

LH 16ES	
Peso	kg 1,9
Protezione paramano	•
Modulo elettronico	•

LH 18ENS

LUCIDATRICE ANGOLARE
Regolazione elettronica della velocità con funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice
27 | LH 18ENS | 1 pz | 0900000000018



LH 18ENS	
Ø disco max	Ø mm 200
Potenza	Watt 1100
Giri	R.P.M. 700÷1700

LH 18ENS	
Peso	kg 2,0
Protezione paramano	•
Modulo elettronico	•

LH19E

LUCIDATRICE ROTATIVA - BIGFOOT
Utensile dal design ricercato, dotato di motore ad alta efficienza ed elevata coppia, grazie alla doppia riduzione ad ingranaggi.

R. L. Modello Conf. Codice
28 | LH19E | 1 pz | 0900019230500



LH19E	
Ø Platello	mm-in 125-5" / 150-6" / 165-6.5"
Potenza	Watt 1200
Giri	R.P.M. 450÷1700

LH19E	
Peso	kg 2,2 - 4,85
Attacco platello	M14
Modulo elettronico	•

LH 22N - LH 22EN

LUCIDATRICE ANGOLARE
Regolazione elettronica della velocità con funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice
29 | LH 22N | 1 pz | 0900220000000
30 | LH 22EN | 1 pz | 0900800210000



LH 22N LH 22EN	
Ø disco max	Ø mm 200 200
Potenza	Watt 1020 1020
Giri	R.P.M. 2000 950÷2000

LH 22N LH 22EN	
Peso	kg 3,3 3,3
Protezione paramano	• •
Modulo elettronico	• •

LE 71TE

LEVIGATRICE ORBITALE CON ASPIRAZIONE INCORPORATA
Piastra base in lega leggera con clip fermacarta (LE 21AC).

R. L. Modello Conf. Codice
31 | LE 71TE | 1 pz | 0900071000000



LE 71TE	
Dim. piastra	Ø mm 80x130
Potenza	Watt 200
Giri	R.P.M. 13000

LE 71TE	
Orbita	Ø mm 2
Peso	kg 1,25
Clip fermacarta	•

LS 71TE

LEVIGATRICE ORBITALE CON ASPIRAZIONE INCORPORATA
Sistema autoaspirante con sacchetto filtrante a corredo.

R. L. Modello Conf. Codice
32 | LS 71TE | 1 pz | 0902100000000



LS 71TE	
Dim. piastra	Ø mm a Delta
Potenza	Watt 200
Giri	R.P.M. 13000

LS 71TE	
Orbita	Ø mm 2
Peso	kg 1,2

SL 42AES

LEVIGATRICE ORBITALE CON ASPIRAZIONE

Regolazione elettronica della velocità con funzione soft-start

R. L. Modello Conf. Codice

33 | SL 42AES | 1 pz | 0900000000042



SL 42AES			
Dim. piastra	mm	400x70	
Potenza	Watt	550	
Giri	R.P.M.	3000÷7000	

SL 42AES			
Orbita	ø mm	4.8	
Peso	kg	2.6	
Piastra velcro			•

SSPF - SSPF VR

LEVIGATRICE ORBITALE CON ASPIRAZIONE

R. L. Modello Conf. Codice

36 | SSPF | 1 pz | 0900022000000

37 | SSPF VR | 1 pz | 0900800011000



SSPF			
Dim. piastra	mm	115x208	115x208
Potenza	Watt	350	350
Giri	R.P.M.	6000	6000

SSPF VR			
Orbita	ø mm	5	5.8
Peso	kg	3.6	3.6
Piastra velcro			•

SKORPIO E - RX 253A - RX 256A

LEVIGATRICE BRUSHLESS ROTORBITALE

R. L. Modello Conf. Codice

39 | RX 253A | 1 pz | 0900000253000

40 | RX 256A | 1 pz | 0900025600000

RX 253A		
Ø Orbita (mm)	3	6
Ø Piastrino (mm)	150	150
Filo del piastrino	5/16"	5/16"
Piastrino con fori	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M.	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Controllo elettronico della velocità	•	•

RX 256A		
Potenza (W)	250	250
Classe di isolamento	I	I
Peso (kg)	1.2	1.2
Cavo (m)	5	5
Piastrino in dotazione	981.600	981.600

SSCA - SSCA VR

LEVIGATRICE ORBITALE CON ASPIRAZIONE INCORPORATA

R. L. Modello Conf. Codice

34 | SSCA | 1 pz | 0900800010000

35 | SSCA VR | 1 pz | 0900800000000



SSCA			
Dim. piastra	ø mm	115x208	115x208
Potenza	Watt	350	350
Giri	R.P.M.	6000	6000

SSCA VR			
Orbita	ø mm	5	5
Peso	kg	3.6	3.6
Piastra velcro			•

BR 65AES

LEVIGATRICE ROTORBITALE CON ASPIRAZIONE

Tasto sgancio rapido del piastrino e cuffia antispinning.

R. L. Modello Conf. Codice

38 | BR 65AES | 1 pz | 0900800005000



BR 65AES			
Dim. piastra	ø mm	150	150
Potenza	Watt	550	550
Giri	R.P.M.	3000÷7000	

BR 65AES			
Orbita	ø mm		
Peso	kg		2.0
Piastra velcro			•

La SKORPIO E è la nuova levigatrice elettrica rotorbitale di RUPES che utilizza l'innovativa tecnologia con motore BRUSHLESS. Il motore brushless ad alta efficienza garantisce potenza e alte prestazioni per qualsiasi tipo di applicazione, mantenendo la velocità di rotazione costante anche in condizioni critiche di carico.

RX253 con ORBITA da Ø 3mm: L'orbita da 3mm è progettata per applicazioni di finitura che utilizzano carte abrasive da P320 in su. L'orbita ridotta, combinata con le alte rotazioni e gli abrasivi adeguati, offre una finitura di alta qualità che è perfettamente preparata per vernici e altri rivestimenti.

RX256 ORBITA da Ø 6mm: L'orbita da 6mm è ideale per raggiungere la migliore combinazione di rimozione del materiale e finitura della superficie. L'orbita da 6mm è più efficiente del 20% in termini di tempo rispetto all'orbita tradizionale da 5 mm e, se utilizzata con le carte abrasive suggerite tra P120 e P320, genera la stessa finitura di alta qualità.



EK 200AS

LEVIGATRICE ROTOECCENTRICA CON ASPIRAZIONE

Regolazione elettronica della velocità con funzione soft-start

R. L. Modello Conf. Codice

41 | EK 200AS | 1 pz | 0900000200000



200AS			
Piastrino velcro	ø mm	200	
Potenza	Watt	550	
Giri	R.P.M.	500	

200AS			
Peso	ø mm	5	
Protezione paramano	kg	2.5	
Modulo elettronico			•

ER 05TE

LEVIGATRICE ROTORBITALE CON ASPIRAZIONE

Regolazione elettronica della velocità con lettore di giri e funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice

42 | ER 05TE | 1 pz | 0900050000000



ER 05TE			
Piastrino velcro	ø mm	150	
Potenza	Watt	350	
Giri	R.P.M.	5000÷10000	

ER 05TE			
Orbita	ø mm		
Peso	kg		2.0
Modulo elettronico			•

ASPIRATORI RUPES

RUPES

ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE DA 30 LITRI S130L

S130L

Dotazione

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m
- Sacco polvere
- Manicotto rotante
- Raccordo portagomma filettato

R. L. Modello Conf. Codice

43 | | 1 pz | 0900000001301

S130L			
Potenza	W	1x1200	
Peso	kg	10.5	
Potenza max alle prese	W	1x2400	
Depressione	mmH ₂ O	2000	
Rumorosità	dB(A)	70	
Cap. serbatoio		30	
Portata d'aria	/min	3400	
Classe polveri		I	
Superficie filtrante	m ²	1	
Utensili collegabili	nr	1	

Prese elettriche per utensili	nr	1
Selettore Ø tubo	nr	1
Attacchi aria per utensili	nr	1
Pressione di alimentazione	bar	1
Portata aria max	/min	1
Pulizia filtro automatica		1
Ø raccordo aspirazione	mm	50
Sensore liquidi		1
Filtro		Poliesteri

Questo aspirapolvere professionale da 30 litri è estremamente silenzioso. Unità mobili per l'aspirazione delle polveri durante la carteggiatura e lavorazioni industriali di vario genere. Adatto anche per l'estrazione di fluidi. Brevetto RUPES: S.C.S. Sistema autopulente con cartucce filtranti. M.I.C. Controllo intelligente multifunzione: avvio manuale o automatico controllo velocità led notifica "intervallo di manutenzione" per la sostituzione delle spazzole del motore. Filtro a 2 pannelli per un'eccellente capacità di filtrazione. Dispositivo di dispersione della carica elettrostatica. Serbatoio 30 litri polvere / liquido ad alta capacità. Connettore frontale girevole; per tubi, & Oslash; 25 - 29 - 38 - 50 mm



**981.600 - PLATORELLO Ø 150 mm
VELCRO MULTIHOLE 5/16" HARD-H 12MM**


R. L.	Ø mm	Interfaccia	Fori	Durezza.	Utensile	Filettatura	Conf.	Codice RUPES	Codice
44	150	Velcro	MULTIHOLE SLIM	Hard	BR-TA-RA	5-16"-M	1 pz	981.600	0900098160000

**981.340N - PLATORELLO Ø 150 mm
VELCRO MULTIHOLE M8 HARD**


R. L.	Ø mm	Interfaccia	Fori	Durezza.	Utensile	Filettatura	Conf.	Codice RUPES	Codice
45	150	Velcro	MULTIHOLE	Hard	ER-RH BR(106/109/112)	M8-M	1 pz	981.340N	0900098134000

**902.154 - PLATORELLO Ø 150 mm
VELCRO 15 FORI MOUSSE PER ROTOECCENTRICHE**


R. L.	Ø mm	Interfaccia	Fori	Durezza.	Utensile	Filettatura	Conf.	Codice RUPES	Codice
46	150	Velcro	6+8+1	Hard	AK-BK-EK		1 pz	902.154	0900090215400

**992.600 - PLATORELLO DA LUCIDATURA
PER ROTATIVA Ø 150 mm - 6"**



R. L.	Ø mm	Interfaccia	Fori	Durezza.	Utensile	Filettatura	Conf.	Codice RUPES	Codice
47	150-6"	Velcro		Hard	LH	M14	1 pz	992.600	0900099260000

986.003 - RUBBER PLATE 80X130


R. L.	Dimensioni	Interfaccia	Fori	Durezza.	Utensile	Filettatura	Conf.	Codice RUPES	Codice
48	80x130	Velcro			LE21A		1 pz	986.003	090000986003

986.012 - PIASTRA


R. L.	Dimensioni	Interfaccia	Fori	Durezza.	Utensile	Filettatura	Conf.	Codice RUPES	Codice
49	80x130	Velcro			LE71T		1 pz	986.012	0900098601200

62.55MH - PIASTRA/PLATORELLO IN GOMMA


R. L.	Dimensioni	Fori	Durezza.	Utensile	Filettatura	Conf.	Codice RUPES	Codice
50	210x115	10		SSPF		1 pz	62.55MH	0900062550000

619.153MH - PIASTRA LEVIGATURA IN VELCRO


R. L.	Dimensioni	Fori	Durezza.	Utensile	Filettatura	Conf.	Codice RUPES	Codice
51	400x70			SL41 - SL42		1 pz	619.153MH	0900061915300

AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL ATTACCO 1/2" F

- Avvitatore ad impulsi a media coppia in grado di erogare fino a 745 Nm di coppia di serraggio
- Compatto: lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni
- Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
- Modalità Auto Shut-Off per impedire serraggi in sovraccoppia: applicati max 47 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
- Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
- Anello di frizione 1/2" quadro
- Gancio per cintura completamente in metallo
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



R. L.	Modello	Conf. Codice
52	M18 FMTIW2F12-0X	1 pz 9234933478449

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE M18 FUEL

- 226 Nm di coppia
- Più veloce rispetto alla precedente versione, fino a 3900 giri/min e 4400 impuls/min
- Lungo solo 113 mm, permette di accedere anche negli spazi più stretti
- La funzione DRIVE CONTROL permette all'utilizzatore di selezionare quattro differenti modalità di velocità e coppia per massimizzare le applicazioni.
- Velocità 1 per lavori di precisione
- Velocità 2 previene la rottura di inserti e materiale
- Velocità 3 garantisce le massime performance per le applicazioni più gravose
- Modalità 4 regola automaticamente la velocità, gli impulsi e la coppia in base alla resistenza
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- Attacco esagonale 1/4" per inserimento / sgancio rapido degli inserti
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



R. L.	Modello	Conf. Codice
53	M18 FID3-0X	1 pz 9234933479864

LUCIDATRICE ROTATIVA M18 FUEL

- Motore senza spazzole POWERSTATE™ progettato e costruito da Milwaukee®
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- La prima lucidatrice a batteria al mondo con 8 velocità selezionabili (da 360 a 2200 giri/min)
- Autonomia di lucidatura di un'intera macchina con una carica*
- Avviamento morbido e velocità costante
- Diametro massimo degli accessori di lucidatura di 180mm
- Griglia di protezione della polvere rimovibile per prevenire l'ingresso di detriti, prolungando la vita del motore
- Impugnatura in gomma confortevole, anche per utilizzi verticali
- Possibilità di bloccare l'interruttore per lavori prolungati
- 3 posizioni differenti dell'impugnatura frontale per un maggiore controllo
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO), in caso di sgancio batteria * durata calcolata su applicazioni non gravose
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™



R. L.	Modello	Conf. Codice
54	M18 FAP180-0X	1 pz 9234933451552

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL

- Selettore a 5 velocità per applicazioni su acciaio INOX e alluminio o per rimuovere ruggine e vernice, per massimo controllo
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Protezione contro il riavvio accidentale
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



R. L.	Modello	Conf. Codice
55	M18 FSAGV125XB-0X	1 pz 9234933478436

UTENSILE MULTIFUNZIONE M18 FUEL

- Motore Brushless POWERSTATE™, oscillazione angolo di 2.1° (destra/sinistra) e 10.000-20.000 orbite/min per una delle maggiori velocità di taglio tra gli utensili sul mercato
- Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
- 10 impostazioni di velocità per facile adattamento al tipo di applicazione da svolgere
- Sistema FIXTEC™ per cambio accessorio senza attrezzi, con adattatore universale incluso per renderlo compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
- Luce LED 180° per illuminare l'area di lavoro
- Fornito con 1 lama universale OPEN-LOK per legno, 1 platello, 5 fogli abrasivi (1x60, 1x80, 2x120, 1x240)
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



R. L.	Modello	Conf. Codice
56	M18 FMT-0X	1 pz 9234933478491

SEGNETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO M18 FUEL

- MILWAUKEE® ha progettato e costruito il motore senza spazzole POWERSTATE™ per poter eseguire tagli veloci garantendo una maggiore vita utile all'utensile e una autonomia di taglio fino a 32 m in pannelli OSB di spessore 19 mm (con una singola batteria da 5.0Ah)
- La nuova generazione di Elettronica REDLINK PLUS™ fornisce una protezione superiore dal sovraccarico ad utensile e batteria, migliorando le prestazioni sotto sforzo
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione superiore del pacco batteria, prestazioni costanti garantiscono maggior autonomia e più lavoro utile per tutta la vita della batteria
- Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama
- 5 funzioni di moto pendolare per aumentare le performance di taglio
- L'interruttore on/off ambidestro permette all'utente di accendere lo strumento in ogni posizione
- 6 differenti velocità regolabili con soft start permette all'utensile di partire piano e salire alla massima velocità sotto carico per partente più precise e accurate
- 3500 corse al minuto forniscono un taglio pulito, minimizzando il satellamento e le vibrazioni
- Estrazione della polvere dalla zona di taglio per mantenere la linea di taglio libera dai residui di legno
- Luce LED integrata per illuminare la zona di lavoro
- Copertura della scarpa morbida e rimovibile per evitare segni e graffi durante il taglio di materiali morbidi
- Fornito con 1 lama, adattatore per estrattore polveri, riparo antipolvere, protezione anti schegge e scarpa antigraffio
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™



R. L.	Modello	Conf. Codice
57	M18 FBJS-0X	1 pz 9234933464799



PISTOLA PER SILICONE M18™ DA 600M



- Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Disponibile con Barra Trasparente (T) o in Alluminio (A)
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
- Funziona con tutte le batterie M18™ Milwaukee®
- Indicatore stato di carica della batteria

R. L.	Modello	Conf. Codice
58	C18 PCG/600A-201B	1 pz 9234933441305

TERMOFFIATORE M18



- La bobina di calore ad alte prestazioni permette all'utensile di raggiungere 470 °C
- Raggiunge la temperatura di utilizzo in soli 6 secondi
- La tecnologia REDLINK™ protegge dal sovraccarico e aumenta la durata della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle della batteria ottimizza la durata e la vita dell'utensile
- Dotata di comodo gancio e fornita con due ugelli: riduttore e deflettore
- LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

R. L.	Modello	Conf. Codice
59	M18 BHG-502C	1 pz 9234933459772

ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18™



- Alimentazione 18V per un'elevata potenza di aspirazione pari a 1300l/min e una depressione massima di 80 mbar, sia per solidi sia per liquidi
- Filtro HEPA in grado di raccogliere il 99,97% delle particelle di polvere più piccole, fino a 0,03 micron
- Fino a 30 minuti di autonomia con una batteria M18™ da 8.0 Ah
- Alloggiamenti per accessori e per tubo integrati
- Attacco DEK 26 per agganciarlo facilmente agli utensili
- Design squadrato che garantisce robustezza e portabilità
- Possibilità di utilizzarlo anche come soffiatore
- Interruttore impermeabile per resistere nel tempo
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
- Classe di Protezione IP54
- Include ugello piatto, ugello allungato, tubo flessibile, adattatore DEK26, filtro HEPA universale, piastra per attacco a parete, compatibile con filtro per umido (4932478802, non incluso)

R. L.	Modello	Conf. Codice
60	M18 VC2-0	1 pz 9234933464029

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM M18™ BRUSHLESS



- Sega circolare brushless M18™ con lama da 190 mm, grazie alla profondità di taglio da 66 mm si possono tagliare contemporaneamente 3 OSB da 19 mm
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Robusto gancio per riporre l'utensile
- Con adattatore per poter agganciare tutti gli aspiratori MILWAUKEE®
- Base in alluminio pressato per la massima resistenza
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
- Inclinazione massima di 50° con capacità di taglio pari a 46 mm
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

R. L.	Modello	Conf. Codice
61	M18 BLCS66-0X	1 pz 9234933464589

FARO LED RUOTABILE M18™



- Tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione: fino a 1500 lumen e oltre 20 ore di funzionamento, per sostituire una lampada alogena da 500 W
- Magnetica. Due potenti magneti, un meccanismo di morsa caricata a molla e un design con testa ruotante, per permettere molteplici opzioni di fissaggio e possibilità di illuminazione da qualsiasi angolo
- Lente in policarbonato resistente agli impatti e a cadute da 2,7 metri di altezza
- Grazie alla sua compattezza e portabilità è ideale per essere utilizzata in manutenzione
- Grado di protezione IP54 (contro polvere e spruzzi d'acqua)
- Maniglia integrata
- Indicatore di batteria scarica tramite lampeggiante
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

R. L.	Modello	Conf. Codice
62	M18 PAL-0	1 pz 9234933464105

FARO LED M18™



- L'illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 8 potenti LED erogano 1500 Lumen per una efficace illuminazione - fino al 30% più luminosa rispetto ad una lampada alogena da 250W
- Costruzione robusta e design studiato per durare nel tempo
- Comoda impugnatura integrata - possibilità di appendere in verticale o in orizzontale
- Foro per appendere il faro con un tubolare da 13mm
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

R. L.	Modello	Conf. Codice
63	M18 AL-0	1 pz 923493230392

ENERGY KIT M18™ 3 X 5.0 AH (18V) + 1 X 2 AH (12V) EXTRA



R. L.	Modello	Conf. Codice
64	M18 NRG-503	1 pz 9234933451423

BATTERIA M18™



- Un'autonomia fino a 2,5 volte maggiore, potenza superiore fino al 20% ed una vita utile 2 volte più lunga (rispetto ad altre batterie agli ioni di litio e / o alla precedente tecnologia Milwaukee. I risultati dipendono dalla tensione, dall'utensile e dall'applicazione)
- Elettronica Milwaukee® REDLINK™ - protegge il pacco batteria in situazioni gravose, massimizzando il rendimento delle celle
- Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare il ciclo di carico e scarica della batteria
- Celle perfettamente bloccate per aumentare la robustezza del pacco batteria e separatori interni anti-shock per prevenire il danneggiamento dovuto a vibrazioni o cadute
- Elemento protettivo che devia eventuali infiltrazioni d'acqua dall'elettronica all'esterno della batteria
- Funzionamento a temperature fino a -20°
- Indicatore LED dello stato di carica della batteria, per sapere in ogni momento la carica residua
- Rivestimento in gomma
- Maggiore dispersione della temperatura interna

R. L.	Modello	Capacità	Conf. Codice
65	M18 B5	5 Ah	1 pz 9234932430483
66	M18 HB 5.5	5,5 Ah	1 pz 9234932464712
67	M18 HB8	8 Ah	1 pz 9234932471070
68	M18 HB12	12 Ah	1 pz 9234932464260



Note



Note

FRIULI VENEZIA GIULIA



Ydra Marine srl

Via Lignano Sabbiadoro 28/c
Loc. Pertegada
33053 Latisana (UD)

Per ordini e informazioni

tel. 0431 55772
fax 0431 55677
ydramarine@ydramarine.com

Orari

Dal lunedì al venerdì
8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00



www.ydramarine.com



Ydra Marine srl

Via Lignano Sabbiadoro 28/c
33053 Latisana loc. Pertegada UD
tel 043155772 - fax 043155677
www.ydramarine.com
ydramarine@ydramarine.com

 ydramarine

 ydramarine